

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
"ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г."
<http://opre.moev.government.bg/>



Решения за
по-добър живот



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
Инвестираме във
вашето бъдеще



НАЦИОНАЛНА
СТРАТЕГИЧЕСКА
РЕФЕРЕНТНА РАМКА
2007 – 2013



МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
MINISTRY OF THE ENVIRONMENT AND WATERS

ДИРЕКЦИЯ НА ПРИРОДЕН ПАРК „СТРАНДЖА“ – ГР. МАЛКО ТЪРНОВО

Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез оперативния програма "Околна среда 2007 – 2013 г." Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие": проект reg. DIR- 5113326-5-99, договор reg. N DIR-5113326-C-004, по процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27 opre.moev.government.bg.

ДОГОВОР

№ 15452-135-07003/27.05.2015г.

За ремонт на помещения в сградата на ДПП „Странджа“

Реф. номер на процедурата за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ	BG161PO005/11/3/3.2/06/27 „Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове“
Номер на договор за БФП:	DIR-5113326-C-004
Наименование на проекта:	„Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“
Бенефициент:	ДПП „СТРАНДЖА“

Днес, 27.05.2015г., в град Малко Търново, между:

1. ДИРЕКЦИЯ НА ПРИРОДЕН ПАРК „СТРАНДЖА“, БУЛСТАТ 102664798, със седалище и адрес на управление: гр. Малко Търново, ул. Янко Маслинков №1, представлявано от инж. Владимир Димитров – Директор и Десислава Бонева – старши счетоводител, наричана за краткост в договора **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна, и

2. КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ ООД, ЕИК 203541632 град София, жк Гео Милев, ул. Николай Коперник № 21, вх.Б, ет.3, ап.8, представлявано от Ивайло Георгиев Атанасов – управител, наричан/а/о по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна, на основание чл.41, ал.1 от Закона за обществените поръчки, в съответствие с резултатите от проведена процедура за възлагане на обществена поръчка и Решение № 34-ОПОСЗ/09.04.2015 г. на Възложителя за определяне на изпълнител за възлагане на обществена поръчка с предмет: **Извършване на строителни работи, във връзка с изпълнение на проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“, разделена на три самостоятелно обособени позиции:**

Обособена позиция 1: Ремонт на сграда на Информационно-посетителски център /ИПЦ/ в гр. Малко Търново и доставка и монтаж на фотопанели;

Обособена позиция 2: Ремонт на помещения в сградата на ДПП Странджа;

Обособена позиция 3: Ремонт на сграда и допълване на експозицията на Информационно-посетителски център на Парка – „Горска сбирка“ в село Граматиково.

се сключи настоящият договор по обособена позиция 2 за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема и се задължава, съгласно разпоредбите на настоящия договор и приложенията към него (Приложение №1 – Техническо задание от документацията за участие в процедурата; Приложение №2 – Техническо предложение и Приложение №3 – Ценово предложение), представляващи неразделна част от същия, да извърши следното: **Ремонт на помещения в сградата на ДПП Странджа във връзка с проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“”** (наричани общо по-долу за краткост „работите”).

1.2. Работите, предмет на настоящия договор, са описани по вид, количество, качество и единични цени в лева без ДДС в приложенията към договора, като следва да бъдат изпълнени съобразно всички изисквания, посочени в тях, както и тези на действащото приложимо българско законодателство.

II. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

2.1. Сроктът за изпълнение на предмета на настоящия Договор е 14 календарни дни, считано следващия ден от датата на подписването му. Сроковете за изпълнение отделните дейности, включени в предмета на Договора, са посочени в Приложение №2.

2.2. Място на изпълнение на предмета на настоящия Договор е територията на Природен парк „Странджа“ съобразно Приложение №1.

III. ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА ПЛАЩАНЕ

3.1. Общата стойност на Договора е в размер на 35 131,65 лв. /тридесет и пет хиляди сто тридесет и един лева и шестдесет и пет стотинки/ без вкл. ДДС или 42 157,98 лв. /четиридесет и две хиляди сто петдесет и седем лева и деветдесет и осем стотинки/ с вкл. ДДС, съгласно Ценово предложение (Приложение № 3). Цената е окончателна и валидна до пълното изпълнение предмета на договора.

3.2. Плащането на сумата по чл.3, ал.1 се извършва, както следва:

- **Авансово плащане** в размер на 30 % от общата стойност по Договора или сума в размер на 10 539,50 лв. /десет хиляди петстотин тридесет и девет лева и петдесет стотинки/ без ДДС, платимо след подписването му в срок от 30 (тридесет) дни считано от получаване на оригинална фактура за дължимата сума.

- **Окончателно плащане** в размер на 70 % от общата стойност по Договора или сума в размер на 24 592,15 лв. /двадесет и четири хиляди петстотин деветдесет и два лева и петнадесет стотинки/ без ДДС, платимо в срок от 30 (тридесет) дни считано от получаване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на надлежно издадена и оформена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ оригинална фактура за дължимата сума и след приемане изпълнението на всички работи по договора, удостоверено с подписване на *Констативен акт за установяване годността за приемане на обекта.*

3.3. Фактурите, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ издава, следва да съдържат наименованието на оперативната програма, номера на договора за безвъзмездна финансова помощ, номера и датата на настоящия Договор.

3.4. Всички плащания се извършват чрез банкови преводи по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

IBAN: BG85 IABG 8118 1000 1922 00

BIC: IABGBGSF.

БАНКА: ИНТЕРНЕТЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД

3.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не заплаща суми за непълно и/или некачествено извършена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ работа преди отстраняване на всички недостатъци, установени с писмен протокол. Отстраняването на недостатъците е за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

IV. ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА РАБОТАТА

4.1. Извършените работи ще се приемат от представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, който последният ще посочи писмено и който ще го представлява в хода на извършване на работите и ще подписва всички актове и протоколи.

4.2. След завършване на договорените работи ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и последният насрочва процедура по приемане на извършените работи, които ще се приемат с Приемо-предавателен протокол.

4.3. Приемо-предавателният протокол за установяване на действително извършени работи се подписва от представители на страните по договора или от изрично определени правоспособни лица. Всеки приемо-предавателен протокол се придружава и от необходимите сертификати за качество на вложените материали, протоколи и декларации за съответствие на вложените материали. Изброените документи се съставят в три еднообразни екземпляра, от които два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителя.

4.4. При приемането на действително извършените работи ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да поиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да допълни, поправи и/или преработи за своя сметка, като цяло или определени видове работи, като коригираните работи следва да се предадат на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до 7 (седем) дни, за което следва да се състави допълнителен Приемо-предавателен протокол с пореден номер на Приемо-предавателния протокол и индекс към номера буква „а“.

4.5. Възложителят проверява всички представени документи и след като се увери в съответствието им с изискванията по документацията на процедурата, одобрява подписания протокол за ремонта, а при необходимост и допълнително съставения протокол с индекс буква „а“, за приемане на работата по поръчката, като това се счита за основание за плащане.

4.6. Всички останали документи, в т.ч. *КСС с намеряване на стойностите и сметка – опис (приложение № 2 от Указания за потъване и подредба на искания за средства, на бенифициентите по ОПОС)*, необходими за верифициране на разходите по изпълнението на допълнително възникнали работи, изискващи се от Сертифициращия орган и посочени в договора, се представят на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за проверка и одобряване.

4.7. След окончателното приключване на работите по договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изготвя *Окончателен доклад* до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, който следва да

съдържа посочената в Приложение No1 информация. Към окончателния доклад се прилагат всички актове и протоколи, съставени по време на извършваните работи, както и *констативен акт за установяване годността за приемане на обекта за завършени натурални видове работи*, с който страните удостоверяват, че извършените работи са изпълнени съобразно одобрените проекти и условията на сключения договор. Към този акт се прилагат и протоколи и доказателства за вложените материали. С този акт се извършва и предаването на извършената работа от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

5.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

5.1.1. Да получи резултатите от изпълнението на Договора във вида и срока, уговорени в него и приложенията към него.

5.1.2. Да приеме извършената работа, в случай че същата съответства на изискванията, посочени в техническото задание на поръчката, офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и настоящия договор.

5.1.3. Да изисква информация за хода на изпълнението на предмета на Договора и да проверява изпълнението му, без да се намесва в оперативната самостоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

5.1.4. Да прави възражения по изпълнението на работите по предмета на Договора в случай на неточно изпълнение, обосновани писмено и предадени на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

5.1.5. Да развали едностранно договора, в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни възложеното в обема, срока и при условията на настоящия Договор.

5.1.6. Да откаже присматане на работата и заплащане на възнаграждението, в случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни възложеното в обема, срока и при условията на настоящия Договор.

5.1.7. Да поиска замяна на член от екипа с друг при констатирано неизпълнение и/или нарушение на задълженията по Договора.

5.1.8. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители.

5.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

5.2.1. Да приеме изпълнените в срок работи.

5.2.2. Да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ уговореното в Договора възнаграждение в размера, сроковете и при условията, предвидени в него, при пълно и точно изпълнение на работите.

5.2.3. Да информира ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за всички пречки, възникващи в хода на изпълнението на поръчаната работа.

5.2.4. Да уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмено при установяване на появили се в гаранционния срок дефекти.

5.2.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да не разпространява под каквато и да е форма всяка предоставена му от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ информация, имаща характер на търговска тайна и изрично упомената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ като такава в представената от него оферта.

VI. ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

6.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

6.1.1. При пълно, качествено, точно и навременно изпълнение на задълженията си да получи уговореното възнаграждение при определените в договора условия;

6.1.2. Да иска съдействие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за нормално осъществяване на дейността си при и/или по повод изпълнението на настоящия договор;

6.1.3. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ приемането на работите, извършени при условията и в сроковете по този договор.

6.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

6.2.1. Да изпълни всички дейности съгласно Договора (в т.ч. и приложенията към същия) с дължимата професионална грижа, точно, качествено, добросъвестно и в срок, чрез надлежно квалифицирани специалисти, при спазване на всички технически и нормативни изисквания, както и на Договора за безвъзмездна финансова помощ № DIR-5113326-C-004, в рамките на процедура BG161PO005/11/3.2/06/27 „Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове” по оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г." (ОПОС). Качеството на извършените работи да бъде в съответствие с БДС при спазване на действащите нормативни актове. Качеството на влаганите материали ще се доказва с декларация за съответствието на съответния продукт от производителя или от неговия упълномощен представител. Влаганите материали трябва да бъдат придружени с декларация за съответствие с указания за прилагане на български език, съставени от производителя или от неговия упълномощен представител и да отговарят на БДС. При установяване на нередности и некачествени работи, същите се отстраняват от и за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в най-кратък срок.

6.2.2. Да урежда трудово-правните и осигурителни отношения с ангажираните по дейностите работници и специалисти, както и осигуряването на техническа безопасност и охрана на труда; Да спазва правилата за противопожарна безопасност и противопожарните норми, както и тези относно опазването на околната среда и безопасността на извършваните работи; да осигури спазването на изискванията за безопасност и здраве при работа по време на извършване на работите, предмет на договора; сам и за своя сметка да осигурява изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд и на Наредба № 2 от 22.05.2004 г. на МРРБ и МТСП за МИЗБУТИСМР, както и да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за реда на изпълнение на отделните видове работи, като предоставя възможност за контролирането им. При необходимост ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да съобразява извършването всички работи с изискванията за организация на движението по време на изпълнението им.

6.2.3. Да отговаря изцяло за всички работи на обекта. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ възстановява за своя сметка всички вреди, причинени виновно от ангажираните от него работници, специалисти и трети лица, като уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при възникване на инцидент, трудова злополука или рискова ситуация.

6.2.4. Да поддържа ред и чистота в района на обектите по време на извършването на работите. При завършването им е длъжен да предаде обектите чисти и освободени от механизация, съоръжения, строителни материали и др.

6.2.5. Да гарантира качеството на извършените работи в съответствие с договорените срокове. Гаранционните срокове започват да текат от дата на подписване на констативния акт за установяване годността за приемане на обекта. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да отстрани за своя сметка всички недостатъци, появили се в гаранционните срокове. За целта ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, описвайки видовете и местоположението на откритите недостатъци, а последният е длъжен да ги отстрани в 30 (тридесет) дневен срок от получаване на

уведомлението. Отстраняването на недостатъците се установява с подписване на протокол.

6.2.6. Да предоставя своевременно исканата от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ информация за хода на изпълнение на договора, както и да следи и докладва на лицето за нередности по изпълнението му при откриване на нередност или при подозрение за такава, на който и да било етап от изпълнението му.

6.2.7. Да предоставя възможност на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да проверява изпълнението на предмета на договора.

6.2.8. Да сключи договор за подизпълнение, ако е обявил в офертата си ползването на подизпълнители, както и да предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ информация за плащанията по договорите за подизпълнение; да отговаря за извършената от подизпълнителите си работа, когато за изпълнението на поръчката е ангажирал подизпълнители (което изрично е декларирано в подадената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ оферта в процедурата по възлагане на обществената поръчка), като за своя работа, както и да не възлага изпълнение на услуги по договора или части от него на трети лица, освен ако те изрично не са посочени от него в офертата му като подизпълнители.

6.2.9. Да съхранява всички документи по изпълнението на настоящия договор, както следва:

- за период от 3 години след датата на приключване и отчитане на Оперативна програма „Околна среда” 2007 – 2013 г.;

- за период от 3 години след частичното приключване на Проекта, съгласно чл. 88 от Регламент 1083 / 2006 г., освен ако в нормативен акт не са предвидени по-дълги срокове за съхранение на всички или отделни документи по изпълнението на договора. Сроковете се удължават в случай на съдебни процедури – до разрешаване на спора с влязъл в сила акт.

6.2.10. Да запази поверителния характер на факти, обстоятелства и документи, свързани с договора, през периода на изпълнението му и след това. Във връзка с това, освен с предварително писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, нито ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, нито лицата, насти или ангажирани от него във връзка с изпълнението на договора, не могат да съобщават по никакъв повод на което и да е лице или организация поверителна информация, която им е предоставена или която са придобили по друг начин, нито да оповестяват каквато и да е информация, свързана с препоръките, формулирани в процеса на извършване на работата по Договора или в резултат от него. Освен това, те не могат да използват в ущърб на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ информация, която им е предоставена или са получили в резултат на извършени от тях в процеса и за целите на изпълнението на договора проучвания и анализи.

6.2.11. Да действа лоялно и безпристрастно като доверен съветник на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в съответствие с правилата на професионалната етика на професията, към която принадлежи и с необходимата дискретност. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да се въздържа от дейности, които влизат в противоречие със задълженията му по настоящия договор. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може да обвързва ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по какъвто и да е начин без предварително изрично съгласие от негова страна и е длъжен, когато това е необходимо, да декларира ясно това свое задължение пред трети страни.

6.2.12. Да предостави възможност на Управляващия орган и на Междинното звено на ОПОС, на националните одитиращи власти, на Европейската комисия, на Европейската служба за борба с измамите, на Европейската сметна палата, на Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности - Република България и външните одитори да извършват проверки чрез разглеждане на документацията или чрез проверки на мястото на изпълнението на Проекта и да извършват пълен одит, ако е нужно, въз основа на

оправдателни документи за отчетеното, счетоводни документи и всякакви други документи, имащи отношение към финансирането на Проекта.

6.2.13. Да спазва изискванията за изпълнение на мерките за информация и публичност за проекти, финансирани от оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“, достъпни на интернет страницата на Оперативна програма „Околна среда“ (http://ope.moew.government.bg/files/useruploads/files/Beneficiary/Info_Publicity/Nasoki_Info-Publ_2011.pdf).

VII. ОТГОВОРНОСТИ И НЕУСТОЙКИ

7.1. В случаите на виновно неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на задължение по договора, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,5 % (половин процент) от общата цена на Договора за всеки просрочен ден, но не повече от 10 % (десет процента) от тази цена.

7.2. В случаите на виновно забавено плащане от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, същият дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,5 % (половин процент) от размера на забавеното плащане по договора за всеки просрочен ден, но не повече от 10 % (десет процента) от дължимата сума.

7.3. При пълно неизпълнение на поетите с настоящия договор задължения, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи връщане на авансово получената сума, както и заплащане на неустойка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в размер на 30 % /тридесет процента/ от стойността на договора.

7.4. Неустойките ще се прихващат от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от дължимите плащания към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като с подписването на настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дава изричното си съгласие за такова прихващане/ удържане.

7.5. В случай на виновно неизпълнение на поетите с този договор задължения, изплащането на неустойките и възстановяването на преведените суми не лишава изправната страна от възможността да търси на общо основание обезщетение за действително претърпените вреди и пропуснати ползи над уговорените размери.

VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

8.1. Настоящият договор се прекратява:

8.1.1. с изпълнение предмета на договора;

8.1.2. при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на предмета му;

8.1.3. при прекратяване без правопримство на юридическо лице – страна по договора.

8.2. Настоящият договор може да бъде прекратен:

8.2.1. при неизпълнение на задълженията на страна по Договора – с едноседмично писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;

8.2.2. по взаимно съгласие на страните, изразено писмено.

8.2.3. едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни задълженията си. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на изпълнителя обезщетение за претърпените вреди от сключването на договора. Прекратяването става след уреждане на финансовите взаимоотношения между страните за извършените от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и приети от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с подписани приемо-предавателни протоколи дейности по изпълнение на договора.

8.3. Всяка от страните може да развали договора в случаите, при условията и последиците на чл. 87-88 от ЗЗД с отправяне на писмено предупреждение от изправната

страна до неизправната и определяне на 7-дневен срок за изпълнение.

IX. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

9.1. Страните по договора не дължат обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи, ако те са причинени в резултат на непредвидени обстоятелства. Ако длъжникът е бил в забава, той не може да се позовава на непредвидени обстоятелства.

9.2. Непредвидени обстоятелства по смисъла на този договор са обстоятелства включително от извънреден характер, възникнали след сключването на договора, независимо от волята на страните, които не са могли да бъдат предвидени и правят невъзможно изпълнението при договорените условия.

9.3. Страната, която не може да изпълни задължението си поради непредвидени обстоятелства, е длъжна в тридневен срок от настъпването ѝ да уведоми другата страна, в какво се състоят непредвидените обстоятелства и какви са възможните последици от тях. При не уведомяване в срок съответната страна дължи обезщетение за вреди.

9.4. При спиране на работата вследствие на непредвидени обстоятелства, се удължава и срокът за изпълнение по настоящия Договор. Не са налице непредвидени обстоятелства, ако съответното събитие е вследствие на неположена грижа от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

9.5. Ако непредвидени обстоятелства, съответно спирането по предходната алинея, продължи повече от 30 (тридесет) дни и няма признаци за скорошното ѝ преустановяване, всяка от страните може да прекрати за в бъдеще договора, като писмено уведоми другата страна.

X. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

10.1. При подписване на Договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя гаранция за изпълнение на задълженията си под формата на парична сума или банкова гаранция в размер 5 (пет) на сто от общата стойност на Договора.

10.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава 70 % от гаранцията за изпълнение на Договора до 15 (петдесет) работни дни след приключване на Договора и пълното изпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по него, без да се дължи лихви. Останалите 30 %, предназначени за обезпечаване на гаранционната поддръжка, се освобождават от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до 15 (петнадесет) работни дни след изтичане на срока на гаранционното обслужване и отстраняване на всички недостатъци, проявили се в рамките на същия, ако има такива. В случай че гаранцията за изпълнение е под формата на банкова гаранция, освобождаването ѝ се извършва след като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинал на банкова гаранция, обезпечаваща гаранционната поддръжка, в размер на 30% от стойността на първоначалната гаранция за изпълнение.

10.3. При пълно неизпълнение или съответно – забавено (продължило повече от 20 /двадесет/ работни дни), частично или лошо изпълнение, което не е отстранено от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в дадения му за това достатъчен срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ усвоява и гаранцията за изпълнение на договора.

10.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ има право да усвои сумата от гаранцията, без това да го лишава от правото да търси обезщетение за претърпени вреди.

XI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ КЛАУЗИ

11.1. Всички спорове, възникнали между страните при и по повод изпълнението на настоящия договор, ще се решават по пътя на преговори, а при липса на съгласие – от компетентния съд.

11.2. За всички неуредени въпроси в настоящия договор ще се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

11.3. Всички съобщения или уведомления при изпълнение на този договор страните ще правят в писмен вид по пощата или по факс, като за дата на получаването им ще се счита датата на завеждане в деловодството на страната или датата на получаването им по факс. Съобщения или уведомления, получени след 17:30 часа или получени в неработен ден, ще се считат за получени в следващия работен ден.

11.4. Всяка от страните се задължава да уведоми писмено другата страна при промяна на адресната или друга регистрация, в срок до 5 (пет) календарни дни, считано от датата на промяната.

11.5. Текстовете на договора и приложенията към него документи следва да се разглеждат като взаимно свързани и взаимно обясняващи се.

11.6. Никоя от страните няма право да прехвърля свои права или задължения по договора на трети лица, без предварителното писмено съгласие на другата страна.

11.7. Страните по договор за обществена поръчка не могат да го изменят. Изменение на договора за обществена поръчка се допуска по изключение на основанията, изрично посочени в чл.43 от ЗОП.

11.8. Настоящият договор, ведно с приложенията, се състави в три еднообразни екземпляра – два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Неразделна част от настоящия договор са:

- Приложение № 1 – Техническо задание;
- Приложение № 2 - Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
- Приложение № 3 – Ценово предложение;
- Приложение № 4 – Гаранция за добро изпълнение;
- Приложение № 5 – Свидетелство за съдимост на управляващия и представляващ изпълнителя;
- Приложение № 6 – Удостоверение за липса на задължения към държавата;
- Приложение № 7 – Удостоверение за липса на задължения към общината.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

.....
ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ ПРИРОДЕН
ПАРК „СТРАНДЖА”

.....
СТ. СЧЕТОВОДИТЕЛ



ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Иванко Георгиев Атанасов





Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“”

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.", Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие", по процедура BG161PO005/11/3.3.2/06/27 "Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове", договор N DIR-5113326-C-004

3.8.2. Възложителят изисква от Изпълнителя, при доказана необходимост, да съобразява всички СМР с изискванията за организация на движението по време на изпълнението им.

3.8.3. Изпълнителят е длъжен след приключване на договора по настоящата обществена поръчка, да съхранява екземпляр от всички документи, съставени по време на изпълнение на цитирания договор, в период до 3 години след датата на приключване и отчитане на Оперативна програма „Околна среда 2007 - 2013”, т.е. поне до 31 август 2020 г., съгласно чл. 90 от Регламент N 1083/2006.

3.9. Доклади

Изпълнителят е длъжен да състави необходимия доклад, който следва да се предаде на Възложителя в седмодневен срок от съставянето на *Констативен акт за установяване годността за приемане на обектите*.

IV.ИЗХОДНИ ДАННИ – ПРИЛОЖЕНИЯ

Количествена сметка за видовете ремонтни работи и оглед на обекта предмет на ремонта.

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

➤ обособена позиция 2: Ремонт на помещения в сградата на ДПП Странджа

I.ВЪВЕДЕНИЕ

Странджа е най-голямата защитена природна територия в България, създадена, за да опазва уникалните екосистеми и биоразнообразие, както и за съхраняване на самобитните странджански фолклор, култура и историческо наследство. Нейната територия е над 1% от територията на страната. През 1933 г. именно тук е обявен първият резерват в България - Силкосия.

Странджа е единствената българска територия, включена в петте приоритетни за опазване територии в Централна и Източна Европа. Над Странджа преминава вторият по големина прелетен път на птиците в Европа - Виа Понтика. Общият брой на видовете хабитати е 121, като по този показател Паркът е на първо място сред защитените територии в Европа.

Защитените територии в парк "Странджа" са 14 на брой, като най-известните от тях са: Парория, Устие на река Велека, Докузак, Руденово, Силистар, Кривинизово, Моряне, Камъка и други.

Дирекцията на Природен парк "Странджа" е създадена с цел да провежда държавната политика за управление на защитената територия, с цел дългосрочното опазване на уникалната ѝ природа и осигуряване на устойчиво социално-икономическо развитие на

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз и от Държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.". Целата отговорност за съдържанието се носи от ДПП "Странджа" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представлявано от Министерството на околната среда и водите."



Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа““

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.", Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие", по процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27 "Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове", договор N DIR-5113326-C-004

района. Дейностите, които извършва се отнасят до мероприятията по опазване и възстановяване на биологичното и ландшафтно разнообразие; образователни, популяризаторски, консултантски и рекламни дейности, целящи повишаване екологичната култура на местното население и посетителите на Парка; изграждане и поддръжка на парковата инфраструктура за обслужване на туризма и рекреацията; осъществяване на научни и научно-приложни дейности; създаване и поддържане на база данни за Парка и прилежащите му територии.

Реализирането на работите по Ремонт на помещения в сградата на ДПП „Странджа“ задължително следва да се изпълняват в съответствие с изискванията на Закона за опазване на околната среда, Закона за устройство на територията и всички приложими нормативни изисквания по българското законодателство.

Ремонта на помещения в сградата на ДПП „Странджа“, ще е предпоставка за изпълнението на концепцията за зала за образователни дейности и зала за срещи и обучения.

II. ОБХВАТ НА РАБОТИТЕ

2.1. Видовете работи по Обособена позиция 2: „Ремонт на помещения в сградата на ДПП „Странджа““ са, както следва:

№	Вид СМР	мярка	К-во	Ед.цена	Общо
	ДИРЕКЦИЯ ПРИРОДЕН ПАРК „СТРАНДЖА“				
I.	ЧАСТ АС				
I.1	СТАЯ СЧЕТОВОДСТВО				
1	ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ	бр.	1		
1,1	СТЪРГАНЕ И ШКУРЕНЕ НА БОЯ	м2	61,28		
1,2	ПРЕНАСЯНЕ НА МЕБЕЛИ	ч.д.	1		
1,3	ДЕМОНТАЖ НА ВРАТА И КАСА	бр.	1		
1,4	ДЕМОНТАЖ ПЕРВАЗИ	м	16,03		
	ОБЩО ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ	1	1		
2	ШПАКЛОВКИ				
2,1	ГИПСОВА ШПАКЛОВКА ПО СТЕНИ И ТАВАНИ	м2	61,28		

Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“”

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.", Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие", по процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27 "Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове", договор N DIR-5113326-C-004

2,2	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АЛУМИНИЕВИ ЛАЙСНИ ПРИ ШПАКЛОВКА	м	8		
	ОБЩО ШПАКЛОВКИ	1	1		
3	БОЯ				
3,1	ГРУНДИРАНЕ	м2	61,28		
3,2	БОЯДИСВАНЕ С ЛАТЕКСОВА БОЯ БЯЛО	м2	17,79		
3,3	БОЯДИСВАНЕ С ЛАТЕКС ЦВЕТЕН	м2	43,49		
	ОБЩО БОЯ	1	1		
4	ПАРКЕТ				
4,1	ЗАЗДРАВЯВАНЕ ЧРЕЗ ШПРИЦОВАНЕ НА ПАРКЕТ	м2	17,79		
4,2	МАШИННО ЦИКЛЕНЕ, КИТОСВАНЕ И ЛАКИРАНЕ НА ПАРКЕТ	м2	17,79		
4,3	ПЕРВАЗИ ОТ PVC	м	16,03		
	ОБЩО ПАРКЕТ	1	1		
5	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВРАТА И КАСА 90/200 МДФ, , ЦВЯТ ДЪБ, ОКОМПЛЕКТОВАНА	бр.	1		
	ОБЩО СТАЯ СЧЕТОВОДСТВО	1	1		
1.2.	СТАЯ ЕКСПЕРТ „ПАРКОСТРОИТЕЛСТВО“				
1	ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ				
1,1	СТЪРГАНЕ И ШКУРЕНЕ НА БОЯ	м2	57,32		
1,2	ПРЕНАСЯНЕ НА МЕБЕЛИ	ч.д.	1		
1,3	ДЕМОНТАЖ НА ВРАТА И КАСА	бр.	1		
1,4	ДЕМОНТАЖ ПЕРВАЗИ	м	15,48		
	ОБЩО ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ	1	1		

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз и от Държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.". Цялата отговорност за съдържанието се носи от ДПП "Странджа" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представлявано от Министерството на околната среда и водите.



Решения за



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
Инвестиране във
оашето бъдеще



НАЦИОНАЛНА
СТРАТЕГИЧЕСКА
РЕФЕРЕНТНА РАМКА
2007 – 2013



МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
MINISTRY OF THE ENVIRONMENT AND WATERS

Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“”

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.", Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие", по процедура BG161PO005/1 I/3/3.2/06/27 "Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове", договор N DIR-5113326-C-004

2	ШПАКЛОВКИ				
2,1	ГИПСОВА ШПАКЛОВКА ПО СТЕНИ И ТАВАНИ	м2	57,32		
2,2	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АЛУМИНИЕВИ ЛАЙСНИ ПРИ ШПАКЛОВКА	м	8		
	ОБЩО ШПАКЛОВКИ	1	1		
3	БОЯ				
3,1	ГРУНДИРАНЕ	м2	57,32		
3,2	БОЯДИСВАНЕ С ЛАТЕКСОВА БОЯ БЯЛО	м3	15,33		
3,3	БОЯДИСВАНЕ С ЛАТЕКС ЦВЕТЕН	м2	41,99		
	ОБЩО БОЯ	1	1		
4	ПАРКЕТ				
4,1	ЗАЗДРАВЯВАНЕ ЧРЕЗ ШПРИЦОВАНЕ НА ПАРКЕТ	м2	15,33		
4,2	МАШИННО ЦИКЛЕНЕ, КИТОСВАНЕ И ЛАКИРАНЕ НА ПАРКЕТ	м2	15,33		
4,3	ПЕРВАЗИ ОТ PVC	м	15,48		
	ОБЩО ПАРКЕТ	1	1		
5	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВРАТА И КАСА 90/200 МДФ, ЦВЯТ ДЪБ, ОКОМПЛЕКТОВАНА	бр.	1		
	ОБЩО ЗА СТАЯ ЕКСПЕРТ „ПАРКОСТРОИТЕЛСТВО“	1	1		
I.3	СТАЯ ЕКСПЕРТ „ТУРИЗЪМ“				
1	ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ				
1,1	ПРЕНАСЯНЕ НА МЕБЕЛИ	ч.д.	1		
1,2	СТЪРГАНЕ И ШКУРЕНЕ НА БОЯ	м2	53,25		
1,3	ДЕМОНТАЖ НА ВРАТА И КАСА	бр.	1		
1,4	ДЕМОНТАЖ ПЕРВАЗИ	м	14,4		
	ОБЩО ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ	1	1		

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз и от Държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.". Цялата отговорност за съдържанието се носи от ДПП "Странджа" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представявано от Министерството на околната среда и водите."

Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“”

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.", Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие", по процедура BG161PO005/1 I/3/3.2/06/27 "Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове", договор N DIR-5113326-C-004

2	ШПАКЛОВКИ				
2.1.	ГИПСОВА ШПАКЛОВКА ПО СТЕНИ И ТАВАНИ	м2	53,25		
2.2.	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АЛУМИНИЕВИ ЛАЙСНИ ПРИ ШПАКЛОВКА	м	8		
	ОБЩО ШПАКЛОВКИ	1	1		
3	БОЯ				
3.1.	ГРУНДИРАНЕ	м2	53,25		
3.3.	БОЯДИСВАНЕ С ЛАТЕКСОВА БОЯ БЯЛО	м2	14,1		
3.3.	БОЯДИСВАНЕ С ЛАТЕКС ЦВЕТЕН	м2	39,15		
	ОБЩО БОЯ	1	1		
4	ПАРКЕТ				
4.1.	ЗАЗДРАВЯВАНЕ ЧРЕЗ ШПРИЦОВАНЕ НА ПАРКЕТ	м2	14,1		
4.2.	МАШИННО ЦИКЛЕНЕ, КИТОСВАНЕ И ЛАКИРАНЕ НА ПАРКЕТ	м2	14,1		
4.3.	ПЕРВАЗИ ОТ PVC	м	14,4		
	ОБЩО ПАРКЕТ	1	1		
5	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВРАТА И КАСА 90/200 МДФ, ЦВЯТ ДЪБ, ОКОМПЛЕКТОВАНА	бр.	1		
	ОБЩО СТАЯ ЕКСПЕРТ „ТУРИЗЪМ“	1	1		
1.4	СТАЯ ЗАМЕСТИК ДИРЕКТОР				
1	ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ				
1.1	СТЪРГАНЕ И ШКУРЕНЕ НА БОЯ	м2	15,47		
1.2	ПРЕНАСЯНЕ НА МЕБЕЛИ	ч.д.	1		
1.3	ДЕМОНТАЖ НА ВРАТА И КАСА	бр.	1		
1.4	ДЕМОНТАЖ НА ДЪРВЕНА ОБЛИЦОВКА	м2	38,93		

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз и от Държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.". Целта на отговорността за съдържанието не носи от ДПП "Странджа" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представявано от Министерството на околната среда и водите."

Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа““

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.", Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие", по процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27 "Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове", договор N DIR-5113326-C-004

1,5	ДЕМОНТАЖ ПЕРВАЗИ	м	14,1		
	ОБЩО ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ	1	1		
2	МАЗИЛКИ И ШПАКЛОВКИ				
2.1.	ВАРОЦИМЕНТОВА МАЗИЛКА	м2	38,93		
2.2.	ГИПСОВА ШПАКЛОВКА ПО ТАВАНИ И СТЕНИ	м2	54,4		
2.3.	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АЛУМИНИЕВИ ЛАЙСНИ ПРИ ШПАКЛОВКА	м	8		
	ОБЩО МАЗИЛКИ И ШПАКЛОВКИ	1	1		
3	БОЯ				
3.1	ГРУНДИРАНЕ	м2	54,4		
3.2	БОЯДИСВАНЕ С ЛАТЕКСОВА БОЯ БЯЛО	м2	15,47		
3.3	БОЯДИСВАНЕ С ЛАТЕКС ЦВЕТЕН	м2	38,93		
	ОБЩО БОЯ	1	1		
4	ПАРКЕТ				
4.1.	ЗАЗДРАВЯВАНЕ ЧРЕЗ ШПРИЦОВАНЕ НА ПАРКЕТ	м2	15,47		
4.2.	МАШИННО ЦИКЛЕНЕ, КИТОСВАНЕ И ЛАКИРАНЕ НА ПАРКЕТ	м2	15,47		
4.3.	ПЕРВАЗИ ОТ PVC	м	14,1		
	ОБЩО ПАРКЕТ	1	1		
5	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВРАТА И КАСА 90/200 МДФ, ЦВЯТ ДЪБ, ОКОМПЛЕКТОВАНА	бр.	1		
	ОБЩО ЗА СТАЯ ЗАМЕСТНИК ДИРЕКТОР	1	1		
1.5	СТАЯ ДИРЕКТОР				
1	ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ				
1,1	СТЪРГАНЕ И ШКУРЕНЕ НА БОЯ	м2	22,51		

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз и от Държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.". Цялата отговорност за съдържанието се носи от ДПП "Странджа" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представявано от Министерството на околната среда и водите."



Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“”

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.", Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие", по процедура BG161PO005/1/3/3.2/06/27 "Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове", договор N DIR-5113326-C-004

1,2	ДЕМОНТАЖ НА ВРАТА И КАСА	бр.	1		
1,3	ДЕМОНТАЖ НА ДЪРВЕНА ОБЛИЦОВКА	м2	51,52		
1,4	ДЕМОНТАЖ ПЕРВАЗИ	м	19,1		
1,5	ПРЕНАСЯНЕ НА МЕБЕЛИ	Ч.Д.	1		
	ОБЩО ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ	1	1		
2	МАЗИЛКИ И ШПАКЛОВКИ				
2.1.	ВАРОЦИМЕНТОВА МАЗИЛКА	м2	51,52		
2.2.	ГИПСОВА ШПАКЛОВКА ПО ТАВАНИ И СТЕНИ	м2	74,03		
2.3.	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АЛУМИНИЕВИ ЛАЙСНИ ПРИ ШПАКЛОВКА	м	8		
	ОБЩО МАЗИЛКИ И ШПАКЛОВКИ	1	1		
3	БОЯ				
3,1	ГРУНДИРАНЕ	м2	74,03		
3,2	БОЯДИСВАНЕ С ЛАТЕКСОВА БОЯ БЯЛО	м2	22,51		
3,3	БОЯДИСВАНЕ С ЛАТЕКС ЦВЕТЕН	м2	51,52		
	ОБЩО БОЯ	1	1		
4	ПАРКЕТ				
4.1.	ЗАЗДРАВЯВАНЕ ЧРЕЗ ШПРИЦОВАНЕ НА ПАРКЕТ	м2	22,51		
4.2.	МАШИННО ЦИКЛЕНЕ, КИТОСВАНЕ И ЛАКИРАНЕ НА ПАРКЕТ	м2	22,51		
4.3.	ПЕРВАЗИ ОТ PVC	м	19,1		
	ОБЩО ПАРКЕТ	1	1		
5	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВРАТА И КАСА 90/200 МДФ, ЦВЯТ ДЪБ, ОКОМПЛЕКТОВАНА	бр.	1		
	ОБЩО ЗА СТАЯ ДИРЕКТОР	1	1		

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз и от Държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.". Цялата отговорност за съдържанието се носи от ДПП "Странджа" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представлявано от Министерството на околната среда и водите."



Решения за

ПОДЪЕМ ЖИВОТ



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
Иновативно ето
вместо бъдеще



НАЦИОНАЛНА
СТРАТЕГИЧЕСКА
РЕФЕРЕНТНА РАМКА
2007 – 2013



Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“”

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.", Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие", по процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27 "Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове", договор N DTR-5113326-C-004

1.6	КОРИДОР				
1	ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ				
1.1	СТЪРГАНЕ И ШКУРЕНЕ НА БОЯ	м2	71,51		
1.2	ДЕМОНТАЖ НА ВРАТА И КАСА	бр.	1		
	ОБЩО ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ	1	1		
2	ШПАКЛОВКИ				
2.1	ГИПСОВА ШПАКЛОВКА ПО СТЕНИ И ТАВАНИ	м2	71,51		
2.2	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АЛУМИНИЕВИ ЛАЙСНИ ПРИ ШПАКЛОВКА	м	8		
	ОБЩО ШПАКЛОВКИ	1	1		
3	БОЯ				
3.1	ГРУНДИРАНЕ	м2	71,51		
3.2	БОЯДИСВАНЕ С ЛАТЕКСОВА БОЯ БЯЛО	м2	43,11		
3.3	БОЯДИСВАНЕ С ЛАТЕКС ЦВЕТЕН	м2	28,4		
	ОБЩО БОЯ	1	1		
5	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВРАТА И КАСА 90/200 МДФ, ЦВЯТ ДЪБ, ОКОМПЛЕКТОВАНА	бр.	1		
	ОБЩО ЗА КОРИДОР	1	1		
1.7	СТЪЛБИЩНА КЛЕТКА				
1	БОЯ				
1.1.	ГРУНДИРАНЕ	м2	146,6		
1.2.	БОЯДИСВАНЕ С ЛАТЕКСОВА БОЯ БЯЛО	м2	40		
1.3.	БОЯДИСВАНЕ С ЛАТЕКС ЦВЕТЕН	м2	106,6		
	ОБЩО БОЯ	1	1		
	ОБЩО СТЪЛБИЩНА КЛЕТКА	1	1		

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз и от Държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.". Цялата отговорност за съдържанието се носи от ДПП "Странджа" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представлявано от Министерството на околната среда и водите."



Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“”

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.", Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие", по процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27 "Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове", договор N D1R-5113326-C-004

1.8	ЗАЛА ЗА РАБОТА С ДЕЦА				
1	ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ				
1.1	СТЪРГАНЕ И ШКУРЕНЕ НА БОЯ	м2	34,12		
1.2	ДЕМОНТАЖ НА ВРАТА И КАСА	бр.	1		
1.3	ДЕМОНТАЖ НА ДЪРВЕНА ОБЛИЦОВКА	м2	61,21		
1.4	ДЕМОНТАЖ ПЕРВАЗИ	м	22,3		
1.5	ДЕМОНТАЖ НА КОРНИЗИ	бр.	4		
1.6	ДЕМОНТАЖ НА ШКАФОВЕ	бр.	1		
1.7	ПРЕНАСЯНЕ НА МЕБЕЛИ	Ч.Д.	1		
	ОБЩО ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ	1	1		
2	МАЗИЛКИ И ШПАКЛОВКИ				
2.1.	ВАРОЦИМЕНТОВА МАЗИЛКА	м2	61,21		
2.2.	ГИПСОВА ШПАКЛОВКА ПО ТАВАНИ И СТЕНИ	м2	95,33		
2.3.	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АЛУМИНИЕВИ ЛАЙСНИ ПРИ ШПАКЛОВКА	м	8		
	ОБЩО МАЗИЛКИ И ШПАКЛОВКИ	1	1		
3	ШПАКЛОВКИ				
3.1.	ГИПСОВА ШПАКЛОВКА ПО СТЕНА И ТАВАН	м2	46,09		
	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АЛУМИНИЕВИ ЛАЙСНИ ПРИ ШПАКЛОВКА	м	8		
	ОБЩО ШПАКЛОВКИ	1	1		
4	БОЯ				
4.1	ГРУНДИРАНЕ	м2			
4.2	БОЯДИСВАНЕ С ЛАТЕКСОВА БОЯ БЯЛО	м2	34,12		
4.3	БОЯДИСВАНЕ С ЛАТЕКС ЦВЕТЕН	м2	61,21		
	ОБЩО БОЯ	1	1		

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз и от Държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.". Цялата отговорност за съдържанието се носи от ДГП "Странджа" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представявано от Министерството на околната среда и водите."

Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“”

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.", Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие", по процедура BG161PO005/1.1/3.2.06/27 "Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове", договор N DIR-5113326-C-004

5	ПАРКЕТ				
5.1	ЗАЗДРАВЯВАНЕ ЧРЕЗ ШПРИЦОВАНЕ НА ПАРКЕТ	м2	34,12		
5.2	МАШИННО ЦИКЛЕНЕ, КИТОСВАНЕ И ЛАКИРАНЕ НА ПАРКЕТ	м2	34,12		
5.3	ПЕРВАЗИ ОТ PVC	м	22,3		
	ОБЩО ПАРКЕТ	1	1		
6	РЕМОНТНИ РАБОТИ				
6.1.	РЕМОНТ НА ВРАТИЧКИТЕ НА СЕКЦИЯТА	бр.	34		
	ОБЩО ЗА РЕМОНТНИ РАБОТИ	1	1		
7	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВРАТА И КАСА 90/200 МДФ, ЦВЯТ ДЪБ, 2/3 МАТИРАНО СЪКЛО, ОКОМПЛЕКТОВАНА	бр.	1		
	ОБЩО ЗА ЗАЛА ЗА РАБОТА С ДЕЦА	1	1		
1.9	КОНФЕРЕНТНА ЗАЛА				
1	ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ				
1.1	СТЪРГАНЕ И ШКУРЕНЕ НА БОЯ	м2	78,11		
1.2	ДЕМОНТАЖ НА ВРАТА И КАСА	бр.	2		
1.3	ШЛАЙФАНЕ НА ДЪРВЕНА ЛАМПЕРИЯ	м2	56,41		
1.4	ДЕМОНТАЖ ПЕРВАЗИ	м	26,12		
1.5	ДЕМОНТАЖ НА ШКАФОВЕ	бр.	1		
1.6	ПРЕНАСЯНЕ НА МЕБЕЛИ	Ч.Д.	1		
	ОБЩО ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ	1	1		
2	МАЗИЛКИ И ШПАКЛОВКИ				
2.1.	ГИПСОВА ШПАКЛОВКА ПО СТЕНА И ТАВАН	м2	78,11		

Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“”

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.", Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие", по процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27 "Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове", договор N DIR-5113326-C-004

2.2.	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АЛУМИНИЕВИ ЛАЙСНИ ПРИ ШПАКЛОВКА	м	8		
	ОБЩО ШПАКЛОВКИ	1	1		
3	БОЯ				
3.1	ГРУНДИРАНЕ	м2	78,11		
3.2	БОЯДИСВАНЕ С ЛАТЕКСОВА БОЯ БЯЛО	м2	60,5		
3.3	БОЯДИСВАНЕ С ЛАТЕКС ЦВЕТЕН	м2	11,95		
	ОБЩО БОЯ	1	1		
4	ПАРКЕТ				
4.1	ЗАЗДРАВЯВАНЕ ЧРЕЗ ШПРИЦОВАНЕ НА ПАРКЕТ	м2	48,55		
4.2	МАШИННО ЦИКЛЕНЕ, КИТОСВАНЕ И ЛАКИРАНЕ НА ПАРКЕТ	м2	48,55		
4.3	ПЕРВАЗИ ОТ PVC	м	22,26		
	ОБЩО ПАРКЕТ	1	1		
5	РЕМОНТНИ РАБОТИ				
5.1.	РЕМОНТ НА ВРАТИЧКИТЕ НА СЕКЦИЯТА	бр.	53		
	ОБЩО ЗА РЕМОНТНИ РАБОТИ	1	1		
6	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВРАТА И КАСА 90/200 МДФ, ЦВЯТ ДЪБ, 2/3 МАТИРАНО СЪКЛО, ОКОМПЛЕКТОВАНА	бр.	1		
7	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВРАТА И КАСА 160/200, МДФ, ЦВЯТ ДЪБ, 2/3 МАТИРАНО СЪКЛО, ОКОМПЛЕКТОВАНА	бр.	1		
	ОБЩО КОНФЕРЕНТНА ЗАЛА	1	1		
1.10	СКЛАД				

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз и от Държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.". Цялата отговорност за съдържанието се носи от ДПП "Странджа" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представявано от Министерството на околната среда и водите."

Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“”

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.", Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие", по процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27 "Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове", договор N DIR-5113326-C-004

1	ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ				
1.1	СТЪРГАНЕ И ШКУРЕНЕ НА БОЯ	м2	63,71		
1.2	ДЕМОНТАЖ НА ВРАТА И КАСА	бр.	1		
1.3	ПРЕНАСЯНЕ НА МЕБЕЛИ	Ч.Д.	1		
1.4	ИЗНАСЯНЕ НА ОТПАДЪЦИ	Ч.Д.	3		
	ОБЩО ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ	1	1		
2	ШПАКЛОВКИ				
2.1.	ГИПСОВА ШПАКЛОВКА ПО СТЕНИ И ТАВАН	м2	74,71		
2.2.	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АЛУМИНИЕВИ ЛАЙСНИ ПРИ ШПАКЛОВКА	м	8		
	ОБЩО ШПАКЛОВКИ	1	1		
3	БОЯ				
3.1	ГРУНДИРАНЕ	м2	74,71		
3.2	БОЯДИСВАНЕ С ЛАТЕКСОВА БОЯ БЯЛО	м2	18,29		
3.3	БОЯДИСВАНЕ С ЛАТЕКС ЦВЕТЕН	м2	56,42		
	ОБЩО БОЯ	1	1		
4	МЕТАЛНИ СТЕЛАЖИ				
4.1.	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МЕТАЛНИ СТЕЛАЖИ	бр.	5		
	ОБЩО МЕТАЛНИ СТЕЛАЖИ	1	1		
5	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВРАТА И КАСА 90/200	бр.	1		
	ОБЩО СКЛАД	1	1		
1.11	СКЛАД 1ЕТ. КЪМ МАЗЕТО				
1	ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ				
1.1	СТЪРГАНЕ И ШКУРЕНЕ НА БОЯ	м2	69,45		

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз и от Държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.". Цялата отговорност за съдържанието се носи от ДПП "Странджа" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представявано от Министерството на околната среда и водите."

Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа““

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.", Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие", по процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27 "Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове", договор N DIR-5113326-C-004

1,2	ДЕМОНТАЖ НА ВРАТА И КАСА	бр.	1		
1,3	ПРЕНАСЯНЕ НА МЕБЕЛИ	Ч.Д.	1		
1,4	ИЗНАСЯНЕ НА ОТПАДЪЦИ	Ч.Д.	3		
	ОБЩО ЗА ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ	1	1		
2	ШПАКЛОВКИ				
2.1.	ГИПСОВА ШПАКЛОВКА ПО СТЕНИ И ТАВАН	м2	69,45		
2.2.	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АЛУМИНИЕВИ ЛАЙСНИ ПРИ ШПАКЛОВКА	м	8		
	ОБЩО ШПАКЛОВКИ	1	1		
3	БОЯ				
3,1	ГРУНДИРАНЕ	м2	69,45		
3.2.	БОЯДИСВАНЕ С ЛАТЕКСОВА БОЯ БЯЛО	м2	14,07		
3,3	БОЯДИСВАНЕ С ЛАТЕКС ЦВЕТЕН	м2	55,38		
	ОБЩО БОЯ	1	1		
4	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВРАТА И КАСА 90/200, ФАЗЕР, ОКОМПЛЕКТОВАНА	бр.	1		
	ОБЩО ЗА СКЛАД 1ЕТ. КЪМ МАЗЕТО	1	1		
1.12	СКЛАД КОТЕЛ				
1	ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ				
1,1	СТЪРГАНЕ И ШКУРЕНЕ НА БОЯ	м2	103,43		
1,2	СТЪРГАНЕ НА БЛАЖНА БОЯ ОТ ДЪРВЕНИ ПЛОСКОСТИ	м2	7,42		
1,3	ПРЕНАСЯНЕ НА МЕБЕЛИ	Ч.Д.	1		
1,4	ИЗНАСЯНЕ НА ОТПАДЪЦИ	Ч.Д.	3		
	ОБЩО ЗА ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ	1	1		
2	ШПАКЛОВКИ				

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз и от Държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.". Цялата отговорност за съдържанието се носи от ДПП "Странджа" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представявано от Министерство на околната среда и водите."

Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа““

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.", Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие", по процедура BG16PO005/11/3/3.2/06/27 "Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове", договор N DIR-5113326-C-004

2.1.	ГИПСОВА ШПАКЛОВКА ПО СТЕНА	м2	103,43		
	ОБЩО ШПАКЛОВКИ	1	1		
3	БОЯ				
3,1	ГРУНДИРАНЕ	м2	103,43		
3,2	БОЯДИСВАНЕ С ЛАТЕКСОВА БОЯ БЯЛО	м2	40,89		
3,3	БЛАЖНА БОЯ ПО ДЪРВ.ПОВЪРХНОСТИ - ДВУКРАТНО	м2	7,42		
3,4	БОЯДИСВАНЕ С ЛАТЕКС ЦВЕТЕН	м2	62,54		
	ОБЩО БОЯ	1	1		
	ОБЩО ЗА СКЛАД КОТЕЛ	1	1		
I.13	ТОВАРО-РАЗТОВАРНИ РАБОТИ				
1	НАТОВАРВАНЕ И ИЗВОЗВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ	бр.	6		
	ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ	1	1		
	ОБЩО ЗА ЧАСТ АС	1	1		
II.	ЧАСТ ЕЛЕКТРО				
II.1.	СКЛАД В МАЗЕТО				
1,1	ДЕМОНТАЖ ЛАМПЕН ИЗЛАЗ С ПРОВОДНИК 3X1MM2 ДО 6М.	бр.	1		
1,2	ДЕМОНТАЖ НА КЛЮЧ СКРИТ М-Ж	бр.	1		
1,3	ДЕМОНТАЖ НА КОНТАКТ "ШУКО" СКРИТ М-Ж	бр.	1		
1,4	ДЕМОНТАЖ НА КОНЗОЛНА КУТИЯ ЕДИНИЧНА ЗА СКР.ИНСТ.	бр.	2		
1,5	ЛАМПЕН ИЗЛАЗ С ПРОВОДНИК ПВВ-МБ1 3X1MM2 СКРИТО ПОД МАЗИЛКА ДО 6М.	бр.	1		
1,6	ИЗКОПАВАНЕ НА ГНЕЗДА В ТУХЛЕНИ ЗИДОВЕ С ДЪЛБОЧИНА 6СМ. ДО 20/20СМ	бр.	2		
1,7	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОНЗОЛНА КУТИЯ ЕДИНИЧНА НАНИЗВАЩА ЗА СКР.ИНСТ.	бр.	2		

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз и от Държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.". Цялата отговорност за съдържанието се носи от ДПП "Странджа" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представявано от Министерството на околната среда и водите.

Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа““

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.", Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие", по процедура BG161PO005/1/3/3.2/06/27 "Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове", договор N DJR-5113326-C-004

1,8	НАПРАВА УЛЕЙ ОТ 20/15 ДО 25/20 РЪЧНО В НОВА ТУХЛ.ЗИДАРИЯ	м	10		
1,9	ПОЛАГАНЕ НА ПРОВОДНИК ПВВ-МБ1 3Х 2,5 ММ2 ПОД МАЗИЛКА	м	10		
1,1	ДОСТАВКА, М-Ж И СВЪРЗВАНЕ НА КЛЮЧ СХ.1 СКРИТ М-Ж	бр.	1		
1,11	ДОСТАВКА, М-Ж И СВЪРЗВАНЕ НА КОНТАКТ "ШУКО" СКРИТ М-Ж	бр.	1		
1,12	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПЛАФОН "SIRIUS"	бр.	1		
	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ФОТОКЛЕТКА ЗА ЛАМПА	бр.	1		
	ОБЩО ЗА СКЛАД В МАЗЕТО	1	1		
II.2.	СТАЯ СЧЕТОВОДСТВО				
2,1	ДЕМОНТАЖ НА КЛЮЧ СКРИТ М-Ж	бр.	1		
2,2	ДЕМОНТАЖ НА КОНТАКТ "ШУКО" СКРИТ М-Ж	бр.	4		
2,3	ДЕМОНТАЖ НА КОНЗОЛНА КУТИЯ ЕДИНИЧНА ЗА СКР.ИНСТ.	бр.	5		
2,4	ДЕМОНТАЖ НА ОСВЕТИТЕЛ ВИСЯЩ	бр.	1		
2,5	ИЗКОПАВАНЕ НА ГНЕЗДА В ТУХЛЕНИ ЗИДОВЕ С ДЪЛБОЧИНА 6СМ. ДО 20/20СМ	бр.	5		
2,6	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОНЗОЛНА КУТИЯ ЕДИНИЧНА НАНИЗВАЩА ЗА СКР.ИНСТ.	бр.	5		
2,7	ДОСТАВКА, М-Ж И СВЪРЗВАНЕ НА КЛЮЧ СХ.1 СКРИТ М-Ж	бр.	1		
2,8	ДОСТАВКА, М-Ж И СВЪРЗВАНЕ НА КОНТАКТ "ШУКО" СКРИТ М-Ж	бр.	4		
2,9	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА Л.Л 2Х18 W	бр.	2		
2,1	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА LED-ТРЪБА 18W	бр.	4		
	ОБЩО ЗА СТАЯ СЧЕТОВОДСТВО	1	1		
II.3.	СТАЯ ЕКСПЕРТ ПАРКОСТРОИТЕЛСТВО				

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз и от Държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.". Цялата отговорност за съдържанието се носи от ДПП "Странджа" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представявано от Министерството на околната среда и водите."



Решения за



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
Инвестиране във
общото бъдеще



НАЦИОНАЛНА
СТРАТЕГИЧЕСКА
РЕФЕРЕНТНА РАМКА
2007 – 2013



Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“”

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.", Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие", по процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27 "Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове", договор N DIR-5113326-C-004

3,1	ДЕМОНТАЖ НА КЛЮЧ СКРИТ М-Ж	бр.	1		
3,2	ДЕМОНТАЖ НА КОНТАКТ "ШУКО" СКРИТ М-Ж	бр.	4		
3,3	ДЕМОНТАЖ НА КОНЗОЛНА КУТИЯ ЕДИНИЧНА ЗА СКР.ИНСТ.	бр.	5		
3,4	ДЕМОНТАЖ НА ВИЯЩО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО	бр.	1		
3,5	ИЗКОПАВАНЕ НА ГНЕЗДА В ТУХЛЕНИ ЗИДОВЕ С ДЪЛБОЧИНА 6CM. ДО 20/20CM	бр.	5		
3,6	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОНЗОЛНА КУТИЯ ЕДИНИЧНА НАНИЗВАЩА ЗА СКР.ИНСТ.	бр.	5		
3,7	ДОСТАВКА, М-Ж И СВЪРЗВАНЕ НА КЛЮЧ СХ.1 СКРИТ М-Ж	бр.	1		
3,8	ДОСТАВКА, М-Ж И СВЪРЗВАНЕ НА КОНТАКТ "ШУКО" СКРИТ М-Ж	бр.	4		
3,9	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА Л.Л 2X18 W	бр.	2		
3,1	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА LED-ТРЪБА 18W	бр.	4		
	ОБЩО СТАЯ ЕКСПЕРТ „ПАРКОСТРОИТЕЛСТВО“	1	1		
II.4.	СТАЯ ЕКСПЕРТ ТУРИЗЪМ				
4,1	ДЕМОНТАЖ НА КЛЮЧ СКРИТ М-Ж	бр.	1		
4,2	ДЕМОНТАЖ НА КОНТАКТ "ШУКО" СКРИТ М-Ж	бр.	4		
4,3	ДЕМОНТАЖ НА КОНЗОЛНА КУТИЯ ЕДИНИЧНА ЗА СКР.ИНСТ.	бр.	5		
4,4	ДЕМОНТАЖ НА ОСВЕТИТЕЛ ВИЯЩ	бр.	1		
4,5	ИЗКОПАВАНЕ НА ГНЕЗДА В ТУХЛЕНИ ЗИДОВЕ С ДЪЛБОЧИНА 6CM. ДО 20/20CM	бр.	5		
4,6	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОНЗОЛНА КУТИЯ ЕДИНИЧНА НАНИЗВАЩА ЗА СКР.ИНСТ.	бр.	5		
4,7	ДОСТАВКА, М-Ж И СВЪРЗВАНЕ НА КЛЮЧ СХ.1 СКРИТ М-Ж	бр.	1		



Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа““

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.", Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие", по процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27 "Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове", договор N DIR-5113326-C-004

4,8	ДОСТАВКА, М-Ж И СВЪРЗВАНЕ НА КОНТАКТ "ШУКО" СКРИТ М-Ж	бр.	4		
4,9	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА Л.Л 2X18 W	бр.	2		
4,1	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА LED-ТРЪБА 18W	бр.	4		
	ОБЩО ЗА СТАЯ ЕКСПЕРТ „ТУРИЗЪМ“	1	1		
II.5.	КАБИНЕТ ЗАМ. ДИРЕКТОР				
5,1	ДЕМОНТАЖ НА КЛЮЧ СКРИТ М-Ж	бр.	1		
5,2	ДЕМОНТАЖ НА КОНТАКТ "ШУКО" СКРИТ М-Ж	бр.	4		
5,3	ДЕМОНТАЖ НА КОНЗОЛНА КУТИЯ ЕДИНИЧНА ЗА СКР.ИНСТ.	бр.	5		
5,4	ДЕМОНТАЖ НА ОСВЕТИТЕЛ ВИСЯЩ	бр.	1		
5,5	ИЗКОПАВАНЕ НА ГНЕЗДА В ТУХЛЕНИ ЗИДОВЕ С ДЪЛБОЧИНА 6CM. ДО 20/20CM	бр.	5		
5,6	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОНЗОЛНА КУТИЯ ЕДИНИЧНА НАНИЗВАЩА ЗА СКР.ИНСТ.	бр.	5		
5,7	ДОСТАВКА, М-Ж И СВЪРЗВАНЕ НА КЛЮЧ СХ.1 СКРИТ М-Ж	бр.	1		
5,8	ДОСТАВКА, М-Ж И СВЪРЗВАНЕ НА КОНТАКТ "ШУКО" СКРИТ М-Ж	бр.	4		
5,9	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПЕНДЕЛ "DIAMOND"	бр.	1		
5,1	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА LED КРУШКА 8W	бр.	3		
	ОБЩО ЗА КАБИНЕТ ЗАМ. ДИРЕКТОР	1	1		
II.6.	КАБИНЕТ ДИРЕКТОР				
6,1	ДЕМОНТАЖ НА КЛЮЧ СКРИТ М-Ж	бр.	1		
6,2	ДЕМОНТАЖ НА КОНТАКТ "ШУКО" СКРИТ М-Ж	бр.	4		
6,3	ДЕМОНТАЖ НА КОНЗОЛНА КУТИЯ ЕДИНИЧНА ЗА СКР.ИНСТ.	бр.	5		
6,4	ДЕМОНТАЖ НА ОСВЕТИТЕЛ ВИСЯЩ	бр.	2		

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз и от Държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.". Цялата отговорност за съдържанието се носи от ДПП "Странджа" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представлявано от Министерството на околната среда и водите.



Решения за
"ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г."



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
Инвестиране във
ващото бъдеще



НАЦИОНАЛНА
СТРАТЕГИЧЕСКА
РЕФЕРЕНТНА РАМКА
2007 – 2013



МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
MINISTRY OF THE ENVIRONMENT AND WATERS

Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“”

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.", Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие", по процедура BG161PO005/1.1/3.2/06/27 "Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове", договор N DIR-5113326-C-004

6,5	ИЗКОПАВАНЕ НА ГНЕЗДА В ТУХЛЕНИ ЗИДОВЕ С ДЪЛБОЧИНА 6CM. ДО 20/20CM	бр.	5		
6,6	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОНЗОЛНА КУТИЯ ЕДИНИЧНА НАНИЗВАЩА ЗА СКР.ИНСТ.	бр.	5		
6,7	ДОСТАВКА, М-Ж И СВЪРЗВАНЕ НА КЛЮЧ СХ. 5 СКРИТ М-Ж	бр.	1		
6,8	ДОСТАВКА, М-Ж И СВЪРЗВАНЕ НА КОНТАКТ "ШУКО" СКРИТ М-Ж	бр.	4		
6,9	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПЕНДЕЛ "DIAMOND"	бр.	2		
6,1	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА LED КРУШКА 8W	бр.	6		
	ОБЩО ЗА КАБИНЕТ ДИРЕКТОР	1	1		
II.7.	КОРИДОР				
7,1	ДЕМОНТАЖ НА КЛЮЧ СКРИТ М-Ж	бр.	2		
7,2	ДЕМОНТАЖ НА КОНТАКТ "ШУКО" СКРИТ М-Ж	бр.	2		
7,3	ДЕМОНТАЖ НА КОНЗОЛНА КУТИЯ ЕДИНИЧНА ЗА СКР.ИНСТ.	бр.	4		
7,4	ДЕМОНТАЖ НА ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО ПЛАФОН	бр.	2		
7,5	ДЕМОНТАЖ НА Л.Л 2X36W OM	бр.	2		
7,6	ЛАМПЕН ИЗЛАЗ С ПРОВОДНИК ПВВ- МБ1 3X1MM2 СКРИТО ПОД МАЗИЛКА ДО 6M.	бр.	1		
7,7	ИЗКОПАВАНЕ НА ГНЕЗДА В ТУХЛЕНИ ЗИДОВЕ С ДЪЛБОЧИНА 6CM. ДО 20/20CM	бр.	4		
7,8	НАПРАВА УЛЕЙ ОТ 20/15 ДО 25/20 РЪЧНО В НОВА ТУХЛ.ЗИДАРИЯ	м	10		
7,9	ПОЛАГАНЕ НА ПРОВОДНИК ПВВ-МБ1 3X1,5 MM2 ПОД МАЗИЛКА	м	10		
7,1	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОНЗОЛНА КУТИЯ ЕДИНИЧНА НАНИЗВАЩА ЗА СКР.ИНСТ.	бр.	4		



Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“”

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.", Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие", по процедура BG161PO005/1/3/3.2/06/27 "Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове", договор N DIR-5113326-C-004

7,11	ДОСТАВКА, М-Ж И СВЪРЗВАНЕ НА КЛЮЧ СХ.6 СКРИТ М-Ж	бр.	2		
7,12	ДОСТАВКА, М-Ж И СВЪРЗВАНЕ НА КОНТАКТ "ШУКО" СКРИТ М-Ж	бр.	2		
7,13	ДОСТАВКА И МОНТАЖ АВАРИЕН ОСВЕТИТЕЛ 1X8W С ВГРАДЕНА БАТЕРИЯ	бр.	1		
7,14	ДОСТАВКА И МОНТАЖ Л.Л. 2X18W	бр.	3		
7,15	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ФОТОКЛЕТКА ЗА ЛАМПА	бр.	2		
7,16	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА LED-ТРЪБА 18W	бр.	6		
	ОБЩО ЗА КОРИДОР	1	1		
II.8.	ЗАЛА ЗА РАБОТА С ДЕЦА				
8,1	ДЕМОНТАЖ НА КЛЮЧ СКРИТ М-Ж	бр.	1		
8,2	ДЕМОНТАЖ НА КОНТАКТ "ШУКО" СКРИТ М-Ж	бр.	6		
8,3	ДЕМОНТАЖ НА ВИСЯЩО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО	бр.	3		
8,4	ДЕМОНТАЖ НА КОНЗОЛНА КУТИЯ ЕДИНИЧНА ЗА СКР.ИНСТ.	бр.	7		
8,5	ЛАМПЕН ИЗЛАЗ С ПРОВОДНИК ПВВ-МБ1 3X1MM2 СКРИТО ПОД МАЗИЛКА ДО 6М.	бр.	1		
8,6	ИЗКОПАВАНЕ НА ГНЕЗДА В ТУХЛЕНИ ЗИДОВЕ С ДЪЛБОЧИНА 6СМ. ДО 20/20СМ	бр.	7		
8,7	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОНЗОЛНА КУТИЯ ЕДИНИЧНА НАНИЗВАЩА ЗА СКР.ИНСТ.	бр.	7		
8,8	ДОСТАВКА, М-Ж И СВЪРЗВАНЕ НА КЛЮЧ СХ. 5 СКРИТ М-Ж	бр.	1		
8,9	ДОСТАВКА, М-Ж И СВЪРЗВАНЕ НА КОНТАКТ "ШУКО" СКРИТ М-Ж	бр.	6		
8,1	ДОСТАВКА И МОНТАЖ АВАРИЕН ОСВЕТИТЕЛ 1X8W С ВГРАДЕНА БАТЕРИЯ	бр.	1		

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз и от Държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.". Цялата отговорност за съдържанието се носи от ДПП "Странджа" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представлявано от Министерството на околната среда и водите."



Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа““

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.", Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие", по процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27 "Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове", договор N DIR-5113326-C-004

10,1	ДЕМОНТАЖ НА КЛЮЧ СКРИТ М-Ж	бр.	1		
10,2	ДЕМОНТАЖ НА КОНТАКТ "ШУКО" СКРИТ М-Ж	бр.	2		
10,3	ДЕМОНТАЖ НА ВИСЯЩО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО	бр.	1		
10,4	ДЕМОНТАЖ НА КОНЗОЛНА КУТИЯ ЕДИНИЧНА ЗА СКР.ИНСТ.	бр.	3		
10,5	ИЗКОПАВАНЕ НА ГНЕЗДА В ТУХЛЕНИ ЗИДОВЕ С ДЪЛБОЧИНА 6СМ. ДО 20/20СМ	бр.	3		
10,6	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОНЗОЛНА КУТИЯ ЕДИНИЧНА НАНИЗВАЩА ЗА СКР.ИНСТ.	бр.	3		
10,7	ДОСТАВКА, М-Ж И СВЪРЗВАНЕ НА КЛЮЧ СХ.1 СКРИТ М-Ж	бр.	3		
10,8	ДОСТАВКА, М-Ж И СВЪРЗВАНЕ НА КОНТАКТ "ШУКО" СКРИТ М-Ж	бр.	2		
10,9	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПЛАФОН "SIRIUS"	бр.	1		
	ОБЩО ЗА СКЛАД	1	1		
II.11.	СТЪЛБИЩЕ				
1	ОСВЕТИТЕЛИ С ФОТОКЛЕТКА	бр.	2		
	ОБЩО ЗА СТЪЛБИЩЕ	1	1		
	ОБЩО ЧАСТ ЕЛЕКТРО	1	1		
	ОБЩО ЗА РЕМОНТ НА ДПП „СТРАНДЖА“	1	1		
	ДДС 20%				
	ОБЩА СТОЙНОСТ С ДДС				

Забележка:

- Всички натурални показатели са ориентировъчни.
- Прогнозната стойност за реализирането на Ремонта на помещения в сградата на Дирекция Природен парк „Странджа“ е 37 880 лв. без ДДС.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз и от Държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.". Цялата отговорност за съдържанието се носи от ДПП "Странджа" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представявано от Министерството на околната среда и водите."



Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа““

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.", Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие", по процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27 "Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове", договор N DIR-5113326-C-004

При изпълнението на предмета на поръчката Изпълнителят с особено внимание трябва да изпълнява всички относими изисквания от действащата нормативна уредба, свързани с изпълнението на предмета на поръчката, в т.ч. и Договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR-5113326-C-004, в рамките на процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27 „Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове“ по оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г." (ОПОС).

Обхватът и съдържанието на извършваните ремонтни работи, да е в съответствие с нормативните документи, като върху всеки информационен носител, трябва да е изобразен логотипа на проекта.

III. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО на видовете работи по предмета на обществената поръчка по Обособена позиция 2: „Ремонт на помещения в сградата на ДПП „Странджа““.

3.1. Качеството на извършените работи да бъде в съответствие с БДС, при спазване на действащите нормативни актове.

Качеството на влаганите материали ще се доказва с декларация за съответствието на строителния продукт от производителя или от неговия упълномощен представител (съгласно Наредба за съществени изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти). Влаганите строителни материали трябва да бъдат придружени с декларация за съответствие с указания за прилагане на български език, съставени от производителя или от неговия упълномощен представител и да отговарят на БДС.

3.2. Гаранционните срокове са по предложение на Изпълнителя, но не по-малко от 2(две) години.

3.3. Изпълнителят е длъжен сам и за своя сметка да осигурява изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд и на Наредба № 2 от 22.05.2004 г. на МРРБ и МТСП за МИЗБУТИСМР.

3.4. Извършените ремонтни работи ще се приемат от представител на Възложителя, който ще подписва всички актове и протоколи.

3.5. След завършване на договорените работи, Изпълнителят *уведомява* Възложителя и последния *насрочва процедура* по приемане на извършените ремонтни работи по Обособена позиция 2: „Ремонт на помещения в сградата на ДПП „Странджа““, които ще се приемат с *Приемо-предавателен протокол*.

3.5.1. Приемо-предавателния протокол за установяване на действително извършени работи се подписва от представители на страните по договора или от изрично определени правоспособни лица. Всеки приемо-предавателен протокол се придружава и от необходимите сертификати за качество на вложените материали, протоколи и декларации за съответствие на вложените материали. Изброените документи се съставят в три еднообразни екземпляра, от които два за Възложителя и един за Изпълнителя.

3.5.2. При приемането на действително извършените работи, Възложителят може да поиска от Изпълнителя да допълни, поправи и/или преработи за своя сметка, като цяло или определени видове работи, като корегираниите работи следва да се предадат на Възложителя в

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз и от Държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.". Цялата отговорност за съдържанието се носи от ДПП "Странджа" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представявано от Министерството на околната среда и водите."



Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“”

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.", Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие", по процедура BG161PO005/1/3/3.2/06/27 "Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове", договор N DIR-5113326-C-004

срок до 7 (седем) дни, за което следва да се съставя допълнителен *Приемо-предавателен протокол с пореден номер на Приемо-предавателния протокол и индекс към номера буква „а“*.

Възложителят проверява всички представени документи и след като се увери в съответствието им с изискванията по документацията на процедурата, *одобрява* подписания протокол за ремонта, а при необходимост и допълнително съставения протокол с индекс буква „а“, за приемане на работата по поръчката, като това се счита за основание за плащане.

3.5.3. Всички останали документи, в т.ч. *КСС с намеряване на стойностите и сметка – опис (приложение № 2 от Указания за попълване и подредба на искания за средства, на бенифициентите по ОПОС)*, необходими за верифициране на разходите по изпълнението на допълнително възникнали работи, изискващи се от Сертифициращия орган и посочени в Проекта на Договор за изпълнение на настоящата поръчка, се представят на Възложителя за проверка и одобряване.

3.5.4. След окончателното приключване на работите по дейността, Изпълнителят изготвя *Окончателен доклад* до Възложителя, който съдържа:

- Законосъобразно започване и изпълнение на ремонтните дейности съобразно техническото задание и договорените условия;
- Опис на актовете и протоколите (при необходимост) по време на ремонтните работи;
- Опис на вложените материали;
- Липса на щети, нанесени на възложителя, причинени от неспазване на техническите правила и нормативи;

В окончателния доклад се вписват:

- Основание за издаването му, дата на съставяне, договор с Възложителя, номер и дата на лиценз (свидетелство за оправомощаване), квалифицираните специалисти, актуална регистрация, седалище, адрес на управление на юридическото лице или едноличния търговец, от кого се представлява и управлява;

- Всички съставени по време на ремонтните работи документи, актове, протоколи, дневници и др., с посочени номера и дати на съставяне (изпълнение на съответен вид строителни и монтажни работи);

- Издадени наказателни постановления, квитанции за платени глоби и имуществени санкции, ако има такива.

Към окончателния доклад се прилагат:

- след изпълнение на работите по предмета на обществената поръчка, възложителят и изпълнителят, съставят *Констативен акт за установяване годността за приемане на обекта за завършени натурални видове работи*, с който удостоверяват, че извършените работи са изпълнени съобразно условията на сключения договор. Към този акт се прилагат и

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз и от Държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.". Цялата отговорност за съдържанието се носи от ДПП "Странджа" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представлявано от Министерството на околната среда и водите."



Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа““

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.", Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие", по процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27 "Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове", договор N DIR-5113326-C-004

протоколи и доказателства за вложените материали. С този акт се извършва и предаването на извършената работа от Изпълнителя на Възложителя.

- други актове и протоколи, съставени по време на извършваните работи.

3.5. Разплащане ще се извършва в срок до 30 работни дни, считано от датата на издаване на **фактура** за извършената и приета работа от Възложителя с **Констативен акт за установяване годността за приемане на обекта**. Цената на договорените за изпълнение работи не може да е по-висока от прогнозната стойност на поръчката по съответната обособена позиция, която за Обособена позиция 2: „Ремонт на помещения в сградата на ДПП „Странджа““ в размер на 37 880 лв. без включен ДДС платима, както следва:

3.5.1. Авансово плащане в размер до 30% от общата договорна стойност на поръчката и съобразно ценовото предложение на Изпълнителя на поръчката – платими след подписване на договора и издаване на фактура за авансово плащане.

3.5.2. Окончателно плащане – след приемане на работите по дейността и подписване на **Констативен акт за установяване годността за приемане на обекта**.

3.6. Задължения на Изпълнителя:

- да изпълни възложените му работи качествено в срок, при спазване на всички технически и нормативни изисквания;

- да спазва правилата за противопожарна безопасност, съгласно противопожарните строително-технически норми.

- да уведомява Възложителя за реда на изпълнение на отделните видове работи, като предоставя възможност за контролирането им.

- да отговаря изцяло за всички работи на обекта. Той възстановява за своя сметка всички щети, причинени виновно от ангажираните от него работници, специалисти и трети лица;

- да урежда трудово-правните и осигурителни отношения с ангажираните по дейностите работници и специалисти, както и осигуряването на техническа безопасност и охрана на труда;

- да поддържа ред и чистота в района на обектите по време на извършването на ремонтните работи. При завършването им е длъжен да предаде обекта чист и освободен от механизация, съоръжения, строителни материали и др.

- да отстрани за своя сметка всички недостатъци, появили се в гаранционните срокове. За целта Възложителя уведомява писмено Изпълнителя, описвайки видовете и местоположението на откритите недостатъци, а последният е длъжен да ги отстрани в 30(тридесет) дневен срок от получаване на уведомлението;

- Отстраняването на недостатъците се установява с подписвано на протокол.

3.7. Други специфични изисквания

Естеството на обществената поръчка налага поставянето на специфични изисквания, и Възложителят обръща внимание на Изпълнителя за следното:

3.7.1. Извършените работи, следва да отговарят на изискванията на ЗУТ и всички относими към съответния обект нормативни и поднормативни актове. При установяване на

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз и от Държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.". Цялата отговорност за съдържанието се носи от ДПП "Странджа" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представявано от Министерството на околната среда и водите.



Решения за
г. 2007-2013



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
Инвестираме във
ващото бъдеще



НАЦИОНАЛНА
СТРАТЕГИЧЕСКА
РЕФЕРЕНТНА РАМКА
2007 – 2013



Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.", Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие", по процедура BG161PO005/1.1/3.2/06/27 "Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове", договор N DPR-5113326-C-004

Образец № 13А
Обособена позиция 2

ДО

ДПП „СТРАНДЖА“
гр. МАЛКО ТЪРНОВО
ул. „ЯНКО МАСЛИНКОВ“ № 1

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

За изпълнение на обществена поръчка с предмет: Извършване на строителни работи във връзка с изпълнение на проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“, състоящи се от следните обособени позиции:

Обособена позиция 1: Ремонт на сграда на Информационно-посетителски център /ИПЦ/ в гр. Малко Търново и доставка и монтаж на фотопанели; **Обособена позиция 2:** Ремонт на помещения в сградата на ДПП Странджа; **Обособена позиция 3:** Ремонт на сграда и допълване на експозицията на Информационно-посетителски център на Парка – „Горска сбирка“ в село Граматиково.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Долуподписаният/ата Пламен Георгиев Атанасов, в качеството ми на Представяващ (посочете длъжността) на „**КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ**“ ДЗЗД (посочете фирмата на участника), БУЛСТАТ/ЕИК 176059792 със седалище и адрес на управление гр. София – 1111, ж.к. Гео Милев, ул. „Николай Коперник“ № 21, вх. Б, ет. 3, ап. 8 съм съгласен валидността на моето предложение да бъде 90 (деветдесет) календарни дни от крайния срок за подаване на оферти и ще остане обвързващо за мен, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.

До подготвянето на официален договор, тази оферта заедно с писменото приемане от Ваша страна и известие за възлагане на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Ще изпълним възложените работи съгласно всички изисквания от Техническото задание към документацията за участие в процедурата, изискванията на Възложителя, описани в договора и приложенията към него.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз и от Държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.". Цялата отговорност за съдържанието се носи от ДПП "Странджа" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представлявано от Министерство на околната среда и водите."

КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ



Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“”

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.“, Ос 3 „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие“, по процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27 „Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове“, договор N DIR-5113326-C-004

2. Ще изпълним необходимите дейности в съответствие с изискванията на Възложителя при точно спазване на техническото задание и правилата на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“ за такъв вид дейности, както и действащото българско законодателство, имащо отношение към изпълнение предмета на поръчката.

3. Материалите, които ще вложим при изпълнение на предмета на поръчката, ще са нови, неупотребявани, придружени от сертификати и/или декларации за съответствие съгласно Наредбата за съществени изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти, Закона за техническите изисквания към продуктите и свързаните с него подзаконови актове, като същите ще отговарят на посочените от възложителя стандарти или на еквивалентни. В случай че даден материал отговаря на стандарт, еквивалентен на посочения, се задължаваме да го отразим в отделен документ и да представим, като неразделна част от настоящото техническо предложение доказателства за еквивалентността на двата стандарта.

4. Ще изпълним поръчката в следния срок: **14 (четирнадесет) календарни дни**

(цифром и словом в календарни дни, не повече от 50 (петдесет) календарни дни, считано от датата на подписване на договора)

Сроковете за изпълнение на отделните дейности, включени в обхвата на поръчката, са, както следва:

- a. **Подготвителен период** в срок от 1 /един/ дни считано от подписване на договора;
- b. **ЧАСТ АС** в срок от 13 /тринадесет/ дни считано от подписване на договора;
- c. **СТАЯ СЧЕТОВОДСТВО /част АС/** в срок от 9 /девет/ дни считано от подписване на договора;
- d. **СТАЯ ЕКСПЕРТ „ПАРКОСТРОИТЕЛСТВО“ /част АС/** в срок от 9 /девет/ дни считано от подписване на договора;
- e. **СТАЯ ЕКСПЕРТ „ТУРИЗЪМ“ /част АС/** в срок от 10 /десет/ дни считано от подписване на договора;
- f. **СТАЯ ЗАМЕСТНИК ДИРЕКТОР /част АС/** в срок от 13 /тринадесет/ дни считано от подписване на договора;
- g. **СТАЯ ДИРЕКТОР /част АС/** в срок от 13 /тринадесет/ дни считано от подписване на договора;
- h. **КОРИДОР /част АС/** в срок от 12 /дванадесет/ дни считано от подписване на договора;
- i. **СТЪЛБИЩНА КЛЕТКА /част АС/** в срок от 12 /дванадесет/ дни считано от подписване на договора;
- j. **ЗАЛА ЗА РАБОТА С ДЕЦА /част АС/** в срок от 13 /тринадесет/ дни считано от подписване на договора;
- k. **КОНФЕРЕНТНА ЗАЛА /част АС/** в срок от 12 /дванадесет/ дни считано от подписване на договора;
- l. **СКЛАД /част АС/** в срок от 11 /единадесет/ дни считано от подписване на договора;

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз и от Държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.“. Цялата отговорност за съдържанието се носи от ДПП „Странджа“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представявано от Министерството на околната среда и водите.



Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа““

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.", Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие", по процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27 "Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове", договор N DIR-5113326-C-004

- m. **СКЛАД 1ЕТ. КЪМ МАЗЕТО /част АС/** в срок от 12 /дванадесет/ дни считано от подписване на договора;
- n. **СКЛАД КОТЕЛ /част АС/** в срок от 13 /тринадесет/ дни считано от подписване на договора;
- o. **товаро-разтоварни работи /част АС/** в срок от 13 /тринадесет/ дни считано от подписване на договора;
- p. **ЧАСТ ЕЛЕКТРО** в срок от 13 /тринадесет/ дни считано от подписване на договора;
- q. **Склад в мазето /част Ел/** в срок от 12 /дванадесет/ дни считано от подписване на договора;
- r. **Стая счетоводство /част Ел/** в срок от 8 /осем/ дни считано от подписване на договора;
- s. **Стая експерт паркостроителство /част Ел/** в срок от 8 /осем/ дни считано от подписване на договора;
- t. **Стая експерт туризъм /част Ел/** в срок от 9 /девет/ дни считано от подписване на договора;
- u. **Кабинет Зам. Директор /част Ел/** в срок от 13 /тринадесет/ дни считано от подписване на договора;
- v. **Кабинет Директор /част Ел/** в срок от 13 /тринадесет/ дни считано от подписване на договора;
- w. **Коридор /част Ел/** в срок от 13 /тринадесет/ дни считано от подписване на договора;
- x. **Зала за работа с деца /част Ел/** в срок от 13 /тринадесет/ дни считано от подписване на договора;
- y. **Конферентна зала /част Ел/** в срок от 12 /дванадесет/ дни считано от подписване на договора;
- z. **Склад /част Ел/** в срок от 10 /десет/ дни считано от подписване на договора;
- aa. **Стълбище /част Ел/** в срок от 13 /тринадесет/ дни считано от подписване на договора;
- bb. **Окончателно почистване и предаване обекта на Възложителя** в срок от 14 /четиринадесет/ дни считано от подписване на договора;

С подаване на настоящото предложение изрично декларираме, че сме отчели при изпълнението на обществената поръчка минималните рискове, които биха оказали влияние върху изпълнението на договора, а именно:

- забавяне на изпълнението на видовете работи поради лоши атмосферни условия;
- забавяне на изпълнението поради неизпълнение на договорени доставки;
- непредвидени проблеми при изпълнението на конкретни работи от случаен характер на местността;
- други възможни рискове *подробно описани в приложената работна програма (моля посочете).*

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз и от Държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.". Цялата отговорност за съдържанието се носи от ДПП "Странджа" и при всички обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представлявано от Министерството на околната среда и водите."



Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“”

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.”, Ос 3 “Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие”, по процедура BG161PO005/1.1/3/3.2/06/27 “Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове”, договор N DIR-5113326-C-004

5. Гаранционният срок за отделните видове работи е:

- за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения – 60 /шестдесет/ месеца;
- за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации на сгради - 60 /шестдесет/ месеца;

(цифром и словом в месеци, не по-малко от предвидените в документацията срокове)

6. Прилагаме работна програма, съдържаща подробна обосновка и подход за изпълнение на дейностите, предмет на поръчката съгласно техническата спецификация.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

1. Работна програма за изпълнение на поръчката;

Дата: 06.02.2015 г.
гр. София

Подпис и печат:.....
/Пламен Атанасов, Представяващ/
(име и фамилия)



Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“”

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.", Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие", по процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27 "Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове", договор N ДПР-5113326-C-004

РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Обект **Обособена позиция 2: Ремонт на помещения в сградата на ДПП Странджа.**

Местоположение на строителните обект и характеристика на строителната площадка –

Обект: „Ремонт на помещения в сградата на ДПП Странджа е разположен“ в гр. Малко Търново.

Срок за изпълнение на обекта - съгласно приложения график за изпълнение на договора, е 14 календарни дни от подписване на договора.

Описание на обекта

Възложител на настоящата обществена поръчка е Дирекция на Природен парк „Странджа“. Оперативното управление на проекта се осъществява от Екип за управление на проекта (ЗУП), определен със заповед на Възложителя.

Странджа е най-голямата защитена природна територия в България, създадена, за да опазва уникалните екосистеми и биоразнообразие, както и за съхраняване на самобитните странджански фолклор, култура и историческо наследство. Нейната територия е над 1% от територията на страната. През 1933 г. именно тук е обявен първият резерват в България - Силкосия.

Странджа е единствената българска територия, включена в петте приоритетни за опазване територии в Централна и Източна Европа. Над Странджа преминава вторият по големина прелетен път на птиците в Европа - Виа Понтика. Общият брой на видовете хабитати е 121, като по този показател Паркът е на първо място сред защитените територии в Европа.

Реализирането на проекта ще допринесе за преодоляване на идентифицирани проблеми чрез прилагане на подходящ набор конкретни дейности – възстановителни, поддържащи, опазващи, регулиращи и информационни.

Реализирането на работите по Ремонт на помещения в сградата на ДПП „Странджа“ задължително следва ще се изпълняват в съответствие с изискванията на Закона за опазване на околната среда, Закона за устройство на територията и всички приложими нормативни изисквания по българското законодателство.

Ремонта на помещения в сградата на ДПП „Странджа“, ще е предпоставка за изпълнението на концепцията за зала за образователни дейностите и зала за срещи и обучения.

ОРГАНИЗАЦИЯ В ЕТАПА НА ПОДГОТОВКА НА СТРОИТЕЛНАТА ПЛОЩАДКА И ДОСТАВКА НА МАТЕРИАЛИ

Организация на строителната площадка

Подготвителни работи

1. Временна база за ръководство, координация, контрол и документация.

1.1. След съгласуване с Възложителя, ще доставим и обособим помещения – постоянна база за представителство на дружеството във фургони, оборудвани с основното необходимо обзавеждане

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз и от Държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.". Цялата отговорност за съдържанието се носи от ДПП "Странджа" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представяно от Министерство на околната среда и водите."

КОНСОЛИДИРАТЕЛНА ТЕХНОЛОГИЯ



Решения за
Природен парк „Странджа“



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
Инвестираме във
вашето бъдеще



НАЦИОНАЛНА
СТРАТЕГИЧЕСКА
РЕФЕРЕНТНА РАМКА
2007 - 2013



Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“”

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г.", Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие", по процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27 "Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове", договор N DIR-5113326-C-004

и комуникации. В него ще се намира и техническата документация на обекта. Базата ще бъде и временно работно място за координация на техническият ръководител, координатора по ЗБУТ, контролора по качеството, ръководител на противопожарната комисия, снабдителя и постоянна група работници от необходимите специалности. Ще се осъществяват основните разяснителни работи по всички аспекти по изпълнение на заявката. Ще се обособи и второ по-голямо помещение, което ще служи за склад с наличие на определено количество от всички необходими материали по всички части, както и основни мобилни ръчни и ел. инструменти и др.

Всички материали, машини и съоръжения (оборудване), свързани с доставка и монтаж, ще се складира на подходящи за целите места като се запазва тяхната цялост. Транспортът ще бъде извършван с подходящи средства и в съответствие с нормативите за ограничаване на пакетажа и товара. Товаренето и разтоварването от транспортни средства и преместването ще се извършват ръчно, с кран или багер. Ще се избягва надраскването на материалите или прегазване от транспортни средства и няма да се поставят върху остри и твърди предмети.

Складирането ще става върху нивелирана площадка, без неравности главно от остри камъни. Възможно е натрупване върху почва, пясък, асфалт и цимент, като ще се избягва влаченето им. Когато материалите, машините и съоръженията остават на открито за дълго време, ще се защитават от слънчеви лъчи.

2. Ресурсно осигуряване на обекта

Ще се организират групи от оптимален брой специализирани работници по съответните части, които ще бъдат запознати със характера на възложената работа съвместно с техническия ръководител, координатора по ЗБУТ и координатора по качеството на работа.

За извършване на архитектурно – строителните и специализираните работи ще сформираме многопрофилни бригади от зидари, дърводелци, мазачи, настилкаджии, бояджии, монтажници на дограма, специализирани монтажници на инсталации и общи работници и други.

Окончателното почистване за предаване на обекта ще се извърши от бригада от общи работници.

3. Транспортно осигуряване – дружеството разполага с разнообразни транспортни средства за материали и работници – микробуси, леки автомобили, камиони с различен тонаж според характера на материалите, самосвали, комбиниран камион с автокран, асансьорни вдигачки, контейнери за строителни отпадъци, улей за строителни отпадъци и др.

4. Работа при непредвидени ситуации

Дружеството ни ще проявява гъвкавост при изпълнение на СМР, ако по време процеса се появят непредвидени ситуации по отношение на вида на материалите и технологията, като ще съгласува с Възложителя предложенията си с цел подобряване на качеството на продукта и ускоряване

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз и от Държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г.". Цялата отговорност за съдържанието се носи от ДПН "Странджа" и при никакви обстоятелства не може да се присъма, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представявано от Министерството на околната среда и водите."

ДПН "СТРАНДЖА"
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013 Г."
ОС 3 "ОПАЗВАНЕ И ВОЗСТАНОВЯВАНЕ НА БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ"
ПО ПРОЦЕДУРА BG161PO005/11/3/3.2/06/27 "ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИ ЗА УСТРОЙСТВО И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРИРОДНИ ПАРКОВЕ"
ДОГОВОР N DIR-5113326-C-004



Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“”

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.", Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие", по процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27 "Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове", договор N ДПР-5113326-C-004

изпълнението на СМР. Ще предлагаме авангардни технологии и материали с по-добри показатели и по-добър естетически вид.

5. Мероприятия по временната организация на движение

Мероприятията по временната организация на движение ще са в съответствие с НАРЕДБА № 3 от 16 август 2010 г. за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците (ДВ, бр. 74 от 2010 г.) с която се определят условията и редът за създаване на временна организация и безопасност на движението (ВОБД) при извършване на строителни и монтажни работи (СМР) по пътища и улици, видът и начинът на поставяне на пътна маркировка, пътни знаци, пътни светофари и други средства за сигнализация.

При прилагането на наредбата ще се спазват изискванията за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР съгласно Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи (обн., ДВ, бр. 37 от 2004 г.; попр., бр. 98 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 102 от 2006 г.).

Работите по обекта, които създават затруднения и опасност за движението, като намаляване на широчината или нарушаване на целостта на пътната (уличната) настилка, на банкетите или на тротоарите, както и рязко влошаване на състоянието на тяхната повърхност и др., се сигнализират.

Сигнализацията е временна и ще се поставя непосредствено преди започване на СМР или след установяване на препятствие в пътен или уличен участък.

Сигнализацията ще се премахва след приключване на СМР или след отстраняване на препятствието.

6. Места за складиране на съоръжения, строителни придукти, временни работилници и контейнери за отпадъци

Места на подземните съоръжения

Позициите на строителните подземници са съобразени със съответните изисквания на действащите нормативни документи.

Машини и инсталации, подлежащи на контрол:

- Подемник и автокран (при необходимост);
- Временни електропроводи по площадката;
- Електрически машини и инструменти;

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз и от Държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.". Цялата отговорност за съдържанието се носи от ДНП "Странджа" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представявяно от Министерството на околната среда и водите."

КОНСОЛИДИРА ТЕХНОКОМ



Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“”

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.", Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие", по процедура BG161PO005/11/3.2.06/27 "Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове", договор N ДПР-5113326-C-004

Места за складиране на отпадъците:

Складирането се в контейнер и се извозват периодично с контейнеровоз.

Места на санитарно – битови помещения

За санитарно-битови помещения ще се използват химически тоалетни, ще бъде изградена временна умивалня, помещение за хранене на техническия персонал на строежа и работниците.

Схема на проводите

Ще се изгради временно обектово ел. табло.

Всички кабели ще бъдат съгласно изискванията на нормативните документи за временно ел. захранване.

Осветление на работните места

Не се предвижда работа на тъмно, но ако се наложи работа в извънредно време ще се осигури осветяването на строителната площадка. Строителната площадка през тъмната част на денонощието се осветява с временно осветление.

7.Методология за изпълнение на СМР

Изпълнението на строително-монтажните работи (СМР) е въз основа на разработени и одобрени от Възложителя количествени сметки и техническо задание, при спазване на изискванията на всички действащи към настоящия момент закони, правилници и нормативи, касаещи изпълнението на обекти от такъв характер.

Планирането на СМР се извършва от екип определен със заповед на Представяващия.

На база на получената документация екипът определя необходимия брой хора, машини, инструменти, механизация и транспорт за изпълнението на СМР;

Планират се необходимите доставки;

Съставя се „График за изпълнение на СМР“ съобразен с договорените срокове;

Изготвя се план за качество и контрол по време на изпълнението и предаването на обекта.

8.Подготовка за изпълнение на СМР:

Заявяват се необходимите материали от Техническите ръководители, които се доставят от снабдителя на структурното ниво;

Извършва се входящ контрол на доставените материали;

Строителните продукти отговарят на следните технически спецификации:

- български стандарти, с които се въвеждат хармонизирани европейски стандарти, или

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз и от Държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.". Цялата отговорност за съдържанието се носи от ДПП "Странджа" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представлявано от Министерството на околната среда и водите."

КОНСОЛИДИРНА ТЕХНОКОМ
ЕООД



Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа““

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.", Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие", по процедура BG161PO005/1 1/3/3.2/06/27 "Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове", договор N DIR-5113326-C-004

- европейско техническо одобрение (със или без ръководство), или
- признати национални технически спецификации (национални стандарти), когато не съществуват технически спецификации;

При изпълнението се представят сертификати, издадени от акредитирани лица за сертификация на системи за управление на качеството и/или за сертификация на продукти, или от лица, получили разрешение по глава трета от Закона за техническите изисквания към продуктите;

Съставя се „Заповедна книга на строежа“;

По време на изпълнение на строително-монтажните работи се попълват всички необходими образци от нормативни документи, които се отнасят за тази дейност;

Проверява се качеството на изпълнение на работните операции.

9. Производство и монтаж:

При извършване на монтаж на съоръжения и оборудване се изпълняват предвидените в проекта СМР при спазване на изискванията на всички действащи към настоящия момент закони, правилници и нормативи, касаещи изпълнението на обекти от такъв характер;

Производството и монтажът на обекта се извършват като се спазват абсолютно задължително последователността на технологичните операции и изискванията на техническата документация;

Използват се инструкции за всички операции при изпълнение на СМР съобразени с действащите нормативни документи в Република България;

По време на изпълнение на СМР техническият контрол се осъществява от техническия ръководител – строителен инженер, а отговорно лице по изпълнението на самия процес е бригадирът;


Съставят се актове и протоколи между Строители и Възложители и Консултанти, за да се удостовери спазването на изискванията към строежа.

10. Начин на комуникация с Възложителя

Изпълнителят поддържа основна документация, която ще се състои от:

- Комплект на входяща и изходяща кореспонденция в хронологичен ред и последователност в съответствие със стандартната система за документиране.
- Оригинали от входящите и копие от изходящите документи.
- Административният координатор, подкрепен от всеки участник в проекта, е отговорен за ежедневната манипулация на документацията. Той съхранява записи за входящата и изходящата поща, протоколи от срещите и т.н.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз и от Държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.". Цялата отговорност за съдържанието се носи от ДПП "Странджа" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представляващо от Министерство на околната среда и водите."





Решения за
ПУ 08.05-Управление



Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“”

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.", Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие", по процедура BG16IPO005/11/3/3.2/06/27 "Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове", договор N DIR-5113326-C-004

Работни документи

Всички участници в проекта могат да държат работни документи в зависимост от техните ежедневни потребности.

Необходими документи за започване на изпълнение на строително-монтажните работи:

- Техническа спецификация;
- Заверена заповедна книга;
- „Линиен график за изпълнение на поръчката”, съгласуван от Възложителя;
- Заповед на Изпълнителя за назначаване на координатор по Безопасност и здраве, отговарящ на посочените от Възложителя изисквания;
- Протокол за предаване на строителната площадка, съставен и подписан от страните съгласно условията на Договора и Наредба №3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, както и останали необходими документи за започване на строителството, съгласно действащата нормативна уредба;
- Необходима вътрешно-фирмена документация, като заявки за материали и механизация, присъствени форми и др.

В „КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ” ДЗЗД е разработена процедура ПУ 08.05-Управление на оплаквания от клиенти с цел получаване на обратна информация от клиентите, нейното анализиране и използване в процеса на подобряване на работата на Организацията, както и повишаване на качеството на предоставяните услуги. Ръководството на Организацията извършва наблюдение на управлението на процесите в „КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ” ДЗЗД, спазването на Правилника за вътрешния трудов ред и регламентите в другите административни Документи с помощта на изградената вътрешна комуникация и водените Записи.

Информация относно пазарната ситуация и тенденции се получава в Ръководството директно от Клиенти, интернет и други източници, анализира се от Ръководството и съхранява от Технически секретар.

На базата на получената информация от горепосочените източници се оценява ефективността и ефикасността на работа в Организацията, и в съответствие с установените резултати се предприемат коригиращи/превантивни действия / подобрения на процесите и на Системата за управление на качеството.

Ръководството на Организацията предоставя и разпространява рекламна информация за своята дейност, чрез посещения на клиенти, осъществяване на директен контакт, съпътствани с участие в браншови каталози и др.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз и от Държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.". Цялата отговорност за съдържанието се носи от ДПП "Странджа" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представявано от Министерството на околната среда и водите.

КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ
ДЗЗД



Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа““

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.", Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие", по процедура BG16PO005/11/3/3.2/06/27 "Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове", договор N DIR-5113326-C-004

Като критерии за степента на удовлетвореност на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ дружеството определя увеличаване на кръга на своите постоянни клиенти, обема на работа и приходите.

Събраната информация на база разработената процедура, референции от клиенти, проведени телефонни разговори и обмен на информация с клиентите се разглеждат от управителя периодично и на Прегледите от ръководството.

Спецификата на строителната дейност позволява анализът на постигнатите резултати и удовлетвореността на клиентите да бъдат проследявани на базата на получените нормативно определени актове за строителството (например Акт 15, 16 и др.).

При планирането и реализирането на процесите в организацията се отчитат настъпилите изменения в приложимите закони и други изисквания в българското законодателство. Оценката на съответствието със законовите и други изисквания по ЗБУТ и УОС се извършва съгласно ПУ 04.01-Управление на документи, закони и други изисквания и оценяване на съответствието.

Ръководителят на строежа ще проверява и одобрява, в сътрудничество и навременна координация с упълномощени представители на Възложителя, актове, протоколи за завършени СМР. С цел постигане последователност на дейностите и/или линии за комуникация, процедурата на одобрение и оценяване ще се разработят процедури към комуникационния план.

Решенията на Възложителя, за които той е длъжен да уведоми „КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ“ ДЗЗД, се изпращат по факс, връчват се лично срещу подпис или се изпращат с препоръчано писмо с обратна разписка, или чрез комбинация от тези средства - по избор на Възложителя. В случай, че Възложителят използва комбинация от описаните способи, то срокът започва да тече от по-късната дата на получаване.

За получено се счита това уведомление, което е достигнало до адресата на посочения от него адрес. Когато адресатът е сменил своя адрес и не е информирал своевременно за това ответната страна за получено се счита това уведомление, което е достигнало до адреса, известен на изпращача, а когато адресатът не желае да приеме уведомлението – уведомлението се счита за получено, когато отказът на адресата е установен с подписа на двама свидетели.

При предоставяне на изискванията „КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ“ ДЗЗД и при сключването на договора за обществена поръчка Възложителят може да посочи коя част от информацията, която им предоставя, има конфиденциален характер. „КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ“ ДЗЗД нямат право да разкриват тази информация.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз и от Държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.". Цялата отговорност за съдържанието се носи от ДПП "Странджа" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представявано от Министерство на околната среда и водите."

КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ
ДЗЗД



Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“”

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.", Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие", по процедура BG161PO005/1/1/3/3.2/06/27 "Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове", договор N D1R-5113326-C-004

11. Организация по съгласуване с компетентните инстанции на започването на строителните дейности

За начало на строежа съобразно издаденото, влязло в сила, разрешение за строеж се счита датата на заверка на заповедната книга.

Откриване на строителната площадка се извършва при влязло в сила разрешение за строеж и в присъствието на служители по чл. 223, ал. 2 от от лицето, упражняващо строителен надзор за обекта. Откриването на строителна площадка, както и заверката на заповедната книга, се извършват след представяне от възложителя на договор за изпълнение на строежа със „КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ“ ДЗЗД, който е вписан по реда на чл. 3, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите.

Лицето, упражняващо строителен надзор преди започването на строежа, ще завери заповедната книга на строежа и ще уведоми писмено в 7-дневен срок от заверката общината, специализираните контролни органи и регионалната дирекция за национален строителен контрол.

ОРГАНИЗАЦИЯ В ЕТАПА НА СТРОИТЕЛСТВО

Изпълнение на СМР:

Организация на СМР: Изпълнението е съобразено с определените срокове за СМР и доказване възможността за обезпечаване на необходимата организация за изпълнение на СМР. Няма де се допуска отклонение от одобрения от възложителя краен срок съобразно графика за изпълнение;

Осигуряване на безопасни условия на труд: При изпълнението на строителството се спазва Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи. Изпълнението се съобразява с Плана за безопасност и здраве, представляващ приложение към работния проект на обекта;

Преди започване на изпълнението на строителните работи обектите ще да бъдат сигнализирани с табели ограничаващи достъпа на деца и ученици и указващи опасните места като фасадно тръбно еकेле, хаспел и други. Последните ще бъдат оградени;

При работа с електрически уреди е необходимо последните да бъдат заземени и обезопасени.

Преди започване на работа всички работници задължително ще преминат въстпителен инструктаж.

Ще бъде назначен „Координатор по ЗБУТ“ за обекта и да осигури възможност за ефективно упражняване на правомощията му по приложимите нормативни актове.





Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа““

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.", Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие", по процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27 "Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове", договор N DJR-5113326-C-004

Отчитане на СМР: Авторският надзор по проекта ще се осъществява от проектантските екипи, изготвили техническата документация. Целта на авторския надзор е да се съблюдават процесите на извършване на строителните дейности, да се гарантира спазването на параметрите на работните проекти, да дава указания по време на изпълнението, както и решения при възникване на непредвидени обстоятелства при реализирането на проектите.

Технически и качествен контрол на обектите се упражнява от независим строителен надзор, притежаващ лиценз /технически ръководител/ за категорията на съответния обект. Същият следи за правилното и точно изпълнение на работите, посочени в техническите проекти, спазването на нормативните разпоредби за изпълняваните работи, изпълнените количества, изпълнението на договорните условия, спазването на приетия график за изпълнение, за дефекти появили се по време на гаранционния срок. При установяване на нередности и некачествени работи, същите се констатираат своевременно в протокол и възложителят задължава изпълнителя да ги отстрани в най-кратък срок.

Техническият ръководител съставя всички необходими актове, съгласно изискванията на действащата нормативна уредба за контрол и приемане на СМР.

След извършване на определен вид СМР ще се съставят изискуемите документи: протокол за приемане и предаване на строителния обект и необходимите количествено-стойностни сметки, съгласно изискванията на действащата нормативна уредба и изискванията на Възложителя, с които се отчита изпълнението на СМР.

Всички строителни работи ще са съобразени с изискванията на действащата нормативна уредба в Република България.

Приемането на изпълнените работи се извършва съгласно изискванията на ЗУТ, наредбите към него и Доклада на НСН /работата на техническия ръководител/, съдържащ всички необходими документи, заверени от НСН, както и заверката на самия доклад от ДНСК.

Отговорни лица за изпълнение на СМР

1. Технически ръководител;
2. Инженер ПГС;
3. Електро инженер;
4. Експерт по безопасност и здраве (КБЗ);
5. Експерт, отговарящ за контрола на качеството
6. Ръководител на противопожарната комисия (от състава на строителите)

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз и от Държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.". Цялата отговорност за съдържанието се носи от ДПП "Странджа" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представлявано от Министерството на околната среда и водите."

КОНСОЦИУМ ТЕХНОКОМ

Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа““

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.", Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие", по процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27 "Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове", договор N DIR-5113326-C-004

ОРГАНИЗАЦИОНЕН ПЛАН

№	Видове дейности и мероприятия за осъществяване на строителните работи в съответствие с изискванията на Наредба №2 за ЗБУТ	Отговорник	Срок	Забележки
1.	Информационна табела съгласно чл.13	Възложителят или упълномощено от него лице	Преди започване на строителството	Поставя се на видно място
2.	Подготовка на строителната площадка и временно строителство	Консултант, Възложител, Строител	След получаване разрешение за стросж	Наредба №2 за ЗБУТ
3.	Доставка на необходимите материали	Строител	Виж календарния план	Виж мерките за ЗБУТ
4.	ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР	Строител	Виж календарния план	Виж мерките за ЗБУТ
5.	Актуализиране плана за безопасност и здраве съгласно чл. 7, т.2	Координатор по ЗБУТ	По време на строителството	Виж мерките за ЗБУТ
6.	План за предотвратяване и ликвидиране на пожари и аварии съгласно чл.17	Строител	Преди започване на строителството	Актуализира се по време на строителството
7.	Схеми с означение на местоположението на отделните подобекти и за движение на пътни превозни средства и пешеходци, съгласно чл.31	Строител	Преди започване на строителството	Актуализира се по време на строителството

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз и от Държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.". Цялата отговорност за съдържанието се носи от ДПП "Странджа" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представявано от Министерство на околната среда и водите."

Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа““

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.", Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие", по процедура BG161PO005/1/3/3.2/06/27 "Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове", договор N DIR-5113326-C-004

8.	Табели със знаци за пожарна и аварийна безопасност съгласно чл.65	Строител	Преди започване на строителството	Актуализира се по време на строителството
----	---	----------	-----------------------------------	---

Техническо описание на дейностите от предмета на поръчката подлежащи на изпълнение, технологията на изпълнение на строително-монтажните работи

Местоположението и спецификата на обекта налага строго специфична организация за управление и изпълнение, а от там и на ЗБУТ.

Продължителността на всички видове строително – монтажни работи се обуславя и калкулира от УСН, СЕК и вътрешно фирмени калкулации.

На основание горесцитираните норми, наложени на строителния пазар и доказали се във времето, за разход на материали, труд и механизация са изчислени действителните норма времена за изпълнение на видовете строително – монтажни работи.

„КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ“ ДЗЗД е дружество включващо „Монолитно строителство“ ЕООД и „Божков - Билд“ ООД. „Монолитно строителство“ ЕООД е регистрирано и притежава удостоверения за вписване в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи Парва група СТРОЕЖИ от първа до пета категория, което гарантира възможността за изпълнение на настоящия обект, който съответства на строеж от четвърта категория. „Монолитно строителство“ ЕООД разполага с квалифициран персонал назначен на трудови договори съответно за Парва група строежи от първа до пета категория. „Божков Билд“ ООД разполага с голям и разнообразен ресурс от собствена строителна механизация.

„КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ“ ДЗЗД разполага с всички ресурси необходими за изпълнението и с подходящи комбинации на работни звена и машини и съгласно количестват на строително – монтажни работи е калкулирало оптимална продължителност на всеки вид СМР.

Разработката на технологията на изпълнение на строителството има задача да осигури пълна представа за провеждането на производствен процес на строителната площадка от деня на съставяне на протокол обр. 2 /заверка на заповедната книга, подписване на договор/, до деня на съставяне на констативен акт обр.15 (Наредба № 3 за актовете и протоколите през време на строителството) /приемо – предавателен протокол/. Това изискване е необходимо и е насочено към възможно най-подробно изясняване на необходимите мероприятия по Здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ).

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз и от Държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.". Цялата отговорност за съдържанието се носи от ДПП "Странджа" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представлявано от Министерството на околната среда и водите."

КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ

[Signature]

[Signature]



Решения за
инвестиции



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
Инвестирайте във
вашето бъдеще



НАЦИОНАЛНА
СТРАТЕГИЧЕСКА
РЕФЕРЕНТНА РАМКА
2007 – 2013



Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа““

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.", Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие", по процедура BG161PO005/1 I/3/3.2/06/27 "Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове", договор N DIR-5113326-C-004

Етапи на изпълнение на СМР, съгласно изискванията по ЗБУТ

Първи етап: Подготвителни работи за обекта и демонтажни работи;

Втори етап: Изпълнение на инсталации;

Трети етап: Архитектурно – строителни работи и довършителни работи

Четвърти етап: Почистване и предаване на обекта;

Разделянето на тези етапи е условно, защото може да има и технологични застъпвания и прекъсвания, но всеки етап ще започва след преглед на мероприятията и положителни отговори по информационните листове.

Генералния подход за изпълнение на обекта се определя от спазване на следните основни принципи:

1. Правилото за "технологична поредност и надграждане" или "отдолу- нагоре" – при конструктивното изграждане на обекта.
2. Правилото за "технологична подредност и надграждане" или "отвътре- навън" - изграждане на скритите и захранващи инсталации да предхождат довършителните СМР.
3. Отгоре - надолу – окончателното извършване на АС работи се извършва от покрива към сутерена, както и отвън-навътре – от подмяна дограма и външна мазилка към вътрешни довършителни работи
4. Едновременна работа от еднотипен характер на един или повече подобекта.
5. Хронологична и технологична последователност при изпълнение на инсталационни и АС-работи, вкл. изготвяне и подписване на протоколи обр.12 за скрити и подлежащи на закриване СМР.
6. Извършване на необходимите пробни изпитания на захранващите инсталации и мрежи в точния момент, преди закриването им или преминаването към последващ технологичен етап.
7. Спазване на правилата за здравословни и безопасни условия на труд, осигурени от непрекъснат контрол от координатора по ЗБУТ и съответните нормативни изисквания.
8. Прилагане на фирмена политика за високо качество на изпълнение на СМР при участие на всички работници и служители.
9. Спазване на правилата за опазване на околната среда, ритмично почистване на обекта, изхвърляне на отпадъците на съответното депо, като опасните такива се съхраняват и предават по съответния ред.
10. Спазване на правилника за противопожарна безопасност на обекта със съответното оборудване, обезопасяване и начини за предотвратяване на пожари, както и пожарогасене при аварийни ситуации.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз и от Държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.". Цялата отговорност за съдържанието се носи от ДЛП "Странджа" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представявано от Министерство на околната среда и водите."

КООДИНАТОР ТЕХНОКОМ

Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“”

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.", Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие", по процедура BG161PO005/1.1/3/3.2/06/27 "Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове", договор N DWR-5113326-C-004

**ОПИСАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ СМР И ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ
ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ**

Демонтажни работи, събирането и изнасянето на отпадъци ще се извършва от квалифициран и неквалифициран персонал (обща работници). Общите работници ще разтоварват и пренасят строителните материали и строителни отпадъци. Те са необходими, тъй като ще се извършват всички спомагателни процеси, пренасяне на мебели, товаро - разтоварни дейности и др. подобни. Същите ще се грижат за постоянното поддържане на хигиена на обекта.

ЧАСТ: АРХИТЕКТУРНО - СТРОИТЕЛНА

МОНТАЖ НА ГОТОВА ДОГРАМА - техника за изпълнение и организация

ВАЖНИ МОМЕНТИ ПРИ МОНТАЖА НА ДОГРАМА:

Монтажът на дограма е важен процес, който се отразява върху по-нататъшната експлоатация на дограмата. От качеството на монтажа зависи дали дограмата ще Ви служи вярно в продължение на много години. Неправилната инсталация на дограма води до негативни последици, като образуване на влага, пропускане на вода, деформация на прозорците и така нататък.

ВАЖНИ ЕТАПИ ПРИ МОНТАЖ НА PVC ДОГРАМА:

- Измерване на старите и новите врати;
- Демонтаж на старите врати;
- Разпаковане и подготовка на новите врати;
- Монтаж на новите врати;
- Запечатване със специална пяна;
- Почистване със специална почистваща техника

Компетентната инсталация винаги започва с измерване на старите и новите врати. Размерите се взимат от хора и понякога се допускат неволни грешки. Така че, преди да се премахне старата дограма, монтажната група е длъжна да провери дали новата дограма отговаря на размера на старата.

След проверка на точността на измерване, монтажният екип покрива мебелите и пода с предпазни найлони, за да се избегне тяхното замърсяване. При демонтажа на старата дограма е почти невъзможно стената да остане непокътната, особено при тухлените стени.

След изваждане на вратите е необходимо да се премахнат всички излишни отпадъци. Понякога се налага и допълнително разширяване на отвора в стената, за да може правилно да се инсталира новата дограма.

Не се препоръчва отварянето на вратите поне 24 часа след монтажа.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз и от Държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.". Цялата отговорност за съдържанието се носи от ДПП "Странджа" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представлявано от Министерството на околната среда и водите.



Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“”

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.", Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие", по процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27 "Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове", договор N DIR-5113326-C-004

МАЗАЧЕСКИ РАБОТИ - техника за изпълнение и организация

1. Мазаческите работи се отнасят за направата на вътрешни варови и гипсови и външни мазилки с варови и вароциментови разтвори, шпакловки и други специфични видове работи свързани с мазилките.
2. Вътрешните варови мазилки върху бетонови повърхности - стени и тавани, се изпълняват еднослойни, включително предварително шприцоване с циментово мляко. Мазилките върху зидарии са двуслойни - хастар и фина мазилка. Гипсовите мазилки се изпълняват след нанасяне на изравнителния хастар.
3. Мазилките се изпълняват след като са завършени всички предхождащи ги видове строителни и монтажни работи. Изпитванията на водопроводната и отоплителната инсталация трябва да са завършени, радиаторите трябва да са свалени, кутиите на ел. инсталациите да са запълнени с хартия, дограмата монтирана и уплътнена.
4. В нормите са включени необходимите операции за предпазване дограмата от замърсяване, както и очукването на изпъкналости от разтвори, бетон и други полепнали части и затварянето на дупките в зидовете.
5. В нормите е включен вертикален транспорт на 20 м. височина и хоризонтален пренос и превоз до и от повдигателния механизъм до 30 м. средно разстояние, както и направата и преместването на инвентарни скелета в рамките на етажната височина до 4 м.
6. В нормите не е включено приготвянето на разтворите.
7. Преди започване на мазаческите работи трябва да са завършени основните видове строително монтажни и покривни работи на сградата, в това число да бъдат завършени и изпитани всички инсталации (ВиК, ОВ, Ел. и др.)
8. Мазилките се изпълняват по етажно по технологичен ред в съответствие с графика на обекта. Дебелината на пластове на мазилката, ако не е посочена в проекта, не трябва да превишава за еднопластова мазилка 25 mm;
9. Нанасянето на всеки следващ пласт от мазилка трябва да става след свързването и втвърдяването на предишния.
10. Преди изпълнение на мазилката се прави проверка на основата и се отстраняват всички замърсявания, пукнатини, неравности и др. Мазилката не се изпълнява върху замръзнали или мокри места.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз и от Държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.". Цялата отговорност за съдържанието се носи от ДПП "Странджа" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представявано от Министерството на околната среда и водите."

КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ



Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“”

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.", Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие", по процедура BG161PO005/1/3/3.2/06/27 "Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове", договор N DJR-S113326-C-004

11. Всички повърхности преди измазването се проверяват за отклонение от размерите, за вертикалност и хоризонталност на плоскостите и др. За осигуряване на дебелината и равнинността на мазилката се изпълняват водещи ленти (майки) от разтвор.

12. При изпълнение на мазилките, ако в РПОИС не е определено друго, се спазва следната последователност на технологичните операции: почистване с четка на стените от прах, кал, петна и други, почистване на отпадъците покрай зидовете, подготовка на повърхността; преглед на вертикалността на зидовете, запълване на отвори, вдлъбнатини и други по стените, облепване на дограма, намокряне на стените и тавана с вода, шприцоване на бетоновите повърхности с циментово мляко, направа и отвесяване на водещите майки, полагане на разтвора и подравняване на мазилката с мастер по тавана и стените. Отвесяване на ръбовете на издадености (колони, пиластри, страници, отвори и други) посредством мастер, полагане на разтвора, подравняване на плоскостта и ъглите на тавана и стените, включително оформянето на ръбовете на гредите с мастери, и загладването й до получаване на гладка повърхност, включително окончателното оформяне на ъглите и ръбовете.

13. Всички монтажни отвори, дупки, неравности и др. дефекти по основата се отстраняват най-малко 1 ден преди полагането на мазилката.

14. Всички гладки и плътни повърхности се почистват и обработват (чрез нагряване, бучардисване и др.) за осигуряване на сцепление на мазилката с основата. След обработката повърхностите се измиват с вода и се шприцоват с циментопясъчен разтвор.

15. При нанасяне на разтвора основата трябва да е влажна без да има по нея излишна непопита вода. Навлажняването се прави и на старите по-рано положени и изсъхнали пластове.

16. Нанасянето на шприц става ръчно. Разтворът се нанася равномерно по цялата повърхност, без да се загладва

17. Нанасянето на мазилката става ръчно, след като шприцът е свързал, но преди да е изсъхнал, в противен случай шприцът се навлажнява преди нанасянето на хастара.

18. Обикновената мазилка се изпълнява от един пласт разтвор - изравнява се с мастер и мистрия и след това се изпердашва.

19. Пръскана мазилка се изпълнява в два пласта. Първия пласт - основа от гладка мазилка на вароциментов разтвор. Втория пласт се напръсква ръчно или машинно от разтвор с големина на зърната, в зависимост от изискванията за външния вид на мазилката - едро пръскана, ситно пръскана и др. Напръскването трябва да покрива равномерно цялата повърхност, без прекъсвания.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз и от Държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.". Цялата отговорност за съдържанието се носи от ДПП "Странджа" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представявано от Министерство на околната среда и водите."

ЕКОНОМИЧЕСКИ ТЕХНИЧЕСКО



Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“”

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.”, Ос 3 “Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие”, по процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27 “Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове”, договор N D1R-5113326-C-004

20. Гипсовата мазилка се изпълнява в два пласта. Първият и втория пласт се правят от гипсов разтвор или готови гипсови мазилки, като втория пласт се изпълнява с дебелина 3 mm и се загладва.

21. Всички мазилки и пластове им трябва да се пазят до втвърдяването им от удари и сътресения, от дъжд, от замръзване и от бързо изсушаване (прегревяване). При необходимост вароциментовите мазилки се мокрят през 1 - 2 дни, а циментовите – по 2 - 3 пъти в денонощие, в продължение на 1 седмица.

22. При изкуствено изсушаване на мазилката въздухът не трябва да се нагрява над 30 °C и трябва да се осигури непрекъсната вентилация на помещението.

23. Изпълнението на мазилки при зимни условия се разрешава само ако са спазени следните условия: полагането, транспортирането и съхраняването на разтворите трябва да става така, че в момента на полагането температурата на разтвора да бъде над + 5 °C- при ръчно полагане. Прилагането на химически добавки при изпълнение на вътрешни мазилки не се допуска. В момента на мазането повърхностите не трябва да са мокри или замръзнали. При минимални температури под - 5 °C не се разрешава изпълнението на външни мазилки.

КОНТРОЛ И ПРИЕМАНЕ:

1. Контролът по приемането и полагането на варовите смеси на строителната площадка се извършва от техническия ръководител и включва: входящ контрол при доставяне на бетонната смес по документи от доставчика и външен оглед; отделните процеси по време на полагането и обработката на мазилката.

2. По време на изпълнението се следи за следното: повърхностите да бъдат равномерни, гладки, с добре оформени ръбове и ъгли, без петна от разтворими соли или др. замърсявания и без следи от обработващите инструменти. Мазилката не трябва да има пукнатини, шупли, каверни, полутини и др. видими дефекти.

3. Приемането на всички видове мазилки се извършва преди изпълнението на шпакловъчните и облицовъчни работи с акт. Обр.12 в съответствие с разпоредбите на Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

ШПАКЛОВЪЧНИ РАБОТИ - техника за изпълнение и организация

1.Шпакловъчните работи се изпълняват след изсъхване на вътрешната варовациментова мазилка и съгласно утвърдения график за обекта.

2.При изпълнение на мазилките, ако в РПОИС не е определено друго, се спазва следната последователност на технологичните операции:

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз и от Държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.”. Цялата отговорност за съдържанието се носи от ДПП “Странджа” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представлявано от Министерството на околната среда и водите.”

ТЕХНИКОМ



Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“”

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.”, Ос 3 “Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие”, по процедура BG161PO005/1.1/3.2/06/27 “Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове”, договор N DIP-5113326-C-004

преглеждат се и се почистват повърхностите на готовата вътрешна мазилка,

прави се проверка на геометричните размери, вертикалност и хоризонталност на плоскостите, приготвя се гипсов разтвор.

3. Нанася се гипсовия разтвор и се загладва с шпакла за попълване на порите на варовата мазилка до получаване на гладка повърхност на стените и таваните, оформят се ъглите и ръбовете на издадености с монтаж на метални тгли.

4. Преди изпълнение на шпакловката се прави проверка на основата и се отстраняват всички замърсявания, пукнатини, неравности и др. Шпакловка не се изпълнява върху замръзнали или мокри места.

5. Всички шпакловки трябва до втвърдяването им да се пазят от удари и сътресения, от дъжд, от замръзване и от бързо изсушаване (прегриване) като се осигурява непрекъсната вентилация на помещението.

АЛУМИНИЕВИ ЛАЙСТНИ ПРИ ШПАКЛОВКА- техника за изпълнение и организация

Заедно с шпакловката се монтират и алуминиеви лайстни на всички ръбове. Целта им е от една страна да заздравят тези най-слаби места, а от друга да придадат по-добър естетически вид.

ЗАМАЗКИ:

1. Преди полагането на цименто-пясъчния разтвор бетонната повърхност се очуква, почиства се много добре от строителни отпадъци, измита се и се измива с вода.

2. Стените се облепват с полиетилен на ниво до 30 mm от пода за предпазване от изпръскване вследствие шприцоването и хоризонталното придвижване на разтвора по бетонната повърхност.

3. Извършва се предварителна нивелация на подовите, като до касата на всяка врата върху стената или на самата каса се нанася маркировка, гарантираща сигурното определяне нивото на готовата замазка. Препоръчва се тази маркировка да бъде на разстояние 150 cm от желаната повърхност на готовата замазка. При определяне нивото на готовата замазка се допускат разлики в зададените коти не повече от ± 3 mm.

4. Нивата на замазката се определят в зависимост от вида на настилката, заявена от клиента или съгласно работния проект.

5. Добре почистената и изметена повърхност се намокря обилно с вода – двукратно на интервал от 30 минути с цел водонасищането ѝ, като не се допуска образуването на локви. Това се извършва с маркуч, включен във водна инсталация или от варели с вода, разнесени по етажите на стълбищната клетка, шприцова се с циментов разтвор.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз и от Държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.”. Цялата отговорност за съдържанието се носи от ДПП “Странджа” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представлявано от Министерството на околната среда и водите.”

ТЕХНИЧЕСКА



Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“”

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.", Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие", по процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27 "Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове", договор N DIR-5113326-C-004

6. Преди полагането на замазката се уплътняват всички отвори и процеци с цименто-пясъчни разтвори, пригладват се достъпите на монтажни и инсталационни отвори, а така също и до вратите на стълбищните площадки, когато условията налагат това.

7. Забърква се нужното количество цименто-пясъчен разтвор по рецепта съгласно проекта или указания от техническия ръководител, пренася се ръчно до местопологането му, полага се, загладва се и се изпердхва до получаване на гладка хоризонтална повърхност.

НАСТИЛАЧНИ РАБОТИ - техника за изпълнение и организация

1. Настилагните работи обхващат направата на основи под настилки, настилки от рулонни материали, изкуствени и естествени плочи, мозайки бучарди и циментови замазки.

2. Основи под настилките са подравнителни и изолационни слоеве от различни материали, с които се създава равна и гладка повърхност, върху която се полага самата настилка.

3. Настилки от всички видове материали се полагат при спазване изискванията определени в технологичните указания за изпълнението им.

4. Вертикалното изкачване на материалите за настилки с повдигателен механизъм е включено до 20 м. височина, както и хоризонтален пренос и превоз с ръчни колички до и от повдигателния механизъм на 30 м. разстояние.

5. Направата и пренасянето на всички спомагателни инвентарни скелета и други приспособления в рамките на етажната височина до 4 м. е включено в нормите.

БОЯДЖИЙСКИ РАБОТИ - техника за изпълнение и организация

1. Бояджийски работи обхващат боядисване с постни, блажни, латексни, лакови и други бои върху дървени, метални и измазани /изсъхнали/ повърхности.

2. Приемането на бояджийските работи се извършва след окончателно изсъхване на боите и образуването на твърда корица върху повърхностите.

3. Приемането на бояджийските дървени работи се извършва 10 дни след нанасяне на последната пласт боя или лак.

4. Бояджийските работи при приеманета трябва да отговарят на следните изисквания – повърхностите, боядисани с постни /водни/ бояджийски състави, трябва да бъдат с еднакъв цвят с равномерно наслойване и еднаква обработки. Не се допускат петна, ленти, напластявания, протичане, бразди, мехури, олющвания, влакнести пукнатини, пропуски, следи от четка, изстъргвания и видими поправки, различни от общия фон.

5. Повърхностите, боядисани с блажни състави и лакове, трябва да имат еднакъв вид на повърхността /гланцова или матова/.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз и от Държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.". Цялата отговорност за съдържанието се носи от ДПП "Странджа" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представлявано от Министерството на околната среда и водите.

ТЕХНОКОМ



НАЦИОНАЛНА
СТРАТЕГИЧЕСКА
РЕФЕРЕНТНА РАМКА
2007 – 2013



Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“”

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.", Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие", по процедура BG161PO005/1/1/3/3.2/06/27 "Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове", договор N DIR-5113326-C-004

6. Не се допуска долният пласт да прозира, а също наличието на петна, олющвания, набръчквания, протичане, пропуски, видими зърна от боя, неравности, предизвикани от лошо шлифование, следи от четка.

ЗАЗДРАВЯВАНЕ, МАШИННО ЦИКЛЕНЕ, КИТОСВАНЕ И ЛАКИРАНЕ НА ПАРКЕТ - техника за изпълнение и организация

Процеса включва циклене, фугиране, байцване, грундиране и лакиране. Първото се отстраняват всички дефекти по пода, заздравява се паркета с шприц. След това се преминава към цикленето. То ще се извърши минимум в три етапа с едрозърнест абразив - за да отстраним всички драскотини и неравности и да се свали лаковото покритие, с абразив със средна едрина за да се изглади добре повърхността и накрая с фин абразив за да постигане на перфектен резултат. Фугите ще се запълнят и отново ще се мине финно.

След цикленето ще се изпълни един от най-важните етапи - лакирането.

Фугиране

Извършва се като се забъркат финни трици от дървото, което се цикли със смола за фугиране, така се получава максимално близка по цвят fuga със самият паркет.

Байцване

Представява оцветяване на пода и се извършва непосредствено преди нанасянето на лака. Използва се богата гама лазурни лакове според желаният резултат.

МОНТАЖ НА ПЕРВАЗИ - техника за изпълнение и организация

При монтаж на первазите е важно стените да са прави за да се избегнат фуги между перваза и стената. PVC первази монтиран посредством клипс през 50см. за максимално добро прилепване към стената.

ЧАСТ „ЕЛ” - техника за изпълнение и организация

Изискванията на настоящия раздел засягат работите по монтажа на закрити електрически уредби за напрежение до 220 kV, електрически машини, «пусково регулираща и защитна апаратура, електрообзавеждане, електрически осветителни инсталации, електрически силови и други инсталации.

Работите по монтажа на разпределителни уредби за напрежения над 220 kV и кабелни линии над 35 kV се изпълняват съобразно с инструкции и технологични указания на заводите производители.

Работите по монтажа на различните елементи на Електрическите инсталации и уредби, се извършват съгласно с действащите правила, норми, инструкции и технологии.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз и от Държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.". Цялата отговорност за съдържанието се носи от ДПП "Странджа" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представлявано от Министерството на околната среда и водите.

КОМУНИКАТИВНА ТЕХНОЛОГИЯ
1-2
ДПП



Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа““

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.", Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие", по процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27 "Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове", договор N DIR-5113326-C-004

Електромонтажните работи ще се изпълняват съгласно изискванията на ПИПСМР

Всички видове работи ще се извършат съгласно техническите изисквания за качествено изпълнение, установени със съответните нормативни актове за извършването и приемането на СМР.

Всички видове материали необходими за извършването на електромонтажните работи ще отговарят на изискванията на стандартите и другите нормативни документи.

Контрола по реда и правилното изпълнение на видовете електромонтажните работи ще се осъществява от техническия ръководител, контролора по качеството и координатора по безопасност и здраве.

ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ИНСТАЛАЦИЯ представлява съвкупност от проводници и кабели с принадлежащите елементи и детайли, осигуряващи тяхното закрепване и механична защита; електрическите инсталации са открити и скрити.

ОТКРИТА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ИНСТАЛАЦИЯ - положена по повърхността на стени, тавани и други строителни елементи и съоръжения (включително и в зоната на окачени тавани, двойни подове и стени), изпълнена на въжета/струни /обтяжки, ролки, изолатори, в тръби, кожуси или в гъвкави (металически, пластмасови) ръкави, на лавици (скар) или в открити канали; откритите електрически инсталации са неподвижни, подвижни и преносими.

СКРИТА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ИНСТАЛАЦИЯ - положена в строителни елементи на сгради (стени, подове, фундаменти) и съоръжения, изпълнена в тръби и гъвкави ръкави, улеи, кухни и в закрити канали, непосредствено под мазилката, както и като предварително замонолитена в строителни елементи при производството им в заводски условия; скритите електрически инсталации са неподвижни.

РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНО ТАБЛО - устройство, съоръжено с комутационни апарати и/или апарати за защита, предназначено за разпределение, управление, измерване на електрическа енергия и защита на електрическа инсталация и свързаните с нея електрически съоръжения - неподвижни електропотребители, лампени и контактни излази.

ГЛАВНО РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНО ТАБЛО (ГРТ) - табло, чрез което се снабдява с електрическа енергия цялата сграда или нейна обособена част.

ЕТАЖНО РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНО ТАБЛО - междинно табло, разположено на определен етаж и предназначено за захранване на крайни табла; мястото в структурната схема за електроснабдяване в сградата определя етажното табло като крайно табло.

ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО от електроразпределителната мрежа на електрически уредби в сгради се осъществява като правило по схемата TN.

Препоръчва се електрозахранването на енергообзавеждането в жилищни и обществени сгради да се изпълнява по схемата TN-C-S или TN-S.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз и от Държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.". Цялата отговорност за съдържанието се носи от ДПП "Странджа" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представлявано от Министерството на околната среда и водите."

КОНСОЦИИУМ ТЕХНОКОМ
О.О.ОД
ДЗЗД



Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“”

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.", Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие", по процедура BG161PO005/11/3.2/06/27 "Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове", договор N DTR-5113326-C-004

Допуска се захранването на осветителни и силови товари от едни и същи трансформатори. Трансформаторните постове се разполагат така, че да осигуряват безпрепятствен неограничен достъп на персонала от експлоатиращата организация. Захранването на аварийното и евакуационното осветление се изпълнява по изискванията на НИПАБ.

В електрическите уредби на сградите се предвижда захранване на рекламno, витринно, фасадно, илюминационно и външно осветление, противопожарни устройства, системи за диспечеризация, локални TV мрежи, светлинни указатели за пожарни хидранти, знаци за безопасност, звукови и други сигнализации, светлиннопредупредителни системи и др. в съответствие със заданието за проектиране.

Допуска се при захранване на еднофазни потребители в сграда от трифазна разпределителна мрежа различни групи еднофазни потребители да имат общи N и PE проводници (при петпроводна схема), положени директно от ГРТ.

Препоръчва се при захранване на еднофазни потребители чрез отклонение от въздушна линия на трифазна мрежа, когато PEN проводникът е общ за група еднофазни потребители, захранвани от различни фази на мрежата, защитно изключване на еднофазните потребители при превишаване на напрежението над допустимото.

ВЪТРЕШНИТЕ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИНСТАЛАЦИИ СЕ ИЗПЪЛНЯВАТ ПО СЛЕДНИЯ НАЧИН:

1. Инсталациите на отделно обособени потребители (абонати), разположени в една сграда, се присъединяват чрез отклонение от общата захранваща линия (магистрала) или се захранят от отделни линии след ВУ или от ГРТ;

2. При магистрална схема на захранване на всяко отклонение от магистралата се поставят комутационни апарати, обединени с апаратите за защита;

3. Електрическите уредби (асансьори, обща вентилация, абонатни станции и др.) се захранват от отделни изводи на ГРТ.

Осветителите с луминесцентни лампи се предвиждат с решетки, мрежи или ламподържатели, изключващи изпадането на лампата от осветителя.

В санитарни възли, бани, помещения с вани и/или душеве се предвижда електрообзавеждане, което е предназначено специално за монтиране в такива помещения. Забранява се разполагането на контактни излази в помещения с вани и душеве, умивални, перални, помещения с нагреватели към сауни с изключение на контакти специално предназначени за монтиране в такива помещения.

Ключовете за осветление се разполагат на стената откъм дръжката на вратата на височина до 1 m. Контактните излази се разполагат на височина от 0,3 до 1,5 m от готовия под. Височината на контакти, вградени във или монтирани непосредствено до открити инсталационни канали, не се нормира.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз и от Държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.". Цялата отговорност за съдържанието се носи от ДПП "Странджа" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представявано от Министерството на околната среда и водите.

КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ



Решения за



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
Инвестиране във
вашето бъдеще



НАЦИОНАЛНА
СТРАТЕГИЧЕСКА
РЕФЕРЕНТНА РАМКА
2007 – 2013



Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“”

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.", Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие", по процедура BG161PO005/1 1/3/3.2/06/27 "Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове", договор N DIR-5113326-C-004

В коридори на административни сгради, здравни, учебни заведения и в заведения за обществено хранене контакти се поставят през всеки 10 m. В обществени, търговски, комунални и промишлени сгради контакти се предвиждат съгласно проектите за вътрешно обзавеждане, трудовата дейност и технологичните процеси.

За сигнални инсталации (радиоточки, телевизионни, радиоантенни и др.) броят на контактите се определя от проектите за вътрешно обзавеждане на сградите.

ОТКРИТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИНСТАЛАЦИИ:

1. Съединителните и разклонителните връзки на електрическите инсталации не трябва да се подлагат на никакви механични усилия.
2. Закрепването на скрито положените защитни инсталационни тръби се извършва с гипсова замазка през 0,70 – 0,80 m.
3. При открито полагане на проводници и кабели със скоби, последните трябва да се поставят на равни интервали съгласно проекта и перпендикулярно на осевата линия на инсталацията. Допуска се поставяне на скоби със застъпване.
4. Изпълнението на инсталации директно по строителната основа или на изолатори се извършва с кабели с предпазна обвивка- пластмасова или метална, съгл. проекта.
5. Премаването на защитени и незащитени проводници и кабели между етажите трябва да се изпълнява в тръби или скори съгл. проекта.
6. Проводниците на въздушни захранващи линии трябва да бъдат разположени или оградени по начин, описан в проекта, така, че да са недосегаеми от обитаваните от хора места (напр. балкони, стълбища и др.)
7. Направа на захранващи линии по покривите на сградите не се разрешава.
8. Забранява се полагането на и монтажа на мостовите проводници при t_0 по-ниска от -15°C .
9. Полагането на проводниците по прегради (в мазилката, в канали или празно пространство на панели) трябва да се извършва по най- късото разстояние между разклонителната кутия и осветителното тяло.
10. Не се допуска непосредствено окачване на осв. тела на мостовия проводник.
11. Закрепването на мостовите проводници при скрито полагане не трябва да се извършва с гвоздеи. Гвоздеи могат да се употребяват само за временно закрепване, преди поставяне на мазилката и трябва да се изваждат. При това временно закрепване не се допуска забиване на гвоздеи между проводниците.
12. Мостовите проводници трябва да бъдат прикрепени към стената или канала с гипсов разтвор или скоби от изолационен материал.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз и от Държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.". Цялата отговорност за съдържанието се носи от ДНП "Странджа" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представявано от Министерството на околната среда и водите."

КОМПЕТЕНТНА ТЕХНОЛОГИЯ



Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа““

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.", Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие", по процедура BG161PO005/1/3/3.2/06/27 "Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове", договор N DJR-5113326-C-004

13. При лампени излази в конзолите на ключове и контакти при мостовете проводници се оставя резерв съгласно проекта, но не по-малко от 100 mm.

14. Линиите на токовите кръгове при таблата се оставят с резерв съгласно проекта, но не по-малко от 150 mm.

15. Инсталациите, изпълнени с мостов проводник, под мазилка, се подлагат на изпитване два пъти, като първия път се изпитва изолационното съпротивление между проводниците и проводниците спрямо земята, преди полагане на мазилката, а втория път освен горните изпитвания, се прави изпитване по токово натоварване преди изпълнение на бояджийските работи.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИНСТАЛАЦИИ В ЗАЩИТНИ ТРЪБИ:

1. Неметалическите защитни тръби, полагани по дървени повърхности, не трябва да имат съединения в участъците между разклонителните кутии.
2. Неметалическите защитни тръби, предназначени за преминаване на изолирани проводници през стени и между стенни плочи, не трябва да бъдат с пукнатини или съединения.
3. Защитните стоманени тръби се използват за електрически инсталации само в случаите, определени в проекта.
4. Използваните за електрически инсталации защитни стоманени тръби трябва да имат вътрешна повърхност, изключваща повреждане на изолацията на проводниците при вкарването им в тях
5. Защитните стоманени тръби се полагат по начин, който не позволява да се задържа влага от кондензираните пари.
6. Защитните стоманени тръби не се съединяват в местата на огъване.
7. Не се допуска закрепване на електротехнически защитни тръбопроводни към технологични, а също закрепване чрез непосредствена заварка към строителни основи или технологични конструкции.

СЪЕДИНЯВАНЕ, ОТКЛОНЕНИЕ И ОБРАБОТКА КРАИЩАТА НА ПРОВОДНИЦИ И КАБЕЛИ:

1. В местата на съединяване на жилата трябва да се предвижда запас от жилото съгласно проекта, обезпечаващ възможност за повторно съединяване.
2. Съединяването на жилата на проводници и кабели към плоски изводи (клеми) на апарата трябва да се изпълнява:
 - Едножични със сечение до 10 mm² - след оформяне края на жилото с предпазване от изваждане и от саморазвиване;
 - Многожични след оформяне края на жилото.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз и от Държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.". Цялата отговорност за съдържанието се носи от ДПП "Странджа" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представлявано от Министерството на околната среда и водите."





Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.", Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие", по процедура BG161PO005/1 1/3/3.2/06/27 "Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове", договор N D1R-5113326-C-004

3. Допуска се непосредствено съединяване на едножични и многожични жила на проводници и кабели със сечение до 6 mm² с предпазване от изваждане.

4. Почистената част от жилото на проводника между цилиндричната част на кабелната обувка и изолацията на жилото трябва след свързване на обувката да бъде изолирана.

ОСВЕТИТЕЛНИ АРМАТУРИ И ТАБЛА:

1. Направлението на светлинния поток от осветителните тела, ако не е указано в проекта, трябва да бъде вертикално на долу.

2. Осветителните тела за местно осветление трябва да бъдат неподвижно закрепени така, че да не изменят първоначално предаденото им направление

3. Подвеждането на проводниците към осветителното тяло трябва да става по начин, който не позволява механическа повреда на изолацията за проводниците. Не се допуска понасяне на механически усилия от захранващите осветителното тяло проводници.

4. Не се допуска съединяване на проводниците вътре в конзолите и тръбите.

5. Прекъсвачите и контактите, които се поставят до входовете на помещенията, трябва да се монтират по такъв начин, че при отваряне на вратите да не бъдат закривани.

6. Плоскостта на разпределителните табла и на вратите трябва да бъдат успоредни на плоскостта на стената.

7. Влизането на кабелите в стената трябва да става чрез изолирани втулки.

8. Присъединяването на консуматорите към таблата става в съответствие с проекта и по такъв начин, че натоварването на всички фази да бъде симетрично.

9. Забранява се да се използват металните обувки на тръбите проводници и инсталационните тръби, както и оловните обвивки на проводниците в груповите разпределителни осветителни мрази като заземяващи проводници съгл. ПУЕУ, чл. I-7-2. Не се разрешава полагането на неизолирани алуминиеви проводници в земята и използването им като заземителни съгл. ПУЕУ, чл. I-7-41 (4).

10. Когато се използват заземяващи проводници, трябва да бъдат спазени следните условия: да бъде осигурен добър контакт на връзките и непрекъснатост на ел. верига по цялата ѝ дължина; при използване на последователно свързани участъци от металните конструкции те трябва да се свържат по между си посредством заварени стоманени шини.

11. При наличие на сътресение или вибрация трябва да се вземат мерки против разхлабване на връзките.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз и от Държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.". Цялата отговорност за съдържанието се носи от ДПП "Странджа" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представлявано от Министерството на околната среда и водите.

ЕКОЛОГИЧНА ТЕХНОЛОГИЯ



Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“”

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.", Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие", по процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27 "Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове", договор N ДПР-5113326-C-004

12. Всеки заземяващ елемент на електрическата уредба трябва да се свързва със заземителя или със заземяващата магистрала с отделно отклонение. Забранява се последователно свързване към заземяващия проводник на няколко заземяващи части.

КОНТРОЛ И ПРЕДАВАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИНСТАЛАЦИИ:

1. За изградената ел. инсталация, положена директно върху строителната основа и позлещаща на закриване се съставя акт обр. 12 от Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, като се проверяват се положените тръби и кабели преди тяхното покриване.
2. Проверява се сигурността на закрепване на осветителните тела.
3. Измерва се съпротивлението на изолацията на електрически инсталации и кабели.
4. Пусковите работи се извършват, когато са завършени ел. монтажните работи по вторичните вериги и са монтирани всички видове ел. табла. Готово е осветлението и отоплението.

ПОЧИСТВАНЕ

Ще се отстраняват и премахват от района на строителната площадка всички отломки и отпадъци поне един път седмично, а и по-често, ако те пречат на работата по друг договор или друго обслужване, или представляват опасност за възникване на пожар или инцидент.

Всички отпадъци в следствие на почистването са собственост на Изпълнителя и ще се отстранят от Площадката по начин, който да не предизвиква замърсяване по пътищата и в имотите на съседните собственици. Отпадъците ще бъдат изхвърлени на депо, посочено от общината.

Веднага ще се премахва всяка почва или кал, която може да се разнесе на обществени места (улици и пр.) от колелата на камионите, напускащи площадките.

Окончателно почистване

След завършване и тестване на строителните и монтажни работи, Изпълнителят ще отстрани от работните площадки всички отпадъци и излишна почва, а също така и временните строителни знаци, инструменти, скелета, материали, строителна механизация или оборудване, които той или всеки негов подизпълнител е използвал при извършването на работите. Изпълнителят ще почисти и да остави Площадката в чисто състояние.

ВИДОВЕ СМР И ТЯХНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Изпълнението на дейностите включва доставка на всички материали.

Анализ на технологичната последователност и обвързаност на отделните процеси и етапи

Технологичната последователност и обвързаност на отделните дейности и свързаните с тях под - дейности и етапи е съгласно технологичен гарфик разработен и приложен за

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз и от Държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.". Цялата отговорност за съдържанието се носи от ДПП "Странджа" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представявано от Министерството на околната среда и водите.



29



Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“”

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.", Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие", по процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27 "Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове", договор N DIR-5113326-C-004

изпълнение на конкретния строежа. Линейният план график е изготвен на програмнен продукт MICROSOFT PROJECT 2010, който е предназначен за управления на ресурсите и менаджмент на корпорациите. С програмния продукт се управляват всички действия по време на строителството, а именно:

Технологична последователност на видовете СМР;

Изграждане на взаимовръзки и обвързаност на СМР;

Управление на човешкия ресурс;

Управление на механизацията;

Управление на паричния поток;

Отчитане по – краткосрочно изпълнение на СМР /критичен път/;

Отчитане на закъснения;

Отчитане продължителността на изпълнение на обекта, подобектите и всички видове СМР;

При изчертаване на графика са посочени взаимовръзките и последователността. С програмния продукт и при най – малкото изменение в изпълнението графика се преизчертава автоматично с отразяване на измененията.

Съгласно изискванията на Възложителя, е изготвен график разположен във времето, представляващ намерения за етапно изпълнение на строителството, броят на работниците, които я изпълняват и продължителността на същата в календарни дни, дейности, услуги, доставки, до завършване на определения срок - представен в чертеж.


Предложеният от нас срок за изпълнение на поръчката е 14 календарни дни. Режимът на работа е непрекъсната седем дневна работна седмица, при 10 часов работен ден за обекта.

Графикът е изготвен като са взети под внимание технологичните и организационни зависимости между работите. Продължителността на всяка една дейност от предмета на поръчката е определена на база на трудоемкости, получени чрез количества по количествена сметка и норма време за изпълнение на единица от даден вид СМР. Разработена е и диаграма на работната ръка, като е определен максимален брой работници по време на изпълнение на СМР.

В графика за изпълнение на поръчката е вложена следната информация:

Цялостната количествена сметка за изпълнение на обекта на поръчката, съгласно документацията за участие.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз и от Държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.". Цялата отговорност за съдържанието се носи от ДПП "Странджа" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представявано от Министерство на околната среда и водите.



Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България "Околна среда 2007 – 2013 г.", Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие" по процедура BG161PO005/1.1/3.3.2/06/27 "Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни

договор N DIR-5113326-C-004

В колона "Норма време за изпълнение на единица СМР" в човекочасове нормовремената за изпълнение на видовете работи от базите с разходни норми включени в програмата "Building manager".

В колона „Трудомост в човеко часове“ е дадено общата норма време за количеството работа, в човекочасове, което представлява произведение от количеството работни дни и нормовремената.

В колона „Трудомост в човеко дни“ общото нормовреме за изпълнение на дадено СМР е превърнато от човекочаса в човекодни. Получава се като частно от общата норма работна време разделено на 10 часа. Независимо че, графикът е изработен на база 10 часов работен режим и съгласувано с Възложителя, можем да преминем и в по-гъвкав работен режим например с удължено или плаващо работно време в отделни участъци, в зависимост от техническата необходимост.

В с колона „РЕСУРС“ са показани броят работници в звеното, което се предвижда да изпълнява даден вид СМР.

Броят дни за изпълнение в колона „КАЛЕНДАРНИ ДНИ“ се получава като частно от човекодните за изпълнение на даденото количество СМР разделено на броя работници в звеното.

Получените стойности в колона „КАЛЕНДАРНИ ДНИ“, са закръглени към близкото цяло представляващо броя календарни дни за изпълнение.

В клетките от календарния график, в които е маркирано изпълнение на СМР, са нарисувани съответните брой работници и продължителността.

В диаграмата на работната ръка и графика за изпълнение на СМР ресурс „РАБОТНИЦИ 200 %“ представлява ЕДИН РАБОТНИК, РАБОТНИЦИ 200 % представлява ДВА РАБОТНИКА и „КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ“ ДЗЗД следи стриктно за спазване срока на изпълнение на о

За по голяма яснота Ви представяме последователността на видовете СМР както следва

№	Видове работи	Ед. Мярка	Количество	Календарни дни	Трудоемост в човеко дни при 10 часов работен ден	Трудоемост в човеко часове	Норма време за изпълнение на единица СМР в ч.ч.	РЕСУРС
	ДИРЕКЦИЯ ПРИРОДЕН ПАРК „СТРАНДЖА“	бр.	1,00	14 д				

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз и от Държавния бюджет на Република България през оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.". Цялата отговорност за съдържанието се носи от ДПП "Странджа" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представявано от Министерство на околната среда и водите."

ТЕХНОКОМ

Съставил: [подпис]

Проверил: [подпис]



Решения за



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
Инвестираме във
вашето бъдеще



НАЦИОНАЛНА
СТРАТЕГИЧЕСКА
РЕФЕРЕНТНА РАМКА
2007 - 2013



Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“”

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.", Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие", по процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27 "Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове", договор N DIR-5113326-C-004

	Подготвителен период			1 д				
	Подготвителен период			1 д				РАБОТНИЦИ[400%]
I.	ЧАСТ АС			12 д				
I.1	СТАЯ СЧЕТОВОДСТВО			8 д				
1,2	ПРЕНАСЯНЕ НА МЕБЕЛИ	Ч.Д.	1	2 д	0,8	8	8	РАБОТНИЦИ
1,3	демонтаж на врата и каса	бр.	1	1 д	0,15	1,5	1,5	РАБОТНИЦИ
1,4	ДЕМОНТАЖ ПЕРВАЗИ	м	16,03	1 д	0,21	2,1	0,131	РАБОТНИЦИ
1,1	СТЪРГАНЕ И ШКУРЕНЕ НА БОЯ	м2	61,28	1 д	1,29	12,87	0,21	РАБОТНИЦИ[200%]
5	доставка и монтаж на врата и каса 90/200 МДФ, цвят дъб, окомплектована	бр.	1	1 д	0,31	3,06	3,064	РАБОТНИЦИ
2,1	ГИПСОВА ШПАКЛОВКА ПО СТЕНИ И ТАВАНИ	м2	61,28	1 д	3,19	31,87	0,52	РАБОТНИЦИ[300%]
2,2	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АЛУМИНИЕВИ ЛАЙСНИ ПРИ ШПАКЛОВКА	м	8	1 д	0,05	0,45	0,056	РАБОТНИЦИ
4,1	ЗАЗДРАВЯВАНЕ ЧРЕЗ ШПРИЦОВАНЕ НА ПАРКЕТ	м2	17,79	1 д	0,34	3,38	0,19	РАБОТНИЦИ
4,2	МАШИННО ЦИКЛЕНЕ, КИТОСВАНЕ И ЛАКИРАНЕ НА ПАРКЕТ	м2	17,79	1 д	0,55	5,51	0,31	РАБОТНИЦИ
3,1	грундиране	м2	61,28	1 д	0,74	7,35	0,12	РАБОТНИЦИ
3,2	Боядисване с латексова боя бяло	м2	17,79	1 д	0,63	6,32	0,355	РАБОТНИЦИ
3,3	Боядисване с латекс цветен	м2	43,49	1 д	1,54	15,44	0,355	РАБОТНИЦИ[200%]
4,3	ПЕРВАЗИ ОТ PVC	м	16,03	1 д	0,48	4,81	0,3	РАБОТНИЦИ
I.2.	СТАЯ ЕКСПЕРТ „ПАРКОСТРОИТЕЛСТВО“			8 д				
1,2	ПРЕНАСЯНЕ НА МЕБЕЛИ	Ч.Д.	1	2 д	0,8	8	8	РАБОТНИЦИ
1,3	демонтаж на врата и каса	бр.	1	1 д	0,15	1,5	1,5	РАБОТНИЦИ
1,4	ДЕМОНТАЖ ПЕРВАЗИ	м	15,48	1 д	0,2	2,03	0,131	РАБОТНИЦИ
1,1	СТЪРГАНЕ И ШКУРЕНЕ НА БОЯ	м2	57,32	1 д	1,2	12,04	0,21	РАБОТНИЦИ[200%]
5	доставка и монтаж на врата и каса 90/200 МДФ, , цвят дъб, , окомплектована	бр.	1	1 д	0,31	3,06	3,064	РАБОТНИЦИ
2,1	ГИПСОВА ШПАКЛОВКА ПО СТЕНИ И ТАВАНИ	м2	57,32	1 д	2,98	29,81	0,52	РАБОТНИЦИ[300%]

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз и от Държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г.". Цялата отговорност за съдържанието се носи от ДПП "Странджа" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представявано от Министерството на околната среда и водите."

РОДИТЕЛСТВО



Решения за



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
Инициатива за
общото бъдеще



НАЦИОНАЛНА
СТРАТЕГИЧЕСКА
РЕФЕРЕНТНА РАМКА
2007 - 2013



Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г.", Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие", по процедура BG161PO005/1.1/3.2/06/27 "Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове", договор N DIR-5113326-C-004

2,2	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АЛУМИНИЕВИ ЛАЙСНИ ПРИ ШПАКЛОВКА	м	8	1 д	0,05	0,45	0,056	РАБОТНИЦИ
4,1	ЗАЗДРАВЯВАНЕ ЧРЕЗ ШПРИЦОВАНЕ НА ПАРКЕТ	м2	15,33	1 д	0,29	2,91	0,19	РАБОТНИЦИ
4,2	МАШИННО ЦИКЛЕНЕ, КИТОСВАНЕ И ЛАКИРАНЕ НА ПАРКЕТ	м2	15,33	1 д	0,48	4,75	0,31	РАБОТНИЦИ
3,1	грундиране	м2	57,32	1 д	0,69	6,88	0,12	РАБОТНИЦИ
3,2	Боядисване с латексова боя бяло	м3	15,33	1 д	0,54	5,44	0,355	РАБОТНИЦИ
3,3	Боядисване с латекс цветен	м2	41,99	1 д	1,49	14,91	0,355	РАБОТНИЦИ[200%]
4,3	ПЕРВАЗИ ОТ PVC	м	15,48	1 д	0,46	4,64	0,3	РАБОТНИЦИ
1.4	СТАЯ ЗАМЕСТИНИК ДИРЕКТОР			12 д				
1,2	ПРЕНАСЯНЕ НА МЕБЕЛИ	Ч.Д.	1	2 д	0,8	8	8	РАБОТНИЦИ
1,3	демонтаж на врата и каса	бр.	1	1 д	0,15	1,5	1,5	РАБОТНИЦИ
1,4	демонтаж на дървена облицовка	м2	38,93	1 д	0,68	6,84	0,1756	РАБОТНИЦИ
1,5	ДЕМОНТАЖ ПЕРВАЗИ	м	14,1	1 д	0,19	1,85	0,131	РАБОТНИЦИ
1,1	СТЪРГАНЕ И ШКУРЕНЕ НА БОЯ	м2	15,47	1 д	0,33	3,25	0,21	РАБОТНИЦИ
5	доставка и монтаж на врата и каса 90/200 МДФ, цвят дъб, окомплектована	бр.	1	1 д	0,31	3,06	3,064	РАБОТНИЦИ
2.1.	ВАРОЦИМЕНТОВА МАЗИЛКА	м2	38,93	1 д	4,13	41,27	1,06	РАБОТНИЦИ[400%]
2.2.	ГИПСОВА ШПАКЛОВКА ПО ТАВАНИ И СТЕНИ	м2	54,4	1 д	2,83	28,29	0,52	РАБОТНИЦИ[300%]
2.3.	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АЛУМИНИЕВИ ЛАЙСНИ ПРИ ШПАКЛОВКА	м	8	1 д	0,05	0,45	0,056	РАБОТНИЦИ
4.1.	ЗАЗДРАВЯВАНЕ ЧРЕЗ ШПРИЦОВАНЕ НА ПАРКЕТ	м2	15,47	1 д	0,29	2,94	0,19	РАБОТНИЦИ
4.2.	МАШИННО ЦИКЛЕНЕ, КИТОСВАНЕ И ЛАКИРАНЕ НА ПАРКЕТ	м2	15,47	1 д	0,48	4,8	0,31	РАБОТНИЦИ
3,1	грундиране	м2	54,4	1 д	0,65	6,53	0,12	РАБОТНИЦИ
3,2	Боядисване с латексова боя бяло	м2	15,47	1 д	0,55	5,49	0,355	РАБОТНИЦИ

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз и от Държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г.". Цялата отговорност за съдържанието се носи от ДЛП "Странджа" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представлявано от Министерството на околната среда и водите."



[Handwritten signature]

Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа““

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.", Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие", по процедура BG161PO005/1/3/3.2/06/27 "Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове", договор N ДПР-5113326-С-004

3,3	Боядисване с латекс цвятен	м2	38,93	1 д	1,38	13,82	0,355	РАБОТНИЦИ[200%]
4.3.	ПЕРВАЗИ ОТ PVC	м	14,1	1 д	0,42	4,23	0,3	РАБОТНИЦИ
1.5	СТАЯ ДИРЕКТОР			12 д				
1,2	демонтаж на врата и каса	бр.	1	1 д	0,15	1,5	1,5	РАБОТНИЦИ
1,3	демонтаж на дървена облицовка	м2	51,52	1 д	0,91	9,05	0,1756	РАБОТНИЦИ
1,4	ДЕМОНТАЖ ПЕРВАЗИ	м	19,1	1 д	0,25	2,5	0,131	РАБОТНИЦИ
1,5	ПРЕНАСЯНЕ НА МЕБЕЛИ	Ч.Д.	1	2 д	0,8	8	8	РАБОТНИЦИ
1,1	СТЪРГАНЕ И ШКУРЕНЕ НА БОЯ	м2	22,51	1 д	0,47	4,73	0,21	РАБОТНИЦИ
5	доставка и монтаж на врата и каса 90/200 МДФ, цвят дъб, окомплектована	бр.	1	1 д	0,31	3,06	3,064	РАБОТНИЦИ
2.1.	ВАРОЦИМЕНТОВА МАЗИЛКА	м2	51,52	1 д	5,46	54,61	1,06	РАБОТНИЦИ[500%]
2.2.	ГИПСОВА ШПАКЛОВКА ПО ТАВАНИ И СТЕНИ	м2	74,03	1 д	3,85	38,5	0,52	РАБОТНИЦИ[400%]
2.3.	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АЛУМИНИЕВИ ЛАЙСНИ ПРИ ШПАКЛОВКА	м	8	1 д	0,05	0,45	0,056	РАБОТНИЦИ
4.1.	ЗАЗДРАВЯВАНЕ ЧРЕЗ ШПРИЦОВАНЕ НА ПАРКЕТ	м2	22,51	1 д	0,43	4,28	0,19	РАБОТНИЦИ
4.2.	МАШИННО ЦИКЛЕНЕ, КИТОСВАНЕ И ЛАКИРАНЕ НА ПАРКЕТ	м2	22,51	1 д	0,7	6,98	0,31	РАБОТНИЦИ
3,1	грундиране	м2	74,03	1 д	0,89	8,88	0,12	РАБОТНИЦИ
3,2	Боядисване с латексова боя бяло	м2	22,51	1 д	0,8	7,99	0,355	РАБОТНИЦИ
3,3	Боядисване с латекс цвятен	м2	51,52	1 д	1,83	18,29	0,355	РАБОТНИЦИ[200%]
4.3.	ПЕРВАЗИ ОТ PVC	м	19,1	1 д	0,57	5,73	0,3	РАБОТНИЦИ
1.8	ЗАЛА ЗА РАБОТА С ДЕЦА			12 д				
1,2	демонтаж на врата и каса	бр.	1	1 д	0,15	1,5	1,5	РАБОТНИЦИ
1,3	демонтаж на дървена облицовка	м2	61,21	1 д	1,08	10,75	0,1756	РАБОТНИЦИ
1,4	ДЕМОНТАЖ ПЕРВАЗИ	м	22,3	1 д	0,29	2,92	0,131	РАБОТНИЦИ
1,5	ДЕМОНТАЖ НА КОРНИЗИ	бр.	4	1 д	0,1	1,01	0,252	РАБОТНИЦИ
1,6	ДЕМОНТАЖ НА ШКАФОВЕ	бр.	1	1 д	0,15	1,45	1,45	РАБОТНИЦИ
1,7	ПРЕНАСЯНЕ НА МЕБЕЛИ	Ч.Д.	1	2 д	0,8	8	8	РАБОТНИЦИ
1,1	СТЪРГАНЕ И ШКУРЕНЕ НА	м2	34,12	1 д	0,72	7,17	0,21	РАБОТНИЦИ

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз и от Държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.". Цялата отговорност за съдържанието се носи от ДПП "Странджа" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представлявано от Министерството на околната среда и водите."

Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г.", Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие", по процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27 "Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове", договор N DIR-5113326-C-004

	БОЯ							
7	доставка и монтаж на врата и каса 90/200 МДФ, цвят дъб, 2/3 матирано стъкло, окомплектована	бр.	1	1 д	0,31	3,06	3,064	РАБОТНИЦИ
2.1.	ВАРОЦИМЕНТОВА МАЗИЛКА	м2	61,21	2 д	6,49	64,88	1,06	РАБОТНИЦИ[400%]
6.1.	РЕМОНТ НА ВРАТИЧКИТЕ НА СЕКЦИЯТА	бр.	34	3 д	2,14	21,42	0,63	РАБОТНИЦИ
2.2.	ГИПСОВА ШПАКЛОВКА ПО ТАВАНИ И СТЕНИ	м2	95,33	1 д	4,96	49,57	0,52	РАБОТНИЦИ[500%]
2.3.	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АЛУМИНИЕВИ ЛАЙСНИ ПРИ ШПАКЛОВКА	м	8	1 д	0,05	0,45	0,056	РАБОТНИЦИ
3.1.	ГИПСОВА ШПАКЛОВКА ПО СТЕНА И ТАВАН	м2	46,09	1 д	2,4	23,97	0,52	РАБОТНИЦИ[300%]
	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АЛУМИНИЕВИ ЛАЙСНИ ПРИ ШПАКЛОВКА	м	8	1 д	0,05	0,45	0,056	РАБОТНИЦИ
5,1	ЗАЗДРАВЯВАНЕ ЧРЕЗ ШПРИЦОВАНЕ НА ПАРКЕТ	м2	34,12	1 д	0,65	6,48	0,19	РАБОТНИЦИ
5,2	МАШИННО ЦИКЛЕНЕ, КИТОСВАНЕ И ЛАКИРАНЕ НА ПАРКЕТ	м2	34,12	1 д	1,06	10,58	0,31	РАБОТНИЦИ
4,1	грундиране	м2	95,33	1 д	1,14	11,44	0,12	РАБОТНИЦИ[200%]
4,2	Боядисване с латексова боя бяло	м2	34,12	1 д	1,21	12,11	0,355	РАБОТНИЦИ[200%]
4,3	Боядисване с латекс цветен	м2	61,21	1 д	2,17	21,73	0,355	РАБОТНИЦИ[200%]
5,3	ПЕРВАЗИ ОТ PVC	м	22,3	1 д	0,67	6,69	0,3	РАБОТНИЦИ
1.3	СТАЯ ЕКСПЕРТ „ТУРИЗЪМ“			8 д				
1,1	ПРЕНАСЯНЕ НА МЕБЕЛИ	ч.д.	1	2 д	0,8	8	8	РАБОТНИЦИ
1,3	демонтаж на врата и каса	бр.	1	1 д	0,15	1,5	1,5	РАБОТНИЦИ
1,4	ДЕМОНТАЖ ПЕРВАЗИ	м	14,4	1 д	0,19	1,89	0,131	РАБОТНИЦИ
1,2	СТЪРГАНЕ И ШКУРЕНЕ НА БОЯ	м2	53,25	1 д	1,12	11,18	0,21	РАБОТНИЦИ[200%]
5	доставка и монтаж на врата и каса 90/200 МДФ, цвят дъб, окомплектована	бр.	1	1 д	0,31	3,06	3,064	РАБОТНИЦИ

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз и от Държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г.". Цялата отговорност за съдържанието се носи от ДПП "Странджа" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представявано от Министерството на околната среда и водите."

Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“”

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.", Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие", по процедура BG161PO005/1 1/3/3.2/06/27 "Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове", договор N DJR-5113326-C-004

2.1.	ГИПСОВА ШПАКЛОВКА ПО СТЕНИ И ТАВАНИ	м2	53,25	1 д	2,77	27,69	0,52	РАБОТНИЦИ[300%]
2.2.	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АЛУМИНИЕВИ ЛАЙСНИ ПРИ ШПАКЛОВКА	м	8	1 д	0,05	0,45	0,056	РАБОТНИЦИ
4.1.	ЗАЗДРАВЯВАНЕ ЧРЕЗ ШПРИЦОВАНЕ НА ПАРКЕТ	м2	14,1	1 д	0,27	2,68	0,19	РАБОТНИЦИ
4.2.	МАШИННО ЦИКЛЕНЕ, КИТОСВАНЕ И ЛАКИРАНЕ НА ПАРКЕТ	м2	14,1	1 д	0,44	4,37	0,31	РАБОТНИЦИ
3,1,	грундиране	м2	53,25	1 д	0,64	6,39	0,12	РАБОТНИЦИ
3.3.	Боядисване с латексова боя бяло	м2	14,1	1 д	0,5	5,01	0,355	РАБОТНИЦИ
3.3.	Боядисване с латекс цветен	м2	39,15	1 д	1,39	13,9	0,355	РАБОТНИЦИ[200%]
4.3.	ПЕРВАЗИ ОТ PVC	м	14,4	1 д	0,43	4,32	0,3	РАБОТНИЦИ
1.6	КОРИДОР			8 д				
1,2	демонтаж на врата и каса	бр.	1	1 д	0,15	1,5	1,5	РАБОТНИЦИ
1,1	СТЪРГАНЕ И ШКУРЕНЕ НА БОЯ	м2	71,51	1 д	1,5	15,02	0,21	РАБОТНИЦИ[200%]
5	доставка и монтаж на врата и каса 90/200 МДФ, цвят дъб, окомплектована	бр.	1	1 д	0,31	3,06	3,064	РАБОТНИЦИ
2,1	ГИПСОВА ШПАКЛОВКА ПО СТЕНИ И ТАВАНИ	м2	71,51	1 д	3,72	37,19	0,52	РАБОТНИЦИ[400%]
2,2	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АЛУМИНИЕВ И ЛАЙСНИ ПРИ ШПАКЛОВКА	м	8	1 д	0,05	0,45	0,056	РАБОТНИЦИ
3,1	грундиране	м2	71,51	1 д	0,86	8,58	0,12	РАБОТНИЦИ
3,2	Боядисване с латексова боя бяло	м2	43,11	1 д	1,53	15,3	0,355	РАБОТНИЦИ[200%]
3,3	Боядисване с латекс цветен	м2	28,4	1 д	1,01	10,08	0,355	РАБОТНИЦИ
1.9	КОНФЕРЕНТНА ЗАЛА			7 д				
1,2	демонтаж на врата и каса	бр.	2	1 д	0,3	3	1,5	РАБОТНИЦИ
1,4	ДЕМОНТАЖ ПЕРВАЗИ	м	26,12	1 д	0,34	3,42	0,131	РАБОТНИЦИ
1,5	ДЕМОНТАЖ НА ШКАФОВЕ	бр.	1	1 д	0,15	1,45	1,45	РАБОТНИЦИ
1,6	ПРЕНАСЯНЕ НА МЕБЕЛИ	Ч.Д.	1	2 д	0,8	8	8	РАБОТНИЦИ
1,1	СТЪРГАНЕ И ШКУРЕНЕ НА БОЯ	м2	78,11	1 д	1,64	16,4	0,21	РАБОТНИЦИ[200%]
1,3	ШЛАЙФАНЕ НА ДЪРВЕНА	м2	56,41	1 д	1,62	16,22	0,2875	РАБОТНИЦИ[200%]

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз и от Държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.". Цялата отговорност за съдържанието се носи от ДПП "Странджа" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представявано от Министерството на околната среда и водите.

[Signature]

Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.", Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие", по процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27 "Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове", договор N DIR-5113326-C-004

	ЛАМПЕРИЯ							
6	доставка и монтаж на врата и каса 90/200 МДФ, цвят дъб, 2/3 матирано стъкло, окомплектована	бр.	1	1 д	0,31	3,06	3,064	РАБОТНИЦИ
7	доставка и монтаж на врата и каса 160/200, МДФ, цвят дъб, 2/3 матирано стъкло, окомплектована	бр.	1	1 д	0,31	3,06	3,064	РАБОТНИЦИ
2.1.	ГИПСОВА ШПАКЛОВКА ПО СТЕНА И ТАВАН	м2	78,11	1 д	4,06	40,62	0,52	РАБОТНИЦИ[400%]
2.2.	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АЛУМИНИЕВИ ЛАЙСНИ ПРИ ШПАКЛОВКА	м	8	1 д	0,05	0,45	0,056	РАБОТНИЦИ
4,1	ЗАЗДРАВЯВАНЕ ЧРЕЗ ШПРИЦОВАНЕ НА ПАРКЕТ	м2	48,55	1 д	0,92	9,22	0,19	РАБОТНИЦИ
4,2	МАШИННО ЦИКЛЕНЕ, КИТОСВАНЕ И ЛАКИРАНЕ НА ПАРКЕТ	м2	48,55	1 д	1,51	15,05	0,31	РАБОТНИЦИ[200%]
5.1.	РЕМОНТ НА ВРАТИЧКИТЕ НА СЕКЦИЯТА	бр.	53	2 д	3,34	33,39	0,63	РАБОТНИЦИ[200%]
3,1	грундиране	м2	78,11	1 д	0,94	9,37	0,12	РАБОТНИЦИ
3,2	Боядисване с латексова боя бяло	м2	60,5	1 д	2,15	21,48	0,355	РАБОТНИЦИ[200%]
3,3	Боядисване с латекс цветен	м2	11,95	1 д	0,42	4,24	0,355	РАБОТНИЦИ
4,3	ПЕРВАЗИ ОТ PVC	м	22,26	1 д	0,67	6,68	0,3	РАБОТНИЦИ
1.10	СКЛАД			6 д				
1,2	демонтаж на врата и каса	бр.	1	1 д	0,15	1,5	1,5	РАБОТНИЦИ
1,3	ПРЕНАСЯНЕ НА МЕБЕЛИ	Ч.Д.	1	2 д	0,8	8	8	РАБОТНИЦИ
1,1	СТЪРГАНЕ И ШКУРЕНЕ НА БОЯ	м2	63,71	1 д	1,34	13,38	0,21	РАБОТНИЦИ[200%]
5	доставка и монтаж на врата и каса 90/200	бр.	1	1 д	0,31	3,06	3,064	РАБОТНИЦИ
2.1.	ГИПСОВА ШПАКЛОВКА ПО СТЕНИ И ТАВАН	м2	74,71	1 д	3,89	38,85	0,52	РАБОТНИЦИ[400%]
2.2.	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АЛУМИНИЕВИ ЛАЙСНИ ПРИ ШПАКЛОВКА	м	8	1 д	0,05	0,45	0,056	РАБОТНИЦИ
3,1	грундиране	м2	74,71	1 д	0,9	8,97	0,12	РАБОТНИЦИ
3,2	Боядисване с латексова боя	м2	18,29	1 д	0,65	6,49	0,355	РАБОТНИЦИ

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз и от Държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.". Цялата отговорност за съдържанието се носи от ДПП "Странджа" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представявано от
Министерство на околната среда и водите.

ТЕХНОКОМ



Решения за
инвестиции



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
Инвестираме във
вакното бъдеще



НАЦИОНАЛНА
СТРАТЕГИЧЕСКА
РЕФЕРЕНТНА РАМКА
2007 - 2013



Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“”

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г.", Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие", по процедура BG161PO005/1.1/3.2/06/27 "Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове", договор N DJR-5113326-C-004

	бяло							
3,3	Боядисване с латекс цветен	м2	56,42	1 д	2	20,03	0,355	РАБОТНИЦИ[200%]
1,4	ИЗНАСЯНЕ НА ОТПАДЪЦИ	Ч.Д.	3	1 д	2,4	24	8	РАБОТНИЦИ[300%]
4.1.	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МЕТАЛНИ СТЕЛАЖИ	бр.	5	1 д	1,17	11,65	2,33	РАБОТНИЦИ[200%]
L11	СКЛАД 1ЕТ. КЪМ МАЗЕТО			6 д				
1,2	демонтаж на врата и каса	бр.	1	1 д	0,15	1,5	1,5	РАБОТНИЦИ
1,3	ПРЕНАСЯНЕ НА МЕБЕЛИ	Ч.Д.	1	1 д	0,8	8	8	РАБОТНИЦИ
1,1	СТЪРГАНЕ И ШКУРЕНЕ НА БОЯ	м2	69,45	1 д	1,46	14,58	0,21	РАБОТНИЦИ[200%]
4	доставка и монтаж на врата и каса 90/200, фазер, окомплектована	бр.	1	1 д	0,31	3,06	3,064	РАБОТНИЦИ
2.1.	ГИПСОВА ШПАКЛОВКА ПО СТЕНИ И ТАВАН	м2	69,45	1 д	3,61	36,11	0,52	РАБОТНИЦИ[400%]
2.2.	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АЛУМИНИЕВИ ЛАЙСНИ ПРИ ШПАКЛОВКА	м	8	1 д	0,05	0,45	0,056	РАБОТНИЦИ
3,1	грундиране	м2	69,45	1 д	0,83	8,33	0,12	РАБОТНИЦИ
3.2.	Боядисване с латексова боя бяло	м2	14,07	1 д	0,5	4,99	0,355	РАБОТНИЦИ
3,3	Боядисване с латекс цветен	м2	55,38	1 д	1,97	19,66	0,355	РАБОТНИЦИ[200%]
1,4	ИЗНАСЯНЕ НА ОТПАДЪЦИ	Ч.Д.	3	1 д	2,4	24	8	РАБОТНИЦИ[300%]
L12	СКЛАД КОТЕЛ			7 д				
1,1	СТЪРГАНЕ И ШКУРЕНЕ НА БОЯ	м2	103,43	1 д	2,17	21,72	0,21	РАБОТНИЦИ[200%]
1,2	СТЪРГАНЕ НА БЛАЖНА БОЯ ОТ ДЪРВЕНИ ПЛОСКОСТИ	м2	7,42	1 д	0,21	2,13	0,2875	РАБОТНИЦИ
1,3	ПРЕНАСЯНЕ НА МЕБЕЛИ	Ч.Д.	1	2 д	0,8	8	8	РАБОТНИЦИ
2.1.	ГИПСОВА ШПАКЛОВКА ПО СТЕНА	м2	103,43	1 д	5,38	53,78	0,52	РАБОТНИЦИ[500%]
3,3	БЛАЖНА БОЯ ПО ДЪРВ.ПОВЪРХНОСТИ ДВУКРАТНО	м2	7,42	1 д	0,54	5,42	0,73	РАБОТНИЦИ
3,1	грундиране	м2	103,43	1 д	1,24	12,41	0,12	РАБОТНИЦИ[200%]
3,2	Боядисване с латексова боя бяло	м2	40,89	1 д	1,45	14,52	0,355	РАБОТНИЦИ[200%]

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз и от Държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г.". Цялата отговорност за съдържанието се носи от ДЛП "Странджа" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представявано от Министерство на околната среда и водите."

[Handwritten signature]

Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г.", Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие", по процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27 "Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове", договор N DIP-5113326-C-004

3,4	Боядисване с латекс цветен	м2	62,54	1 д	2,22	22,2	0,355	РАБОТНИЦИ[300%]
1,4	ИЗНАСЯНЕ НА ОТПАДЪЦИ	Ч.Д.	3	1 д	2,4	24	8	РАБОТНИЦИ[300%]
1.7	СТЪЛБИЩНА КЛЕТКА			2 д				
1.1.	грундиране	м2	146,6	1 д	1,76	17,59	0,12	РАБОТНИЦИ[200%]
1.2.	Боядисване с латексова боя бяло	м2	40	1 д	1,42	14,2	0,355	РАБОТНИЦИ[200%]
1.3.	Боядисване с латекс цветен	м2	106,6	2 д	3,78	37,84	0,355	РАБОТНИЦИ[200%]
1.13	товаро-разтоварни работи			1 д				
1	Натоварване и извозване на строителни отпадъци	бр.	6	1 д	0,79	7,85	1,309	РАБОТНИЦИ
II.	ЧАСТ ЕЛЕКТРО			12 д				
II.2.	Стая счетоводство			7 д				
2,1	ДЕМОНТАЖ НА КЛЮЧ СКРИТ М-Ж	бр.	1	1 д	0,01	0,06	0,06	РАБОТНИЦИ
2,2	ДЕМОНТАЖ НА КОНТАКТ "ШУКО" СКРИТ М-Ж	бр.	4	1 д	0,02	0,24	0,06	РАБОТНИЦИ
2,3	ДЕМОНТАЖ НА КОНЗОЛНА КУТИЯ ЕДИНИЧНА ЗА СКР.ИНСТ.	бр.	5	1 д	0,03	0,3	0,06	РАБОТНИЦИ
2,4	ДЕМОНТАЖ НА ОСВЕТИТЕЛ ВИСЯЩ	бр.	1	1 д	0,08	0,8	0,801	РАБОТНИЦИ
2,5	ИЗКОПАВАНЕ НА ГНЕЗДА В ТУХЛЕНИ ЗИДОВЕ С ДЪЛБОЧИНА 6CM. ДО 20/20CM	бр.	5	1 д	0,11	1,05	0,21	РАБОТНИЦИ
2,6	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОНЗОЛНА КУТИЯ ЕДИНИЧНА НАНИЗВАЩА ЗА СКР.ИНСТ.	бр.	5	1 д	0,12	1,15	0,23	РАБОТНИЦИ
2,7	ДОСТАВКА, М-Ж И СВЪРЗВАНЕ НА КЛЮЧ СХ.1 СКРИТ М-Ж	бр.	1	1 д	0,01	0,13	0,13	РАБОТНИЦИ
2,8	ДОСТАВКА, М-Ж И СВЪРЗВАНЕ НА КОНТАКТ "ШУКО" СКРИТ М-Ж	бр.	4	1 д	0,05	0,52	0,13	РАБОТНИЦИ
2,9	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЛЛ 2X18 W	бр.	2	1 д	0,43	4,28	2,14	РАБОТНИЦИ
2,1	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЛЕД-ТРЪБА 18W	бр.	4	1 д	0,48	4,8	1,2	РАБОТНИЦИ
II.3.	Стая експерт			7 д				

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз и от Държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г.". Цялата отговорност за съдържанието се носи от ДПП "Странджа" и при никакви обстоятелства не може да се присъма, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представявано от Министерството на околната среда и водите."

Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.", Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие", по процедура BG161PO005/1 1/3/3.2/06/27 "Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове", договор N D1R-5113326-C-004

паркостроителство								
3,1	ДЕМОНТАЖ НА КЛЮЧ СКРИТ М-Ж	бр.	1	1 д	0,01	0,06	0,06	РАБОТНИЦИ
3,2	ДЕМОНТАЖ НА КОНТАКТ "ШУКО" СКРИТ М-Ж	бр.	4	1 д	0,02	0,24	0,06	РАБОТНИЦИ
3,3	ДЕМОНТАЖ НА КОНЗОЛНА КУТИЯ ЕДИНИЧНА ЗА СКР.ИНСТ.	бр.	5	1 д	0,03	0,3	0,06	РАБОТНИЦИ
3,4	ДЕМОНТАЖ НА ВИСЯЩО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО	бр.	1	1 д	0,08	0,8	0,801	РАБОТНИЦИ
3,5	ИЗКОПАВАНЕ НА ГНЕЗДА В ТУХЛЕНИ ЗИДОВЕ С ДЪЛБОЧИНА 6СМ. ДО 20/20СМ	бр.	5	1 д	0,11	1,05	0,21	РАБОТНИЦИ
3,6	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОНЗОЛНА КУТИЯ ЕДИНИЧНА НАНИЗВАЩА ЗА СКР.ИНСТ.	бр.	5	1 д	0,12	1,15	0,23	РАБОТНИЦИ
3,7	ДОСТАВКА, М-Ж И СВЪРЗВАНЕ НА КЛЮЧ СХ.1 СКРИТ М-Ж	бр.	1	1 д	0,01	0,13	0,13	РАБОТНИЦИ
3,8	ДОСТАВКА, М-Ж И СВЪРЗВАНЕ НА КОНТАКТ "ШУКО" СКРИТ М-Ж	бр.	4	1 д	0,05	0,52	0,13	РАБОТНИЦИ
3,9	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЛЛ 2X18 W	бр.	2	1 д	0,43	4,28	2,14	РАБОТНИЦИ
3,1	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЛЕД-ТРЪБА 18W	бр.	4	1 д	0,48	4,8	1,2	РАБОТНИЦИ
II.5.	Кабинет Зам. директор			12 д				
5,1	ДЕМОНТАЖ НА КЛЮЧ СКРИТ М-Ж	бр.	1	1 д	0,01	0,06	0,06	РАБОТНИЦИ
5,2	ДЕМОНТАЖ НА КОНТАКТ "ШУКО" СКРИТ М-Ж	бр.	4	1 д	0,02	0,24	0,06	РАБОТНИЦИ
5,3	ДЕМОНТАЖ НА КОНЗОЛНА КУТИЯ ЕДИНИЧНА ЗА СКР.ИНСТ.	бр.	5	1 д	0,03	0,3	0,06	РАБОТНИЦИ
5,4	ДЕМОНТАЖ НА ОСВЕТИТЕЛ ВИСЯЩ	бр.	1	1 д	0,08	0,8	0,801	РАБОТНИЦИ
5,5	ИЗКОПАВАНЕ НА ГНЕЗДА В ТУХЛЕНИ ЗИДОВЕ С	бр.	5	1 д	0,11	1,05	0,21	РАБОТНИЦИ

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз и от Държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.". Цялата отговорност за съдържанието се носи от ДПП "Странджа" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представявано от Министерство на околната среда и водите.

Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа““

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.", Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие", по процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27 "Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове", договор N DJR-5113326-C-004

	ДЪЛБОЧИНА 6СМ. ДО 20/20СМ							
5,6	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОНЗОЛНА КУТИЯ ЕДИНИЧНА НАНИЗВАЩА ЗА СКР.ИНСТ.	бр.	5	1 д	0,12	1,15	0,23	РАБОТНИЦИ
5,7	ДОСТАВКА, М-Ж И СВЪРЗВАНЕ НА КЛЮЧ СХ.1 СКРИТ М-Ж	бр.	1	1 д	0,02	0,15	0,15	РАБОТНИЦИ
5,8	ДОСТАВКА, М-Ж И СВЪРЗВАНЕ НА КОНТАКТ "ШУКО" СКРИТ М-Ж	бр.	4	1 д	0,05	0,52	0,13	РАБОТНИЦИ
5,9	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПЕНДЕЛ "DIAMOND"	бр.	1	1 д	0,06	0,59	0,59	РАБОТНИЦИ
5,1	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЛЕД КРУШКА 8W	бр.	3	1 д	0,11	1,11	0,369	РАБОТНИЦИ
П.6.	Кабинет Директор			12 д				
6,1	ДЕМОНТАЖ НА КЛЮЧ СКРИТ М-Ж	бр.	1	1 д	0,01	0,06	0,06	РАБОТНИЦИ
6,2	ДЕМОНТАЖ НА КОНТАКТ "ШУКО" СКРИТ М-Ж	бр.	4	1 д	0,02	0,24	0,06	РАБОТНИЦИ
6,3	ДЕМОНТАЖ НА КОНЗОЛНА КУТИЯ ЕДИНИЧНА ЗА СКР.ИНСТ.	бр.	5	1 д	0,03	0,3	0,06	РАБОТНИЦИ
6,4	ДЕМОНТАЖ НА ОСВЕТИТЕЛ ВИСЯЩ	бр.	2	1 д	0,16	1,6	0,801	РАБОТНИЦИ
6,5	ИЗКОПАВАНЕ НА ГНЕЗДА В ТУХЛЕНИ ЗИДОВЕ С ДЪЛБОЧИНА 6СМ. ДО 20/20СМ	бр.	5	1 д	0,11	1,05	0,21	РАБОТНИЦИ
6,6	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОНЗОЛНА КУТИЯ ЕДИНИЧНА НАНИЗВАЩА ЗА СКР.ИНСТ.	бр.	5	1 д	0,12	1,15	0,23	РАБОТНИЦИ
6,7	ДОСТАВКА, М-Ж И СВЪРЗВАНЕ НА КЛЮЧ СХ. 5 СКРИТ М-Ж	бр.	1	1 д	0,02	0,15	0,15	РАБОТНИЦИ
6,8	ДОСТАВКА, М-Ж И СВЪРЗВАНЕ НА КОНТАКТ "ШУКО" СКРИТ М-Ж	бр.	4	1 д	0,05	0,52	0,13	РАБОТНИЦИ
6,9	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА	бр.	2	1 д	0,12	1,18	0,59	РАБОТНИЦИ

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз и от Държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.". Цялата отговорност за съдържанието се носи от ДПП "Странджа" и при никакви обстоятелства не може да се приеме, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представявано от Министерството на околната среда и водите."



Решения за
"Чиста България"



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
Инициатива във
вашето бъдеще



НАЦИОНАЛНА
СТРАТЕГИЧЕСКА
РЕФЕРЕНТНА РАМКА
2007 – 2013



МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
MINISTRY OF THE ENVIRONMENT AND WATERS

Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“”

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.", Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие", по процедура BG161PO005/11/3.2/06/27 "Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове", договор N DIR-5113326-C-004

	ПЕНДЕЛ "DIAMOND"							
6,1	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЛЕД КРУШКА 8W	бр.	6	1 д	0,22	2,21	0,369	РАБОТНИЦИ
II.8.	Зала за работа с деца			12 д				
8,1	ДЕМОНТАЖ НА КЛЮЧ СКРИТ М-Ж	бр.	1	1 д	0,01	0,06	0,06	РАБОТНИЦИ
8,2	ДЕМОНТАЖ НА КОНТАКТ "ШУКО" СКРИТ М-Ж	бр.	6	1 д	0,04	0,36	0,06	РАБОТНИЦИ
8,3	ДЕМОНТАЖ НА ВИСЯЩО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО	бр.	3	1 д	0,24	2,4	0,801	РАБОТНИЦИ
8,4	ДЕМОНТАЖ НА КОНЗОЛНА КУТИЯ ЕДИНИЧНА ЗА СКР.ИНСТ.	бр.	7	1 д	0,04	0,42	0,06	РАБОТНИЦИ
8,5	ЛАМПЕН ИЗЛАЗ С ПРОВОДНИК ПВВ-МБ1 3x1MM2 СКРИТО ПОД МАЗИЛКА ДО 6М.	бр.	1	1 д	0,13	1,26	1,26	РАБОТНИЦИ
8,6	ИЗКОПАВАНЕ НА ГНЕЗДА В ТУХЛЕНИ ЗИДОВЕ С ДЪЛБОЧИНА 6СМ. ДО 20/20СМ	бр.	7	1 д	0,15	1,47	0,21	РАБОТНИЦИ
8,7	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОНЗОЛНА КУТИЯ ЕДИНИЧНА НАНИЗВАЩА ЗА СКР.ИНСТ.	бр.	7	1 д	0,16	1,61	0,23	РАБОТНИЦИ
8,8	ДОСТАВКА, М-Ж И СВЪРЗВАНЕ НА КЛЮЧ СХ. 5 СКРИТ М-Ж	бр.	1	1 д	0,02	0,15	0,15	РАБОТНИЦИ
8,9	ДОСТАВКА, М-Ж И СВЪРЗВАНЕ НА КОНТАКТ "ШУКО" СКРИТ М-Ж	бр.	6	1 д	0,08	0,78	0,13	РАБОТНИЦИ
8,1	ДОСТАВКА И МОНТАЖ АВАРИЕН ОСВЕТИТЕЛ 1X8W С ВГРАДЕНА БАТЕРИЯ	бр.	1	1 д	0,12	1,2	1,2	РАБОТНИЦИ
8,11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПЛАФОНИЕРА "LUCCI" С 2XE27	бр.	3	1 д	0,13	1,32	0,441	РАБОТНИЦИ
8,12	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЛЕД КРУШКА 8W	бр.	6	1 д	0,22	2,21	0,369	РАБОТНИЦИ
II.4.	Стая експерт туризъм			7 д				

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз и от Държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.". Цялата отговорност за съдържанието се носи от ДПП "Странджа" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представявано от Министерството на околната среда и водите."



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.", Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие", по процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27 "Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове", договор N DIR-5113326-C-004

4,1	ДЕМОНТАЖ НА КЛЮЧ СКРИТ М-Ж	бр.	1	1 д	0,01	0,06	0,06	РАБОТНИЦИ
4,2	ДЕМОНТАЖ НА КОНТАКТ "ШУКО" СКРИТ М-Ж	бр.	4	1 д	0,02	0,24	0,06	РАБОТНИЦИ
4,3	ДЕМОНТАЖ НА КОНЗОЛНА КУТИЯ ЕДИНИЧНА ЗА СКР.ИНСТ.	бр.	5	1 д	0,03	0,3	0,06	РАБОТНИЦИ
4,4	ДЕМОНТАЖ НА ОСВЕТИТЕЛ ВИСЯЩ	бр.	1	1 д	0,08	0,8	0,801	РАБОТНИЦИ
4,5	ИЗКОПАВАНЕ НА ГНЕЗДА В ТУХЛЕНИ ЗИДОВЕ С ДЪЛБОЧИНА 6СМ. ДО 20/20СМ	бр.	5	1 д	0,11	1,05	0,21	РАБОТНИЦИ
4,6	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОНЗОЛНА КУТИЯ ЕДИНИЧНА НАНИЗВАЩА ЗА СКР.ИНСТ.	бр.	5	1 д	0,12	1,15	0,23	РАБОТНИЦИ
4,7	ДОСТАВКА, М-Ж И СВЪРЗВАНЕ НА КЛЮЧ СХ.1 СКРИТ М-Ж	бр.	1	1 д	0,01	0,13	0,13	РАБОТНИЦИ
4,8	ДОСТАВКА, М-Ж И СВЪРЗВАНЕ НА КОНТАКТ "ШУКО" СКРИТ М-Ж	бр.	4	1 д	0,05	0,52	0,13	РАБОТНИЦИ
4,9	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЛЛ 2X18 W	бр.	2	1 д	0,12	1,18	0,59	РАБОТНИЦИ
4,1	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЛЕД-ТРЪБА 18W	бр.	4	1 д	0,15	1,48	0,369	РАБОТНИЦИ
II.7.	Коридор			9 д				
7,1	ДЕМОНТАЖ НА КЛЮЧ СКРИТ М-Ж	бр.	2	1 д	0,01	0,12	0,06	РАБОТНИЦИ
7,2	ДЕМОНТАЖ НА КОНТАКТ "ШУКО" СКРИТ М-Ж	бр.	2	1 д	0,01	0,12	0,06	РАБОТНИЦИ
7,3	ДЕМОНТАЖ НА КОНЗОЛНА КУТИЯ ЕДИНИЧНА ЗА СКР.ИНСТ.	бр.	4	1 д	0,02	0,24	0,06	РАБОТНИЦИ
7,4	ДЕМОНТАЖ НА ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО ПЛАФОН	бр.	2	1 д	0,03	0,3	0,15	РАБОТНИЦИ
7,5	ДЕМОНТАЖ НА ЛЛ 2X36W OM	бр.	2	1 д	0,16	1,6	0,801	РАБОТНИЦИ

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз и от Държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.". Цялата отговорност за съдържанието се носи от ДПП "Странджа" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представлявано от Министерството на околната среда и водите."

Министър-председател

Министър на околната среда и водите



Решения за
в бъдеще



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
Инвестираме във
вашето бъдеще



НАЦИОНАЛНА
СТРАТЕГИЧЕСКА
РЕФЕРЕНТНА РАМКА
2007 - 2013



Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“”

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г.", Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие", по процедура BG161PO005/1/3/3.2/06/27 "Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове", договор N DIR-5113326-C-004

7,6	ЛАМПЕН ИЗЛАЗ С ПРОВОДНИК ПВВ-МБ1 3x1MM2 СКРИТО ПОД МАЗИЛКА ДО 6М.	бр.	1	1 д	0,13	1,26	1,26	РАБОТНИЦИ
7,7	ИЗКОПАВАНЕ НА ГНЕЗДА В ТУХЛЕНИ ЗИДОВЕ С ДЪЛБОЧИНА 6СМ. ДО 20/20СМ	бр.	4	1 д	0,08	0,84	0,21	РАБОТНИЦИ
7,8	НАПРАВА УЛЕЙ ОТ 20/15 ДО 25/20 РЪЧНО В НОВА ТУХЛ.ЗИДАРИЯ	м	10	1 д	0,5	5,03	0,503	РАБОТНИЦИ
7,9	ПОЛАГАНЕ НА ПРОВОДНИК ПВВ-МБ1 3X1,5 MM2 ПОД МАЗИЛКА	м	10	1 д	0,1	1,04	0,104	РАБОТНИЦИ
7,1	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОНЗОЛНА КУТИЯ ЕДИНИЧНА НАНИЗВАЩА ЗА СКР.ИНСТ.	бр.	4	1 д	0,09	0,92	0,23	РАБОТНИЦИ
7,11	ДОСТАВКА, М-Ж И СВЪРЗВАНЕ НА КЛЮЧ СХ.6 СКРИТ М-Ж	бр.	2	1 д	0,04	0,36	0,18	РАБОТНИЦИ
7,12	ДОСТАВКА, М-Ж И СВЪРЗВАНЕ НА КОНТАКТ "ШУКО" СКРИТ М-Ж	бр.	2	1 д	0,03	0,26	0,13	РАБОТНИЦИ
7,13	ДОСТАВКА И МОНТАЖ АВАРИЕН ОСВЕТИТЕЛ 1X8W С ВГРАДЕНА БАТЕРИЯ	бр.	1	1 д	0,12	1,2	1,2	РАБОТНИЦИ
7,14	ДОСТАВКА И МОНТАЖ Л.Л. 2X18W	бр.	3	1 д	0,64	6,42	2,14	РАБОТНИЦИ
7,15	Доставка и монтаж на фотоклетка за лампа	бр.	2	1 д	0,04	0,43	0,217	РАБОТНИЦИ
7,16	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЛЕД-ТРЪБА 18W	бр.	6	1 д	0,72	7,2	1,2	РАБОТНИЦИ
II.9.	Конферентна зала			7 д				
9,1	ДЕМОНТАЖ НА КЛЮЧ СКРИТ М-Ж	бр.	2	1 д	0,01	0,12	0,06	РАБОТНИЦИ
9,2	ДЕМОНТАЖ НА КОНТАКТ "ШУКО" СКРИТ М-Ж	бр.	8	1 д	0,05	0,48	0,06	РАБОТНИЦИ
9,3	ДЕМОНТАЖ НА ВИСЯЩО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО	бр.	8	1 д	0,64	6,41	0,801	РАБОТНИЦИ

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз и от Държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г.". Цялата отговорност за съдържанието се носи от ДПП "Странджа" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представявано от Министерството на околната среда и водите."

(Signature)

(Signature)

Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа““

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.", Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие", по процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27 "Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове", договор N ДПР-5113326-C-004

9,4	ДЕМОНТАЖ НА КОНЗОЛНА КУТИЯ ЕДИНИЧНА ЗА СКР.ИНСТ.	бр.	10	1 д	0,06	0,6	0,06	РАБОТНИЦИ
9,6	ЛАМПЕН ИЗЛАЗ С ПРОВОДНИК ПВВ-МБ1 3x1MM2 СКРИТО ПОД МАЗИЛКА ДО 6М.	бр.	1	1 д	0,13	1,26	1,26	РАБОТНИЦИ
9,7	ИЗКОПАВАНЕ НА ГНЕЗДА В ТУХЛЕНИ ЗИДОВЕ С ДЪЛБОЧИНА 6СМ. ДО 20/20СМ	бр.	10	1 д	0,21	2,1	0,21	РАБОТНИЦИ
9,5	ДОСТАВКА, М-Ж И СВЪРЗВАНЕ НА КЛЮЧ СХ.6 СКРИТ М-Ж	бр.	4	1 д	0,07	0,72	0,18	РАБОТНИЦИ
9,8	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОНЗОЛНА КУТИЯ ЕДИНИЧНА НАНИЗВАЩА ЗА СКР.ИНСТ.	бр.	10	1 д	0,23	2,3	0,23	РАБОТНИЦИ
9,9	ДОСТАВКА, М-Ж И СВЪРЗВАНЕ НА КЛЮЧ СХ.6 СКРИТ М-Ж	бр.	2	1 д	0,04	0,36	0,18	РАБОТНИЦИ
9,1	ДОСТАВКА, М-Ж И СВЪРЗВАНЕ НА КОНТАКТ "ШУКО" СКРИТ М-Ж	бр.	8	1 д	0,1	1,04	0,13	РАБОТНИЦИ
9,11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ АВАРИЕН ОСВЕТИТЕЛ 1X8W С ВГРАДЕНА БАТЕРИЯ	бр.	1	1 д	0,12	1,2	1,2	РАБОТНИЦИ
9,12	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПЛАФОНИЕРА	бр.	8	1 д	0,35	3,53	0,441	РАБОТНИЦИ
9,13	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЛЕД КРУШКА 8W	бр.	8	1 д	0,3	2,95	0,369	РАБОТНИЦИ
II.10.	Склад			5 д				
10,1	ДЕМОНТАЖ НА КЛЮЧ СКРИТ М-Ж	бр.	1	1 д	0,01	0,06	0,06	РАБОТНИЦИ
10,2	ДЕМОНТАЖ НА КОНТАКТ "ШУКО" СКРИТ М-Ж	бр.	2	1 д	0,01	0,12	0,06	РАБОТНИЦИ
10,3	ДЕМОНТАЖ НА ВИСЯЩО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО	бр.	1	1 д	0,08	0,8	0,801	РАБОТНИЦИ
10,4	ДЕМОНТАЖ НА КОНЗОЛНА КУТИЯ	бр.	3	1 д	0,02	0,18	0,06	РАБОТНИЦИ

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз и от Държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.". Цялата отговорност за съдържанието се носи от ДПП "Странджа" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представявано от Министерството на околната среда и водите."

45

Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“”

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г.", Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие", по процедура BG161PO005/1/3/3 2/06/27 "Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове", договор N DIR-5113326-C-004

	ЕДИНИЧНА ЗА СКР.ИНСТ.								
10,5	ИЗКОПАВАНЕ НА ГНЕЗДА В ТУХЛЕНИ ЗИДОВЕ С ДЪЛБОЧИНА 6СМ. ДО 20/20СМ	бр.	3	1 д	0,06	0,63	0,21	РАБОТНИЦИ	
10,6	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОНЗОЛНА КУТИЯ ЕДИНИЧНА НАНИЗВАЩА ЗА СКР.ИНСТ.	бр.	3	1 д	0,07	0,69	0,23	РАБОТНИЦИ	
10,7	ДОСТАВКА, М-Ж И СВЪРЗВАНЕ НА КЛЮЧ СХ.1 СКРИТ М-Ж	бр.	3	1 д	0,04	0,39	0,13	РАБОТНИЦИ	
10,8	ДОСТАВКА, М-Ж И СВЪРЗВАНЕ НА КОНТАКТ "ШУКО" СКРИТ М-Ж	бр.	2	1 д	0,03	0,26	0,13	РАБОТНИЦИ	
10,9	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПЛАФОН "SIRIUS"	бр.	1	1 д	0,04	0,44	0,44	РАБОТНИЦИ	
II.1.	Склад в мазето			6 д					
1,1	ДЕМОНТАЖ ЛАМПЕН ИЗЛАЗ С ПРОВОДНИК 3x1MM2 ДО 6М.	бр.	1	1 д	0,16	1,62	1,62	РАБОТНИЦИ	
1,2	ДЕМОНТАЖ НА КЛЮЧ СКРИТ М-Ж	бр.	1	1 д	0,01	0,06	0,06	РАБОТНИЦИ	
1,3	ДЕМОНТАЖ НА КОНТАКТ "ШУКО" СКРИТ М-Ж	бр.	1	1 д	0,01	0,06	0,06	РАБОТНИЦИ	
1,4	ДЕМОНТАЖ НА КОНЗОЛНА КУТИЯ ЕДИНИЧНА ЗА СКР.ИНСТ.	бр.	2	1 д	0,01	0,12	0,06	РАБОТНИЦИ	
1,5	ЛАМПЕН ИЗЛАЗ С ПРОВОДНИК ПВВ-МБ1 3x1MM2 СКРИТО ПОД МАЗИЛКА ДО 6М.	бр.	1	1 д	0,13	1,26	1,26	РАБОТНИЦИ	
1,6	ИЗКОПАВАНЕ НА ГНЕЗДА В ТУХЛЕНИ ЗИДОВЕ С ДЪЛБОЧИНА 6СМ. ДО 20/20СМ	бр.	2	1 д	0,04	0,42	0,21	РАБОТНИЦИ	
1,8	НАПРАВА УЛЕЙ ОТ 20/15 ДО 25/20 РЪЧНО В НОВА ТУХЛ.ЗИДАРИЯ	м	10	1 д	0,5	5,03	0,503	РАБОТНИЦИ	
1,9	ПОЛАГАНЕ НА ПРОВОДНИК ПВВ-МБ1 3Х	м	10	1 д	0,1	1,04	0,104	РАБОТНИЦИ	

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г.". Цялата отговорност за съдържанието се носи от ДПП "Странджа" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представлявано от Министерството на околната среда и водите."






Решения за
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
Инектиране във
вашето бъдеще



НАЦИОНАЛНА
СТРАТЕГИЧЕСКА
РЕФЕРЕНТНА РАМКА
2007 – 2013



Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“”

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.", Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие", по процедура BG161PO005/1/3/3.2/06/27 "Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове", договор N DIR-5113326-C-004

	2,5 MM2 ПОД МАЗИЛКА							
1,7	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОНЗОЛНА КУТИЯ ЕДИНИЧНА НАИЗВАЩА ЗА СКР.ИНСТ.	бр.	2	1 д	0,05	0,46	0,23	РАБОТНИЦИ
1,1	ДОСТАВКА, М-Ж И СВЪРЗВАНЕ НА КЛЮЧ СХ.1 СКРИТ М-Ж	бр.	1	1 д	0,01	0,13	0,13	РАБОТНИЦИ
1,11	ДОСТАВКА, М-Ж И СВЪРЗВАНЕ НА КОНТАКТ "ШУКО" СКРИТ М-Ж	бр.	1	1 д	0,01	0,13	0,13	РАБОТНИЦИ
1,12	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПЛАФОН "SIRIUS"	бр.	1	1 д	0,04	0,44	0,44	РАБОТНИЦИ
	Доставка и монтаж на фотоклетка за лампа	бр.	1	1 д	0,02	0,22	0,21	РАБОТНИЦИ
II.11.	Стълбище			1 д				
1	осветители с фотоклетка	бр.	2	1 д	0,24	2,4	1,2	РАБОТНИЦИ
	Окончателно почистване и предаване обекта на Възложителя			1 д				
	Окончателно почистване и предаване обекта на Възложителя			1 д				РАБОТНИЦИ[500%]

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ

Компетентността на персонала е съвкупност от образование, обучение, умения и опит. Необходимата компетентност на Длъжностните лица е определена под формата на критерии в Длъжностните характеристики, които се утвърждават от Представяващия. При определянето на компетентността на персонала се взема предвид: вида, характера и сложността на дейностите, влиянието, което извършваната дейност оказва върху цялостния процес на работа на организацията.. Необходимата способност за осъзнаване на проблемите и възможностите за тяхното решаване, степента на участие в управлението на организацията; способностите, необходими за възприемане и реализиране на делегираните от Ръководството правомощия и за отговорността, която длъжностното лице носи в съответствие с тези правомощия. Преди започване на строително-монтажните работи на обекта цялостния персонал, предвиден за изпълнението му, ще преминат през задължителен инструктаж по ЗБУТ, съгласно Наредба №3 от 1996 г. ЗА ИНСТРУКТАЖА НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ ПО БХТПО.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз и от Държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.". Цялата отговорност за съдържанието се носи от ДПП "Странджа" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представявано от Министерство на околната среда и водите."



Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа““

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.", Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие", по процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27 "Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове", договор N DIP-5113326-C-004

Ще бъдат осигурени специални работни облекла и ЛПС индивидуално, за всеки от работниците, както и за техническите лица, представители на възложителя и контролните органи, временно пребиваващи в зоната на строителството. Ще се издаде заповед задължителното им ползване при работа или престои на строителната площадка.

Състоянието на ЛПС и тяхното износване ще бъде проверявано периодично и резултатите от проверките ще бъдат отразявани с протокол.

Координатора по безопасност и здраве или техническия ръководител няма трябва да допускат до работа неинструктирани и необучени работници.

Всеки работник преминал инструктажа и обучение по техника на безопасност е длъжен да познава и спазва нормите и да се грижи за собствената си безопасност.

Всички работници и служители са длъжни да познават и спазват наредбата за противопожарна защита. Работниците, които ще се използват при изпълнение на СМР, разполагат с необходимата компетентност и квалификация.

Екипът, необходим за реализацията на строително-ремонтни дейности се състои от специалисти с богат опит.

Координаторът по безопасност и здраве ще следи осъществяването на общите принципи за превантивност и безопасност съгласно Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ).

Техническият ръководител на обекта ще бъде строителен инженер с професионален опит. Ще има обучен контролор за проверка на качеството за извършване на СМР. Всички видове работи ще се извършват от квалифициран персонал.

Демонтажни работи, събирането и изнасянето на отпадъци ще се извършва от неквалифициран персонал (обща работници). Общите работници ще разтоварват и пренасят строителните материали и строителни отпадъци. Те са необходими, тъй като ще се извършват всички спомагателни процеси, товаро - разтоварни дейности и др. подобни. Същите ще се грижат за постоянното поддържане на хигиена на обекта.

РЕСУРСНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА ОБЕКТА

РАБОТНИК 05 ЗИДАРИИ

РАБОТНИК 08 ДЪРВЕНИ КОНСТРУКЦИИ

РАБОТНИК 10 МАЗИЛКИ

РАБОТНИК 11 НАСТИЛКИ

РАБОТНИК 13 БОЯДЖИЙСКИ РАБОТИ

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз и от Държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.". Цялата отговорност за съдържанието се носи от ДПП "Странджа" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представявано от Министерство на околната среда и водите.



Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа““

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.", Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие", по процедура BG161PO005/1.1/3.2/06/27 "Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове", договор N DIR-5113326-C-004

РАБОТНИК 17 СТР. ДЪРВОДЕЛСТВО
РАБОТНИК 22 ВИК
РАБОТНИК 34 /ЕЛ.ИНСТАЛАЦИИ/
МОНТАЖНИК ТЕХН.СЪОРЪЖЕНИЯ
РАБОТНИК

МЕХАНИЗАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЕКТА

ПОДЕМНИК
ПАРКЕТОЦИКЛАЧКА
ЕЛЕКТРОПРОБИВНА МАШИНА

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВИДА НА ОСНОВНИТЕ МАТЕРИАЛИ:

Качеството на влаганите материали ще се доказва с декларация за съответствието на строителния продукт, подписана и подпечатана от производителя или негов представител (съгласно Наредба за същественият изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с ПМС № 325 от 06.12.2006г.).

Влаганите строителни материали ще бъдат придружени с декларация за съответствие и с указания за прилагане на български език, съставени от производителя или от неговия упълномощен представител.

Строителните продукти ще отговарят на следните технически спецификации:

Български стандарти, с които се въвеждат хармонизирани европейски стандарти, или европейско техническо одобрение (със или без ръководство), или признати национални технически спецификации (национални стандарти), когато не съществуват технически спецификации по т. 1 и т.2.

Ще се представят сертификати, издадени от акредитирани лица за сертификация на системи за управление на качеството и/ или за сертификация на продукти, или от лица, получили разрешение по глава трета от Закона за техническите изисквания към продуктите;

МАТЕРИАЛИ НЕОБХОДИМИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЕКТА.

1	LED КРУШКА 8W	бр.	23
2	LED-ТРЪБА 18W	бр.	18
3	АВАРИЕН ОСВЕТИТЕЛ 1X8W С ВГРАДЕНА БАТЕРИЯ	бр.	5

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз и от Държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.". Цялата отговорност за съдържанието се носи от ДПП "Странджа" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представлявано от Министерството на околната среда и водите."



Решения за
този проект



Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“”

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.”, Ос 3 “Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие”, по процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27 “Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове”, договор N DJR-5113326-C-004

4	АЛУМИНИЕВИ ЛАЙСНИ ПРИ ШПАКЛОВКА	м	88,88
5	БОЯ БЛАЖНА ОБИКНОВЕНА	кг	1,63
6	БОЯ ЛАТЕКСОВА	кг	224,1
7	ВАРОЦИМЕНТЕН РАЗТВОР М 10 (1:5:18)	м3	4,55
8	ВИНТОВЕ	бр.	54
9	ВИНТОВЕ ЗА ДЪРВО ГОЛЕМИ	бр.	44
10	ВИНТОВЕ ЗА ДЪРВО СРЕДНИ	бр.	92
11	ВРАТА И КАСА 160/200, МДФ, ЦВЯТ ДЪБ, 2/3 МАТИРАНО СЪГЛАСНО, ОКОМПЛЕКТОВАНА	бр.	1
12	ВРАТА И КАСА 90/200 МДФ, , ЦВЯТ ДЪБ, ОКОМПЛЕКТОВАНА	бр.	7
13	ВРАТА И КАСА 90/200 МДФ, ЦВЯТ ДЪБ, 2/3 МАТИРАНО СЪГЛАСНО, ОКОМПЛЕКТОВАНА	бр.	2
14	ВРАТА И КАСА 90/200, ФАЗЕР, ОКОМПЛЕКТОВАНА	бр.	1
15	ВРАТИЧКИ ЗА СКШ	бр.	87
16	ГИПС	кг	1330
17	ГРУНД ЗА СТЕНИ	кг	206,67
18	ДЮБЕЛИ PVC	бр.	110
19	КИТ ЗА ДЪРВО	кг	0,45
20	КЛЮЧ СЕРИЕН	бр.	2
21	КЛЮЧ СХ.1 СКРИТ М-Ж	бр.	8
22	КЛЮЧ СХ.6 СКРИТ М-Ж	бр.	8
23	КОНТАКТ ШУКО/СКРИТ М-Ж	бр.	39
24	КУКА	бр.	16
25	КУКА СТОМАНЕНА (ЕЛ. ИНСТАЛАЦИЯ)	бр.	18
26	КУТИЯ КОНЗОЛНА	бр.	51
27	КУТИЯ РАЗКЛОНИТЕЛНА	бр.	4
28	Л.Л 2X18 W	бр.	9
29	ЛАК ЗА ПАРКЕТ	кг	25,18
30	ЛЕПИЛО ХЕМОПРЕНОВО	кг	12,34
31	ЛУСТЕРКЛЕМА ЕДИНИЧНА	бр.	96
32	ЛУСТЕРКЛЕМА-ЕДИНИЧНА	бр.	32
33	МЕТАЛНИ СТЕЛАЖИ	бр.	5

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз и от Държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.”. Цялата отговорност за съдържанието се носи от ДГП “Странджа” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представлявано от Министерството на околната среда и водите.”



Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.", Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие", по процедура BG161PO005/11/3/3 2/06/27 "Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове", договор N DIR-5113326-C-004

34	ПЕНДЕЛ "DIAMOND"	бр.	3
35	ПЕРВАЗИ PVC	м	129,54
36	ПИРОНИ	кг	3,1
37	ПИРОНИ "ХИЛТИ"	бр.	28
38	ПЛАФОН "SIRIUS"	бр.	2
39	ПЛАФОНИЕРА "LUCCI" C 2XE27	бр.	11
40	ПОДОВ ХИДРОФОБЕН ГРУНД	кг	58,75
41	ПРЕВОЗ, ДЕПОНИРАНЕ	м3	6
42	ПРОВОДНИК ПВ-2X1 MM2	м	4,4
43	ПРОВОДНИК ПВА1 2 X 1 MM2	м	32,8
44	ПРОВОДНИК ПВВ-МБ1 3X1,5 MM2	м	10,3
45	ПРОВОДНИК ПВВ-МБ1 3X1MM2	м	24,8
46	ПРОВОДНИК ПВВ-МБ1 3X2,5 MM2	м	10,3
47	РАЗРЕДИТЕЛ	кг	1,79
48	СТОМАНЕНИ ПИРОНИ	бр.	60
49	УПЛЪТНИТЕЛНА ПЯНА	л.	0,5
50	ФОТОКЛЕТКА ЗА ЛАМПА	бр.	3
51	ШКУРКА	м	343,2

Описание на видовете материали и стандарта на които ще отговарят необходими за изпълнение на обекта.

Наименование	№ на стандарта
Алуминий и алуминиеви изделия	
Алуминий и алуминиеви сплави. Пресувани пръти, тръби и профили. Части 1 - 9	БДС EN 755-1:2008
Алуминий и алуминиеви сплави. Студеноизтеглени пръти и тръби. Части 1 - 8	БДС EN 754-1:2008
Конструкции алуминиеви. Основни положения за изчисляване	БДС 16333:1986

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз и от Държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.". Цялата отговорност за съдържанието се носи от ДПП "Странджа" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, предоставяно от Министерството на околната среда и водите."

Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа““

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.", Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие", по процедура BG161PO005/1 1/3/3.2/06/27 "Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове", договор N DIR-5113326-C-004

Армировка за стоманобетонни конструкции	
Стомана студеноприщипната за армиране на стоманобетонни конструкции	БДС 5267:1974
Стомани за армиране на бетон. Заваряема армировъчна стомана. Общи положения	БДС EN 10080:2005
Бетон и добавъчни материали	
Бетон. Част 1: Спецификация, свойства, производство и съответствие Бетон. Част 1: Спецификация, свойства, производство и съответствие. Национално приложение (НА) на БДС EN 206-1:2002	БДС EN 206-1:2002 БДС EN 206-1:2002ЛЧА:2008
Добавъчни материали за бетон	БДС EN 2620:2002+A1:2008
Изпълнение на бетонни и стоманобетонни конструкции.	БДС EN 13670-2009
Бетонни и стоманобетонни продукти	
Колове стоманобетонни за огради	БДС 2795:1973
Общи правила за готови продукти от бетон	БДС EN 13369:2006
Оттоци улични бетонни	БДС 1463:1972
Пилоти стоманобетонни	БДС 8498:1971
Полутръби параболични от предварително напрегнат стоманобетон	БДС 6235:1974
Стоманобетонни стълбове за електрически мрежи НН и електропроводи 20 kV	БДС 4350:1960
Стълбове стоманобетонни вибрирани за въздушни телеграфо-телефонни линии	БДС 5871:1974
Улеи бетонни за отводняване на пътни настипи	БДС 11483:1973



Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“”

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.", Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие", по процедура BG161PO005/1/3/3.2/06/27 "Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове", договор N ДПР-5113326-C-004

Битуми и фуги	
Битуми и битумни свързващи материали. Рамка за специфициране на разредени и пластифицирани битумни свързващи материали	БДС EN 15322:2010
Битуми и битумни свързващи вещества. Рамка на техническите изисквания за твърди индустриални битуми	БДС EN 13305:2009
Битуми и битумни свързващи вещества. Технически изисквания за категория пътни битуми	БДС EN 12591:2009
Битуми и битумни свързващи вещества. Характеризиране на видимите свойства	БДС EN 1425:2005/A1:2006
Бои, лакове, защита от корозия	
Бои и лакове. Лаковобояджийски материали и лаковобояджийски системи във водна фаза за вътрешни стени и тавани. Класификация	БДС EN 13300:2004
Бои и лакове. Лаковобояджийски материали и системи за външна зидария и бетон. Част 1: Класификация	БДС EN 1062-1:2006
Бои и лакове. Лаковобояджийски материали и системи за покрития върху дървени повърхности при външни условия. Част 1: Класификация и избор	БДС EN 927-1:2003
Бои и лакове. Термини и определения.	БДС EN ISO 4618:2006
Защита от корозия в строителството. Конструкции строителни. Термини и определения	БДС 16294:1985
Защита от корозия в строителството. Общи положения	БДС 16546:1986
Покрития антикорозионни на бетонни и стоманобетонни строителни конструкции. Повърхност на конструкциите. Технически изисквания и методи за изпитване	БДС 14656:1978

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз и от Държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.". Цялата отговорност за съдържанието се носи от ДПП "Странджа" и при всички обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представявано от
Министерство на околната среда и водите.



Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа““

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.", Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие", по процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27 "Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове", договор N DIR-5113326-C-004

Водопроводни инсталации	
Арматура санитарно-техническа. Вентили водопроводни. Типове. Основни и присъединителни размери	БДС 2705:1983
Арматура тръбопроводна. Кранове сферични	БДС 16551:1986
Вентили спирателни. Тротоарни	БДС 5583:1974
Многослойни тръбопроводни системи за инсталации в сгради за топла и студена вода. Част 1: Общи положения (ISO 21003-1:2008) Част 2: Тръби (ISO 21003-2:2008) Част 2: Тръби (ISO 21003-2:2008/Amd 1:2011)	БДС EN ISO 21003-1:2008 БДС EN ISO 21003-2:2008 БДС EN ISO 21003-2:2008/ A1:2011
Част 3: Свързващи части (ISO 21003-3:2008) Част 5: Пригодност за използване по предназначение на системата (ISO 21003-5:2008)	БДС EN ISO 21003-3:2008 БДС EN ISO 21003-5:2008
Пластмасови тръбопроводни системи за водоснабдяване и за подземни и надземни отводнителни и канализационни напорни системи. Непластифициран поли(винилхлорид). Част 1: Общи положения (ISO 1452-1:2009) Част 2: Тръби (ISO 1452-2:2009) Част 3: Свързващи части (ISO 1452-3:2009) Част 4: Вентили (ISO 1452-4:2009) Част 5: Пригодност за използване по предназначение на системата (ISO 1452-5:2009, коригирано издание 2010-03-01)	БДС EN ISO 1452-1:2010 БДС EN ISO 1452-2:2010 БДС EN ISO 1452-3:2011 БДС EN ISO 1452-4:2010 БДС EN ISO 1452-5:2011
Пластмасови тръбопроводни системи за водоснабдяване, отводняване и напорна канализация. Полиетилен (PE). Части 1-5	БДС EN 12201:2011

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз и от Държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.". Цялата отговорност за съдържанието се носи от ДПП "Странджа" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, предовикващо от Министерство на околната среда и водите.



Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“”

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.", Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие", по процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27 "Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове", договор N D1R-5113326-C-004

Пластмасови тръбопроводни системи за инсталации за топла и студена вода. Омрежен полиетилен (PE-X). Части 1 - 7	БДС EN ISO 15875
Пластмасови тръбопроводни системи за инсталации за топла и студена вода. Полибутен (PB). Части 1 - 7	БДС EN ISO 15876:2004
Пластмасови тръбопроводни системи за инсталации за топла и студена вода. Хлориран поли(винилхлорид) (PVC-C). Части 1 - 7	БДС EN ISO 15877:2009
Пластмасови тръбопроводни системи. Ръководство за монтаж в сгради на напорни тръбопроводни системи за топла и студена питейна вода	БДС ENV 12108:2002
Технически изисквания за сградните инсталации за питейна вода. Части 1 - 3 Част 4: Монтаж	БДС EN 806:2003 БДС EN 806-4:2010
Тръби стоманени водо- и газопроводни	БДС 738:1985
Дървени конструкции и продукти за тях	
Дървен материал, използван в строителството. Общи изисквания	БДС EN 942:2007
Дъски от иглолистни дървесни видове. Размери и технически изисквания	БДС 17097:1989
Материали фасонирани от иглолистни дървесни видове. Греди, бичмета и летви	БДС 427:1990
Механични елементи за закрепване на дървен материал. Изисквания към свързващите елементи за дървен материал	БДС EN 912+AC:2004
Обли и фасонирани дървени материали. Допустими отклонения и препоръчителни размери. Част 1: Фасонирани дървени материали от иглолистна дървесина	БДС EN 1313-1:2010
Плочи дървесни. Ръководство за използване на носещи плочи в	СД CEN /TS 12872:2008

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз и от Държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.". Цялата отговорност за съдържанието се носи от ДПП "Странджа" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представявано от

Министерство на околната среда и водите.



Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“”

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.", Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие", по процедура BG161PO005/1.1/3.2/06/27 "Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове", договор N DIR-5113326-C-004

подове, стени и покриви	
Плочи от дървесни влакна. Определение, класификация и означения	БДС EN 316:2009
Плочи от дървесни частици. Изисквания.	БДС EN 312:2010
Плочи от дървесни частици. Определение и класификация	БДС EN 309:2006
Подова настилка от дървесина. Паркет от масивна дървесина оверлай, включително паркетини със система за взаимно сглобяване	БДС EN 13228:2011
Строителен дървен материал. Размери, допустими отклонения	БДС EN 336:2004
Еврокодове	
Еврокод - Основи на проектирането на строителни конструкции	БДС EN 1990:2003 БДС EN 1990:2003/A1:2006 БДС EN 1990:2003/NA:2012
Звукоизолация и акустика	
Защита от шума от водопроводни и канализационни инсталации в жилищни и обществени сгради. Технически изисквания	БДС 14939:1979
Строителни акустични материали на основата на полимери. Класификация	БДС 10480:1972
Зидария, продукти за зидария	
Изисквания за блокове за зидария. Част 1: Глинени блокове за зидария	БДС EN 771-1:2011
Изисквания за блокове за зидария. Част 2: Калциево силикатни блокове за зидария	БДС EN 771-2:2011
Изисквания за блокове за зидария. Част 3: Бетонни блокове за зидария	БДС EN 771-3:2011

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз и от Държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.". Цялата отговорност за съдържанието се носи от ДГП "Странджа" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представявано от Министерството на околната среда и водите.



Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“”

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.", Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие", по процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27 "Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове", договор N DIR-5113326-C-004

Изисквания за блокове за зидария. Част 4: Блокове за зидария от автоклавен газобетон	БДС EN 771-4:2011
Изисквания за блокове за зидария. Част 5: Блокове за зидария от изкуствен камък	БДС EN 771-5:2011
Изисквания за блокове за зидария. Част 6: Блокове за зидария от естествен камък	БДС EN 771-6:2011
Изисквания за разтвор за зидария. Част 2: Разтвор за зидане	БДС EN 998-2:2010
Технически изисквания за спомагателни елементи за зидария. Части 1 - 3	БДС EN 845:2004
Кофражи	
Готови дървени греди за кофраж. Изисквания, класификация и оценяване	БДС EN 13377:2003
Скелета. Изисквания за изпълнение, проектиране и монтаж	БДС EN 12812:2008
Платна кофражни метални	БДС 8635:1978
Стоманени телескопични подпори в строителството. Изисквания за продуктите, проектирането и оценката на изчисленията и изпитванията	БДС EN 1065:2003
Лепила за строителството	
Лепила за плочки. Изисквания, оценяване на съответствието, класификация и означение	БДС EN 12004:2008
Смоли епоксидни	БДС 9086:1979
Фугиращи смеси за плочки. Изисквания, оценка на съответствието, класификация и означение	БДС EN 13888:2010
Настилки и продукти за настилки	

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз и от Държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.". Цялата отговорност за съдържанието се носи от ДПП "Странджа" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представлявано от Министерството на околната среда и водите."



Решения за



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
Инвестиране във
ежедневното бъдеще



НАЦИОНАЛНА
СТРАТЕГИЧЕСКА
РЕФЕРЕНТНА РАМКА
2007 - 2013



Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.“, Ос 3 „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие“, по процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27 „Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове“, договор N DIP-5113326-C-004

Бетонни бордюри. Изисквания и методи за изпитване	БДС EN 1340:2005
Дъски, обработени за подове (дюшеме). Технически изисквания	БДС 7061:1974
Еластични подови покрития. Изисквания за едноцветен и декоративен линолеум	БДС EN 548:2005
Еластични, текстилни и ламинирани подови покрития. Класификация	БДС EN 685:2006+A1:2004
Еластични подови покрития. Плочи от полугъвкав поливинилхлорид. Изисквания	БДС EN 654:2000+A1:2004
Еластични подови покрития. Хомогенни и хетерогенни поливинилхлоридни подови покрития. Изисквания	БДС EN 649:2000
Наименование	№ на стандарта
Еластични, текстилни и ламинирани подови покрития. Проектиране, подготовка и полагане. Части 1 - 4	БДС CEN/TS 14472:2004
Подови замазки и разтвори и смеси за подови замазки. Определения	БДС EN 13318:2003
Подови замазки и разтвори и смеси за подови замазки. Разтвори и смеси за подови замазки. Характеристики и изисквания	БДС EN 13813:2003
Мозаични плочи. Части 1 и 2	БДС EN 13748:2004 + A1:2006
Настилка подова каучукова	БДС 7693:1980
Настилки подови за жилищни и обществени сгради. Класификация	БДС 11333:1973
Бетонни плочи за настилки. Изисквания и методи за изпитване	БДС EN 1339:2005+AC:2006
Плочки керамични подови и стенни. Части 1 - 16	БДС EN ISO 10545:2000

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз и от Държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.“. Цялата отговорност за съдържанието се носи от ДПП „Странджа“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представлявано от Министерството на околната среда и водите.



Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“”

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.", Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие", по процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27 "Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове", договор N DIR-5113326-C-004

Керамични плочки. Определения, класификация, характеристики и маркировка	БДС EN 14411:2007
Плочки керамични. Термини и определения	БДС 16157:1985
Плочки киселиноустойчиви	БДС 4578:1975
Повдигнати, осигуряващи достъп плочи	БДС EN 12825:2003
Подове и подови настилки в сградостроителството. Терминология	БДС 8265:1974
Подово покритие от дървесина. Елементи на многослоен паркет	БДС EN 13489:2003
Подово покритие от дървесина. Елементи на мозаичен паркет	БДС EN 13488:2003
Подова настилка от дървесина. Детайли за паркет от масивна дървесина с нутове и/или пера	БДС EN 13226:2010
Подово покритие от дървесина. Продукти от ламиниран паркет от масивна дървесина	БДС EN 13227:2003
Покрития подови нетъкани. Окачествяване	БДС 12156-88
Облицовки и продукти за облицовки	
Гипсови блокове. Определения, изисквания и методи за изпитване	БДС EN 12859:2011
Гипсови свързващи вещества и гипсови мазилки. Част 1: Определения и изисквания	БДС EN 13279-1:2008
Гипсови облицовъчни плочи. Технически изисквания	БДС ISO 6308:2004
Гипсокартонени плоскости. Определения, изисквания и методи за изпитване	БДС EN 520:2004+A1:2009
Наименование	№ на стандарта
Декоративни стенни облицовки. Продукти под формата на рола и листове	БДС EN 15102:2007+A1:2011

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз и от Държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.". Цялата отговорност за съдържанието се носи от ДПП "Странджа" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представлявано от Министерството на околната среда и водите."



Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“”

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.", Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие", по процедура BG161PO005/1.1/3.2/06/27 "Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове", договор N DIR-5113326-C-004

Ламперия	БДС 13315:1986
Керамични плочки. Определения, класификация, характеристики и маркировка	БДС EN 14411:2007
Метални обрамчващи и допълнителни профили за гипскартонени плоскости. Определения, изисквания и методи за изпитване	БДС EN 14353:2007+A1:2010
Метални летви и ръбове. Определения, изисквания и методи за изпитване. Част 1: Шпакловки; Част 2: Мазилки	БДС EN 13658:2005
Окачени тавани. Изисквания и методи за изпитване	БДС EN 13964:2005/A1:2010
Окачени фасади. Стандарт за продукт	БДС EN 13830:2004
Окачени фасади. Устойчивост на натоварване от вятър. Изисквания за изпълнение	БДС EN 13116:2004
Плочки керамични подови и стенни. Части 1 - 16	БДС EN ISO 10545:2000
Плочки керамични. Термини и определения	БДС 16157:1985
Правила за монтаж на гипсфазерни продукти	СД CEN/TR 16239:2011
Фугиращи материали за гипсокартонени плоскости. Определения, изисквания и методи за изпитване	БДС EN 13963:2005
Отпадъчни води	
Висящи олуци и монтажни елементи от PVC-U. Определения, изисквания и методи за изпитване	БДС EN 607:2005
Водно стопанство. Канализация. Термини и определения	БДС 15666-83
Водоотвеждаща арматура за санитарни прибори. Части 1 - 3	БДС EN 274:2004

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз и от Държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.". Цялата отговорност за съдържанието се носи от ДПП "Странджа" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представявяно от
 Министерство на околната среда и водите."



Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.", Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие", по процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27 "Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове", договор N DIR-5113326-C-004

Водоприемници за сгради. Части 1 - 5	БДС EN 1253:2004
Гравитационни канализационни системи в сгради. Части 1 - 5	БДС EN 12056:2004
Изграждане и изпитване на канализационни системи	БДС EN 1610:2003
Канализационни системи извън сгради.	БДС EN 752:2008
Капак стоманобетонен за извънулични водопроводи и канализационни шахти и съоръжения	БДС 5772:1974
Наименование	№ на стандарта
Декоративни стенни облицовки. Продукти под формата на рола и листове	БДС EN 15102:2007+A1:2011
Ламперия	БДС 13315:1986
Керамични плочки. Определения, класификация, характеристики и маркировка	БДС EN 14411:2007
Метални обрамчващи и допълнителни профили за гипскартонени плоскости. Определения, изисквания и методи за изпитване	БДС EN 14353:2007+A1:2010
Метални летви и ръбове. Определения, изисквания и методи за изпитване. Част 1: Шпакловки; Част 2: Мазилки	БДС EN 13658:2005
Окачени тавани. Изисквания и методи за изпитване	БДС EN 13964:2005/A1:2010
Окачени фасади. Стандарт за продукт	БДС EN 13830:2004
Окачени фасади. Устойчивост на натоварване от вятър. Изисквания за изпълнение	БДС EN 13116:2004
Плочки керамични подови и стенни. Части 1 - 16	БДС EN ISO 10545:2000
Плочки керамични. Термини и определения	БДС 16157:1985

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз и от Държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.". Цялата отговорност за съдържанието се носи от ДПП "Странджа" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представявано от Министерството на околната среда и водите.



Решения за



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
Инвестиции във
външното бъдеще



НАЦИОНАЛНА
СТРАТЕГИЧЕСКА
РЕФЕРЕНТНА РАМКА
2007 – 2013



Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“”

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.“, Ос 3 „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие“, по процедура BG161PO005/11/3.2/06/27 „Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове“, договор N DIR-5113326-C-004

Правила за монтаж на гипсфазерни продукти	СД CEN/TR 16239:2011
Фугиращи материали за гипсокартонени плоскости. Определения, изисквания и методи за изпитване	БДС EN 13963:2005
Отпадъчни води	
Висящи олуци и монтажни елементи от PVC-U. Определения, изисквания и методи за изпитване	БДС EN 607:2005
Водно стопанство. Канализация. Термини и определения	БДС 15666-83
Водоотвеждаща арматура за санитарни прибори. Части 1 - 3	БДС EN 274:2004
Водоприемници за сгради. Части 1 - 5	БДС EN 1253:2004
Гравитационни канализационни системи в сгради. Части 1 - 5	БДС EN 12056:2004
Изграждане и изпитване на канализационни системи	БДС EN 1610:2003
Канализационни системи извън сгради.	БДС EN 752:2008
Капак стоманобетонен за извънулични водопроводи и канализационни шахти и съоръжения	БДС 5772:1974
Капази чугунени за улични ревизионни шахти	БДС 1660:1970
Напорни канализационни системи извън сгради	БДС EN 1671:2004
Общи изисквания за елементи, използвани в тръбопроводи за канализационни системи	БДС EN 476:2011
Общи изисквания за елементите, използвани в пневматично-напорните тръбопроводи за отпадъчни води	БДС EN 1293:2003
Общи изисквания за елементите, използвани за възстановяване и ремонт на	БДС EN 13380:2003

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз и от Държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.“. Цялата отговорност за съдържанието се носи от ДЛП „Странджа“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представявано от Министерството на околната среда и водите.”



Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“”

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.“, Ос 3 „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие“, по процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27 „Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове“, договор N DIR-5113326-C-004

канализационни системи извън сгради	
Общи изисквания към елементите на хидравличните напорни канализационни тръбопроводи	БДС EN 773:2004
Пластмасови тръби и тръбопроводни системи. Системи за транспорт на вода или канализационна вода извън сгради. Практики за подземно и надземно инсталиране	БДС ENV 1046:2004
Пластмасови тръбопроводни системи за безнапорно подземно отвеждане на отпадъчни води и канализация. Непластифициран поли(винилхлорид) (PVC-U), полипропилен (PP) и полиетилен (PE). Част 1: Изисквания за спомагателни свързващи части, включващи плитки ревизионни шахти	БДС EN 13598-1:2011
Пластмасови тръбопроводни системи за безнапорни дренаж и канализация. Усилени със стъклени влакна пластмаси (GRP) на основата на ненаситени полиестерни смоли (UP). Част 6: Технологии за монтаж	БДС EN 1636-6:2003
Пластмасови тръбопроводни системи за безнапорно отводняване и канализация. Полимербетон (PRC). Част 1: Тръби и свързващи части с гъвкави съединения Част 2: Шахти и ревизионни отвори	БДС EN 14636-1:2010 БДС EN 14636-2:2010
Пластмасови тръбопроводни системи за безнапорно подземно отвеждане на отпадъчни води и канализация. Непластифициран поли(винилхлорид) (PVC-U), полипропилен (PP), и полиетилен (PE). Част 2: Изисквания за шахти и ревизионни отвори в зони с трафик и дълбоки подземни инсталации	БДС EN 13598-2:2009



Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“”

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.", Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие", по процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27 "Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове", договор N D/R-5113326-C-004

Пластмасови тръбопроводни системи за безнапорна подземна канализация и отводняване. Непластифициран поли (винилхлорид) (PVC-U). Част 3: Ръководство за инсталиране	БДС ENV 1401-3:2004
Плочи от обикновен стоманобетон за върхни сглобяеми конструкции на пътни водостоци	БДС 3537:1974
Пръстен стоманобетонен за стоманобетонен капак за извънлуични водопроводни и канализационни шахти и съоръжения	БДС 5773:1974
Ръководство за класифициране и проектиране на пластмасови тръбопроводни системи, използвани за ремонт	БДС EN 13689:2003
Тръби дренажни бетонни	БДС 12157:1974
Тръби и фасонни части каменинови	БДС 464:1978
Тръби и фасонни части от горещопоцинковани стоманени тръби с надлъжен заваръчен шев, със скосен край и муфа, за канализационни системи. Част 1: Изисквания, изпитвания, управление на качеството Част 2: Размери	БДС EN 1123:2003 + A1:2005 БДС EN 1123:2006 + A1:200
Тръби и фасонни части от корозионноустойчиви стоманени тръби с надлъжен заваръчен шев, със скосен край и муфа, за системи за отпадъчни води. Части 1 - 3	БДС EN 1124-1:2003 БДС EN 1124-2:2008 БДС EN 1124-3:2009
Тръби керамични дренажни	БДС 4474:1982
Канализационни тръби, фитинги, принадлежности и техните съединения. Изисквания и методи за изпитване	БДС EN 598:2007+A1:2009
Фиброциментни тръби за канализационни системи. Част 1: Тръби, тръбни съединения и фасонни части за гравитационни системи	БДС EN 588-1:2003

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз и от Държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.". Цялата отговорност за съдържанието се носи от ДПП "Странджа" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представляващо от Министерство на околната среда и водите."



Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа““

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.", Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие", по процедура BG161PO005/1/3/3.2/06/27 "Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове", договор N DIR-5113326-C-004

Фиброциментни тръби и фасонни части за канализационни системи за сгради. Размери и технически условия за доставка	БДС EN 12763:2003
Фитинги за стоманени тръби с резба	БДС EN 10241:2003
Фитинги за тръби от ковък чугун с резба	БДС EN 10242:2003
Фитинги с повърхности, работещи на натиск, от ковък чугун за системи от полиетиленови (PE) тръби	БДС EN 10284:2003

ОРГАНИЗАЦИЯ В ЕТАПА НА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Извършените ремонтни работи ще се приемат от представител на Възложителя, който ще подписва всички актове и протоколи.

След завършване на договорените работи, Изпълнителят ще уведоми Възложителя и последния насрочва процедура по приемане на извършените ремонтни работи по: „Ремонт на помещения в сградата на ДПП „Странджа“, които ще се приемат с Приемо-предавателен протокол.

Приемо-предавателния протокол за установяване на действително извършени работи ще се подписва от представители на страните по договора или от изрично определени правоспособни лица. Всеки приемо-предавателен протокол ще се придружава и от необходимите сертификати за качество на вложените материали, протоколи и декларации за съответствие на вложените материали. Изброените документи ще се съставят в три еднообразни екземпляра, от които два за Възложителя и един за Изпълнителя

При приемането на действително извършените работи, Възложителят може да поиска от Изпълнителя да допълни, поправи и/или преработи за своя сметка, като цяло или определени видове работи, като корегиранияте работи следва ще се предадат на Възложителя в срок до 7 (седем) дни, за което ще се състави допълнителен Приемо-предавателен протокол с пореден номер на Приемо-предавателния протокол и индекс към номера буква „а“.

Възложителят ще проверява всички представени документи и след като се увери в съответствието им с изискванията по документацията на процедурата, ще одобрява подписания протокол за ремонта, а при необходимост и допълнително съставения протокол с индекс буква „а“, за приемане на работата по поръчката, като това се счита за основание за плащане.

След окончателното приключване на работите по дейността, Изпълнителят ще изготви Окончателен доклад до Възложителя, който ще съдържа:

- Законосъобразно започване и изпълнение на ремонтните дейности съобразно техническото задание и договорените условия;
- Опис на актовете и протоколите (при необходимост) по време на ремонтните работи;

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз и от Държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.". Цялата отговорност за съдържанието се носи от ДПП "Странджа" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представлявано от Министерството на околната среда и водите."



Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“”

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.", Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие", по процедура BG161PO005/1 1/3/3 2/06/27 "Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове", договор N DJR-5113326-C-004

- Опис на вложените материали;
- Липса на щети, нанесени на възложителя, причинени от неспазване на техническите правила и нормативи.

В окончателния доклад ще се вписват:

- Основание за издаването му, дата на съставяне, договор с Възложителя, номер и дата на лиценз (свидетелство за оправомощаване), квалифицираните специалисти, актуална регистрация, седалище, адрес на управление на юридическото лице или едноличния търговец, от кого се представлява и управлява;
- Всички съставени по време на ремонтните работи документи, актове, протоколи, дневници и др., с посочени номера и дати на съставяне (изпълнение на съответен вид строителни и монтажни работи);
- Издадени наказателни постановления, квитанции за платени глоби и имуществени санкции, ако има такива.

Към окончателния доклад ще се приложат:

- след изпълнение на работите по предмета на обществената поръчка, възложителят и изпълнителят, съставят Констативен акт за установяване годността за приемане на обекта за завършени натурални видове работи, с който удостоверяват, че извършените работи са изпълнени съобразно условията на сключения договор. Към този акт се прилагат и протоколи и доказателства за вложените материали. С този акт се извършва и предаването на извършената работа от Изпълнителя на Възложителя.
- други актове и протоколи, съставени по време на извършваните работи.

Гаранционните срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти са определени с договора между възложителя и изпълнителя за съответния строителен обект.

Гаранционните срокове текат от деня на въвеждане на строителния обект в експлоатация.

ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ЗАТРУДНЕНИЯТА ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЕКТА:

Затруднения в ежедневието на обитателите на квартала вследствие изпълнението на строителството – затваряне на улици и алеи за определен период

1. По време на строителните дейности е възможно да бъде създаден дискомфорт на живущите, учащите и бизнеса (собственици, наематели на търговски площи) в целевата зона, като се ограничи достигането до жилищата, търговските обекти и офисите по най - кратките маршрути до тях.

2. По време на строителните дейности е възможно да бъде създаден дискомфорт от липсата на парко места в близост до имотите на живущите, учащите и бизнеса (собственици, наематели на търговски площи) в целевата зона.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз и от Държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.". Цялата отговорност за съдържанието се носи от ДПП "Странджа" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представявано от Министерството на околната среда и водите."



Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“”

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.", Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие", по процедура BG161PO005/1/3/3.2/06/27 "Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове", договор N ДПР-5113326-C-004

3. По време на строителните дейности е възможно да бъде създаден дискомфорт от ограничаване достъпа до сгради, съоръжения и публични площадки за спорт, игра и развлечения.
4. По време на строителните дейности е възможно да бъде създаден дискомфорт от кратко временно нарушаване на водоподаването.
5. По време на строителните дейности е възможно да бъде създаден дискомфорт от шума на строителните машини.
6. По време на строителните дейности е възможно да бъде създаден дискомфорт от запрашаване при извършване на СМР

Мерки за намаляване на затрудненията

1. Ще бъде създадена проект за организация на движението, съгласуван с институциите за обходни маршрути със ясни указания за това. Важно е да се следи за информационните табели.
2. В близост до обекта ще се обособи временен паркинг за живущите.
3. По време на ремонтните дейности ще бъде създаден обходен маршрут до сгради, съоръжения и публични площадки за спорт, игра и развлечения. Важно е да се следи за информационните табели. Ще се монтират и технологични мостчета за преминаване на пешаходците.
4. По време на ремонтните дейности е възможно да бъде преустановявано водоподаването, за което местните жители ще бъдат информирани своевременно. Ще бъдат разположени водоноски с питейна вода.
5. Строително монтажните работи ще се извършват само в светлата част на денонощието.
6. С оглед запрашаването ще се извършва периодично навлажняване на участъци около обекта без да се допуска разакаляване и замърсяване.
7. Ще бъде извършвано постоянно почистване на строителната площадка и на строителните машини, които излизат от обекта с цел да се избегне замърсяване на околното пространство.
8. Своевременно ще се извозват строителните отпадъци.
9. Обекта ще бъде ограден с временна ограда.
10. Обекта ще бъде сигнализиран със светлинна сигнализация през ноща и при лошо време.

Опазване на околната среда по време на изпълнението на предмета на договора, съдържащо:

- Предлагани мерки, свързани с опазване на елементите и характеристиките на околната среда (въздух, почва, строителни и други отпадъци, растителност, влияние върху градска част и др.).

Възможни замърсители при изпълнение на обекта:

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз и от Държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.". Цялата отговорност за съдържанието се носи от ДПП "Странджа" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представявано от Министерството на околната среда и водите."



Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“”

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.", Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие", по процедура BG161PO005/1/3/3.2/06/27 "Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове", договор N DIR-5113326-C-004

1. Естествени и антропогенни вещества и процеси;
2. Различни видове отпадъци и техните местонахождения / Депониране на строителните и битови отпадъци на не регламентирани депа/ Не измиване на превозните средства преди напускане на строителната площадка/ и други;
3. Рискови енергийни източници /Работа с изправни и регулирани ДВГ /- шумове, вибрации, радиации, както и някои генетично модифицирани организми.

Компоненти на околната среда, които могат да бъдат замърсени:

1. Атмосферният въздух,
2. Атмосферата,
3. Водите,
4. Почвата,
5. Земните недра,
6. Ландшафтът,
7. Природните обекти,
8. Минералното разнообразие,
9. Биологичното разнообразие и неговите елементи.

Мерки свързани с опазване на елементите и характеристиките на околната среда:

1. При изпълнение на обекта няма дейности, свързани с отделяне на вредни газове и вещества в почвата и атмосферата, представляващи опасност за екологията в района.
2. Опазването на атмосферния въздух ще се основава на принципите на устойчивото развитие и ще се извършва при условията и по реда на глава седма и на Закона за чистотата на атмосферния въздух.
3. За предотвратяване на замърсяване с прах, строителната площадка периодично ще се почиства и освежава чрез напръскване с вода. Като няма да се допуска закаляване на района.
4. При транспортиране на различни видове разтвори, транспортните средства ще се пълнят до техният капацитет за недопускане на разливи по улиците и временните пътища на обекта.
5. Предвижда се постоянен контрол от охраната на обекта за почистване на превозните средства. Ще бъде извършвано измиване на гумите на строителната механизация и транспортни средства, излизаци от обекта.



Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.", Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие", по процедура BG161PO005/1/3/3.2/06/27 "Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове", договор N DIR-5113326-C-004

6. Контрола по изправността и регулирането на строителните машини и транспортни средства с ДВГ с оглед максимално намаляване на вредното влияние върху въздуха и емисии на вредни газове ще се извършва чрез:

- Ежедневно техническо обслужване (ЕО)-чрез контролния уред на арматурното табло се следи за нивото на горивото в резервоара и при необходимост се долива. Ще се следи за херметичността на уредбата, като не се допуска пропуск на гориво. За тези цел периодично ще се проверява херметичността на горивопроводите и връзките им, проверява се за теч на гориво и от останалите елементи на уредбата. Няма да се допуска триене на горивопроводите в части разположени близо до тях, а също така е недопустимо е прегъването и напукването им. Херметичността на уредбата от резервоара до горивоподкачващата помпа ще се проверява при неработещ двигател, а от горивоподкачващата помпа (бензинова помпа) до карбуратора при работещ ДВГ. Откритите пропуски на гориво незабавно ще се отстранят.

- Техническо обслужване №1 (ТО-1) – при него ще се проверява закрепването на карбуратора, горивоподаващата помпа и горивопроводите. При необходимост се притяга карбуратора към всмукателния колектор и помпата към блока на двигателя, а също така и горивопроводите към помпата. При това обслужване или през 10000км. пробег се подменя филтриращия елемент на въздушния филтър. Освен това в зависимост от конструкцията трябва ще се преминава между летен и зимен експлоатационен режим. При преминаване към летен режим входната тръба на филтъра трябва да се завърти така че да има достъп на студен въздух откъм пространството под предния капак, а при преминаване към зимен режим входната тръба ще се завърти така че да има достъп на топъл въздух откъм изпускателния колектор.

- Техническо обслужване №2 (ТО-2) – то включва всички дейности от ЕО и ТО-1, но се извършват по-задълбочени проверки и регулировки. При съмнение за неизправности на вътрешните части на помпата тя ще се сваля, разглобява се и се промива, като се прочиства и продухва филтриращия елемент много старателно. Проверят се еластичността и размерите на пружината за мембраната, пружината за лоста на помпата и лоста за ръчно подкачване на гориво. По мембраната няма да се допускат пукнатини или втвърдяване, уплътнителите се подменят с нови, като преди поставяне ще се смазват с тънък слой грес. След сглобяването на помпата тя трябва правилно да се монтира към ДВГ, за да се подсури необходимото количество и налягане на горивото към карбуратора. Ако в уредбата има филтър за фино пречистване на горивото той ще се сваля, разглобява и ще се промиват утаителя и филтриращия елемент. Обслужването на карбуратора е строго индивидуално в зависимост от неговата конструкция. Периодично ще се проверява надеждното му закрепване, а също така закрепването на отделните му елементи. Проверява се и при необходимост ще се регулира нивото на горивото в поплавковата камера,

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз и от Държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.". Цялата отговорност за съдържанието се носи от ДПП "Странджа" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представлявано от Министерството на околната среда и водите."



Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“”

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.", Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие", по процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27 "Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове", договор N DPR-5113326-C-004

регулира се и честотата на въртене на двигателя на празен ход, провсрява се работата на ускорителната помпа и икономайзера. При сваляне и разглобяване на карбуратора частите му ще се промиват, почистват и продухват от смолисти отлагания, проверява се пропускателната способност на жигльорите. Нивото в поплавковата камера ще се проверява при неработещ ДВГ. Оборотите на празен ход се регулират при загрят двигател, а също така запалителната уредба трябва да е изправна и добре регулирана. В процеса на експлоатация и естественото износване на частите ускорителната помпа може да не подава достатъчно количество гориво. В този случай тя се регулира. През 20000км. пробег ще се почиства филтъра на карбуратора намиращ се на входа на горивото към поплавковата камера. В процеса на експлоатация периодично ще се проверява състоянието на изпускателния колектор, изпускателните тръби и шумозаглушителя. Няма да се допуска пропускане на изгорели газове от съединенията им. Ще се проверява периодично надеждното закрепване на резервоара и ако трябва се притягат закрепващите болтове. През 20000км. пробег или един път в годината ще се промие и почисти от утайки и вода горивния резервоар. При необходимост горивния резервоар може да се провери за херметичност. Може да се провери и херметичността и работата на клапаните на капачката на горивния резервоар.

- За строителните машини и транспортни средства с ДВГ се заплащат еднократно при първа регистрация екотакса в размер и по ред, определени с акт на Министерския съвет. Екотаксата по постъпва в предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда.

6. Хумусният пласт на почвата се поставя под специална защита. Преди започване на строителство хумусният пласт на почвата се изнемва, депонира /депо посочено от Възложителя/ и оползотворява по предназначение при условията и по реда на наредба на министъра на земеделието и храните, министъра на околната среда и водите и министъра на регионалното развитие. Дейностите по изнемване на хумуса се извършват, като не се допуска замърсяване или увреждане на почвата иззета от обекта, както и хочвата в съседните поземлени имоти. След приключване на обекта всички площадки ще се рекултивират в първоначалния им вид с хумуса иззет от обекта или по предварително договорени с инвеститора проекти.

7. Преместване или окастряне на растителност ще се извършва след представяне на документ за внесена депозитна такса към общината.

- Отсичането и окастрянето на дървета и храсти, което е необходимо с оглед изграждане на обекта ще се възстановят съгласно дендрологичния проект към обекта.

- Всички растения и растителни продукти в съседните имоти ще се запазят неприкосновени.

8. По време на изграждане на обекта замърсяване може да се получи от строителни отпадъци свързани с демонтаж на асфалт, тротоари, бордюри, съществуващ водопровод и други.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз и от Държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.". Цялата отговорност за съдържанието се носи от ДПП "Странджа" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представящо от Министерство на околната среда и водите."



Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа““

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.", Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие", по процедура BG161PO005/1/3/3.2/06/27 "Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове", договор N DIR-5113326-C-004

- Строителните отпадъци ще се депонират в съответствие с организацията за управление на отпадъците на територията на общината или в изрично дадено указание при издаване на Разрешението за строеж от Възложителя.

- По време на експлоатацията на обекта са възможни битови замърсявания от ежедневната дейност. Тяхното отстраняване ще бъде по досегашния добре организиран начин - контейнер за битови отпадъци, подлежащ на извозване до регламентираното сметище на общината.

9. Не се предвижда замърсяване на подпочвени води с оглед спецификата на обекта.

По време на експлоатацията на обекта мероприятията по опазване на околната среда са предвидени в проектните решения и ще се изпълняват с изпълнението на обекта.

Допълнително мерки за опазване на околната среда са:

1. Няма да се започват строителни и ремонтни дейности на обекта без надеждна ограда и организация, осигуряваща чистотата на тротоара и прилежащите терени;

2. При прокарване на подземни комуникации и съоръжения „КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ“ ДЗЗД ще възстановява незабавно в първоначален вид разкопаните повредени пътни и тротоарни настилки, площи и зелени площи и други, най-късно 3 дни след завършване на строежа (ремонта) и почистват района за своя сметка;

3. „КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ“ ДЗЗД ще депонира строителни отпадъци на определените от Общината депа, след издаване на разрешение и заплащане на определената тарифна цена;

4. Няма да се извършва ваденето на баластра, камъни, пясък, чим, глина и нарушаване на естествения ландшафт за строителни цели освен с разрешение на Общината.

5. „КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ“ ДЗЗД ще опазва максимално съществуващата дървесна растителност, като информира Възложителя и Общината;

6. При изпълнение на ремонтните дейности в зоните на ремонта ще се поставят подходящи заграждения и сигнализиции. Ще се монтират необходимите табели, маркировки, сигнални ленти и всички необходими обозначения на строителния обект, като в зоните на работа площадките ще бъдат обезопасени и ограничени за евентуален достъп на деца, и външни лица с необходимите заграждения съгласно ЗБУТ.

7. В „КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ“ ДЗЗД с вътрешни правила по политиката по управление СЕ ЗАБРАНЯВА:

- Изхвърлянето на отпадъци и други материали в паркове, градини, зелени площи, водни площи, дерета, крайпътни ивици и други места.



Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа““

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.", Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие", по процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27 "Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове", договор N DIR-5113326-C-004

- Горенето на гumi, трева и други отпадъци, паленето на огън и изхвърлянето на неугасени предмети в паркове, градини, улични платна и тротоари.
- Отсичането на дървета в градините, зелените площи и по тротоарите без разрешение от Общината.
- Късането, увреждането и изкореняването на засадените цвята, храсти и дървета в зелени площи;
- Косенето на трева в зелените площи и събиране на дървен материал без разрешение от Общината.
- Поставянето на табели върху дърветата чрез заковаване.
- Паркирането и преминаването на коли и строителни машини в зелени площи.
- Отвеждането на отпадни води по улиците, тротоарите и вътрешно-кварталните пространства.
- Миенето и ремонта на транспортни средства и строителни машини, водещи до замърсяване с петролни и други продукти на улици, тротоари, места за отдих.
- Изливането в канализацията на отровни вещества и нефтопродукти.
- Отвеждането на дим през прозорци, витрини и стени.
- Въвеждането в експлоатация на обекти и осъществяването на дейности без приети по установения ред почиствателни.
- Забранява се извършването на всякакви дейности, причиняващи шум, отделяне на прах и дим, вибрации, излъчвания, замърсявания и други подобни – над стойностите, определени в действащото законодателство.

Плана за организация по изпълнение на мерките за опазването на околната среда включва:

1. Изхвърлянето на твърди отпадъци от СМР ще се осъществява редовно чрез транспортирането им от обекта до сметище за строителни отпадъци, посочено от общината. Редовното почистване на строителната площадка от демонтирани и отпадъчни строителни материали ще минимизира възможността от замърсяване на околното пространство и въздуха и ще предотврати възможни аварии или други събития, които биха застрашили спазването на екологичните норми. При транспортирането на строителните отпадъци, те ще бъдат покрити с предназначените за това мрежи и покривала.

2. Подходите и пътищата за евакуация към мястото на СМР, винаги ще се поддържат проходими и чисти от горими отпадъци и строителни материали и оборудване.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз и от Държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.". Цялата отговорност за съдържанието се носи от ДПП "Странджа" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представяно от Министерство на околната среда и водите."



Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа““

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.", Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие", по процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27 "Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове", договор N DIR-5113326-C-004

3. Ще се съблюдава недопускане на замърсяване на въздуха при товарни и разтоварни работи на отпадъци и нови материали и при извършване на дейностите, които предизвикват запрашаване на околното пространство.
4. Ще бъдат спазвани правилата за ограничаване на нивата на шума при работа с машини и инструменти.
5. Строго ще бъде контролирано качеството на вляганите в обекта строителни заготовки и материали.
6. Ще се полагат ежедневни грижи за опазване на зелените видове в околностите на обекта като ще се ограничава (в рамките на допустимото) движението на транспортната и строителната техника.
7. Спазването на горсописаните правила и принципи за всеки етап от дейностите при изпълнение на строителните дейности, е гарантирано от изградената функционираща система за опазване на околната среда, сертифицирана по ISO 14001:2004. Тя изисква непрекъснато наблюдение и актуализация на процесите и правилата при извършване на строителни дейности с оглед на настъпили промени в нормативната уредба.
8. Изхвърлянето на другите видове отпадъци ще се извършва съгласно нормите на Закона за управление на отпадъците и утвърдената в Изпълнителя "Програма за управление на отпадъците".
9. Контролът по изпълнението на тези мерки се осъществява на няколко нива: от техническия ръководител на обекта, от координатора по безопасност и здраве, от координатора по околна среда и от Директор Строителство, които е и Упълномощен представител на ръководството за спазване на принципите на международната система ISO 14001:2004.

НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

- ✓ Закон за опазване на околната среда (обн., ДВ, бр. 91 от 2002 г.; изм. ДВ. бр.22 от 11 Март 2014г.)
- ✓ Закон за чистотата на атмосферния въздух (обн., ДВ, бр. 45 от 1996 г.; доп. ДВ. бр.102 от 21 Декември 2012г..)
- ✓ Закон за управление на отпадъците (обн., ДВ, бр. 86 от 2003 г.; изм., бр. 70 от 2004 г., бр. 77, 87, 88, 95 и 105 от 2005 г. 2012г.)
- ✓ Закон за биологичното разнообразие (обн., ДВ, бр. 77 от 2002 г.; изм., бр. 88 и 105 от 2005 г. изм. ДВ. бр.66 от 26 Юли 2013г.)

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.". Цялата отговорност за съдържанието се носи от ДЛП "Странджа" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представлявано от Министерството на околната среда и водите.



Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа““

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.", Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие", по процедура BG161PO005/1.1/3.2/06/27 "Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове", договор N DTR-5113326-C-004

- ✓ Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти, приета с ПМС № 230 от 2005 г. (ДВ, бр. 90 от 2005 г.)
- ✓ Наредба № 1 от 2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии (ДВ, бр. 64 от 2005 г.)
- ✓ Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки, приета с ПМС № 41 от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 19 от 2004 г.; попр., бр. 56 от 2004 г.; изм., бр. 104 от 2004 г. и бр. 58 от 2005 г.)
- ✓ Наредба № 14 от 1997 г. за норми за пределно допустимите концентрации на вредни вещества в атмосферния въздух на населените места (обн., ДВ, бр. 88 от 1997 г.; изм., бр. 46 от 1999 г., бр. 8 от 2002 г. и бр. 14 от 2004 г.)
- ✓ Наредба № 3 за норми относно допустимото съдържание на вредни вещества в почвата (обн., ДВ, бр. 36 от 1979 г.; изм. и доп., бр. 5 от 1996 г., бр. 54 от 1997 г., бр. 21 от 2000 г. и бр. 39 от 2002 г.)
- ✓ Хигиенни норми № 0-64 за пределно допустимите нива на шума в жилищни и обществени сгради и жилищни райони (обн., ДВ, бр. 87 от 1972 г.; изм. и доп., бр. 16 от 1975 г.)
- ✓ Наредба № 7 от 1992 г. за хигиенните изисквания за здравна защита на селищната среда (обн., ДВ, бр. 46 от 1992 г.; изм. и доп., бр. 46 от 1994 г., бр. 89 и 101 от 1996 г., бр. 101 от 1997 г. и бр. 20 от 1999 г.)

АНАЛИЗ И ОПИСАНИЕ НА ЕВЕНТУАЛНИТЕ РИСКОВЕ / ПРОБЛЕМИ / ОКАЗВАЩИ ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРА, В Т.Ч. И ВЪЗМОЖНИ НАЧИНИ И АНГАЖИРАНОСТТА НА ТЕХНИЧЕСКИЯ ПЕРСОНАЛ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕТО ИМ.

При изготвяне на настоящия анализ, използвания методически подход включва:

- 1.Обхват и степен на въздействие на риска върху изпълнението на обществената поръчка;
- 2.Мерки за недопускане/предотвратяване на риска, в приложимите случаи, съответно обосновка за потенциалната невъзможност да се предприемат подобни мерки в конкретния случай;
- 3.Мерки за преодоляване на риска.

Рискове, водещи до изоставане от графика на изпълнение и/или приключване на СМР дейностите, резултат от неблагоприятни климатични/социални и/или други условия;

Риск: Изоставане от графика на изпълнение и/или приключване на СМР дейностите, резултат от неблагоприятни климатични условия

Мерки за предотвратяване и преодоляване на въздействието на риска:

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз и от Държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.". Цялата отговорност за съдържанието се носи от ДПП "Странджа" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представявано от Министерството на околната среда и водите."



Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“”

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.", Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие", по процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27 "Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове", договор N DIR-5113326-C-004

- Навременна комуникация с Възложителя с искане за съгласуване и проследяване на прогнозата за времето.

- Предвид натрупания опит в изпълнение на подобни обекти, Изпълнителят ще създаде подходяща организация на работи.

Риск: Допускане на зависимости от други ползватели на обекта/подобектите/ и трети лица /налагане на ограничения от различен вид/ при изпълнение на СМР.

Мерки за предодтвъртяване и преодоляване на въздействието на риска:

- Навременна комуникация с Възложителя с искане за съгласуване от други ползватели на обекта/подобектите/ и трети лица на възможност за пълноценна работа ежедневно, в събота и неделя и в празнични дни.

- Предвид натрупания опит в изпълнение на подобни обекти в режим на експлоатация, Изпълнителят ще създаде подходяща организация на работи, при необходимост и на смени.

Риск: Забава на подписване на протокол за откриване на строителната площадка поради причини от страна на Възложителя.

Мерки за предодтвъртяване и преодоляване на въздействието на риска:

Проблемът ще бъде решен чрез навременна комуникация и изискване от Възложителя на всички данни и технически документи от оторизираните инстанции, осигуряващи подписване на договора за изпълнение на поръчката.

Риск: Времево забавяне на изпълнението поради възникване на непредвидени и допълнителни СМР, водещи до възлагане от страна на Възложителя на нови/непредвидени работи за изпълнение, влизащи в конфликт с технологичното изпълнение и линейния график.

Мерки за предодтвъртяване и преодоляване на въздействието на риска:

- Своевременно уведомяване на Възложителя за възникването на непредвидени работи;
- Насочване работата в други зони до получаване на необходимото възлагане;
- Гъвкава организация на работата по място и дейности;
- Предоговаряне на срокове, при забавяне не по вина на Изпълнителя.

Риск: Спиране на работата по изпълнение на договора поради едностранни промени от страна на Възложителя.

Мерки за предодтвъртяване и преодоляване на въздействието на риска:

- Създаване на гъвкава организация на работата, позволяваща бърза реакция по проблема, минимизираща загубите и на двете страни;



Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“”

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.", Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие", по процедура BG161PO005/1.1/3.3.2/06/27 "Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове", договор N DJR-5113326-C-004

- Чрез навременна двустранна комуникация набелязване на най-ефективните мерки за продължаване на работата.

Риск: Забавяне на работа поради ненавременен упражняване на инвеститорски контрол

Мерки за предотвратяване и преодоляване на въздействието на риска:

Наличие на високо квалифициран проектантски екип от страна на Изпълнителя за решаване на проблема и за даване на работни детайли и архитектурни решения в процеса на изпълнение на поръчката.

Рискове, произтичащи от технологични проблеми по време на строителството и рискове,

Рискове от трудности при изпълнението на СМР, продиктувани от неточности в проектната документация;

Риск: Неточности в проектната документация

Мерки за предотвратяване и преодоляване на въздействието на риска:

- Своевременно уведомяване на Възложителя за възникването на неточности в проектната документация;
- Проблемът ще бъде решен чрез навременна комуникация и изискване от Възложителя на всички данни и технически документи, осигуряващи уточняването и допълването на пропуските
- Наличие на високо квалифициран проектантски екип от страна на Изпълнителя за решаване на проблема и за даване на работни детайли и архитектурни решения в процеса на изпълнение на поръчката.
- Бърза и адекватна координация между участниците в строителния процес.

Риск: Неразбиране и допускане на пропуски в документирането

Мерки за предотвратяване и преодоляване на въздействието на риска:

Методи и действия за управление на информацията

Определяне на основната проектна документация, нужна за управление на информацията

Изпълнителя поддържа основна документация, която ще се състои от:

- Комплект на входяща и изходяща кореспонденция в хронологичен ред и последователност в съответствие със стандартната система за документиране.
- Оригинали от входящите и копие от изходящите документи.
- Административният координатор, подкрепен от всеки участник в проекта, е отговорен за ежедневната манипулация на документацията. Той съхранява записи за входящата и изходящата поща, протоколи от срещите и т.н.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз и от Държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.". Цялата отговорност за съдържанието се носи от ДПП "Странджа" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представлявано от Министерството на околната среда и водите.



Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“”

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.", Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие", по процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27 "Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове", договор N DIR-5113326-C-004

Работни документи

Всички участници в проекта могат да държат работни документи в зависимост от техните ежедневни потребности.

Необходими документи за започване на изпълнение на строително-монтажните работи:

- Техническа спецификация;
- Заверена заповедна книга;
- Актуализиран „Линесен график за изпълнение на поръчката”, съгласуван от Възложителя;
- Заповед на Изпълнителя за назначаване на координатор по Безопасност и здраве, отговарящ на посочените от Възложителя изисквания;
- Протокол за предаване на строителната площадка, съставен и подписан от страните съгласно условията на Договора и Наредба №3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, както и останали необходими документи за започване на строителството, съгласно действащата нормативна уредба;
- Необходима вътрешно-фирмена документация, като заявки за материали и механизация, присъствени форми и др.

Документи по време на изпълнение на строително-монтажните работи:

- При възникнали промени в техническото задание;
- Съставяне на чертежи – екзекутиви
- Заповедна книга за строежа, съгласно чл.7, ал.3, т.4 от Наредба №3/31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

Методи и действия за проверка и оценка на резултатите от изпълнение на възложените дейности

Ръководителят на строежа ще проверява и одобрява, в сътрудничество и навременна координация с упълномощени представители на Възложителя, актове, протоколи за завършени СМР. С цел постигане последователност на дейностите и/или линии за комуникация, процедурата на одобрение и оценяване ще се разработят към комуникационния план.

Нива на Проверките на документите

- Самопроверка;
- Предварителна проверка;
- Насрещна проверка.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз и от Държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.". Цялата отговорност за съдържанието се носи от ДПП "Странджа" и при никакви обстоятелства не може да се присмисла, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представяйки го от Министерството на околната среда и водите.



Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.", От 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие", по процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27 "Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове", договор N DIR-5113326-C-004

Лицето, което изготвя определен документ, винаги ще извършва **самостоятелна проверка** на документа, като по този начин ще гарантира за неговата пълнота и коректност. Проверения документ ще бъде обозначен като "проверен".

Методи и действия за статус на документи и промени по тях

Основен принцип

Статусът на документа и неговия ревизионен индекс трябва да бъде ясно обозначен върху всеки документ.

Процедура

По време на подготовката и проверката документите винаги ще бъдат маркирани като "Работна версия": на дата". След последната проверка и за приключване на документите, същите ще бъдат отбелязани като "Финална версия": отпуснат на дата".

Документът има статут "Работна версия" до получаване на одобрение от Възложителя. Ако в забележките към съгласувателната оценка се изискват определени изменения и допълнения, те ще бъдат отразени, след което документът ще придобие статут "Окончателна версия".

Методи и действия за представяне на документи

Принцип

Документите се представят само след като са преминали успешно проверката и официалната процедура по "вътрешно одобрение" е приложена към тях.

В някои случаи се налага изтегляне и/или замяна на вече пуснати документи поради изменения, разяснения или просто грешки. Тези процедури по изтегляне на документи следват правилата за комуникация, както е посочено тук.

Процедура

След като даден документ успешно е преминал всички проверки, той ще бъде официално пуснат.

Риск от неточни и непълни информационни потоци, поради пропуски от вътрешно и външно комуникационно естество

Методи и действия за управление на вътрешната комуникация

Вътрешните линии на комуникация са дефинирани както следва:

Вътрешна администрация

Вътрешната администрация сумира вътрешните разходи, графикът за изпълнение, както и контрол на напредъка. Ръководителят на екипа ще се справя с проблемите в тясно сътрудничество с включените в проекта страни. Вътрешна процедура ще оценява напредъка на изпълнението в редовни интервали и ще докладва.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз и от Държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.". Цялата отговорност за съдържанието се носи от ДПП "Странджа" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представявано от Министерството на околната среда и водите."



Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“”

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.", Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие", по процедура BG161PO005/1/3/3.2/06/27 "Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове", договор N DIR-S113326-C-004

Срещи и доклади

Дневен ред

Дневният ред на срещите ще се изготвя, така че да покрие всички основни елементи за дискусия и да насочат срещата към задоволително и навременно заключение.

Протоколи от срещите

Всички външни срещи ще се протоколират.

Планирани срещи

Редовните планирани срещи ще се провеждат съгласно графика на срещите. Допълнителните участници ще бъдат своевременно уведомени.

Срещи за обсъждане на напредъка / координационни срещи/

Всекидневни координационни срещи: по изискване

Седмични срещи за обсъждане на напредъка.

Допълнителни срещи, ще се определят, където и когато е необходимо.

Неформални срещи

За целите на документиране, информацията по важните въпроси, решенията, и т.н. / които се обсъждат в неформалните срещи трябва да бъдат подадени в форма на "Известия" или "Забележки" и се разпространяват подходящо.

Методи и действия за сформирание на професионален екип и вътрешна координация

Дефиниране, актуализиране (промяна) и верифициране (одобряване) на цялостната организация при изпълнение на проекта във всичките му етапи и отделните видове СМР, с точно дефиниране на нормативната рамка.

Предварително въвеждане на процесите на управление – разясняване на ролите и процедурите пред екипа на Изпълнителя, всички участващи в проекта и представители на Възложителя.

Формиране на екип от изцяло посветени и професионални специалисти, с опит не само в областта на техническите им познания, но и запознати с подробностите от изпълнението на подобни обекти. По този начин ще бъде изпълнено не само изискването за квалификация на персонала, но и ще бъде осигурено възможно най-високо качество на изпълнение на обекта в рамките на определения срок и бюджет.

Координация между Ръководителя и екипа. Структурният подход ще бъде гарантиран, като съгласуваните действия ще бъдат предоставени, за да се сведат до минимум прекъсванията и да се предотврати забавяне на изпълнението.



Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“”

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.", Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие", по процедура BG161PO005/1/3/3.2/06/27 "Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове", договор N DIR-5113326-C-004

Определяне на последователността на изпълнение на възложените СМР, като цяло. С цел да се наблюдават най-важни зависимости, се разработва Линеен график за изпълнение на поръчката и график на работната ръка, със структурирана организация на изпълнение и последователност на работата като цяло.

Екипът на Изпълнителя е съставен от висококвалифициран инженерно-технически персонал и изпълнителски състав с дългогодишен опит и квалификация, подходящ за изпълнението на обекта, предмет на обществената поръчка.

Методи и действия за управление на външната комуникация

Външните линии на комуникация са дефинирани от участниците в проекта съгласно ЗУТ и Проекта за договор:

- Възложител – чрез упълномощени представители на директора на училището за осъществяване на инвеститорски контрол;
- Контролни органи – държавни и общински чрез свои представители, експлоатационни предприятия и др.
- Планирана и текуща комуникация.
- Планираната комуникация е съгласно План за комуникация с Възложителя, приложение.
- Документира се задължително с протоколи от срещи.
- Текущата комуникация е в процеса на работа при осъществявани посещения или проверки на строителната площадка, както и при възникнали текущи проблеми. Тя е формална - документирана с писма, или неформална.

Писмена комуникация, подписи

Ръководителят на екипа (или упълномощено от него лице) ще подписва всички изходящи писма.

Кореспонденцията на договорни, финансови и процесуални въздействия или влияния върху графика за изпълнение трябва да бъде подписана от ръководителя на екипа.

Координация

Ръководителят на екипа е отговорен за външната, както и вътрешна координация (или упълномощено от него лице) в срещи, преговори.

Срещи за обсъждане на напредъка / координационни срещи/

Седмични срещи за обсъждане на напредъка с органите на Възложителя.

Допълнителни срещи, ще се определят, където и когато е необходимо.

Текущ контрол

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз и от Държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.". Цялата отговорност за съдържанието се носи от ДПП "Странджа" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представявано от Министерството на околната среда и водите."



Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа““

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.", Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие", по процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27 "Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове", договор N DIP-5113326-C-004

При текущ контрол на изпълнението от представителите на Възложителя, проверяващи органи и Контролните органи комуникация ще се осъществява по предварително одобрени процедури с упълномощено лице от Ръководителя на екипа.

Отчети и приемане на изпълнената работа

Редовни отчети по изпълнението на изпълнение на възложените СМР, ще бъдат представени на Възложителя на всеки 7-дни от започването на срока.

Приемане на изпълнената работа ще се осъществява по предварително одобрени процедури.

Съгласуване и контакти с одобряващи и съгласуващи органи

Съгласуването на изпълнението с Контролните органи и представителите на Възложителя ще се осъществява по предварително одобрени процедури.

Представяне

Ръководителят на екипа /или упълномощено от него лице/ ще представлява Изпълнителя в текущи съгласувателни разговори, срещи, преговори с Контролни органи. За това представителство ще се разпише предварително процедура с Възложителя.

Други рискове, произтичащи от непредвидими обстоятелства (промени)

Други специфични рискове, произтичащи от непредвидими обстоятелства или промени могат да бъдат например:

- Промени по техническото задание от Възложителя или поради обективна необходимост.

Мерки за предотвратяване и преодоляване на въздействието на риска:

За пълното и качествено удовлетворяване нуждите на Възложителя Изпълнителя е разработил методология за управление на промените, която се съгласува с Възложителя при започване на работата на обекта и се състои най-общо в следното:

Дефиниране на ролите при генериране на промени и верификацията на промените:

- Вътре в екипа на Изпълнителя – Ръководител на проекта.
- Извън екипа – овластени органи на Възложителя.

Субекти, генериращи промени в предварително зададените задачи са:

Овластени органи на Възложителя одобряват промени, отнасящи се до изпълнението на възложените работи.

Йерархия на одобряващите субекти.

В методологията на Изпълнителя точно и своевременно се дефинира йерархията в ролите, така че да не бъдат пропуснати необходими промени, както и да не се включат в крайния продукт

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз и от Държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.". Цялата отговорност за съдържанието се носи от ДПП "Странджа" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, предимствено от Министерството на околната среда и водите."



Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа““

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.", Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие", по процедура BG161PO005/1/3/3.2/06/27 "Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове", договор N ДИК-5113326-C-004

промени, зададени от низшестоящ субект без да са одобрени или санкционирани от висшестоящ в йерархията субект.

Докладване

Докладването на промените е писмено, по предварително съгласувана с Възложителя процедура и бива:

- Текущо – при възникване на необходимост от промяна;
- При завършване на дадена фаза на изпълнение;
- Крайно.

Одобрение – верификация

Методологията включва предварително договорени с Възложителя:

- Формиране на процедури с оглед контрол на сроковете;
- Одобрение на текущи промени по време на изпълнението.

свързани със сроковете за доставки

Риск: Произтичащ от технологични проблеми

-Навременна комуникация с Възложителя с искане за съгласуване и технологично изясняване с проектанта и трети лица

Риск: Забава на работата поради забава на доставки.

Мерки за предотвратяване и преодоляване на въздействието на риска:

- Наличие на минимум двама алтернативни равностойни доставчици по отношение на срок и технически характеристики при работа по настоящата оферта;
- Поддържане на налична резервна транспортна и товаро-разтоварна техника;
- Поддръжка в приобектов склад на планираните за по-дълъг период основни доставки, съобразени с технологиите им за съхранение;
- Наличие на достатъчно високо квалифициран изпълнителски, експертен и инженерно-технически състав за изпълнение на поръчката, който ще способства за справяне с възникнали критични ситуации.
- Осигуряване на резервни екипи и план за действие при извънредни ситуации.
- Подсигуряване с резервни доставчици при закъснения на продукти.

Рискове, произтичащи от качеството на използваните в строителството материали, заготовки и изделия

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз и от Държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.". Цялата отговорност за съдържанието се носи от ДПП "Странджа" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, предствлявано от Министерството на околната среда и водите."



Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз и от Държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г.". Цялата отговорност за съдържанието се носи от ДГП "Странжа" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представявано от Министерството на околната среда и водите."

Министерство на околната среда и водите.



Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“”

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.", Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие", по процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27 "Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове", договор N DIR-5113326-C-004

- Своевременно изпълнение от страна на Възложителя на задълженията по Договора.

Риск: Спиране на работата по договора по независещи от двете страни причини.

Мерки за предотвратяване и преодоляване на въздействието на риска:

- Изпълнителят предлага срок за изпълнение на поръчката, който дава резерв за отстраняване на потенциалния проблем;

- Възложителят полага усилия за отстраняване на проблема.

Климатични рискове

Риск: Предвидените за изпълнение строително – монтажни работи в голямата си част са в съществуващите помещения на училището и този риск е малък.

Мерки за предотвратяване и преодоляване на въздействието на риска:

- не се налагат, поради естеството на повечето работа на закрито

Риск от предизвикване на пожарна опасност

Мерки за предотвратяване и преодоляване на въздействието на риска:

За предотвратяване риска от предизвикване на пожарна ситуация е нужно да бъдат спазвани правила и процедури както следва:

- Работниците, служителите и временно пребиваващите лица са длъжни да спазват изискванията за ПАБ в обекта и прилежащите му територии.

- Настоящите правила за ПАБ са задължителни за всички работници, служители и временно пребиваващи в обекта и прилежащите му територии при извършване всички видове дейности в тях – монтажни, ремонтни и други видове дейности.

- Указанията на длъжностното лице, отговарящо за дейността на ПАБ са задължителни за изпълнение от всички работници, служители и временно пребиваващи.

- Всички документи, свързани с организацията на ПАБ и извършване на пожаро и взривоопасни работи в обекта и прилежащите му територии, се прилагат към противопожарното досие на обекта, съхранявано от длъжностното лице, отговарящо за дейността на ПАБ в обекта и прилежащите му територии.

- Всички работници, служители и временно пребиваващи в обекта и на прилежащите му територии, са длъжни да вземат участие и изпълняват указанията на ПАБ, при провеждане ежегодните проигравания на плана за ликвидиране на аварии и плана за евакуация при пожар или авария.

- Преди постъпване на работа с всеки работник и служител да бъде проведен инструктаж по ПАБ съгласно Наредба № 3 / 1996 г.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз и от Държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.". Цялата отговорност за съдържанието се носи от ДГП "Странджа" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представявано от Министерството на околната среда и водите.



Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.", Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие", по процедура BG161PO005/1.1/3.2.06/27 "Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове", договор N DJR-5113326-C-004

- Извършването на огневи работи се осъществява само при взети мерки за тяхното пожаробезопасяване.
- Използването на отоплителни, електронагревателни и други електрически уреди да става само след взети всички мерки за недопускане възникване на пожар.
- Тютюнопушенето в обекта и прилежащите му територии да става само на разрешените за целта места.
- След приключване на работното време да се изключва електрическото захранване, от дежурните потребители и същото да се удостоверява в дневник по образец.
- Задължително е извършване на техническо поддържане и проверка на пожаро-известителните и пожарогасителните инсталации в обекта. Състоянието на ПИИ и ПГИ да се удостоверява ежесмесечно с протокол по образец.
- Ръководството на действията на ръководния, технологичния персонал и работниците и служителите при ликвидиране на пожари и за съдействие на органите за ПАБ при осъществяване пожарогасителна и аварийно-спасителна дейност в обекта се извършва от нещатания щаб за пожарогасителни и аварийно-спасителни действия.
- Ръководителите, работниците и служителите в обекта са длъжни да познават и да могат да работят с осигурените в обекта противопожарни и аварийно-спасителни уреди и съоръжения, след преминаване инструктаж съгласно Изискванията на Наредба № 3/1996г. за инструктаж на работниците и служителите по безопасност, ХТ и ПО.
- За обекта да се поддържа в постоянна изправност телефонна или друга връзка, свързваща го с РС ПАБ и звеното за пожарна и аварийна безопасност по Наредба № 1 – 127 на МВР.
- При повреда на средствата за връзка незабавно да се осигури уведомяване на РС ПАБ и звеното за ПБ по Наредба № 1 – 127 на МВР и се осигурят други технически възможности за оповестяване.
- Обособеното депо за противопожарна техника и материално-технически средства за пожарогасене да се поддържа в постоянна готовност за пожарогасителни действия.
- При ремонтни работи, свързани с изключване на участъци от водопроводната мрежа, неизправности в ПИИ и ПГИ, изтичане на вода от пожарните водоеми или тяхното източване, незабавно да се уведомява РС ПАБ и звеното за ПБ по Наредба № 1 – 127 на МВР.
- В края на работното време всеки работник /служител/ е длъжен да провери и да остави в пожаробезопасно състояние своето работно място, апаратите, машините, съоръженията и други, с които работи, съгласно проведения инструктаж по ПБ.
- Територията на обекта да се поддържа чиста от горими отпадъци, като същите се събират на определените пожаробезопасени места и се изнасят извън района на обекта.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз и от Държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.". Цялата отговорност за съдържанието се носи от ДПП "Странджа" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представявано от Министерството на околната среда и водите.



Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“”

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.", Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие", по процедура BG161PO005/1/3/3.2/06/27 "Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове", договор N DIR-5113326-C-004

- Към всички сгради, съоръжения, водоизточници и депа за противопожарна техника и материално-технически средства за пожарогасене в обекта непрекъснато да са осигурени и поддържат пътища и свободни достъпи, които през зимата да се почистват от сняг и да се опесъчават.
- Преди настъпване на зимния сезон противопожарните хидранти и откритите водоеми да се подготвят за експлоатация при отрицателни температури.
- При предстоящо затваряне на отделни участъци от пътища, което пречат минаването на противопожарните автомобили, да се осигури предварително уведомяване на ПС ПАБ и звеното за ПБ по наредба № 1 – 127 на МВР.
- Не се допуска спиране или паркиране на транспортни средства на разстояние 10 м, преди и след противопожарните депа, хидранти и на площадките за противопожарните автомобили към противопожарните водоеми и резервоари за вода.
- Не се допуска заключване на вратите по пътя за евакуация, когато в сградите и помещенията на обекта пребивават хора.
- При експлоатацията, ремонта и поддържането на електрическите инсталации, уреди и съоръжения не се разрешава работа на лица, които не притежават необходимата квалификация.
- Лицата, извършващи почистването, зареждането и запалването /включването/ на отоплителните и други уреди и съоръжения и тези, които ги използват отговарят за тяхната пожаробезопасна експлоатация.
- Евакуационното осветление, схемите за евакуация, указателните табели се поддържат изправни, актуални и в необходимата наличност.
- При извършване на огневи и други заваръчни работи, стриктно да се спазват изискванията на чл.1 от Наредба № 1 – 209/ 22.11.2004г, за правилата и нормите за пожарна и аварийна безопасност на обектите в експлоатация.
- За сградите и помещенията в обекта се определя категорията на производство по пожарна опасност и групата на пожарна и взривна опасност съгласно действащите норми за пожарна безопасност, като при промяна на технологичния процес или всяко изменение на функционалното предназначение на сградите и помещенията се извършва ново категоризиране.
- При възникване на пожар незабавно да се уведоми ПО на тел: 160, след което да се започне евакуацията на хората и гасенето на пожара с наличните противопожарни уреди и съоръжения.
- Правилата за пожарна и аварийна безопасност са разработени съгласно изискванията на чл.4 на Наредба № 1 – 209 от 22.11.2004г, и са задължителни за всички ръководители, работници, служители и временно пребиваващи в обекта и прилежащите му територии, както и при извършване на монтаж, ремонт и други видове дейности на територията на обекта.



Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.", Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие", по процедура BG161PO005/11/3.3.2/06/27 "Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове", договор N DIP-5113326-C-004

Всички материали на обекта ще бъдат складирани подредено, на определени за целта места, а при завършване на работите Изпълнителят окончателно ще почисти обекта, ще отстрани всички временно изпълнени видове работи и съоръжения, ще почисти и възстанови заобикалящата околна среда от щети, произтичащи от дейността му.

По време на извършваните строителни дейности на обекта работниците и служителите на Изпълнителя ще съблюдават следните принципи и правила:

1. Разделно събиране на отпадъците и складирането им на определените за това места;
2. Редовно почистване на строителната площадка и недопускане на разхвърляне на строителни материали и отпадъци;
3. Ежедневно почистване на строителната техника;
4. Разделно извозване на строителните отпадъци;
5. Спазване на правилата за товарене и разтоварване на строителни материали, необходими за извършваните дейности;
6. Складирането на строителните материали на определените за това места на работната площадка;
7. Запознаване на външните за фирмата лица с изискването за разделно събиране и изхвърляне на отпадъци и контрол по изпълнението му;
8. Недопускане на запрашаване на въздуха при извършване на строителните дейности;
9. Съблюдаване нивата на шума при работа с електрически и други инструменти, издаващи шум;
10. Опазване на зелените площи.

Организацията по изпълнение на мерките за опазване на околната среда е част от организацията при изпълнение на отделните дейности на работната площадка, съгласно приложения „Линиен график за изпълнение на поръчката“ и е съобразена с изискванията на "Наредба № 2 от 26.02.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи" и нормативната уредба, пряко засягаща безопасните условия на труд.

Механизми и действия за съответствие на приложимите нормативни документи, свързани с опазването на околната среда

Изпълнителят ще идентифицира и осигури достъп до приложимите законови изисквания, които е приела да изпълнява за всички аспекти на околната среда и ще определи как тези изисквания се прилагат към околната среда. Изпълнителят ще създаде, приложи и поддържа процедури за:

- Идентифициране аспектите на околната среда на своите дейности, продукти и услуги в определен обхват на системата за управление на околната среда, които може да управлява и тези,

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз и от Държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.". Цялата отговорност за съдържанието се носи от ДПП "Странджа" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представлявано от Министерството на околната среда и водите.





Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“”

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.", Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие", по процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27 "Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове", договор N DIR-5113326-C-004

върху които може да влияе, като отчита планираните или нови разработки или нови и променени дейности, продукти и услуги;

- Определяне аспектите, които имат или могат да имат значими въздействия върху околната среда, с документиране и поддържане давността на документацията;
- Осигуряване планирането на значимите аспекти на околната среда при разработване, внедряване и поддържане на системата за управление на околната среда.

Риск от злоупотреба на служители или външни лица на работната площадка

Мерки за предотвратяване и преодоляване на въздействието на риска:

На всяко работно място и на всеки етап на изпълнение на СМР следва да се спазват определени изисквания по ЗБУТ. Всички работници ще бъдат запознати с основните изисквания на "Наредба № 2 от 26.02.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи".

Нормативната уредба, пряко засягаща безопасните условия на труд, включва:

- "НАРЕДБА №2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;
- НАРЕДБА № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване;
- НАРЕДБА № 3 за инструктажа на работниците по БХТПО;
- НАРЕДБА № 4 за знаците и сигналите за безопасност на труда и противопожарна охрана;
- НАРЕДБА № 11 за специалното работно облекло и личните предпазни средства;
- НАРЕДБА № 31 за устройство и безопасна експлоатация на повдигателни съоръжения;
- Противопожарни строително-технически норми и др.п.

Методи и действия за опазване на околната среда на работното място

Изпълнителя е сертифицирана по OHSAS 18001:2007 за прилагане на система за управление на безопасни условия на труд.

- Всички наредби, инструкции и други законови документи, засягащи трудовата и здравна безопасност на работниците, касаещи изпълнението на работите на обекта, ще бъдат изпълнени и са задължение на Изпълнителя.
- Изпълнителят ще приведе в действие ясно дефинирана политика на площадката, за да осигури здравословни и безопасни условия на труд на всички хора на обекта и на тези, които могат да бъдат засегнати при изпълнение на дейностите на площадката.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз и от Държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.". Цялата отговорност за съдържанието се носи от ДПП "Странджа" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представявано от Министерството на околната среда и водите."

СЪСТАВИТЕЛ

ПРЕДСТАВИТЕЛ



Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа““

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.", Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие", по процедура BG161PO005/1/3/3.2/06/27 "Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове", договор N DIR-5113326-C-004

- Преди започване на каквито и да било действия на площадката Изпълнителят ще представи за одобрение актуализиран план за безопасни и здравословни условия на труд.
- Изпълнителят осигурява назначен Координатор по безопасност и здраве.
- Изпълнителят ще осигури работно облекло и лични предпазни средства съгласно чл. 10 от ЗЗБУТ, като ги съобрази със спецификата на работите, изпълнявани от различните професии и специалности работници.
- Изпълнителят ще инструктира работниците и служителите според изискванията на чл. 16 от ЗЗБУТ.
- При използване на машини и съоръжения на обекта, работниците ще бъдат инструктирани за работа с тях.
- Всички работещи, както и от всички посещаващи обекта задължително ще бъдат с предпазни каски.

Специфични рискове

ОЦЕНКА НА РИСКА:

Преди започване на работа на строителната площадка и до завършването на строежа, СТРОИТЕЛЯТ Е ДЛЪЖЕН ДА ИЗВЪРШВА ОЦЕНКА НА РИСКА:

- оценката на риска обхваща всички етапи на договореното строителство, избора на работно оборудване и всички параметри на работната среда;
- оценката на риска се извършва съвместно с предварително обявените подизпълнители и се актуализира при включване на нови в процеса на работа;
- ако по време на извършването на СМР настъпят съществени изменения от първоначалните планове, оценката на риска се актуализира;
- при извършването на оценка на риска се правят измервания на параметрите на работната среда;
- строителят осигурява извършването на СМР в технологична последователност и срокове, определени в инвестиционния проект и в плана за безопасност и здраве;
- строителят осигурява изработването и актуализирането на Инструкции по безопасност и здраве, съобразно конкретните условия на строителната площадка по видове СМР и при изискванията по Наредба № 2 случаи;
- строителят извършва избора на местоположението на работните места при спазване на условията за безопасен и удобен достъп до тях и определянето на транспортни пътища и/или транспортни зони;

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз и от Държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.". Цялата отговорност за съдържанието се носи от ДПП "Странджа" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представлявано от Министерството на околната среда и водите."



Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.", Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие", по процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27 "Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове", договор N DIR-5113326-C-004

- строителят осигурява необходимите предпазни средства и работно облекло и употребата им в съответствие с нормативната уредба и в зависимост от оценката на съществуващите професионални рискове за всеки конкретен случай;
- осигурява инструктажа срещу подпис обучението, повишаването на квалификацията и проверката на знанията по безопасни условия на труд на работещите;
- извършва картотекиране и отчет на извършваните прегледи, изпитвания, техническа поддръжка и ремонти на съоръженията и работното оборудване (електрическите и повдигателните съоръжения, строителните машини, транспортните средства и др.) и постоянния им контрол с оглед отстраняване на дефекти, които могат да се отразят на безопасността или здравето на работещите;
- строителят осигурява разделянето и организирането на складовите площи за различни материали, особено когато това се отнася за опасни материали и вещества;
- съблюдава изискванията за съхраняване и отстраняване използваните опасни материали (ако е необходимо използването им);
- осигурява адаптирането на етапите и/или видовете СМР към действителната им продължителност при отчитане на текущото състояние на дейностите на строежа;
- строителят по всяко време осигурява да може да бъде оказана първа помощ на пострадалите при трудова злополука, пожар, бедствие или авария;
- предприема съответни предпазни мерки за защита на работещите от рискове, произтичащи от недостатъчна якост или временна нестабилност на строителни конструкции и технологично оборудване;
- организира вътрешна система за проверка, контрол и оценка на състоянието на безопасността и здравето на работещите;
- писмено определя в длъжностни характеристики задълженията на отговорните лица /техническите ръководители, бригадирите и др. и работещите по отстраняване на рисковете в работния процес и им предоставя нужните за това правомощия и ресурси;
- утвърждава организационната схема за взаимоотношенията между тях;
- предприема допълнителни мерки за защита на работещите на работните места при неблагоприятни климатични условия;
- определя отговорни лица за прилагане на мерки за оказване на първа помощ, за борба с бедствията аварията и пожарите, и за евакуация;
- строителят осигурява поддържането на ред и чистота на строителната площадка;
- осигурява събирането, съхранението и транспортирането на отпадъци и отломки;

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз и от Държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.". Цялата отговорност за съдържанието се носи от ДПП "Странджа" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представлявано от Министерството на околната среда и водите.



Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.", Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие", по процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27 "Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове", договор N D1R-5113326-C-004

- осигурява съвместната работа между строителите и лицата, самостоятелно упражняващи трудова дейност на площадката;
- строителят отговаря за вредите от замърсяване или увреждане на околната среда в резултат на извършваните строително-монтажни работи.

Оценката на риска се прави на основание Наредба № 5 от 11 май 1999 година за реда, начина и периодичността на оценката на риска, обнародвана в Държавен вестник бр. 47 през 1999 г. ЦЕЛТА НА ОЦЕНКАТА НА РИСКА е да подпомогне работодателите да предприемат мерки за овладяване на вредните фактори на работното място или тяхното действие да бъде сведено до минимум.

ОЦЕНКАТА НА РИСКА ОБХВАЩА:

- работното място;
- работното помещение;
- оборудването;
- суровини и материали;
- организация към работното място и други странични фактори.

ОЦЕНКАТА НА РИСКА ВКЛЮЧВА ШЕСТ ЕТАПА:

1. Класификация на трудовите дейности;
2. Идентифициране на опасностите;
 - 2.1. Вид опасност;
 - 2.2. Начин на защита;
3. Лица изложени на риск;
4. Елементи на риска;
 - 4.1. Риск (P); Вероятност (B); Експозиция на честотата (E); Последици (П);
5. Оценка на риска: $P = B \times E \times П$;
6. Мерки, които трябва да се вземат.

ВЪЗМОЖНИТЕ РИСКОВЕ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМРСА:

При изпълнение на строителните и монтажни работи на обекта съществува вероятност да се случат събития, породени от следните рискове:



Решения за
по-добро бъдеще



Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа““

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.", Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие", по процедура BG161PO005/11/3/3 2/06/27 "Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове", договор N DIR-5113326-C-004

№	Риск (Р)	Вероятност (В)	Експозиция (Е)	Възможни последици (П)
1.	Падане от височина	много вероятна	непрекъсната	много сериозни
2.	Удар от падащи предмети	почти сигурна	непрекъсната	сериозни
3.	Неправилно стъпване и удряне	почти сигурна	непрекъсната	умерени, значими
4.	Поражения от електрически ток	почти сигурна	непрекъсната	много сериозни
5.	Пресилване	почти сигурна	непрекъсната	значими
6.	Прегазване от стр. техника	допустима	рядка	значими
7.	Затискане	много вероятна	рядка	много сериозни
8.	Убождане, срязване, порязване	много вероятна	рядка	значими
9.	Работа с опасни за здравето вещества	допустима	рядка	умерени
10.	Високи нива на шум	много вероятна	честа	умерени

ВЪЗМОЖНИ НАЧИНИ И АНГАЖИРАНОСТТА НА ТЕХНИЧЕСКИЯ ПЕРСОНАЛ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕТО НА РИСКОВЕТЕ.

СЪДЪРЖАНИЕ

ГЛАВА 1

1 ВЪВЕЖДАНЕ

2 ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

2.1 Профил на „КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ“ ДЗЗД, град София

2.2 Изисквания към водената документация според политиката за управление на качеството

2.2.1 Общи положения

2.2.2 Наръчник по управлението

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз и от Държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.". Цялата отговорност за съдържанието се носи от ДПП "Странджа" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представлявано от Министерството на околната среда и водите.



Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.“, Ос 3 „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие“, по процедура BG161PO005/1/3/3.2/06/27 „Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове“, договор N DIR-5113326-C-004

2.2.3 Управление на документи

2.2.4 Управление на записи

2.3 Законови и други изисквания и оценяване на съответствието

3 ОТГОВОРНОСТ НА РЪКОВОДСТВОТО

3.1 Ангажимент на ръководството

3.2 Насоченост към ВЪЖЛОЖИТЕЛЯ

3.3 Политика по управлението

4 ИНФРАСТРУКТУРА

5 ДОСТАВКИ НА МАТЕРИАЛИ И ТЕХНИЧЕСКИТЕ СРЕДСТВА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ИЗМЕРВАНЕ

5.1 Информация за закупуването

5.2 Проверка на закупения продукт

5.3 Съхранение на продукта

5.4 Управление на оборудването-техническите средства за наблюдение и измерване

6 Наблюдение и измерване

6.1 Удовлетворяване на клиента – ВЪЖЛОЖИТЕЛЯ

6.2 Вътрешен одит

6.3 Наблюдение и измерване на процесите и продукта

6.3.1 Наблюдение и измерване на основните процеси

6.4 Управление на несъответстващ продукт/ процес/ услуга/

ГЛАВА 2

1 МОБИЛИЗАЦИЯ

2 ОСИГУРЯВАНЕ НА ЧОВЕШКИ РЕСУРС

3 ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА ОБЕКТА СЪС СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ И ОСИГУРЯВАНЕТО НА СКЛАДОВИ ПЛОЩИ

4 ОСИГУРЯВАНЕ НА ПРОЕКТНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ И ЗАПОЗНАВАНЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА „КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ“ ДЗЗД С НЕЯ

5 КОНКРЕТНИ МЕРКИ СЪГЛАСНО СПЕЦИФИКАЦИЯТА

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз и от Държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.“. Цялата отговорност за съдържанието се носи от ДПП „Странджа“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представлявано от Министерството на околната среда и водите.

ТЕХНОКОМ



Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“”

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.", Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие", по процедура BG161PO005/1.1/3.2/06/27 "Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове", договор N DIR-5113326-C-004

ГЛАВА 1 – ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Политиката по управление е част от цялостната визия и политика на „КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ“ ДЗЗД. Политиката по управлението е обявена, разбрана, комуникирана, поддържана на всички нива в организацията и се прилага от всички служители в „КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ“ ДЗЗД.

Политиката по управление на ръководството е насочена към строителни дейности с качество и цени, отговарящи на изискванията на общината и носещи максимални ползи за организацията.

Ръководството на организацията в лицето на Представяващия, официално декларира Политиката по управление на качеството като неразделна част от целия процес на работа на „КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ“ ДЗЗД. Представяващия лично и с помощта на своите служители се ангажират в постоянното придържане към Политиката по управление на качеството, като заявяват своите основни цели:

- предоставяне на качествени строителни услуги в съответствие с нормативната уредба;
- специализиране на една част от дейността в извършването на довършителни дейности;
- въвеждане на нови методи и начини на работа, съобразени със съвременните изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
- използване на висококачествени материали и техника при извършване на строителните и довършителни работи;
- непрекъснато подобряване и усъвършенстване на процесите и работната среда в организацията;
- повишаване на полезността при използване на наличната материална, човешка и финансова база;
- намаляване на загубите при използването на материали, техника и ресурси;
- изработване на собствена стратегия за развитие и повишаване на конкурентноспособността на базата на обратна връзка с Възложителите, техните похвали и оплаквания;
- постигане и запазване на ангажираност на всички служители в „КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ“ ДЗЗД с Политиката и целите по качеството;
- постоянна мотивация на служителите;
- поддържане и непрекъснато развитие на индивидуалните качества на всеки от служителите, както и лидерските качества на ръководството в лицето на управителя с помощта на допълнителни обучения и квалификация;

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз и от Държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.". Целта отговорност за съдържанието се носи от ДПП "Странджа" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, предстателвано от Министърството на околната среда и водите.



Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“”

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.", Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие", по процедура BG161PO005/1/3/3.2/06/27 "Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове", договор N DFR-5113326-C-004

• поддържане на добри взаимоотношения с всички заинтересовани страни – **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, доставчици, партньори;

• стремеж към увеличаване на превантивните действия за подобряване на качеството за сметка на поправяне на некачествено извършени дейности.

Ръководството на организацията декларира, че при своята цялостна дейност в областта на качеството, на управлението и предлаганите услуги, се ангажира да удовлетворява изискванията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, да се стреми към непрекъснато подобряване ефикасността на системата, да спазва цялата приложима нормативна база.

Политиката е разпространена, дебатирана и разбрана в организацията.

Раздел 2. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

2.1. Профил на „КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ” ДЗЗД, град София

„КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ” ДЗЗД се представлява от г-н Пламен Георгиев Атанасов. Адреса и седалището на управление е гр. София 1111, Община Столична, ж.к. Гео Милев, ул. "Николай Коперник №21, вх. Б, ет. 3, ап. 8. Дружеството има разнообразен предмет на дейност, свързани със строителство на СМР и СРР, така както са посочени по-долу като основен предмет на дейност. Основният предмет на дейност на „КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ” ДЗЗД е свързан с извършване на целият диапазон от архитектурно строителни работи:

• Комплексно проучване в областта на инженерната инфраструктура, гражданското строителство, изграждането на административни, жилищни сгради и функционални среди или части от тях.

• Строително-монтажна и инженерингова дейност в областта на жилищното, общественото строителство;

• Ремонтна и реновационна дейност в областта на високото строителство, административни, жилищни, офис сгради и съоръжения, в това число и всякакъв вид довършителни работи като мазилки, шпакловки, теракот, меки настилки, боядисване, електрически инсталации, сигнално охранителна техника, пожароизвестителни системи, лично и парково осветление, В и К инсталации, отоплителни вентилационни и климатични системи и др.;

Организацията извършва описаните по горе дейности и в медицински обекти със специфични изисквания чистота и стерилност.

„КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ” ДЗЗД разполага със собствен транспорт, техническо оборудване, офис техника и лицензиран софтуер. Член е на БСК и стриктно се придържа към принципите и етичния кодекс на браншовата организация, както и добрата строителна практика.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз и от Държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.". Цялата отговорност за съдържанието се носи от ДПП "Странджа" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представлявано от Министерството на околната среда и водите."

Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа““

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.", Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие", по процедура BG161PO005/1/3/3.2/06/27 "Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове", договор N DIR-5113326-C-004

Дружеството се представлява и управлява от Представяващ.

Организационната структура на „КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ“ ДЗЗД, гр. София е представена на фиг.1.



Като идентифицирани процеси в Системата на управление на „КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ“ ДЗЗД са определени:

Основни процеси:

- строително монтажни и строително ремонтни работи на сгради и съоръжения и прилежащата им инфраструктура, електро инсталации и В и К инсталации.

Основните процеси се осъществяват съгласно нормативната уредба, касаеща отделните дейности.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз и от Държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.". Цялата отговорност за съдържанието се носи от ДПП "Странджа" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представлявано от Министерството на околната среда и водите."



Решения за
2007-2013



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
Инвестираме във
вашето бъдеще



НАЦИОНАЛНА
СТРАТЕГИЧЕСКА
РЕФЕРЕНТНА РАМКА
2007-2013



Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“”

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г.", Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие", по процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27 "Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове", договор N DIR-5113326-C-004

Контролирането, измерването и анализът на извършваните в организацията процеси се осигуряват със записите по управление, а ефективността се усъвършенства периодично след прегледите на Ръководството и разглеждане на постъпилите от страна на клиенти устни или писмени препоръки и оплаквания.

Спомагателни процеси:

- управление на човешките ресурси, в т.ч. определяне на потребностите, планиране и разпределяне на човешките ресурси, организиране привличането на подходящи човешки ресурси, въвеждане в работата, оценка на кадрите, обучение, развитие и мотивация;
- управление на закупуването, в т.ч. материално-техническо снабдяване, управление на материалните потоци, подбор, оценка и преоценка на доставчиците, управление на доставките, отчетност;
- наблюдение и измерване на процесите и резултатите;
- анализ на данните от провежданите наблюдения и измервания;
- управление на инфраструктура, в т.ч. ремонт, подобрения и поддръжка на оборудването и автотранспорта;
- правно осигуряване, разработване и одобряване на вътрешно нормативни и Технически документи.

Всички гореспоменати спомагателни процеси обслужват нуждите на основните процеси на Организацията.

Управленски процеси:

- определяне на мисията, политиката, целите и приоритетите на организацията;
- регламентиране и възлагане на отговорности, пълномощия и взаимоотношения;
- стратегическо планиране;
- вземане на управленски решения, основани на факти.
- маркетинг в т.ч. управление на услугата, формиране на цените, комуникации със заинтересованите страни, реклама, връзки с обществеността;
- административно осигуряване на оперативната дейност;

Процесите за осъществяване на цялостната дейност на Организацията са показани в Диаграма на процесите като част от стандарта ISO 9001:2008. Процесите, възложени на подизпълнители също са част от НУ, но при всеки отделен случай на използване на подизпълнител ще се определя

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз и от Държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г.". Цялата отговорност за съдържанието се носи от ДПП "Странджа" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представлявано от Министерството на околната среда и водите."



Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа““

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.", Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие", по процедура BG161PO005/1/1/3/3.2/06/27 "Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове", договор N D1R-5113326-C-004

видът, характера, нивото и обхвата на контрола, доколкото това влияе върху качеството на крайния продукт.

2.2. Изисквания към водената документация според политиката за управление на качеството:

2.2.1. Общи положения

Цялата документация на Политиката за управление качеството на „КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ“ ДЗЗД за обекта е разработена съгласно изискванията на международният стандарт ISO 9001:2008.

- Оперативни документи /ОД/
- Работни инструкции/РИ/
- Записи по управлението.

Политиката по управлението е документирана и включва стратегически цели и задачи.

Политиката и целите по управлението са разработени, утвърдени и разгласени от ръководството и са описани в настоящия Документ.

Всички служители в Организацията са запознати с Политиката и целите по управлението и ги осъзнават, разбират и следват стриктно, с цел постигане на по-добри резултати и задоволяване изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

2.2.2. Наръчник по управлението

Наръчникът по управлението описва всички процеси, необходими както за спазване изискванията на международният стандарт ISO 9001:2008, в „КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ“ ДЗЗД Д, така и за постигане удовлетвореността на Клиентите. Те включват всички основни, спомагателни и управленски процеси, идентифицирани и управлявани от внедрената и поддържана Интегрирана система за управление и Политиката и целите по управлението на Организацията, свързани с извършване на строителните, довършителните и изкопните дейности, както и организацията на управление на тези процеси и присъщите отговорности на ръководството в лицето на Представяващия и неговият скип.

2.2.3. Управление на документи

Управлението на документите в „КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ“ ДЗЗД се осъществява съгласно документирана процедура ПУ 04.01-Управление на документи, законови и други изисквания и оценяване на съответствието, която регламентира обхвата, структурата, реда, отговорностите и дейностите при разработване, утвърждаване, идентификация, разпространение, изменение, съхранение и архивиране на документите в Организацията, идентификацията на спазваните от

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз и от Държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.". Цялата отговорност за съдържанието се носи от ДПП "Странджа" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представлявано от Министерството на околната среда и водите."



Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.", Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие", по процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27 "Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове", договор N DFR-5113326-C-004

организацията законови и други изисквания и начина за осъществяване на непрекъсната оценка на съответствието с тях.

При разработване на документите се спазва принципът, че един документ може да съдържа няколко процедури и обратното.

2.2.4. Управление на записи

Създадена е документирана процедура ПУ 04.02-Управление на записи, която определя обхвата, реда, дейностите и изискванията при генерирането на записи, отговорностите и дейностите по създаване, идентификация, съхраняване, достъп, архивиране и унищожаване на записи по управлението в „КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ“ ДЗЗД. Спазването на тези изисквания гарантира правилното генериране на записи, както и тяхното управление и съхранение. Управлението на записите включва само записите, изисквани от ISO 9001:2008.

2.3. Законови и други изисквания и оценяване на съответствието

Редът, идентификацията и достъпът до приложимите правни и други изисквания, тяхната актуализация и осигуряване на непрекъсната информираност на работещите от името и за сметка на организацията хора, както и редът за периодичната оценка на съответствието на цялостната дейност на организацията във връзка с качеството са разписани в ПУ 04.01-Управление на документи, законови и други изисквания и оценяване на съответствието.

Раздел 3. ОТГОВОРНОСТ НА РЪКОВОДСТВОТО

3.1. Ангажимент на ръководството

Ръководството на „КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ“ ДЗЗД в лицето на Представяващия, УПР и КК (комитет по качество) е ангажирано с внедряването и поддържането на Системата за Управление на качеството и демонстрира желание за непрекъснатото ѝ подобряване и усъвършенстване. Управителят е лично ангажиран с определяне на политиката и целите по управлението, както и с начините на тяхната проследимост и отчитане във времето.

Ръководството в лицето на управителя е отговорно и ангажирано с това да:

- убеди служителите в организацията във важността на удовлетворяване на изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
- определи политиката и целите по управлението;
- провежда периодични прегледи - т. нар. "прегледи от ръководството";
- осигурява наличието на ресурси, инфраструктура и благоприятна работна среда за успешното, навременно и качествено завършване на обекта;



Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.", Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие", по процедура BG161PO005/11/3.2/06/27 "Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове", договор N DIR-5113326-C-004

- информира всички служители и заинтересованите страни за политиката и целите по управлението;
- спазва и следи за спазване от всеки служител на приложимите нормативни изисквания, касаещи дейността на организацията;
- следи за резултатността и работи по посока на непрекъснатото усъвършенстване на качеството на предоставяните стоки и услуги и на управлението.

Информирането на служителите се осъществява чрез свикване на заседания на КК, чрез провеждане на разговори с тях, чрез запознаване с Политиката и целите по качеството и на базата на запознаването им с административните документи - Правилник за вътрешния трудов ред и Длъжностните характеристики.

Ръководството на „КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ“ ДЗЗД се е ангажирало със своите отговорности, права и задължения, регламентирани в Правилника за вътрешния трудов ред, Организационната структура, Длъжностните характеристики и други Административни документи, да поддържа Политиката по управление на Организацията и непрекъснато да се стреми да постигне заложените цели по качеството.

Непрекъснатото усъвършенстване на системата за управление се постига чрез анализ на данни от:

- периодичен анализ на политиката и изпълняемостта на поставените цели - общи и конкретни по отношение на качеството;
- проведени вътрешни одити и прегледи от ръководството;
- анализ на процесите и продуктите;
- предприемани дейности за отстраняване на некачествено извършени дейности и превантивни действия;
- анализ на доставчиците;
- анализ на съответствието;
- обратна информация от Възложителя, получена под формата на похвали и оплаквания.

3.2. Насоченост към ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Дейността на „КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ“ ДЗЗД по изпълнение на договора е изцяло ориентирана към изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Предоставяните услуги са насочени към удовлетворяване на неговите потребности, изисквания и очаквания.



Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.“, Ос 3 „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие“, по процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27 „Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове“, договор N DIR-5113326-C-004

Доставчици на организацията „КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ“ ДЗЗД се явяват физическите и юридически лица, които снабдяват организацията със строителни и други материали, необходими за осъществяването на всички процеси от организацията. Отношенията с доставчиците са уредени в т. Закупуване.

Партньори на „КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ“ ДЗЗД са физически и юридически лица, които имат общи цели и интереси с Организацията.

„КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ“ ДЗЗД е редовен член на Българската строителна камара и работи усърдно за развитието на строителния сектор, за коректността в пазарните отношения, лоялната конкуренция и съблюдаване на етичните принципи в строителната дейност.

Персоналът на „КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ“ ДЗЗД е описан в Организационната структура, Длъжностните характеристики, както и в Правилника за вътрешния трудов ред на организацията. Служителите се избират на базата на изискващата се съгласно съответната длъжност квалификация, умения и опит.

В дружеството са регламентирани всички въпроси, свързани с избора и назначаването на Персонала, както и проучване и задоволяване на изискванията и очакванията на същия.

3.3. Политика по управлението

Политиката по управление на качеството е част от цялостната визия и политика на „КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ“ ДЗЗД. Политиката по управлението е обявена, разбрана, комуникирана, поддържана на всички нива в организацията и се прилага от всички служители в „КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ“ ДЗЗД. Тя може да бъде променяна и актуализирана при всеки ежегоден преглед от Ръководството.

Политиката по управление на ръководството е насочена към строителни дейности с качество и цени, отговарящи на изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и носещи максимални ползи за организацията и за нейните заинтересовани страни.

Раздел 4. Инфраструктура

Ръководството в лицето на Представяващия е определило, осигурило и поддържа необходимата за извършване на дейността на дружеството инфраструктура. „КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ“ ДЗЗД разполага със собствен транспорт, техническо оборудване, офис техника и лицензиран софтуер. Използваните в организацията информационни системи са част от видовете контролирана инфраструктура в допълнение към сградите, работните места, оборудването, софтуера, другите поддържащи дейности като транспорт и комуникации.

Управителят следи за осигуряване на адекватна инфраструктура, която да е съобразена с нормативно определените изисквания. От ръководството на „КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ“

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз и от Държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.“. Цялата отговорност за съдържанието се носи от ДПП „Странджа“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представявяно от Министерството на околната среда и водите



Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“”

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.", Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие", по процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27 "Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове", договор N DIR-S113326-C-004

ДЗЗД са осигурени и технологично необходимите машини и съоръжения, хардуер и софтуер, комуникации, външни услуги и транспорт, които се използват по предназначение за извършване на производствения процес в съответствие с изискванията за изпълнение на дейностите. МС подлежат на планирани периодични профилактика и ремонт, съгласно ОД 00.14- Годишен календарен график за профилактика и ремонт.

Профилактиката на електрическите ръчни инструменти е ежемесечна. Когато за профилактиката е необходимо да се доставят материали и консумативи, това се извършва съгласно т.7.4. Ремонтите на МС – планирани и при възникнала необходимост, се извършват от външни организации, одобрени доставчици на сервизни услуги, по договор. За приключилия ремонт се подписва двустранен протокол, с поети гаранции от фирмата-доставчик. Данните за извършените профилактика/ремонт се попълват в ОД 00.15- Дневник за техническа изправност на преносими електрически инструменти и се подписва. Ремонтираната МС се предава за експлоатация на специалиста/работника, който работи на съответната машина или съоръжение, които се подписват в "Картон на МС". За поддръжката на сградния фонд и инфраструктурата отговарят Представляващия. Доставчици на оборудване /машини и съоръжения/ се избират на базата на оферти и запитвания от страна на Ръководството.

Раздел 5. Доставки на материали и техническите средства за наблюдение и измерване

Изборът на Доставчици на основни и на спомагателни материали се извършва като предварително е направено проучване и оценка на неговата конкурентноспособност на базата на следните критерии и показатели:

- качество на продуктите, удостоверено с Документ за това /когато е необходимо/;
- изгодни условия и начин на плащане;
- редовни доставки в срок;
- възможност и условия за сервиз на място /когато е необходимо/;
- условия и срок на изпълнение на възложените задачи;
- наличие на сертифицирана Система по качеството / когато е необходимо/;
- препоръка от Партньори или Клиенти;
- доказана способност за доставка на качествени продукти, отговарящи на поставените от Организацията изисквания за определените характеристики;
- предлагане на изгодни след продажбени условия /когато е необходимо/, удостоверени с Документ;
- предоставяне на инструкции/упътване за правилна употреба /когато е необходимо/;

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.". Цялата отговорност за съдържанието се носи от ДПП "Странджа" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представлявано от Министерството на околната среда и водите.



Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа““

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.", Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие", по процедура BG161PO005/1/1/3/3.2/06/27 "Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове", договор N DIP-5113326-C-004

При подбор на Доставчик, от него се изисква да предостави:

- Сертификат за качество (когато е необходимо);
- Ценови условия;
- Условия на транспорт / доставка.

Организацията е описала своите постоянни доставчици в ОД 00.05-Списък на одобрените доставчици, като ги е категоризирала според специфичността на доставяните от тях материали. В списъка са включени всички доставчици на организацията на основни суровини и материали, с които „КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ“ ДЗЗД има сключени Договори, както и доставчиците без сключен договор.

На базата на определените критерии, на шестмесечни периоди от време се извършва оценка, преоценка и при необходимост подмяна на Доставчиците, като тези въпроси се внасят за разглеждане на заседание.

Организацията е определила своите доставчици като:

Доставчици на основни материали:

- **Постоянни доставчици** – основно юридически лица, с които организацията поддържа договорни отношения и осигуряват строителни материали за извършване на дейността.
- **Доставчици на спомагателни материали:**

Доставчици на оборудване, консумативи, резервни части, горива, на интелектуални ресурси и др., които се избират от Ръководството на базата на Запитвания и Оферти.

5.1. Информация за закупуването

Закупуването на основните и помощните материали, нужни за безпроблемното извършване на дейността на Организацията, се осъществява на основание ОД 00.06- Заявка за закупуване, като предварително се определят изискванията за закупуване, а именно:

- важността и необходимостта от доставката на материали / услуги / технически средства / машини / съоръжения към определен момент;
- изискванията към Доставчиците, относно качествените показатели на необходимите материали / услуги / технически средства / машини / съоръжения;
- съответствие на материали / услуги / технически средства / машини / съоръжения с изискванията за опазване на ОС и ЗБУТ;
- изискванията към Доставчиците, относно сроковете и условията на доставка;
- изискванията към Доставчиците, относно цените и условията на плащане.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз и от Държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.". Цялата отговорност за съдържанието се носи от ДПП "Странджа" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представлявано от Министерството на околната среда и водите.



Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“”

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.", Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие", по процедура BG161PO005/1/3/3.2/06/27 "Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове", договор N DFR-5113326-C-004

Заявките за закупуване се попълват от заинтересованите лица, за чиято дейност са необходими закупуваните стоки и материали и се одобряват от управителя на „КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ“ ДЗЗД. При закупуването на продукти/услуги се установява контакт с фирмата-доставчик и се събират данни за характеристиките на продукта/услугата – цена, срокове и начини на доставка.

5.2. Проверка на закупения продукт

Проверката на закупените материали/ услуги/ технически средства/ машини/ съоръжения се извършва от лица, работещи от името и за сметка на организацията, компетентни по отношение на всяка конкретно закупувана стока или услуга. Проверката на закупуваните стоки и услуги се прави по документи (сертификати, документи за съответствие и др.), а там където е възможно се прави и визуална проверка. Следи се за наличие на Декларация за съответствие на получаваните стоки там, където това е нормативно определено. При установяване на несъответствие в процеса на входящ контрол се генерират записи в **ОД 08.02/02 – Дневник за несъответстващ продукт.**

В случай, че доставката не отговаря на определените изисквания, се управлява съгласно документирана процедура ПУ 08.02-Управление на несъответстващ продукт/ процес/ услуга/ и разследване на инциденти.

5.3. Съхранение на продукта

„КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ“ ДЗЗД не притежава собствена складова база. За целите на складова база се обособяват площадките на обектите. Складовата база на фирмата е на разпореждане на Техническият ръководител, който е със задълженията и правата на материалноотговорно лице. Съхраняват се:

- строителни материали и изделия за конкретен обект, когато временно не са осигурени условия за влагането им в строително-монтажни работи /СМР/;
- строително-монтажни машини, за които в момента не е възникнала необходимост за ползване;
- в ограничени случаи – закупени материали, които не са предназначени за конкретен обект.

Продуктите са подредени по видове, като се осигурява видимост на индивидуалната идентификация, която е нанесена на етикети.

Временният склад на обект с на разпореждане на техническият ръководител, който е със задълженията и правата на МОЛ. Строителните материали, изделия, оборудване и строителен инвентар се доставят на строителната площадка, след като тя е подготвена за съхранението и ползването им.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз и от Държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.". Цялата отговорност за съдържанието се носи от ДПП "Странджа" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представлявано от Министерството на околната среда и водите.





Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“”

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.", Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие", по процедура BG161PO005/1.1/3.2/06/27 "Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове", договор N DIR-5113326-C-004

Строителните продукти, оборудване и инвентар се съхраняват и ползват на строителната площадка в съответствие с указанията на производителя и инструкциите за експлоатация.

Установените несъответстващи продукти по време на извършване на СМР се обособяват на определено и идентифицирано място, до вземане на решение за разпореждане с тях.

Отделените отпадъци при СМР се събират и извозват по определен план и график, от наета по договор фирма и разрешение за извозване по определен маршрут и изхвърляне на определени места.

Контролът по правилното съхранение и състоянието на продуктите се извършва ежедневно от технически ръководител/снабдител.

Количествата продукти, които трябва да се доставят за осигуряване на всички дейности на „КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ“ ДЗЗД, се заявяват, доставят и контролират.

5.4. Управление на оборудването-техническите средства за наблюдение и измерване

Организацията е определила и осигурила необходимите средства за контрол, измерване и изпитване, необходими за нормалното протичане на дейността. ТСНИ се регистрират в ОД 00_07- Списък на използваното оборудване-технически средства за наблюдение и измерване.

Потвърждаването на резултатите в строителния процес се извършва от лицензирани/оторизирани фирми.

При необходимост от измервания организацията ползва услугите на такива фирми.

За установяване годността на Средства за измерване се извършват първоначални и периодични проверки. На първоначална проверка се подлагат всички новозакупени и ремонтирани Средства за измерване, преди внедряването им в експлоатация. При осъществен контрол на измервателния уред, от организацията, която е осъществила контрола, се издава документи, които се съхранява в досието на уреда.

Всички СИ на територията на фирмата, подлежащи и неподлежащи на метрологично потвърждаване, се обозначават така, че да получат собствена и единствена идентификация, с цел проследимост на състоянието и годността им за използване.

Представянето на Средства за измерване на проверка се извършва от Главният инженер. Средствата за измерване, които са определени за ремонт се представят от Главният инженер в оторизирана Организация за извършване на ремонта.



Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.", Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие", по процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27 "Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове", договор N DTR-5113326-C-004

Главният инженер съхранява определените за бракуване Средства за измерване на определено за целта място и в края на всяка календарна година, комисия ги бракува. За бракуваните Средства за измерване комисията съставя акт за брак, който се утвърждава от Управител.

Съхранението на Средства за измерване става по работните места, където се използват, като отговорност за годността им носи Длъжностното лице, което ги използва.

За всяка от извършваните дейности по идентификация на оборудването (техническите средства) за наблюдение и измерване, непрекъснатият контрол на резултатите от използваните средства, проверката и калибрирането им се генерират и съхраняват записи, съгласно разписания ред в ПУ 04.02-Управление на записи.

6. Наблюдение и измерване

6.1. Удовлетворяване на клиента – ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

В „КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ“ ДЗЗД е разработена процедура ПУ 08.05-Управление на оплаквания от клиенти с цел получаване на обратна информация от клиентите, нейното анализиране и използване в процеса на подобряване на работата на Организацията, както и повишаване на качеството на предоставяните услуги. Ръководството на Организацията извършва наблюдение на управлението на процесите в „КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ“ ДЗЗД, спазването на Правилника за вътрешния трудов ред и регламентите в другите административни Документи с помощта на изградената вътрешна комуникация и водените Записи.

Информация относно пазарната ситуация и тенденции се получава в Ръководството директно от Клиенти, интернет и други източници, анализира се от Ръководството и съхранява от Технически секретар.

На базата на получената информация от горепосочените източници се оценява ефективността и ефикасността на работа в Организацията, и в съответствие с установените резултати се предприемат коригиращи/превантивни действия / подобрения на процесите и на Системата за управление на качеството.

Ръководството на Организацията предоставя и разпространява рекламна информация за своята дейност, чрез посещения на клиенти, осъществяване на директен контакт, съпътствани с участие в браншови каталози и др.

Като критерии за степента на удовлетвореност на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ дружеството определя увеличаване на кръга на своите постоянни клиенти, обема на работа и приходите.

Събраната информация на база разработената процедура, референции от клиенти, проведени телефонни разговори и обмен на информация с клиентите се разглеждат от управителя периодично и на Прегледите от ръководството.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз и от Държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.". Цялата отговорност за съдържанието се носи от ДПП "Странджа" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, предпоставявано от Министерството на околната среда и водите."





Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа““

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.", Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие", по процедура BG161PO005/1.1/3.2/06/27 "Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове", договор N DFR-5113326-C-004

Спецификата на строителната дейност позволява анализът на постигнатите резултати и удовлетвореността на клиентите да бъдат проследявани на базата на получените нормативно определени актове за строителството (например Акт 15, 16 и др.).

При планирането и реализирането на процесите в организацията се отчитат настъпилите изменения в приложимите закони и други изисквания в българското законодателство. Оценката на съответствието със законите и други изисквания по ЗБУТ и УОС се извършва съгласно ПУ 04.01-Управление на документи, закони и други изисквания и оценяване на съответствието.

6.2. Вътрешен одит

Вътрешните одити в „КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ“ ДЗЗД се осъществяват посредством разработена процедура ПУ 08.01-Вътрешни одити.

6.3. Наблюдение и измерване на процесите и продукта

Наблюдението и измерването на процесите и продуктите в Организацията се извършва съгласно поставените политика и цели по управлението, нормативно установените технически изисквания и международните стандарти ISO 9001:2008.

Контролът и измерването на технологичния процес, начинът на неговото протичане, използваните начини и методи, се осъществява от Управителя и Главният инженер.

На заседания се обсъждат и оценяват постигнатите резултати, и се вземат решения относно ефективността на протичане на процесите, необходимостта от закупуване/доставяне на съответните ресурси за качественото изпълнение на СМР и СРР на организацията, отчитат се разходите, направени към определен момент на базата на стриктно водената отчетност и се планират бъдещи такива.

Контрол и оценка върху изпълнение на решенията се осъществява чрез ежемесечно свикване на заседание, на което членовете и Упълномощеният представител на ръководството докладват за изпълнението на взетите решения относно осъществяване на процесите в Организацията, от предходното заседание на Съвета по качеството, записани в Протокола.

Основно средство за измерване на извършваните процеси са вътрешните одити, които се извършват съгласно ПУ 08.01-Вътрешни одити. Получената информация от проведените вътрешни одити служи за анализ и предприемане на коригиращи и превантивни действия в Организацията, съгласно ПУ 08.03-Коригиращи действия и ПУ 08.04-Превантивни действия. Измерването на процесите и продуктите се прави и по време на прегледа от ръководството.



Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“”

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.", Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие", по процедура BG161PO005/1 1/3/3 2/06/27 "Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове", договор N DIR-5113326-C-004

6.3.1. Наблюдение и измерване на основните процеси

При наблюдението и измерването на основните процеси в Организацията се следи за тяхното съответствие с международните стандарти ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 и OHSAS 18001:2007. Това се осъществява на база провежданите в „КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ“ ДЗЗД вътрешни одити съгласно ПУ 08.01-Вътрешни одити, прегледите от ръководството и периодичната проверка на дейността от ККОСЗБУТ. Важна роля при този вид наблюдение и измерване играе и оценката на изпълнението на поставените Политика и цели по управлението, както и дейността и работата на самата ИСУ.

Процесите по изпълнение на конкретните проекти и поетите от Организацията ангажименти се следят от техническите ръководители на съответните обекти, чиято дейност се контролира от управителя.

6.4. Управление на несъответстващ продукт/ процес/ услуга/.

Разработена е процедура ПУ 08.02-Управление на несъответстващ продукт /процес/ услуга/, която определя процесите, изискванията и отговорностите по идентифициране и управление на несъответствията в „КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ“ ДЗЗД.

ГЛАВА 2 – СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОБЕКТА

Съгласно представените по-горе мерки и изисквания по осигуряване на качеството в съответствие с изискванията на НУ и ИСУ на „КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ“ ДЗЗД дружеството предприема и допълнителни конкретни мерки необходими за изпълнението на евентуалният договор с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Раздел 1. Мобилизация

Изготвя се списък на необходимите инструменти, машини и инвентар необходими за изпълнението на договора. Готовият списък се представя пред Ръководството за осигуряване на обезпечението им и придвижването от складовите площи на дружеството в приобектовите складови площи. При констатиране на липсващи такива Ръководството предприема действия по закупуването на нови или наемането им от външни контрагенти. Дружеството разполага със собствени контейнери които ще бъдат транспортирани до обекта за да служат на Инженерно – техническото ръководство за обитаване по време на изпълнение на договора. Същите са обзаведени с маси, столове, етажерки, компютри, климатици, както и разполагат със собствени санитарни възли.

Раздел 2. Осигуряване на човешки ресурс

Дружеството разполага с достатъчно нает персонал за изпълнението на договора. Всички служители, които ще бъдат използвани са преминали съответните курсове за придобиване на

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз и от Държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.". Цялата отговорност за съдържанието се носи от ДПП "Странджа" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представлявано от Министерството на околната среда и водите.



Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа““

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.", Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие", по процедура BG161PO005/1 1/3/3.2/06/27 "Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове", договор N DIR-51 13326-C-004

квалификация необходима за изпълнението на дейностите. Освен това те имат и необходимият опит за изграждане на такъв тип обекти, придобит от изпълнението на предишни договори на дружеството. Същото се отнася и за инженерно – техническият състав на дружеството.

Дружеството ще предприеме действия по осигуряването на квартири или хотели за своите служители. При необходимост ще бъдат наемани квартири в близки населени места и осигурен транспорт до обекта.

Раздел 3. Обезпечаване на обекта със строителни материали и осигуряването на складови площи.

С цел максимално ефективност на човешкият ресурс при изпълнението на ангажиментите поети от дружеството е необходима предварителна и ритмична доставка на материалите съгласно последователността на извършваните операции. Процедурите по избор на доставките са описани по – горе, като са запазени максимално интересите на Възложителя, проектът – сметната документация и нормативните изисквания. Материалите ще бъдат складирали в обектови складове, които трябва да отговарят на следните изисквания:

- ♦ Липса на влага – за хигроскопични материали напр. цимент, гипс и др.
- ♦ Положителни температури – за материали които имат опасност от замръзване – латекс, лепило С200 и др.
- ♦ Съобразени с противопожарни изисквания и изисквания за опазване на околна среда – за химически материали и др.
- ♦ Прохладни и проветриви помещения – за материали за които се изискват такъв тип складове.

Раздел 4. Осигуряване на проектната документация и запознаване на служителите на „КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ“ ДЗЗД с нея.

След получаване от страна на Възложителя на проектната документация, същата ще бъде размножена и предоставена на техническите ръководители от различните специалности за очертаване на програма за изпълнение и доставки на материали, както и очертаване на критични моменти които биха възникнали и поставили дружеството в невъзможност да изпълни предаденият в тръжната документация „комплексен план график за реалистично определяне на продължителността на дейностите и последователност и хронологична приемственост на дейностите”.

При изпълнението на всички дейности служителите задължително трябва да се съобразят и със следните допълнителни изисквания, приложими при всякакви обстоятелства:



НАЦИОНАЛНА
СТРАТЕГИЧЕСКА
РЕФЕРЕНТНА РАМКА
2007 – 2013



Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа““

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.", Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие", по процедура BG161PO005/1 1/3/3.2/06/27 "Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове", договор N DIR-5113326-C-004

- ❖ Извършване на проверка за дейности и проверка на проектите по останалите части, за участъци, които имат конфликтни точки с другите специалности.
- ❖ Измерването на разстоянията да се извършва с проверени инструменти.
- ❖ Не се допуска влагането на материали, които не са доставени по утвърдените в дружеството процедури, имат неясен произход или липсват необходимите сертификати.
- ❖ Съгласуване с Възложител, Проектант и Независим Строителен Надзор на всички дейности и изготвяне на всички протоколи съгласно ЗУТ и други нормативни уредби.
- ❖ При извършване на изкопни работи да се уточнява предварително евентуалното наличие на подземни комуникации.

Контрола по изпълнението на специфичните изисквания за качество описани по-горе, както и на правилното изготвяне на документацията са задължение на техническите ръководители по различните специалности и на снабдителите.

Контрола по изпълнението на процедурите е на съответните длъжностни лица.

Контрола по цялостната система за управлението на качеството е ангажимент на ръководството на дружеството.

Мерки за намаляване на затрудненията за живущите, учащите и бизнеса (собственици, наематели на търговски площи) в целевата зона, обект на интервенция, при изпълнение на СМР.

Приложения: 1. Времеви график.

2. Технологична последователност и обвързаност на видовете СМР за Обособена позиция 2: „Ремонт на помещения в сградата на ДПП „Странджа“

3. Диаграма на работната ръка.


Дата: 06.02.2015 г.
гр. София


Подпис и печат:
/Пламен Атанасов, Представяващ/
(име и фамилия)


№	№	Видове работи	Ед. Мярка	Количество	Календарни дни	Трудоемкост в човеко дни при 10 часов работен ден	Трудоемкост в човеко часове	Норма време за изпълнение на единица СМР в ч.ч.	РЕСУРС
104		ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АЛУМИНИЕВИ ЛАЙСНИ ПРИ ШПАКЛОВКА	м	8	1 д	0,05	0,45	0,056	РАБОТНИЦИ
105	4,1	грундиране	м2	95,33	1 д	1,14	11,44	0,12	РАБОТНИЦИ[200%]
106	4,2	Боядисване с латексова боя бяло	м2	34,12	1 д	1,21	12,11	0,355	РАБОТНИЦИ[200%]
107	4,3	Боядисване с латекс цветен	м2	61,21	1 д	2,17	21,73	0,355	РАБОТНИЦИ[200%]
108	5,1	ЗАЗДРАВЯВАНЕ ЧРЕЗ ШПРИЦОВАНЕ НА ПАРКЕТ	м2	34,12	1 д	0,65	6,48	0,19	РАБОТНИЦИ
109	5,2	МАШИННО ЦИКЛЕНЕ, КИТОСВАНЕ И ЛАКИРАНЕ НА ПАРКЕТ	м2	34,12	1 д	1,06	10,58	0,31	РАБОТНИЦИ
110	5,3	ПЕРВАЗИ ОТ PVC	м	22,3	1 д	0,67	6,69	0,3	РАБОТНИЦИ
111	6.1.	РЕМОНТ НА ВРАТИЧКИТЕ НА СЕКЦИЯТА	бр.	34	3 д	2,14	21,42	0,63	РАБОТНИЦИ
112	7	доставка и монтаж на врата и каса 90/200 МДФ, цвят дъб, 2/3 матирано стъкло, окомплектована	бр.	1	1 д	0,31	3,06	3,064	РАБОТНИЦИ
113	1.9	КОНФЕРЕНТНА ЗАЛА			7 д				
114	1,1	СТЪРГАНЕ И ШКУРЕНЕ НА БОЯ	м2	78,11	1 д	1,64	16,4	0,21	РАБОТНИЦИ[200%]
115	1,2	демонтаж на врата и каса	бр.	2	1 д	0,3	3	1,5	РАБОТНИЦИ
116	1,3	ШЛАЙФАНЕ НА ДЪРВЕНА ЛАМПЕРИЯ	м2	56,41	1 д	1,62	16,22	0,2875	РАБОТНИЦИ[200%]
117	1,4	ДЕМОНТАЖ ПЕРВАЗИ	м	26,12	1 д	0,34	3,42	0,131	РАБОТНИЦИ
118	1,5	ДЕМОНТАЖ НА ШКАФОВЕ	бр.	1	1 д	0,15	1,45	1,45	РАБОТНИЦИ
119	1,6	ПРЕНАСЯНЕ НА МЕБЕЛИ	ч.д.	1	2 д	0,8	8	8	РАБОТНИЦИ
120	2.1.	ГИПСОВА ШПАКЛОВКА ПО СТЕНА И ТАВАН	м2	78,11	1 д	4,06	40,62	0,52	РАБОТНИЦИ[400%]
121	2.2.	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АЛУМИНИЕВИ ЛАЙСНИ ПРИ ШПАКЛОВКА	м	8	1 д	0,05	0,45	0,056	РАБОТНИЦИ
122	3,1	грундиране	м2	78,11	1 д	0,94	9,37	0,12	РАБОТНИЦИ
123	3,2	Боядисване с латексова боя бяло	м2	60,5	1 д	2,15	21,48	0,355	РАБОТНИЦИ[200%]
124	3,3	Боядисване с латекс цветен	м2	11,95	1 д	0,42	4,24	0,355	РАБОТНИЦИ
125	4,1	ЗАЗДРАВЯВАНЕ ЧРЕЗ ШПРИЦОВАНЕ НА ПАРКЕТ	м2	48,55	1 д	0,92	9,22	0,19	РАБОТНИЦИ
126	4,2	МАШИННО ЦИКЛЕНЕ, КИТОСВАНЕ И ЛАКИРАНЕ	м2	48,55	1 д	1,51	15,05	0,31	РАБОТНИЦИ[200%]


126	4.2	ДОСТАВКА МАШИННО ЦИКЛЕНЕ, КИТОСВАНЕ И ЛАКИРАНЕ НА ПАРКЕТ	м2	40,00	1 d	0,67	6,68	0,3 РАБОТНИЦИ
127	4.3	ПЕРВАЗИ ОТ PVC	м	22,26	1 d	0,67	6,68	0,3 РАБОТНИЦИ
128	5.1.	РЕМОНТ НА ВРАТИЧКИТЕ НА СЕКЦИЯТА	бр.	53	2 d	3,34	33,39	0,63 РАБОТНИЦИ[200%]
129	6	доставка и монтаж на врата и каса 90/200 МДФ, цвят дъб, 2/3 матирано стъкло, окомплектована	бр.	1	1 d	0,31	3,06	3,064 РАБОТНИЦИ
130	7	доставка и монтаж на врата и каса 160/200, МДФ, цвят дъб, 2/3 матирано стъкло, окомплектована	бр.	1	1 d	0,31	3,06	3,064 РАБОТНИЦИ
131	1.10	СКЛАД			6 d			
132	1.1	СТЪРГАНЕ И ШКУРЕНЕ НА БОЯ	м2	63,71	1 d	1,34	13,38	0,21 РАБОТНИЦИ[200%]
133	1.2	демонтаж на врата и каса	бр.	1	1 d	0,15	1,5	1,5 РАБОТНИЦИ
134	1.3	ПРЕНАСЯНЕ НА МЕБЕЛИ	ч.д.	1	2 d	0,8	8	8 РАБОТНИЦИ
135	1.4	ИЗНАСЯНЕ НА ОТПАДЪЦИ	ч.д.	3	1 d	2,4	24	8 РАБОТНИЦИ[300%]
136	2.1.	ГИПСОВА ШПАКЛОВКА ПО СТЕНИ И ТАВАН	м2	74,71	1 d	3,89	38,85	0,52 РАБОТНИЦИ[400%]
137	2.2.	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АЛУМИНИЕВИ ЛАЙСНИ ПРИ ШПАКЛОВКА	м	8	1 d	0,05	0,45	0,056 РАБОТНИЦИ
138	3.1	грундиране	м2	74,71	1 d	0,9	8,97	0,12 РАБОТНИЦИ
139	3.2	Боядисване с латексова боя бяло	м2	18,29	1 d	0,65	6,49	0,355 РАБОТНИЦИ
140	3.3	Боядисване с латекс цветен	м2	56,42	1 d	2	20,03	0,355 РАБОТНИЦИ[200%]
141	4.1.	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МЕТАЛНИ СТЕЛАЖИ	бр.	5	1 d	1,17	11,65	2,33 РАБОТНИЦИ[200%]
142	5	доставка и монтаж на врата и каса 90/200	бр.	1	1 d	0,31	3,06	3,064 РАБОТНИЦИ
143	1.11	СКЛАД 1ЕТ. КЪМ МАЗЕТО			6 d			
144	1.1	СТЪРГАНЕ И ШКУРЕНЕ НА БОЯ	м2	69,45	1 d	1,46	14,58	0,21 РАБОТНИЦИ[200%]
145	1.2	демонтаж на врата и каса	бр.	1	1 d	0,15	1,5	1,5 РАБОТНИЦИ
146	1.3	ПРЕНАСЯНЕ НА МЕБЕЛИ	ч.д.	1	1 d	0,8	8	8 РАБОТНИЦИ
147	1.4	ИЗНАСЯНЕ НА ОТПАДЪЦИ	ч.д.	3	1 d	2,4	24	8 РАБОТНИЦИ[300%]
148	2.1.	ГИПСОВА ШПАКЛОВКА ПО СТЕНИ И ТАВАН	м2	69,45	1 d	3,61	36,11	0,52 РАБОТНИЦИ[400%]
149	2.2.	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АЛУМИНИЕВИ ЛАЙСНИ ПРИ ШПАКЛОВКА	м	8	1 d	0,05	0,45	0,056 РАБОТНИЦИ
150	3.1	грундиране	м2	69,45	1 d	0,83	8,33	0,12 РАБОТНИЦИ
151	3.2.	Боядисване с латексова боя бяло	м2	14,07	1 d	0,5	4,99	0,355 РАБОТНИЦИ
152	3.3	Боядисване с латекс цветен	м2	55,38	1 d	1,97	19,66	0,355 РАБОТНИЦИ[200%]
153	3.3	Боядисване с латекс цветен	м2	55,38	1 d	1,97	19,66	3,064 РАБОТНИЦИ

№	Дата	Доставка и монтаж на врата и каска	Фазер	бр.	1d	0,31	3,06	0,339	ГЛОВО ГИНИЦИ[200%]
153	I.12	Склад котел							3,064 РАБОТНИЦИ
154	I.12	СТЪРГАНЕ И ШКУРЕНЕ НА БОЯ	M2	103,43	1d	2,17	21,72		0,21 РАБОТНИЦИ[200%]
155	I.12	СТЪРГАНЕ НА БЛАЖНА БОЯ ОТ ДЪРВЕНИ ПЛОСКОСТИ	M2	7,42	1d	0,21	2,13		0,2875 РАБОТНИЦИ
156	I.12	ПРЕНАСЯНЕ НА МЕБЕЛИ	Ч.Д.	1	2d	0,8	8		8 РАБОТНИЦИ
157	I.12	ИЗНАСЯНЕ НА ОТПАДЪЦИ	Ч.Д.	3	1d	2,4	24		8 РАБОТНИЦИ[300%]
158	I.12	ГИПСОВА ШПАКЛОВКА ПО СТЕНА	M2	103,43	1d	5,38	53,78		0,52 РАБОТНИЦИ[500%]
159	I.12	грундиране	M2	103,43	1d	1,24	12,41		0,12 РАБОТНИЦИ[200%]
160	I.12	Боядисване с латексова боя бяло	M2	40,89	1d	1,45	14,52		0,355 РАБОТНИЦИ[200%]
161	I.12	БЛАЖНА БОЯ ПО ДЪРВ.ПОВЪРХНОСТИ - ДВУКРАТНО	M2	7,42	1d	0,54	5,42		0,73 РАБОТНИЦИ
162	I.12	Боядисване с латекс цветен	M2	62,54	1d	2,22	22,2		0,355 РАБОТНИЦИ[300%]
163	I.13	товаро-разтоварни работи			1d				
164	I.13	Натоварване и извозване на строителни отпадъци	бр.	6	1d	0,79	7,85		1,309 РАБОТНИЦИ
165	II.	ЧАСТ ЕЛЕКТРО			12d				
166	II.1.	Склад в мазето			6d				
167	II.1	ДЕМОНТАЖ ЛАМПЕН ИЗПАЗ С ПРОВОДНИК 3x1MM2 ДО 6М.	бр.	1	1d	0,16	1,62		1,6245 РАБОТНИЦИ
168	II.1	ДЕМОНТАЖ НА КЛЮЧ СКРИТ М-Ж	бр.	1	1d	0,01	0,06		0,06 РАБОТНИЦИ
169	II.1	ДЕМОНТАЖ НА КОНТАКТ "ШУКО" СКРИТ М-Ж	бр.	1	1d	0,01	0,06		0,06 РАБОТНИЦИ
170	II.1	ДЕМОНТАЖ НА КОНЗОЛНА КУТИЯ ЕДИНИЧНА ЗА СКР.ИНСТ.	бр.	2	1d	0,01	0,12		0,06 РАБОТНИЦИ
171	II.1	ЛАМПЕН ИЗПАЗ С ПРОВОДНИК ПВВ-МБ1 3x1MM2 СКРИТО ПОД МАЗИЛКА ДО 6М.	бр.	1	1d	0,13	1,26		1,26 РАБОТНИЦИ
172	II.1	ИЗКОПАВАНЕ НА ГНЕЗДА В ТУХЛЕНИ ЗИДОВЕ С ДЪЛБОЧИНА 6СМ. ДО 20/20СМ	бр.	2	1d	0,04	0,42		0,21 РАБОТНИЦИ
173	II.1	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОНЗОЛНА КУТИЯ ЕДИНИЧНА НАНИЗВАЩА ЗА СКР.ИНСТ.	бр.	2	1d	0,05	0,46		0,23 РАБОТНИЦИ
174	II.1	НАПРАВА УЛЕЙ ОТ 20/15 ДО 25/20 РЪЧНО В НОВА ТУХЛ.ЗИДАРИЯ	м	10	1d	0,5	5,03		0,503 РАБОТНИЦИ
175	II.1	ПОЛАГАНЕ НА ПРОВОДНИК ПВВ-МБ1 3x 2,5 MM2 ПОД МАЗИЛКА	м	10	1d	0,1	1,04		0,104 РАБОТНИЦИ
176	II.1	ДОСТАВКА, М-Ж И СВЪРЗВАНЕ НА КЛЮЧ СХ.1 СКРИТ М-Ж	бр.	1	1d	0,01	0,13		0,13 РАБОТНИЦИ
177	II.1	ДОСТАВКА, М-Ж И СВЪРЗВАНЕ НА КОНТАКТ "ШУКО" СКРИТ М-Ж	бр.	1	1d	0,01	0,13		0,13 РАБОТНИЦИ

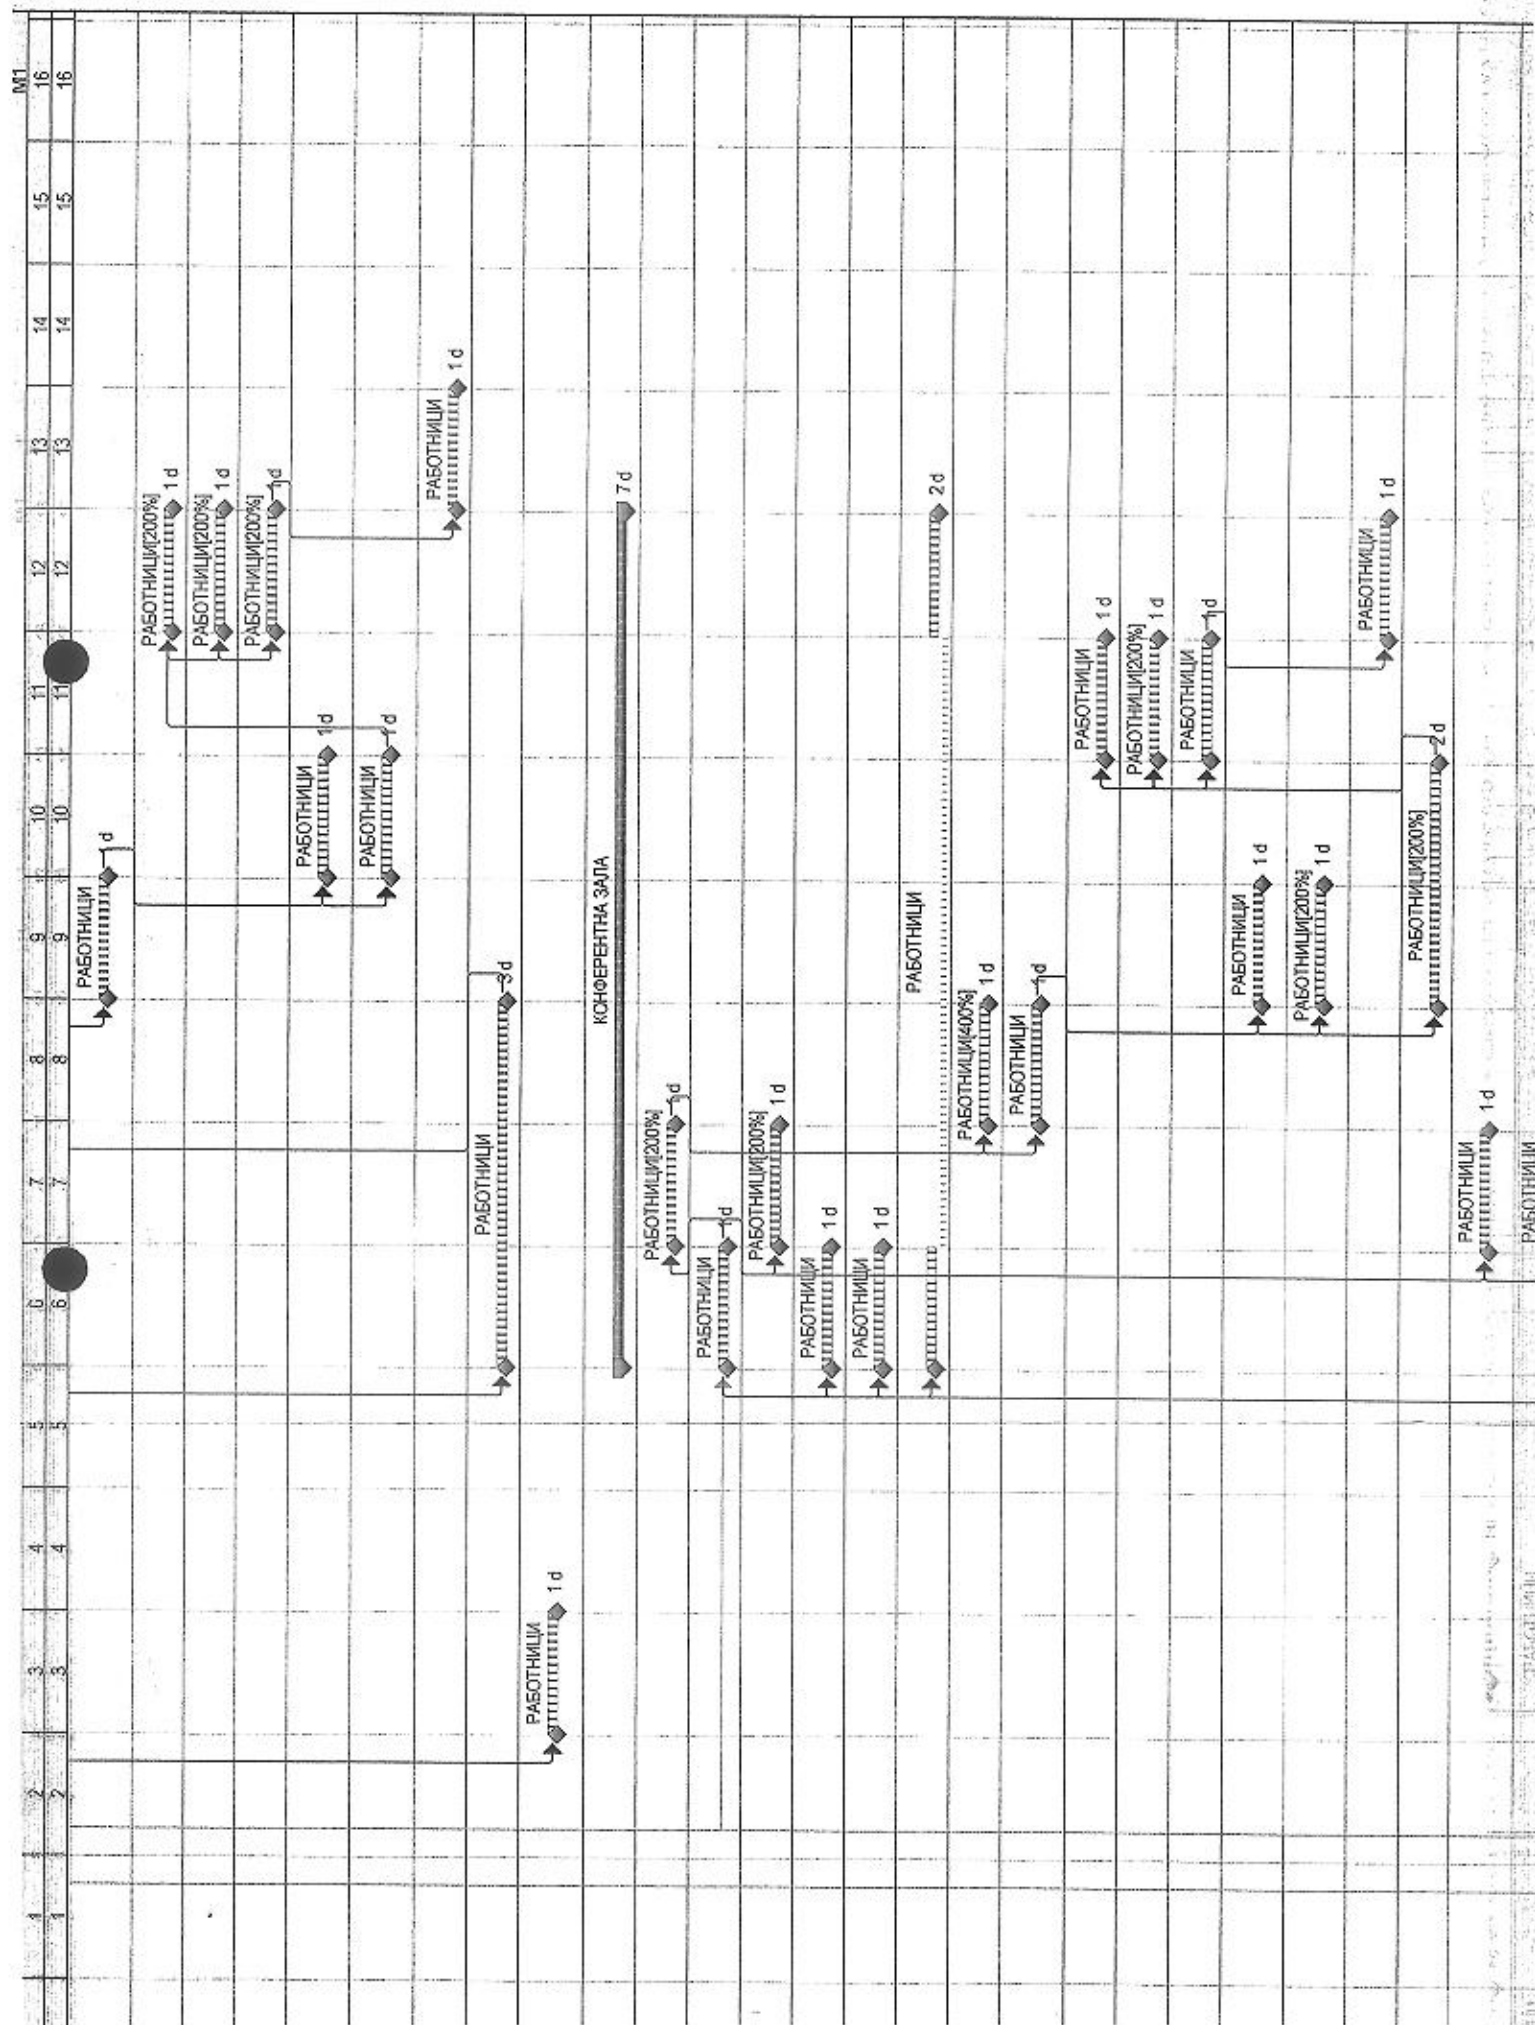

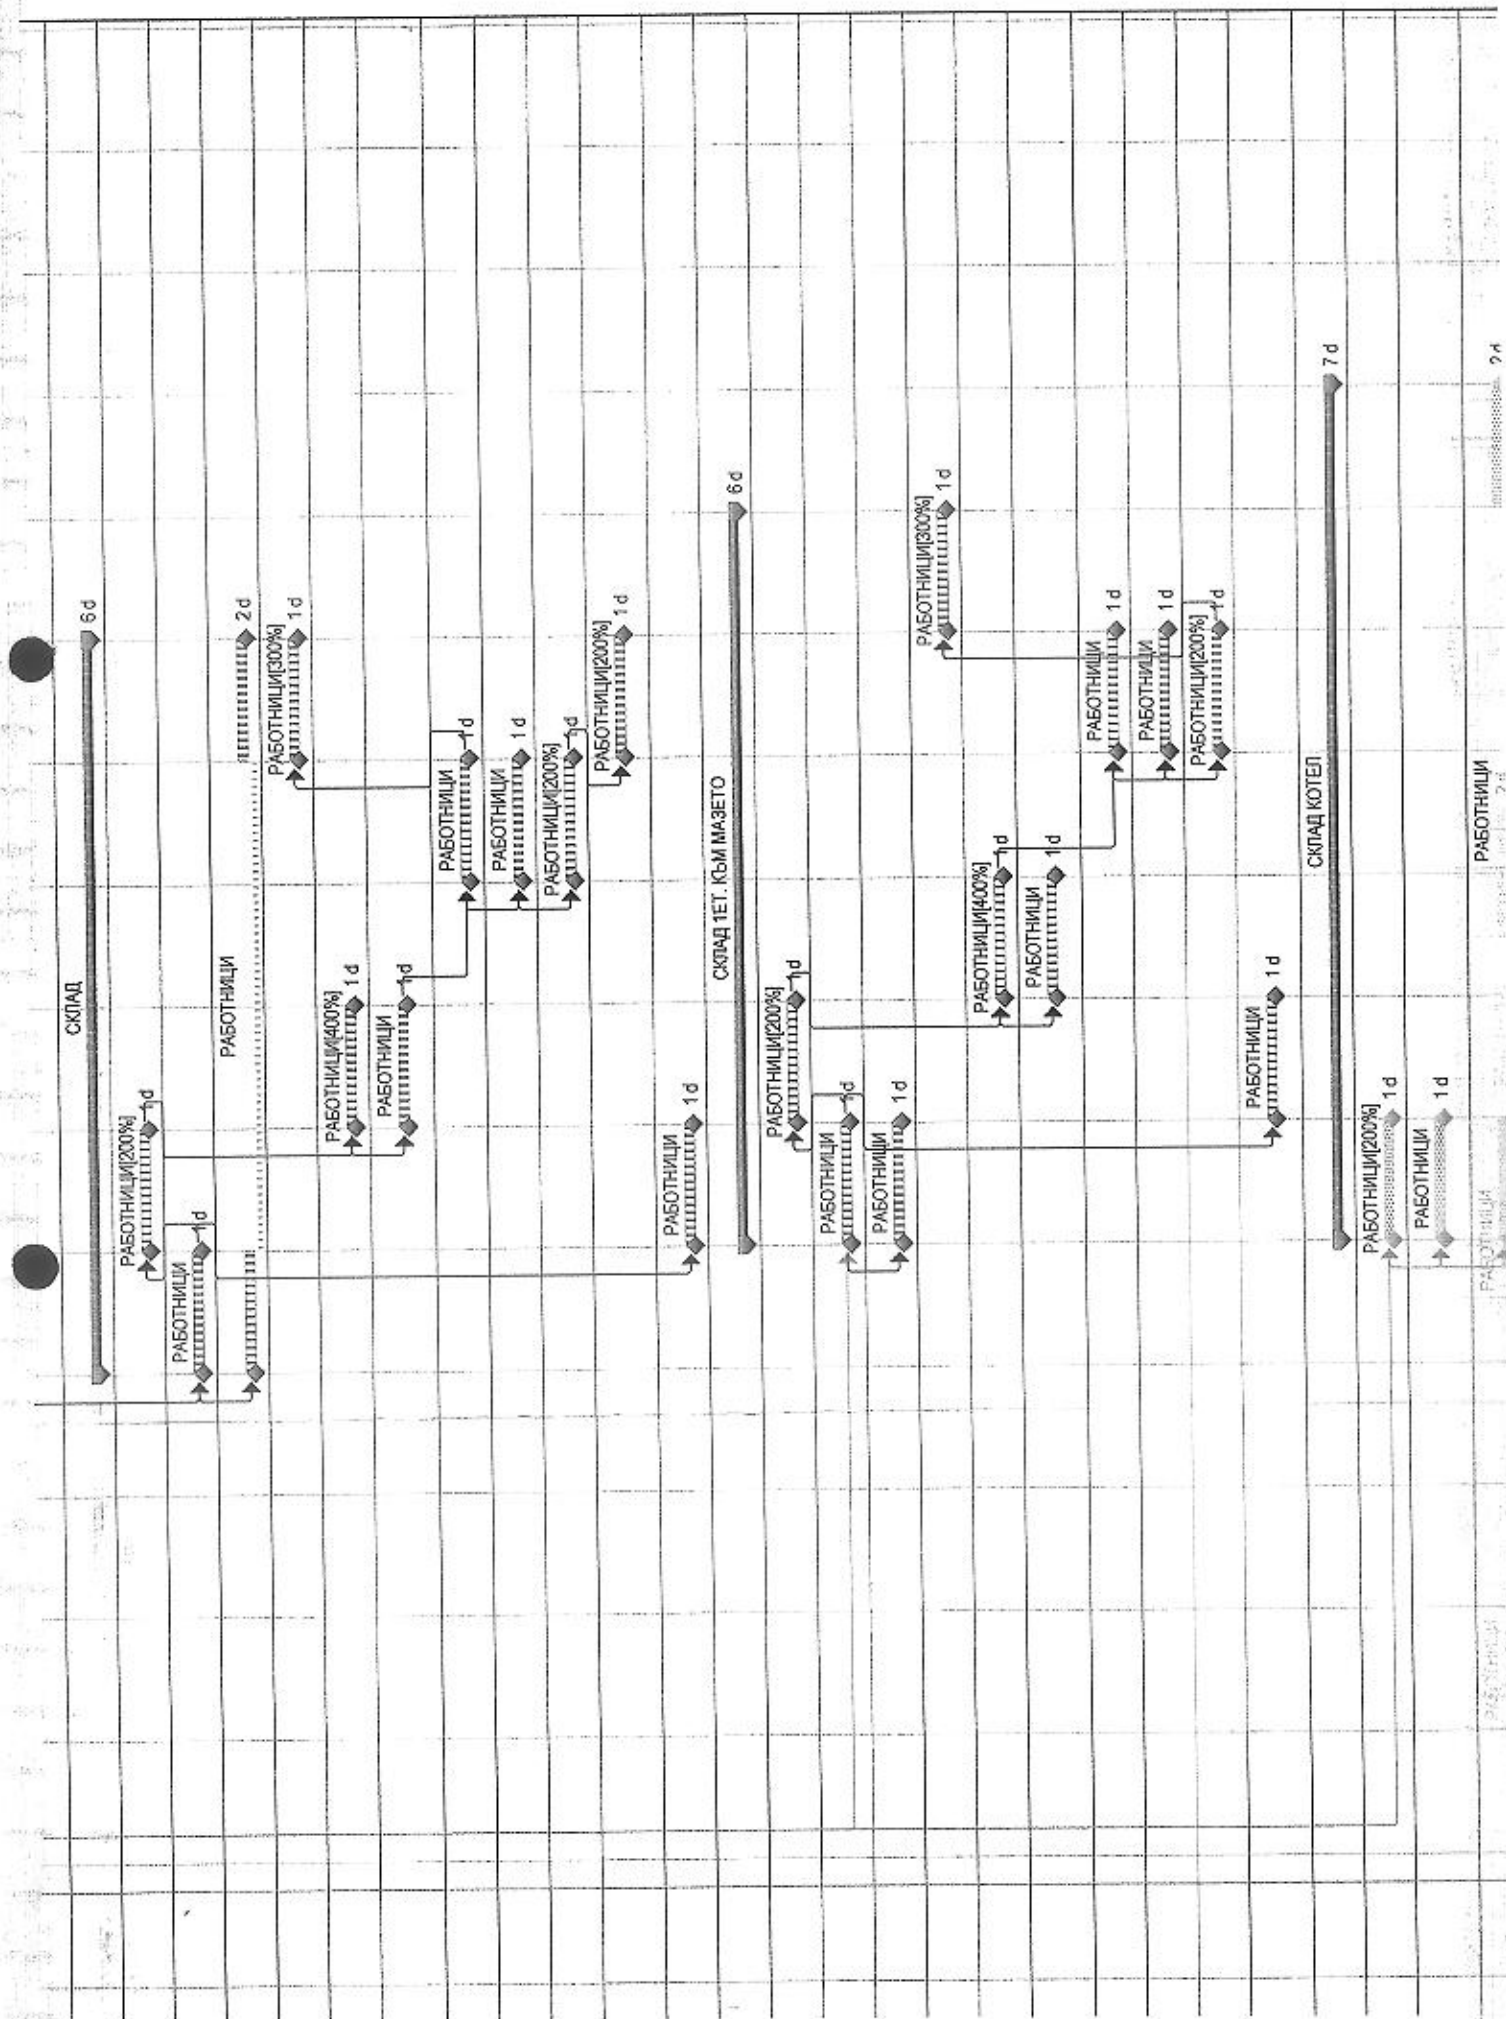

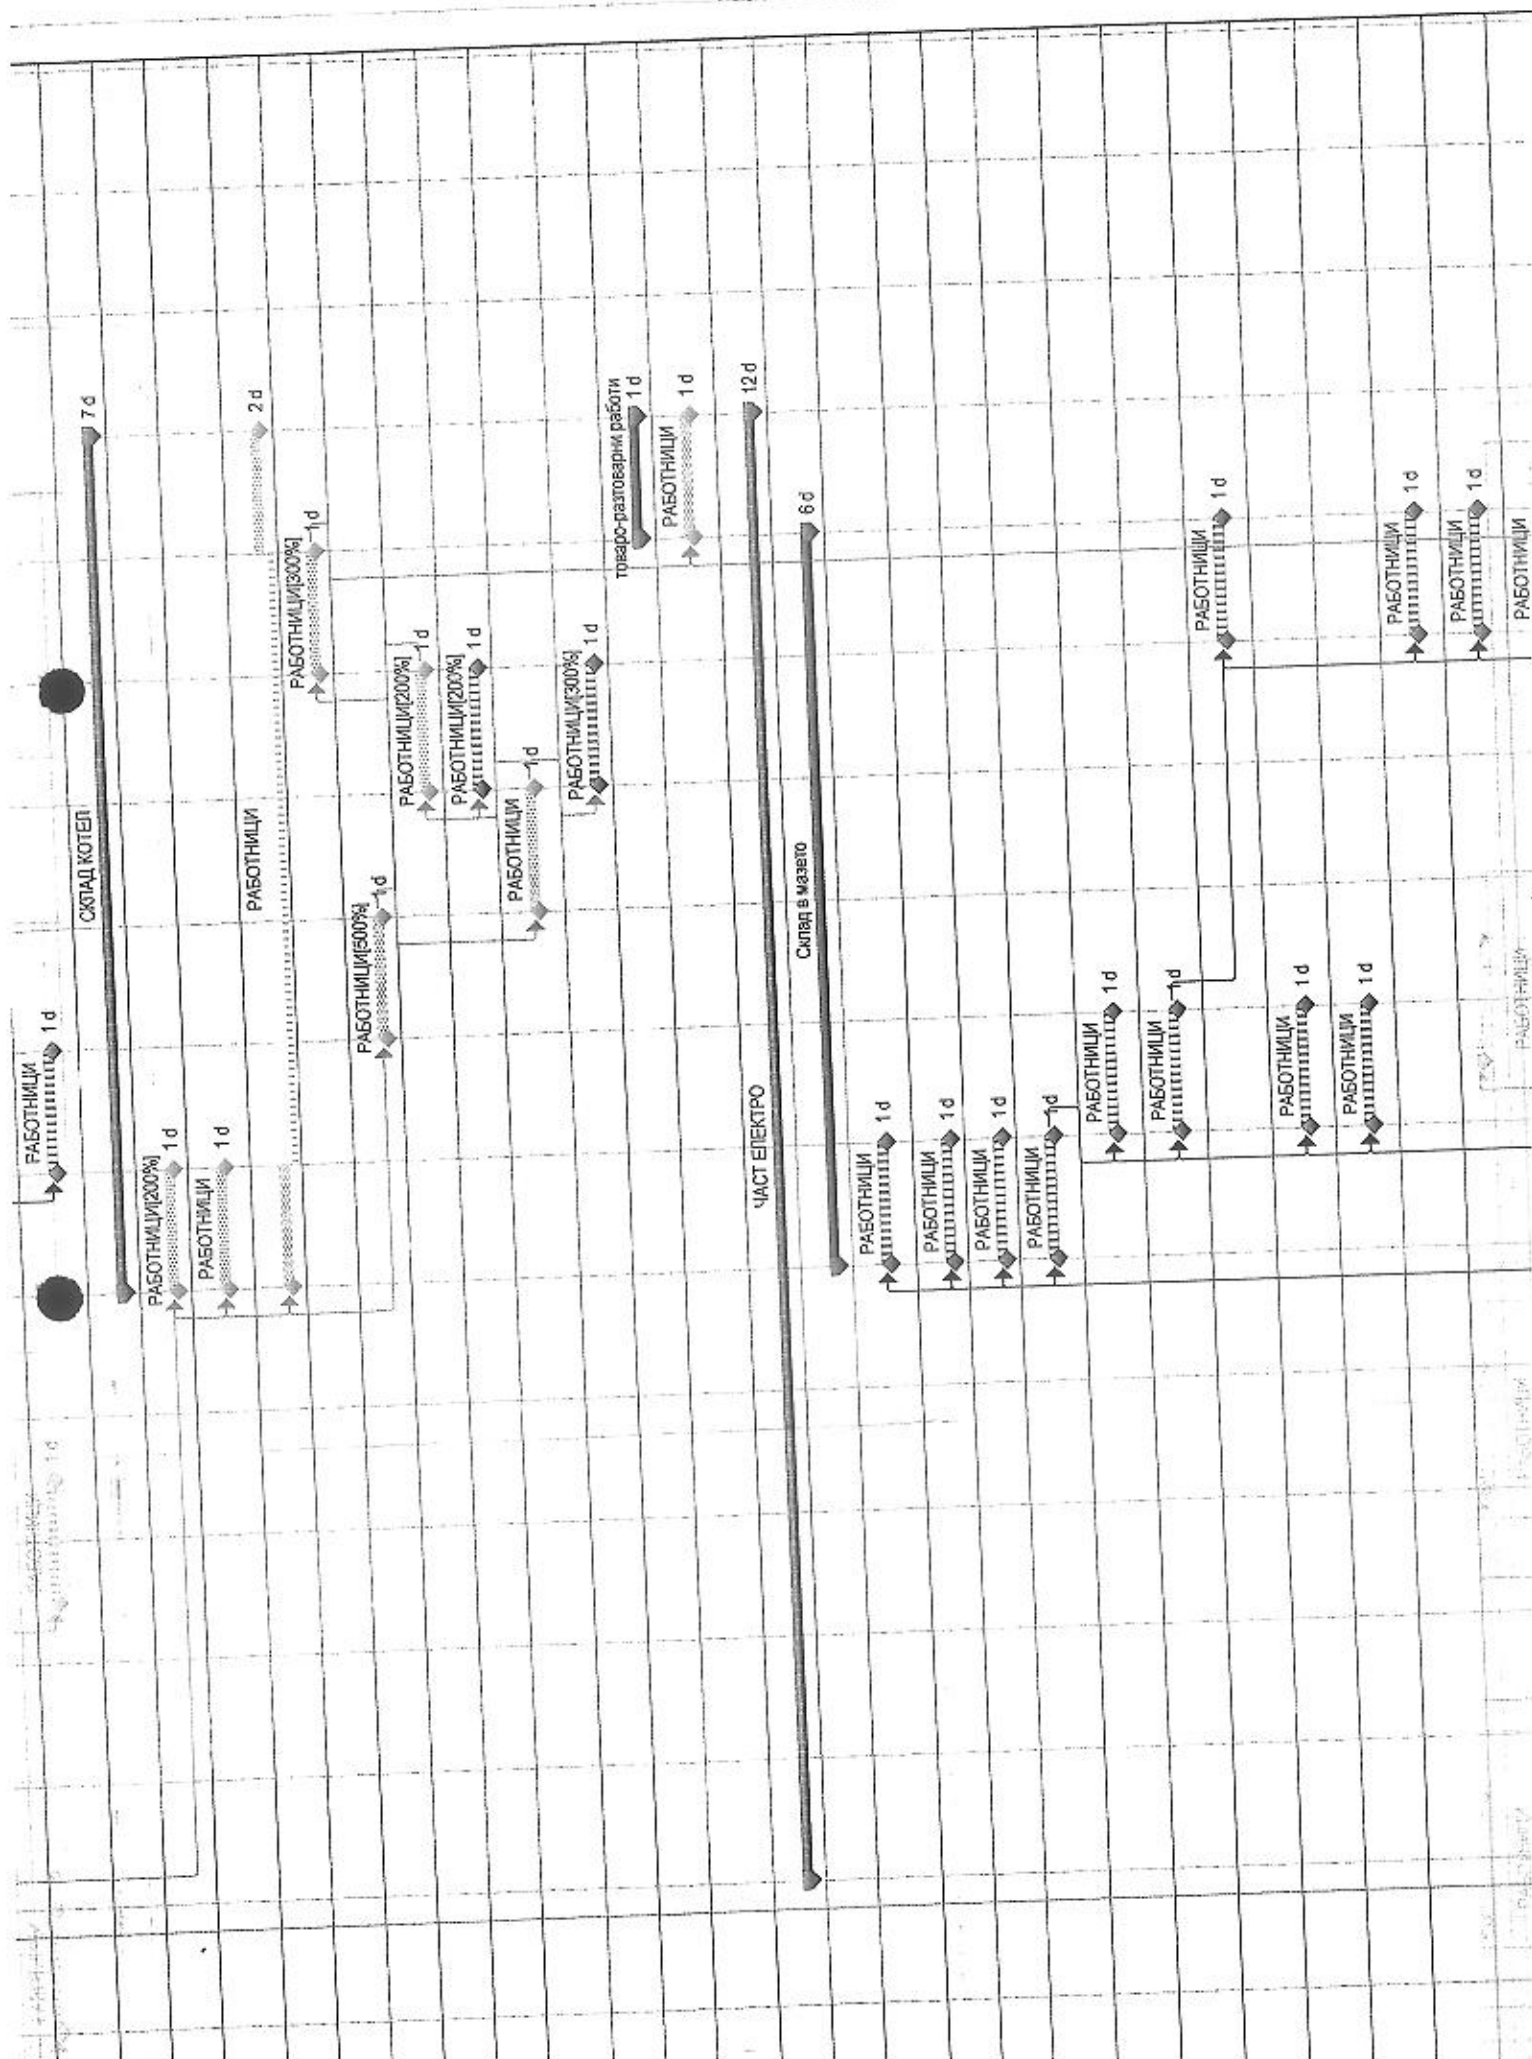

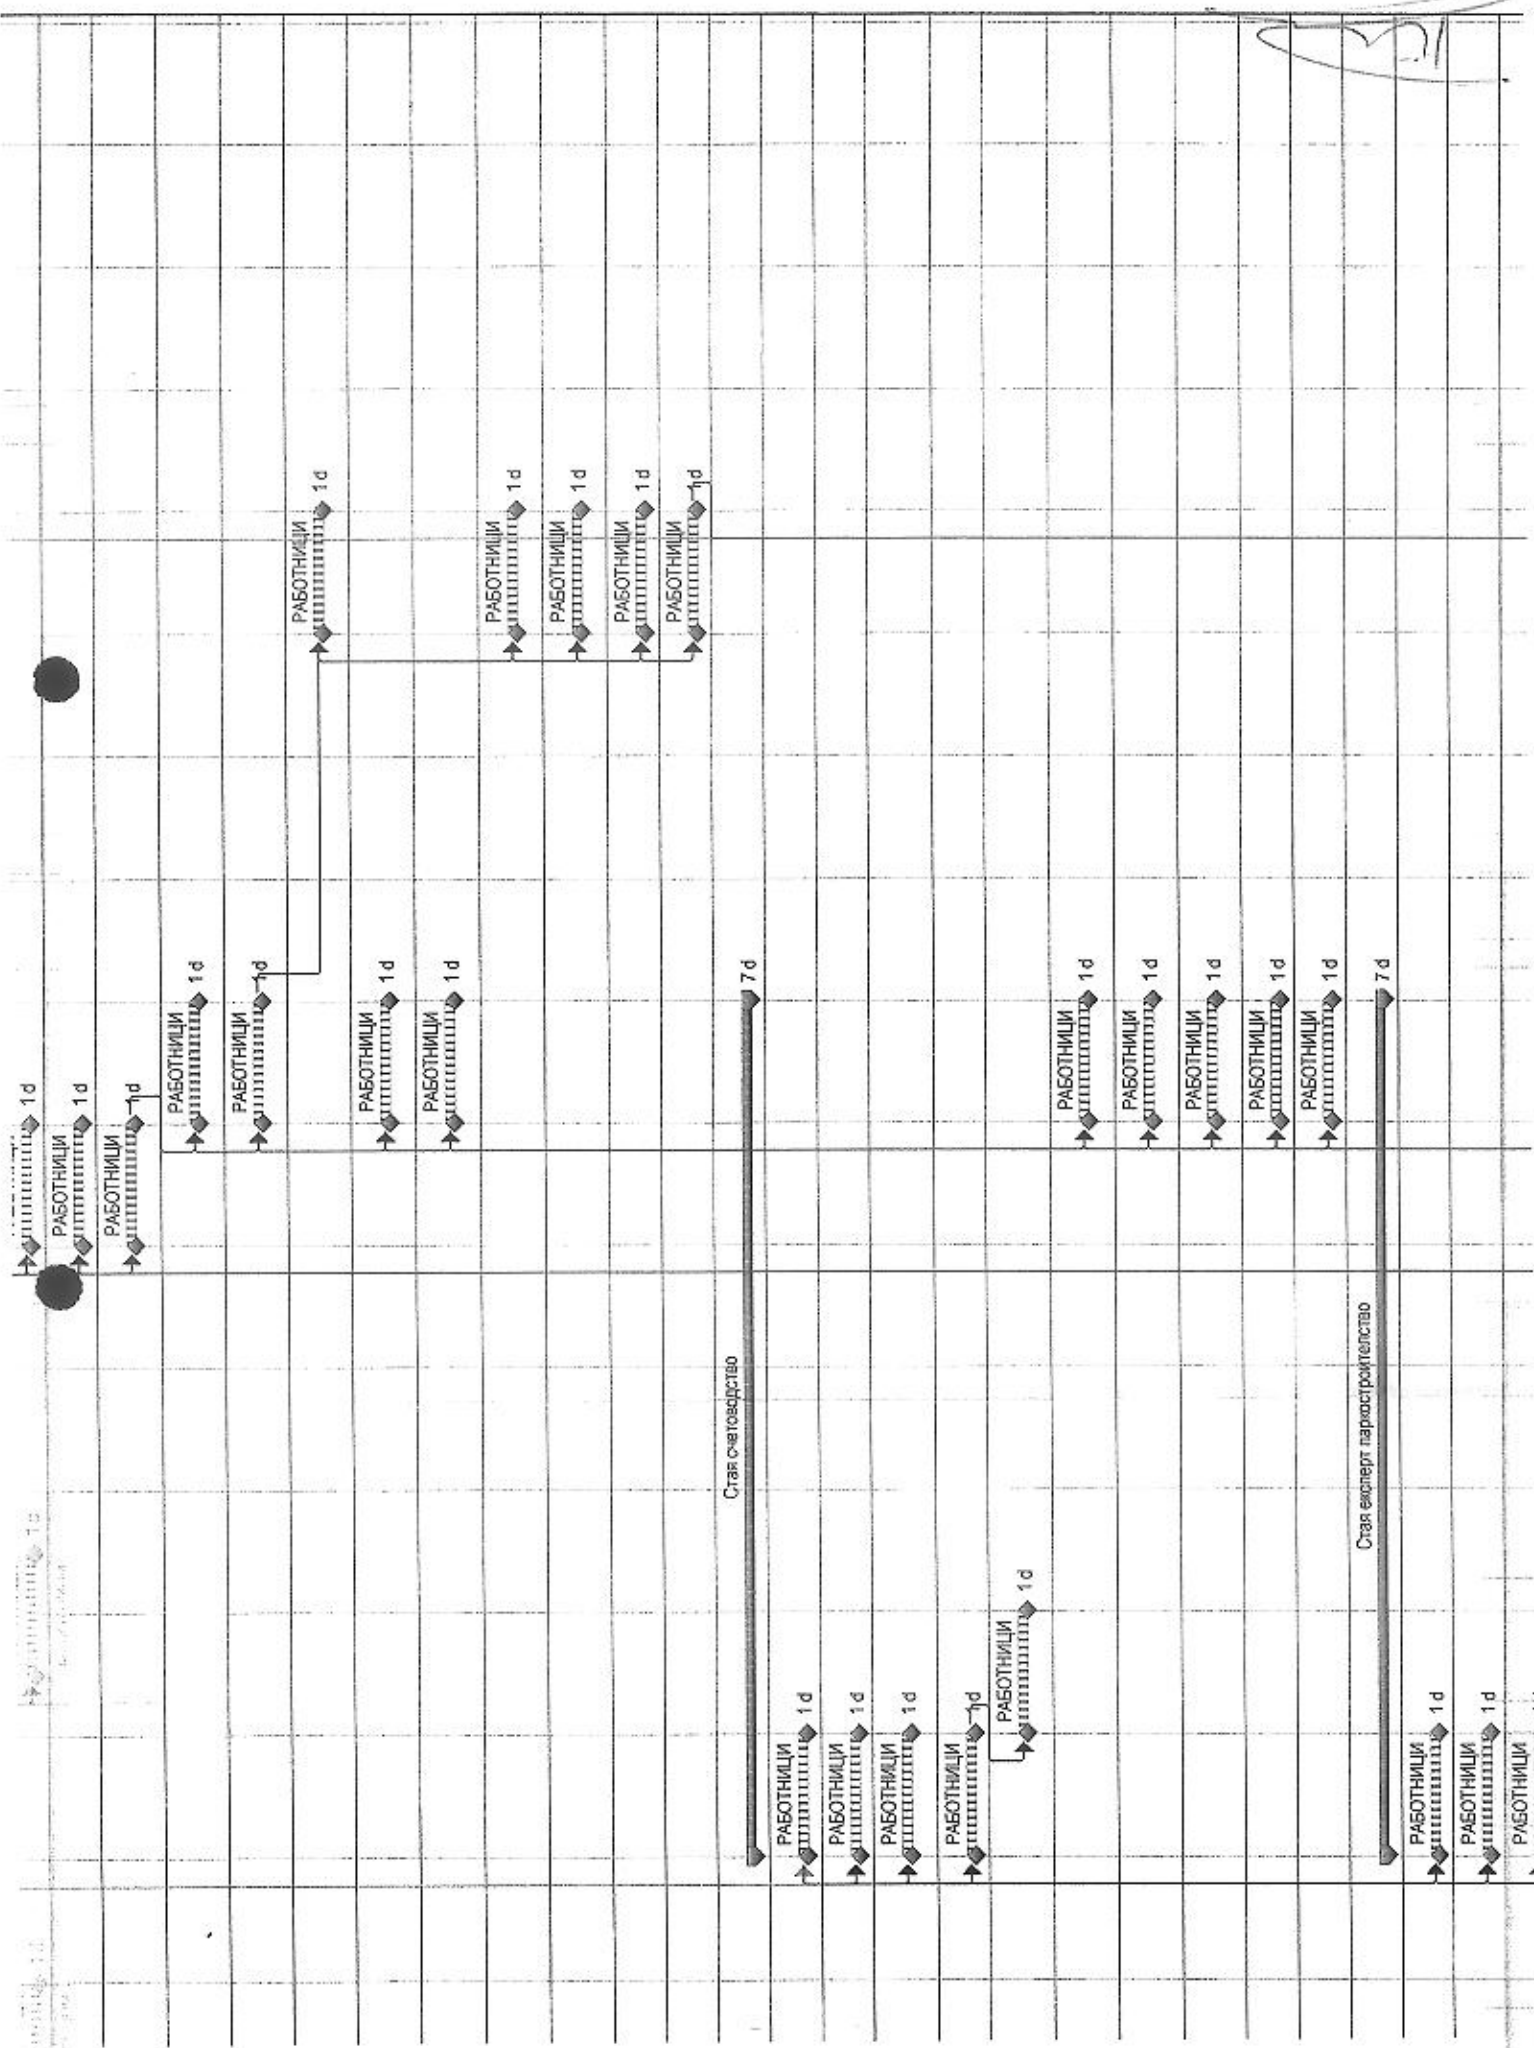

Кабинет Директор

Кабинет Директор

12 d

РАБОТНИЦИ
1 d

РАБОТНИЦИ
1 d

РАБОТНИЦИ
1 d

РАБОТНИЦИ
1 d

РАБОТНИЦИ
1 d

РАБОТНИЦИ
1 d

РАБОТНИЦИ
1 d

РАБОТНИЦИ
1 d

РАБОТНИЦИ
1 d

РАБОТНИЦИ
1 d

РАБОТНИЦИ
1 d

9 d

Коридор

РАБОТНИЦИ
1 d

РАБОТНИЦИ
1 d

РАБОТНИЦИ
1 d

РАБОТНИЦИ
1 d

РАБОТНИЦИ
1 d

РАБОТНИЦИ
1 d

РАБОТНИЦИ
1 d

РАБОТНИЦИ
1 d

РАБОТНИЦИ
1 d

РАБОТНИЦИ
1 d

РАБОТНИЦИ
1 d


РАБОТНИЦИ
1 d

РАБОТНИЦИ
1 d

РАБОТНИЦИ
1 d

РАБОТНИЦИ
1 d

РАБОТНИЦИ

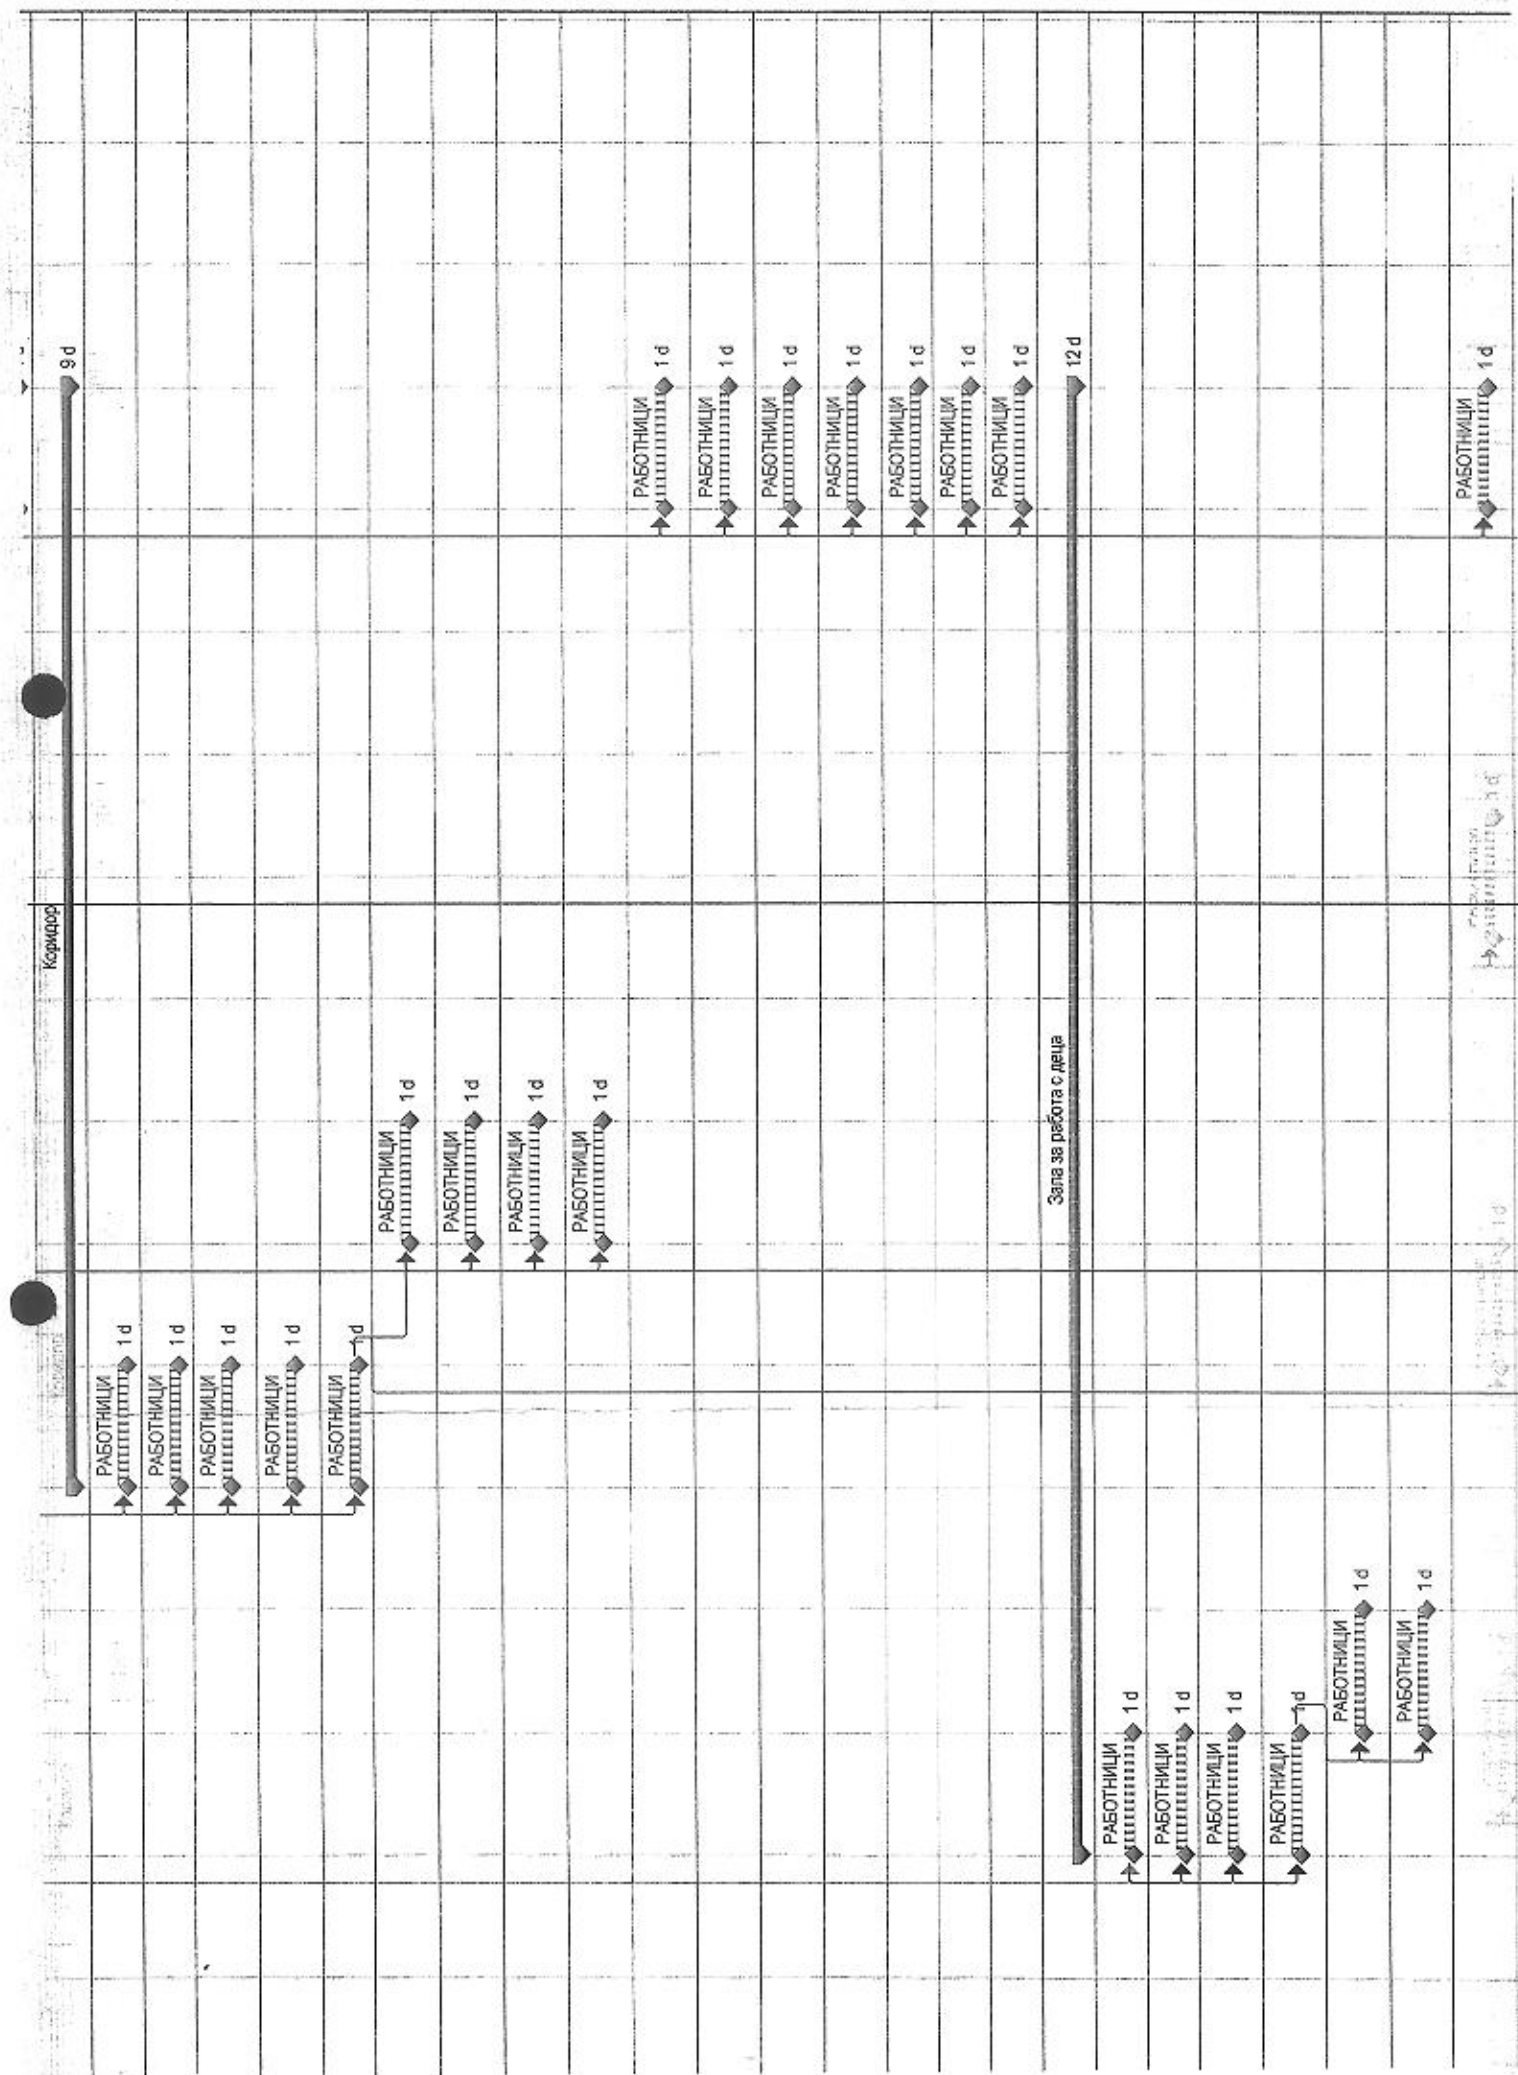

Зала за работа с деца

Август 2019 г. с. 13

12 d

РАБОТНИЦИ
1 d

РАБОТНИЦИ
1 d

РАБОТНИЦИ
1 d

РАБОТНИЦИ
1 d

РАБОТНИЦИ
1 d

РАБОТНИЦИ
1 d

РАБОТНИЦИ
1 d

РАБОТНИЦИ
1 d

РАБОТНИЦИ
1 d

РАБОТНИЦИ
1 d

РАБОТНИЦИ
1 d

РАБОТНИЦИ
1 d

РАБОТНИЦИ
1 d

7 d

Конференцна зала

РАБОТНИЦИ
1 d

РАБОТНИЦИ
1 d

РАБОТНИЦИ
1 d

РАБОТНИЦИ
1 d

РАБОТНИЦИ
1 d

РАБОТНИЦИ
1 d

РАБОТНИЦИ
1 d


РАБОТНИЦИ
1 d

РАБОТНИЦИ
1 d

РАБОТНИЦИ
1 d

РАБОТНИЦИ
1 d


РАБОТНИЦИ
1 d

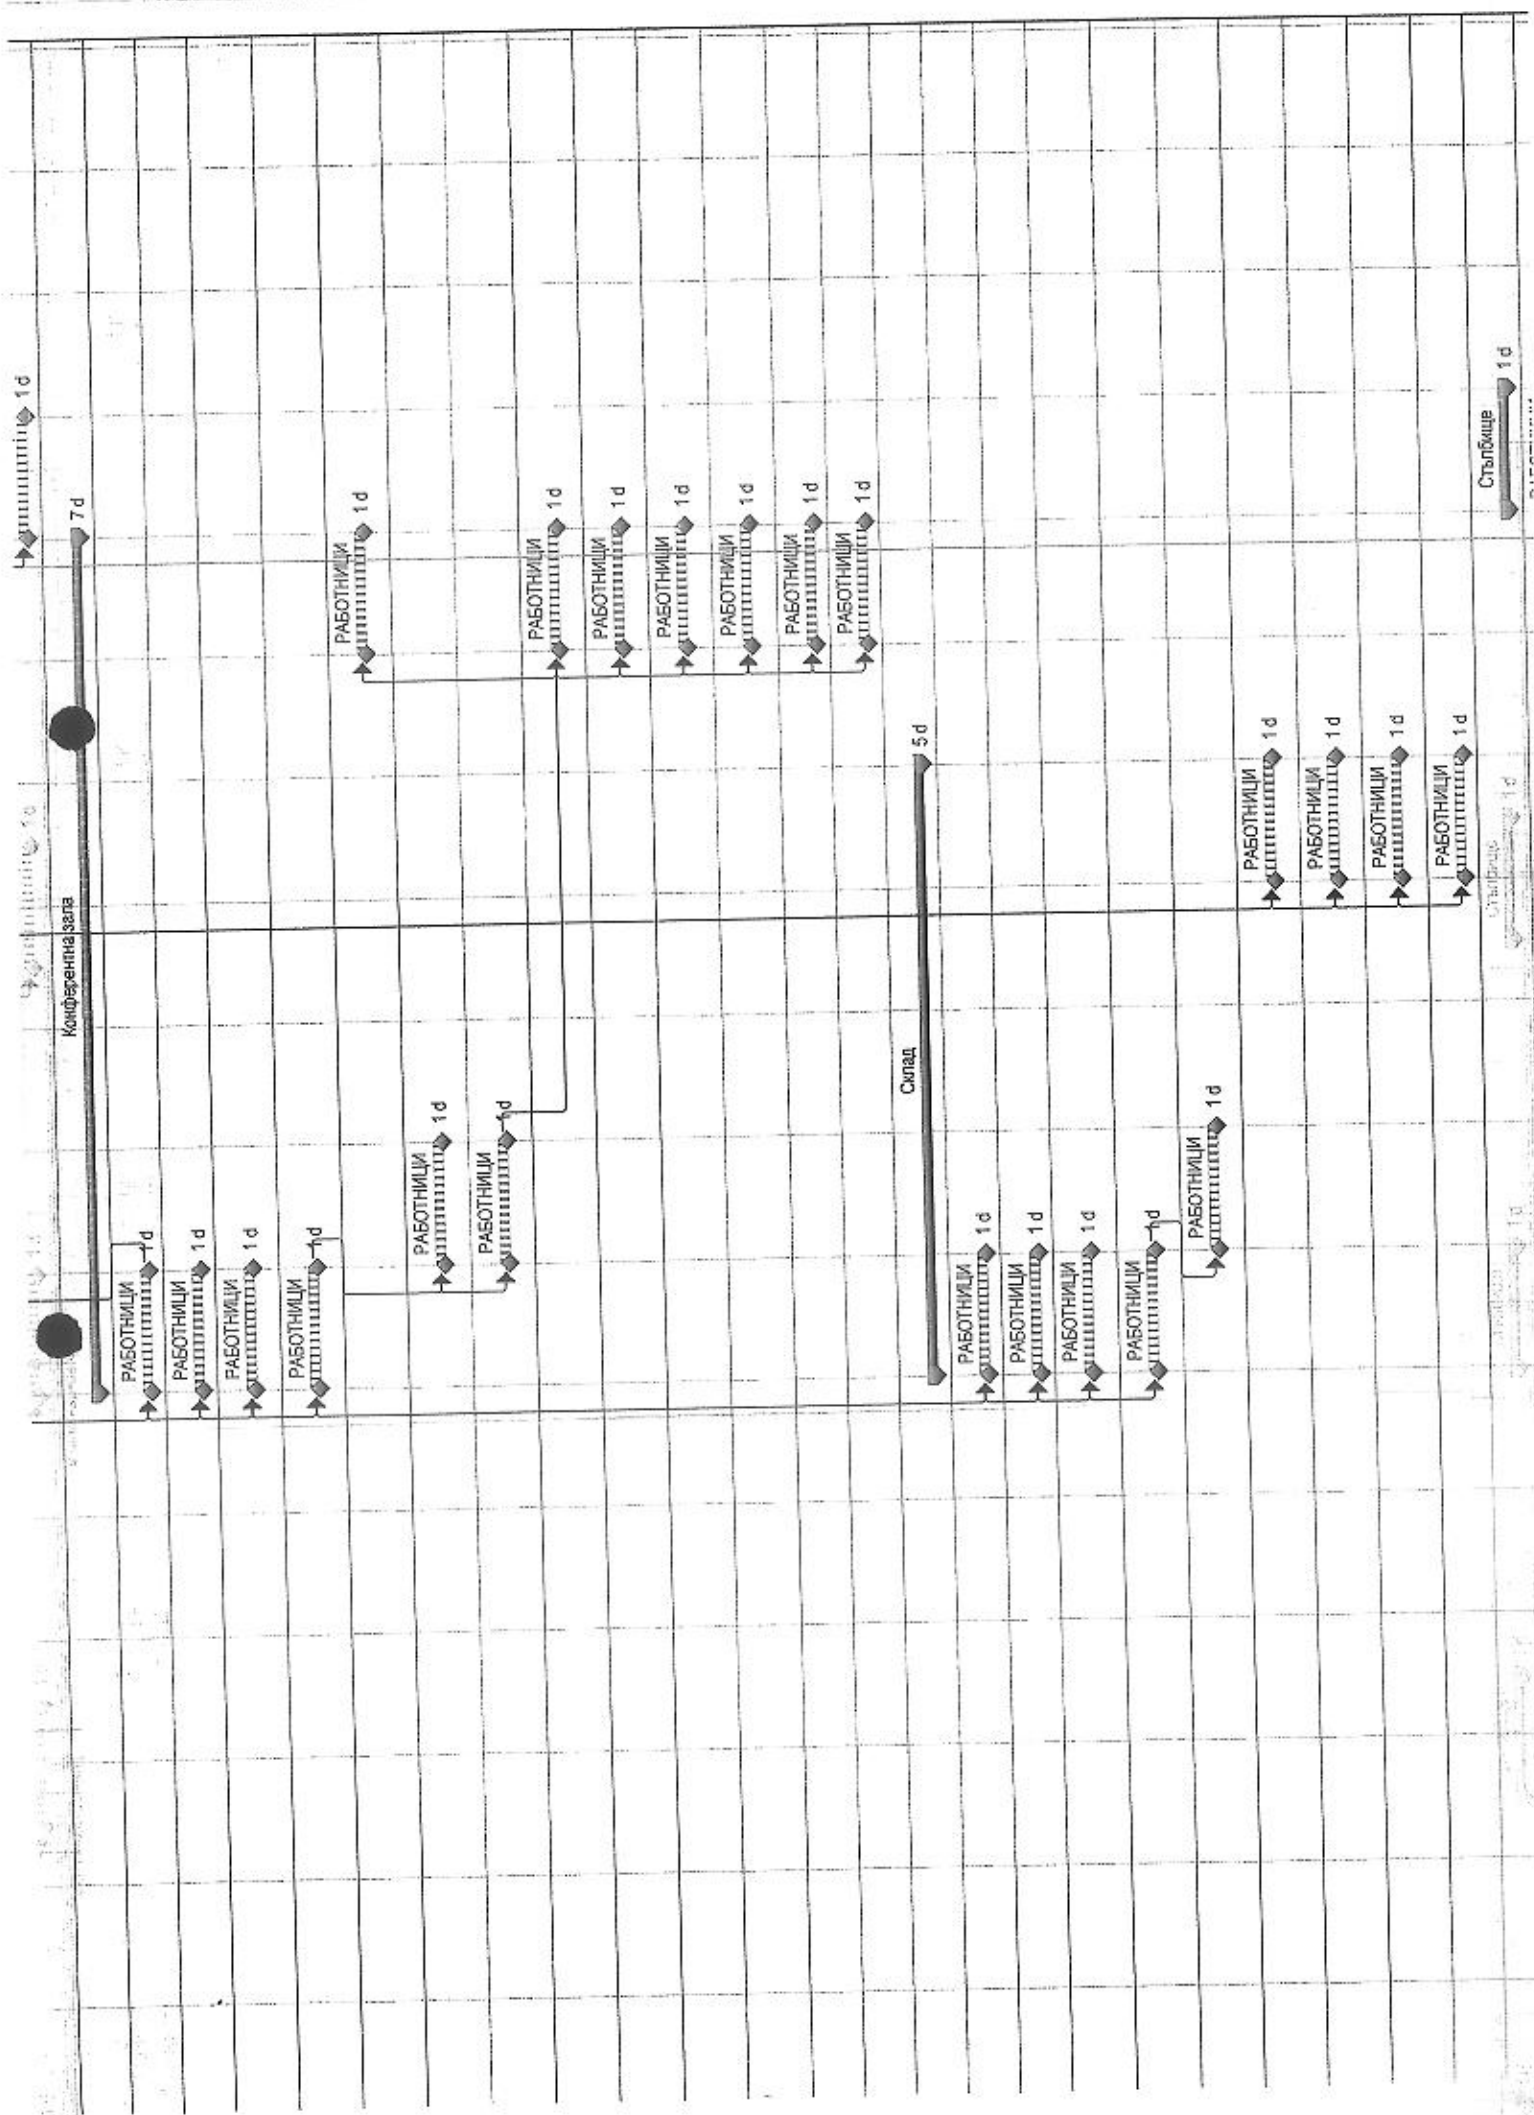

№	№	Видове работи	Календарен диапазон	М1
235	II.7.	Коридор	9 d	
239	II.8.	Зала за работа с деца	12 d	
268	II.9.	Конферентна зала	7 d	
280	II.10.	Склад	5 d	
290	II.11.	Съдебни	1 d	
292		Окончателно почистване и предаване обекта на Възложителя	1 d	

Handwritten signature

[illegible]

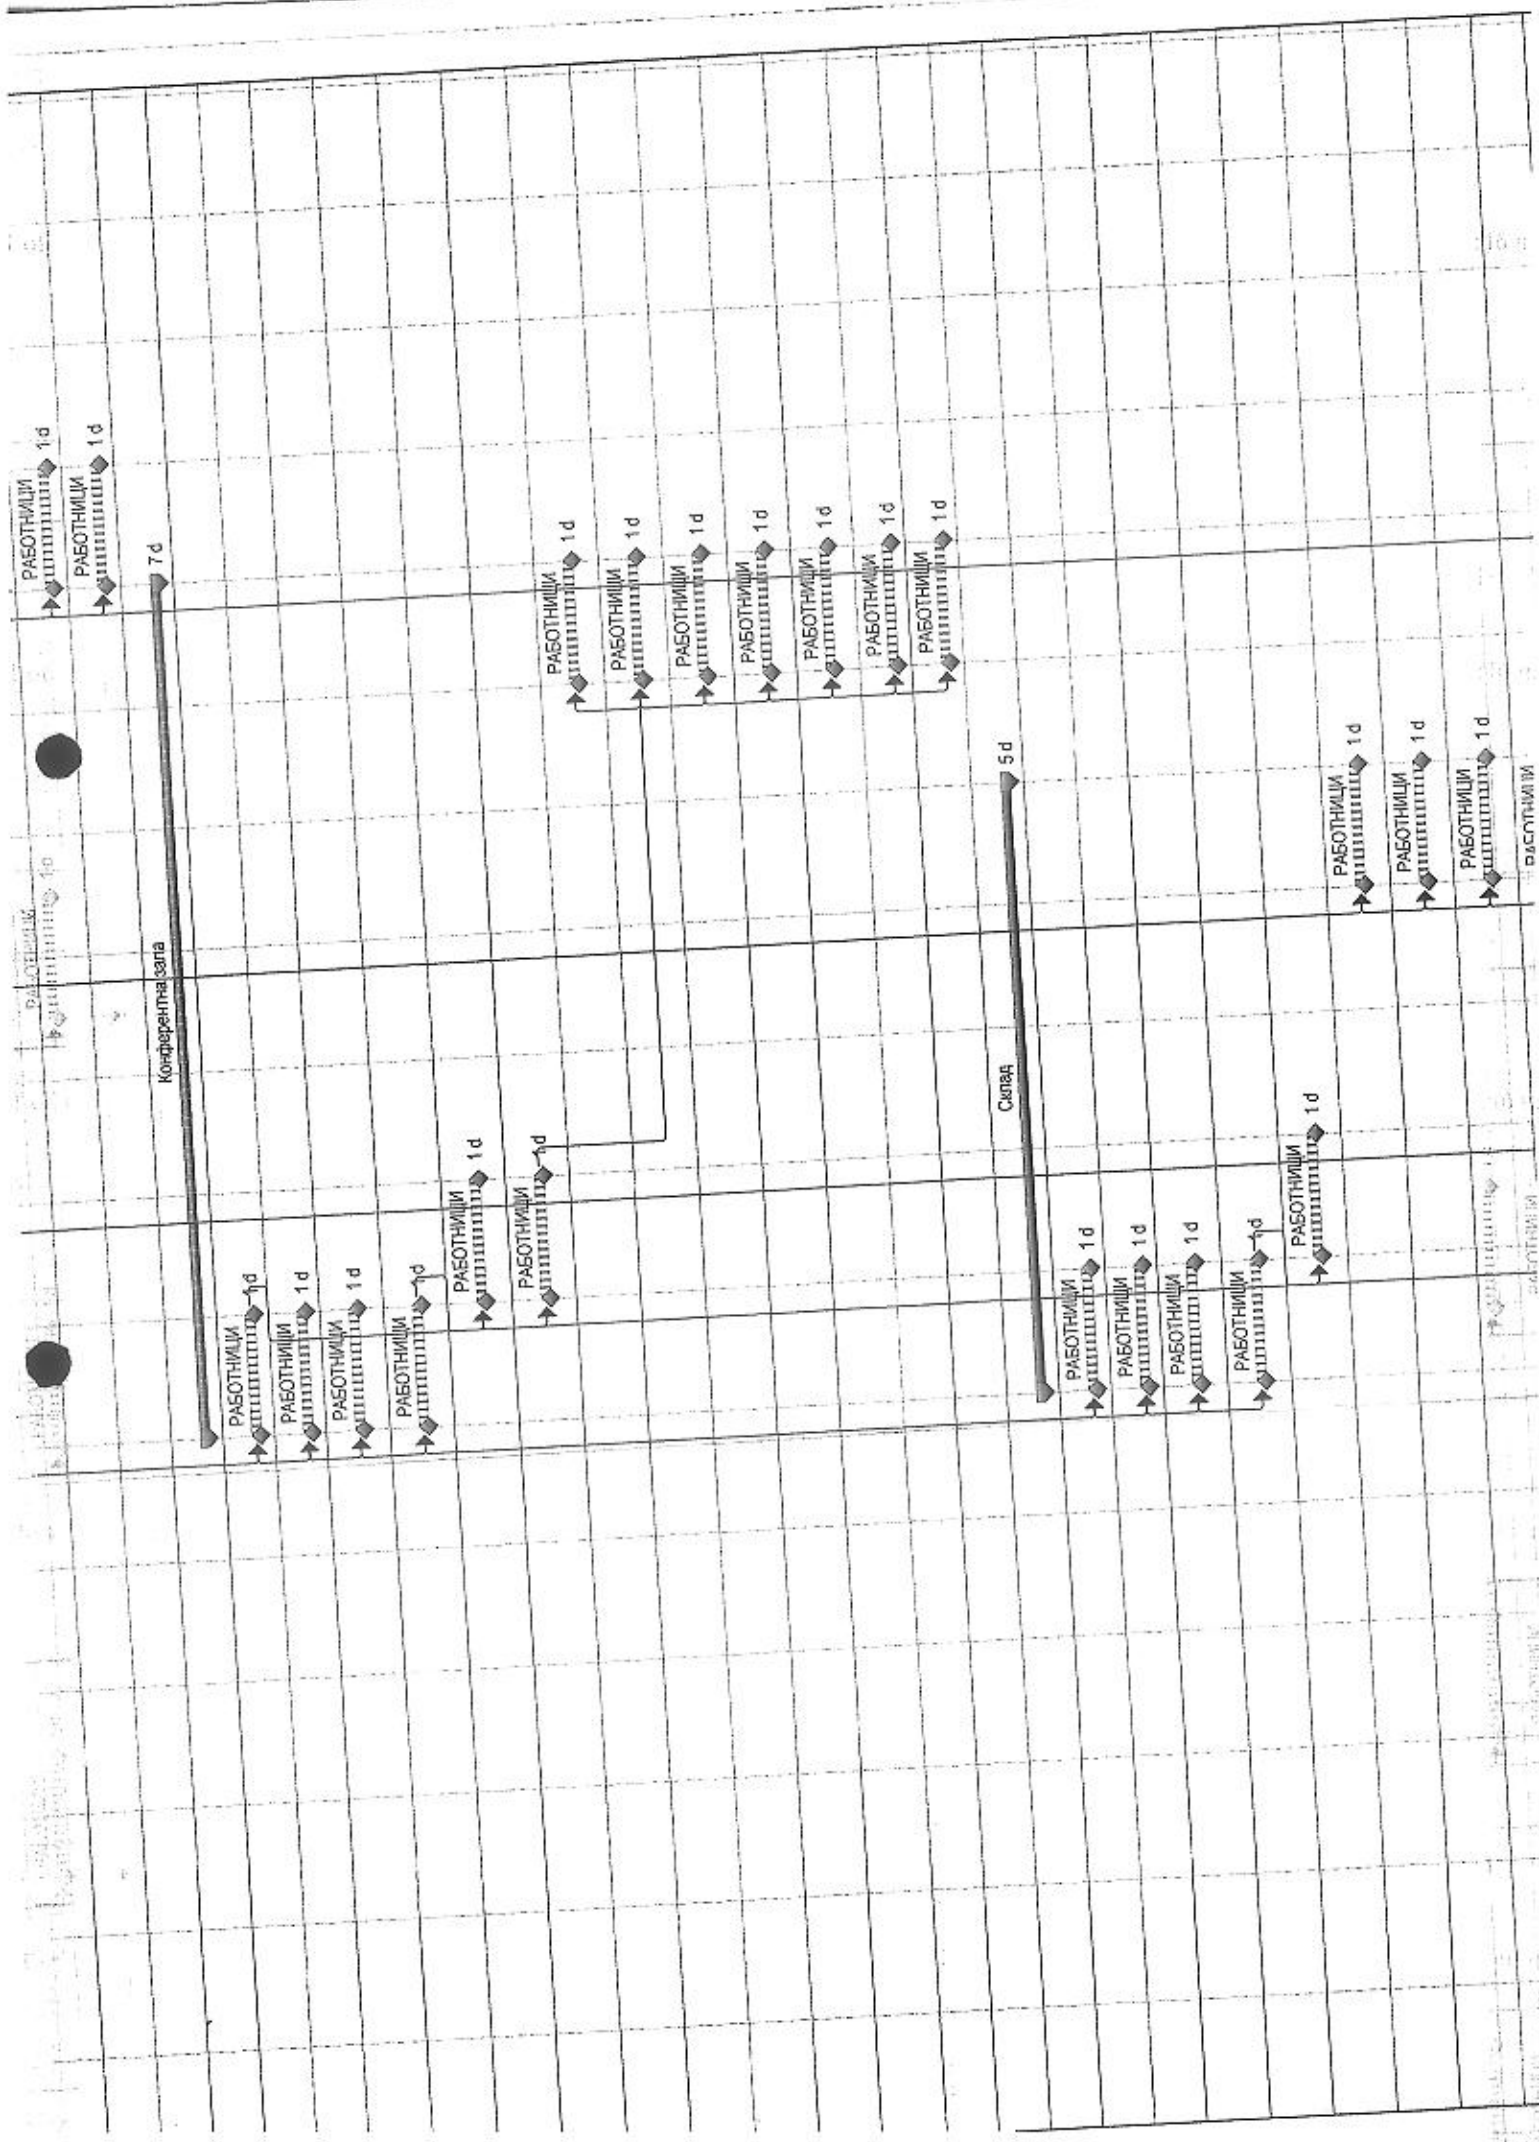

Свая экспорт турктам

7d

РАБОТНИЦИ
1d
РАБОТНИЦИ
1d
РАБОТНИЦИ
1d
РАБОТНИЦИ
1d

РАБОТНИЦИ
1d

РАБОТНИЦИ
1d
РАБОТНИЦИ
1d
РАБОТНИЦИ
1d
РАБОТНИЦИ
1d
РАБОТНИЦИ
1d

Коридор

9d

РАБОТНИЦИ
1d
РАБОТНИЦИ
1d
РАБОТНИЦИ
1d
РАБОТНИЦИ
1d
РАБОТНИЦИ
1d

РАБОТНИЦИ
1d
РАБОТНИЦИ
1d
РАБОТНИЦИ
1d
РАБОТНИЦИ
1d

РАБОТНИЦИ
1d
РАБОТНИЦИ
1d
РАБОТНИЦИ
1d
РАБОТНИЦИ
1d
РАБОТНИЦИ
1d

РАБОТНИЦИ
1d

РАБОТНИЦИ
1d

ОБЩОВАЕЛНОСТ И ОБВЪРЗАНОСТ НА ОДОВОЕТ СМР

[illegible]

ВРЕМЕНИ ГРАФИК - ТЕХНОЛОГИЧНА ПОСЛ


№	Видове работи	Ед. Мярка	Количество	Календарни дни	Трудоемкост в човеко дни при 10 часов работен ден	Трудоемкост в човеко часове	Норма време за изпълнение на единица СМР в ч.ч.	РЕСУРС
228	6,3	ДЕМОНТАЖ НА КОНЗОЛНА КУТИЯ ЕДИНИЧНА ЗА СКР.ИНСТ.	бр.	5	1 d	0,03	0,3	0,06 РАБОТНИЦИ
229	6,4	ДЕМОНТАЖ НА ОСВЕТИТЕЛ ВИСЯЩ	бр.	2	1 d	0,16	1,6	0,801 РАБОТНИЦИ
230	6,5	ИЗКОПАВАНЕ НА ГНЕЗДА В ТУХЛЕНИ ЗИДОВЕ С ДЪЛБОЧИНА 6CM. ДО 20/20CM	бр.	5	1 d	0,11	1,05	0,21 РАБОТНИЦИ
231	6,6	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОНЗОЛНА КУТИЯ ЕДИНИЧНА НАНИЗВАЩА ЗА СКР.ИНСТ.	бр.	5	1 d	0,12	1,15	0,23 РАБОТНИЦИ
232	6,7	ДОСТАВКА, М-Ж И СВЪРЗВАНЕ НА КЛЮЧ СХ. 5 СКРИТ М-Ж	бр.	1	1 d	0,02	0,15	0,15 РАБОТНИЦИ
233	6,8	ДОСТАВКА, М-Ж И СВЪРЗВАНЕ НА КОНТАКТ "ШУКО" СКРИТ М-Ж	бр.	4	1 d	0,05	0,52	0,13 РАБОТНИЦИ
234	6,9	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПЕНДЕЛ "DIAMOND"	бр.	2	1 d	0,12	1,18	0,59 РАБОТНИЦИ
235	6,1	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА LED КРУШКА 8W	бр.	6	1 d	0,22	2,21	0,369 РАБОТНИЦИ
253	II.8.	Зала за работа с деца		12 d				
254	8,1	ДЕМОНТАЖ НА КЛЮЧ СКРИТ М-Ж	бр.	1	1 d	0,01	0,06	0,06 РАБОТНИЦИ
255	8,2	ДЕМОНТАЖ НА КОНТАКТ "ШУКО" СКРИТ М-Ж	бр.	6	1 d	0,04	0,36	0,06 РАБОТНИЦИ
256	8,3	ДЕМОНТАЖ НА ВИСЯЩО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО	бр.	3	1 d	0,24	2,4	0,801 РАБОТНИЦИ
257	8,4	ДЕМОНТАЖ НА КОНЗОЛНА КУТИЯ ЕДИНИЧНА ЗА СКР.ИНСТ.	бр.	7	1 d	0,04	0,42	0,06 РАБОТНИЦИ
258	8,5	ЛАМПЕН ИЗЛАЗ С ПРОВОДНИК ПВВ-МБ1 3x1MM2 СКРИТО ПОД МАЗИЛКА ДО 6M.	бр.	1	1 d	0,13	1,26	1,26 РАБОТНИЦИ
259	8,6	ИЗКОПАВАНЕ НА ГНЕЗДА В ТУХЛЕНИ ЗИДОВЕ С ДЪЛБОЧИНА 6CM. ДО 20/20CM	бр.	7	1 d	0,15	1,47	0,21 РАБОТНИЦИ
260	8,7	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОНЗОЛНА КУТИЯ ЕДИНИЧНА НАНИЗВАЩА ЗА СКР.ИНСТ.	бр.	7	1 d	0,16	1,61	0,23 РАБОТНИЦИ
261	8,8	ДОСТАВКА, М-Ж И СВЪРЗВАНЕ НА КЛЮЧ СХ. 5 СКРИТ М-Ж	бр.	1	1 d	0,02	0,15	0,15 РАБОТНИЦИ
262	8,9	ДОСТАВКА, М-Ж И СВЪРЗВАНЕ НА КОНТАКТ "ШУКО" СКРИТ М-Ж	бр.	6	1 d	0,08	0,78	0,13 РАБОТНИЦИ
263	8,1	ДОСТАВКА И МОНТАЖ АВАРИЕН ОСВЕТИТЕЛ 1X8W С ВГРАДЕНА БАТЕРИЯ	бр.	1	1 d	0,12	1,2	1,2 РАБОТНИЦИ
264	8,11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПЛАФОНИЕРА "LUCCI"	бр.	3	1 d	0,13	1,32	0,441 РАБОТНИЦИ
265	8,12	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА LED КРУШКА 8W	бр.	6	1 d	0,22	2,21	0,369 РАБОТНИЦИ
266	8,12	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА LED КРУШКА 8W	бр.	7 d	7 d			

II.4.	Стая експерт туризъм	бр.	0,06 РАБОТНИЦИ	0,06 РАБОТНИЦИ	0,06 РАБОТНИЦИ
4,1	ДЕМОНТАЖ НА КЛЮЧ СКРИТ М-Ж	бр.	1d	0,01	0,06
4,2	ДЕМОНТАЖ НА КОНТАКТ "ШУКО" СКРИТ М-Ж	бр.	4	0,02	0,24
4,3	ДЕМОНТАЖ НА КОНЗОЛНА КУТИЯ ЕДИНИЧНА	бр.	5	0,03	0,3
4,4	ДЕМОНТАЖ НА КОНЗОЛНА КУТИЯ ЕДИНИЧНА ЗА СКР.ИНСТ.	бр.	1	0,08	0,8
4,5	ДЕМОНТАЖ НА ОСВЕТИТЕЛ ВИСЯЩ	бр.	5	0,11	1,05
4,6	ИЗКОПАВАНЕ НА ГНЕЗДА В ТУХЛЕНИ ЗИДОВЕ С ДЪЛБОЧИНА 6CM. ДО 20/20CM	бр.	5	0,12	1,15
4,7	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОНЗОЛНА КУТИЯ ЕДИНИЧНА НАНИЗВАЩА ЗА СКР.ИНСТ.	бр.	1	0,01	0,13
4,8	ДОСТАВКА, М-Ж И СВЪРЗВАНЕ НА КЛЮЧ СХ.1 СКРИТ М-Ж	бр.	4	0,05	0,52
4,9	ДОСТАВКА, М-Ж И СВЪРЗВАНЕ НА КОНТАКТ "ШУКО" СКРИТ М-Ж	бр.	2	0,12	1,18
4,1	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЛЛ 2X18 W	бр.	4	0,15	1,48
II.7.	Коридор		9d		
7,1	ДЕМОНТАЖ НА КЛЮЧ СКРИТ М-Ж	бр.	2	0,01	0,12
7,2	ДЕМОНТАЖ НА КОНТАКТ "ШУКО" СКРИТ М-Ж	бр.	2	0,01	0,12
7,3	ДЕМОНТАЖ НА КОНЗОЛНА КУТИЯ ЕДИНИЧНА	бр.	4	0,02	0,24
7,4	ДЕМОНТАЖ НА ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО ПЛАФОН ЗА СКР.ИНСТ.	бр.	2	0,03	0,3
7,5	ДЕМОНТАЖ НА ЛЛ 2X36W OM	бр.	2	0,16	1,6
7,6	ЛАМПЕН ИЗЛАЗ С ПРОВОДНИК ПВВ-МБ1 3x1MM2 СКРИТО ПОД МАЗИЛКА ДО 6M.	бр.	1	0,13	1,26
7,7	ИЗКОПАВАНЕ НА ГНЕЗДА В ТУХЛЕНИ ЗИДОВЕ С ДЪЛБОЧИНА 6CM. ДО 20/20CM	бр.	4	0,08	0,84
7,8	НАПРАВА УЛЕЙ ОТ 20/15 ДО 25/20 РЪЧНО В НОВА ТУХЛ.ЗИДАРИЯ	м	10	0,5	5,03
7,9	ПОЛАГАНЕ НА ПРОВОДНИК ПВВ-МБ1 3X1,5 MM2 ПОД МАЗИЛКА	м	10	0,1	1,04
7,1	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОНЗОЛНА КУТИЯ ЕДИНИЧНА НАНИЗВАЩА ЗА СКР.ИНСТ.	бр.	4	0,09	0,92
7,11	ДОСТАВКА, М-Ж И СВЪРЗВАНЕ НА КЛЮЧ СХ.6 СКРИТ М-Ж	бр.	2	0,04	0,36
7,12	ДОСТАВКА, М-Ж И СВЪРЗВАНЕ НА КОНТАКТ "ШУКО" СКРИТ М-Ж	бр.	2	0,03	0,26
7,13	ДОСТАВКА И МОНТАЖ АВАРИЕН ОСВЕТИТЕЛ 1X8W С ВГРАДЕНА БАТЕРИЯ	бр.	1	0,12	1,2
7,14	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЛЛ. 2X18W	бр.	1d	0,64	6,42

251	7,15	Доставка и монтаж на фотоелемента за лампа	бр.	2	1,4	0,04	0,43	1,2 РАБОТНИЦИ
252	7,16	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА LED-ТРЪБА 18W	бр.	6	1	0,72	7,2	
253	II.9.	Конферентна зала			7 d			
254	9,1	ДЕМОНТАЖ НА КЛЮЧ СКРИТ М-Ж	бр.	2	1 d	0,01	0,12	0,06 РАБОТНИЦИ
255	9,2	ДЕМОНТАЖ НА КОНТАКТ "ШУКО" СКРИТ М-Ж	бр.	8	1 d	0,05	0,48	0,06 РАБОТНИЦИ
256	9,3	ДЕМОНТАЖ НА ВИСЯЩО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО	бр.	8	1 d	0,64	6,41	0,801 РАБОТНИЦИ
257	9,4	ДЕМОНТАЖ НА КОНЗОЛНА КУТИЯ ЕДИНИЧНА ЗА СКР. ИНСТ.	бр.	10	1 d	0,06	0,6	0,06 РАБОТНИЦИ
258	9,6	ЛАМПЕН ИЗЛАЗ С ПРОВОДНИК ПВВ-МБ1 3x1MM2 СКРИТО ПОД МАЗИЛКА ДО 6М.	бр.	1	1 d	0,13	1,26	1,26 РАБОТНИЦИ
259	9,7	ИЗКОПАВАНЕ НА ГНЕЗДА В ТУХЛЕНИ ЗИДОВЕ С ДЪЛБОЧИНА 6CM. ДО 20/20CM	бр.	10	1 d	0,21	2,1	0,21 РАБОТНИЦИ
260	9,5	ДОСТАВКА, М-Ж И СВЪРЗВАНЕ НА КЛЮЧ СХ.6 СКРИТ М-Ж	бр.	4	1 d	0,07	0,72	0,18 РАБОТНИЦИ
261	9,8	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОНЗОЛНА КУТИЯ ЕДИНИЧНА НАНИЗВАЩА ЗА СКР. ИНСТ.	бр.	10	1 d	0,23	2,3	0,23 РАБОТНИЦИ
262	9,9	ДОСТАВКА, М-Ж И СВЪРЗВАНЕ НА КЛЮЧ СХ.6 СКРИТ М-Ж	бр.	2	1 d	0,04	0,36	0,18 РАБОТНИЦИ
263	9,1	ДОСТАВКА, М-Ж И СВЪРЗВАНЕ НА КОНТАКТ "ШУКО" СКРИТ М-Ж	бр.	8	1 d	0,1	1,04	0,13 РАБОТНИЦИ
264	9,11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ АВАРИЕН ОСВЕТИТЕЛ 1X8W С ВГРАДЕНА БАТЕРИЯ	бр.	1	1 d	0,12	1,2	1,2 РАБОТНИЦИ
265	9,12	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПЛАФОНИЕРА	бр.	8	1 d	0,35	3,53	0,441 РАБОТНИЦИ
266	9,13	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА LED КРУШКА 8W	бр.	8	1 d	0,3	2,95	0,369 РАБОТНИЦИ
267	III.10.	Склад			5 d			
268	10,1	ДЕМОНТАЖ НА КЛЮЧ СКРИТ М-Ж	бр.	1	1 d	0,01	0,06	0,06 РАБОТНИЦИ
269	10,2	ДЕМОНТАЖ НА КОНТАКТ "ШУКО" СКРИТ М-Ж	бр.	2	1 d	0,01	0,12	0,06 РАБОТНИЦИ
270	10,3	ДЕМОНТАЖ НА ВИСЯЩО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО	бр.	1	1 d	0,08	0,8	0,801 РАБОТНИЦИ
271	10,4	ДЕМОНТАЖ НА КОНЗОЛНА КУТИЯ ЕДИНИЧНА ЗА СКР. ИНСТ.	бр.	3	1 d	0,02	0,18	0,06 РАБОТНИЦИ
272	10,5	ИЗКОПАВАНЕ НА ГНЕЗДА В ТУХЛЕНИ ЗИДОВЕ С ДЪЛБОЧИНА 6CM. ДО 20/20CM	бр.	3	1 d	0,06	0,63	0,21 РАБОТНИЦИ
273	10,6	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОНЗОЛНА КУТИЯ ЕДИНИЧНА НАНИЗВАЩА ЗА СКР. ИНСТ.	бр.	3	1 d	0,07	0,69	0,23 РАБОТНИЦИ
274	10,7	ДОСТАВКА, М-Ж И СВЪРЗВАНЕ НА КЛЮЧ СХ.1 СКРИТ М-Ж	бр.	3	1 d	0,04	0,39	0,13 РАБОТНИЦИ
275	10,8	ДОСТАВКА, М-Ж И СВЪРЗВАНЕ НА КОНТАКТ "ШУКО" СКРИТ М-Ж	бр.	2	1 d	0,03	0,26	0,13 РАБОТНИЦИ
276		ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПЛАФОН "SIRIUS"	бр.	1	1 d	0,04	0,44	0,441 РАБОТНИЦИ

И ГРАФИК

M1

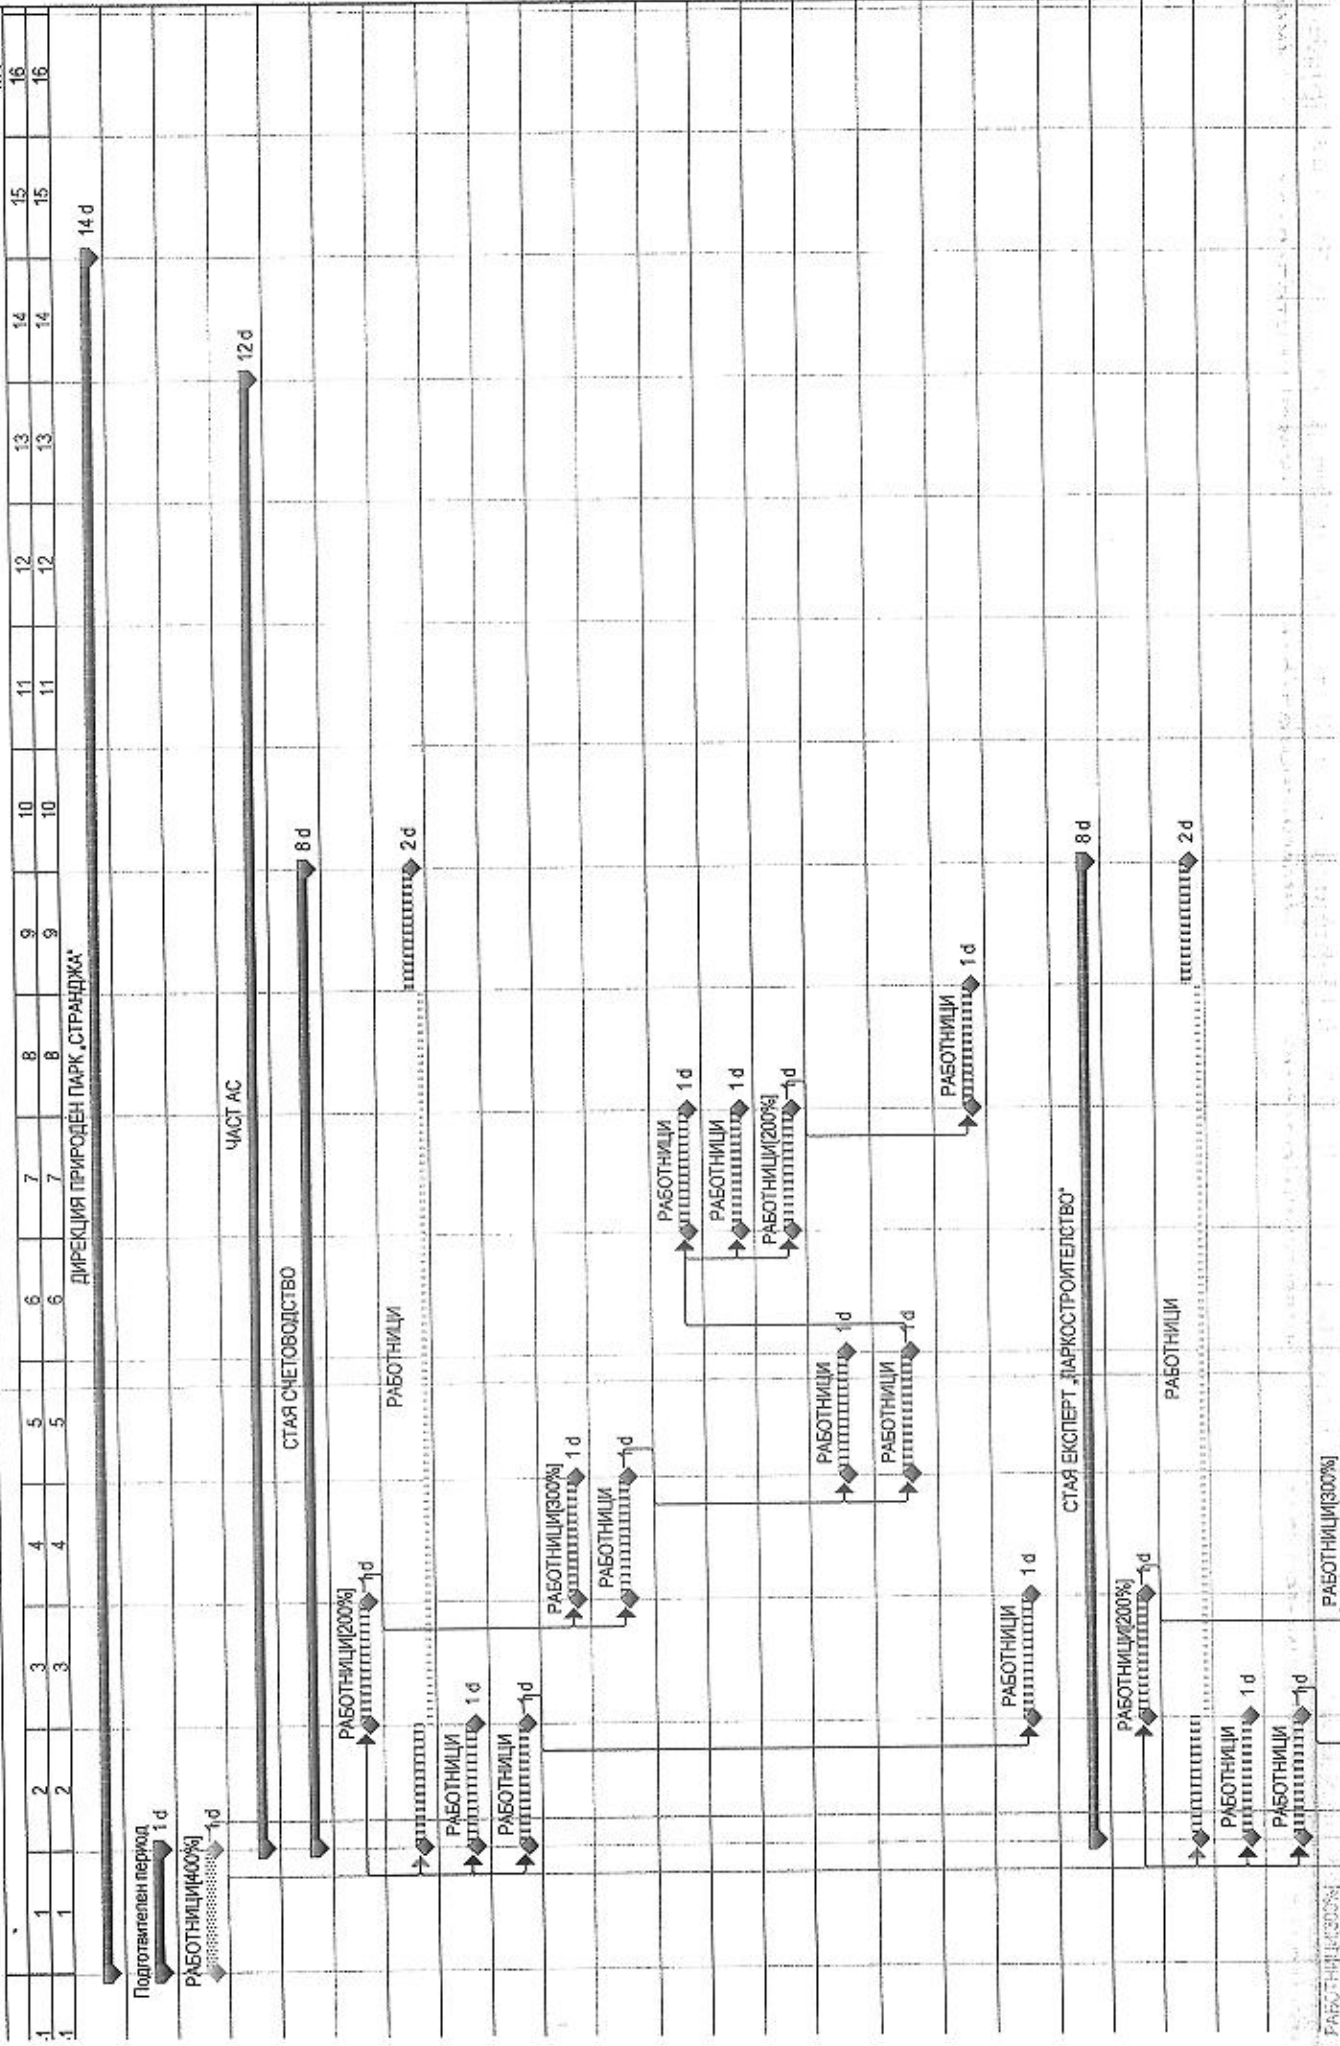

СТАЯ ЕКСПЕРТ „ПАРКОСТРОИТЕЛСТВО“

СТАЯ ЕКСПЕРТ „ПАРКОСТРОИТЕЛСТВО“

8 d

РАБОТНИЦИ(200%)

РАБОТНИЦИ

2 d

РАБОТНИЦИ

1 d

РАБОТНИЦИ

1 d

РАБОТНИЦИ(300%)

1 d

РАБОТНИЦИ

1 d

РАБОТНИЦИ

1 d

РАБОТНИЦИ

1 d

РАБОТНИЦИ(200%)

1 d

РАБОТНИЦИ

1 d

РАБОТНИЦИ

1 d

РАБОТНИЦИ

1 d

РАБОТНИЦИ

1 d

РАБОТНИЦИ

1 d

РАБОТНИЦИ

1 d

РАБОТНИЦИ

1 d

РАБОТНИЦИ

1 d

РАБОТНИЦИ

1 d

РАБОТНИЦИ

1 d

РАБОТНИЦИ

1 d

РАБОТНИЦИ

1 d

РАБОТНИЦИ

1 d

РАБОТНИЦИ

1 d

РАБОТНИЦИ

1 d

РАБОТНИЦИ

1 d

РАБОТНИЦИ

1 d

РАБОТНИЦИ

1 d

РАБОТНИЦИ

1 d

РАБОТНИЦИ

1 d

РАБОТНИЦИ

1 d

РАБОТНИЦИ

1 d

РАБОТНИЦИ

1 d

РАБОТНИЦИ

1 d

РАБОТНИЦИ

1 d

РАБОТНИЦИ

1 d

РАБОТНИЦИ

1 d

РАБОТНИЦИ

1 d

РАБОТНИЦИ

1 d

СТАЯ ЕКСПЕРТ „ТУРИЗЪМ“

РАБОТНИЦИ

РАБОТНИЦИ(200%)

РАБОТНИЦИ

РАБОТНИЦИ

РАБОТНИЦИ

РАБОТНИЦИ

РАБОТНИЦИ

РАБОТНИЦИ

РАБОТНИЦИ

РАБОТНИЦИ

РАБОТНИЦИ

РАБОТНИЦИ

РАБОТНИЦИ

РАБОТНИЦИ

РАБОТНИЦИ

РАБОТНИЦИ

РАБОТНИЦИ

РАБОТНИЦИ

РАБОТНИЦИ

РАБОТНИЦИ

8 d

2 d

РАБОТНИЦИ

1 d

СТАР. ЗАМ. СТАР. ДИРЕКТОР

СТАР. ЗАМ. СТАР. ДИРЕКТОР

12 d

РАБОТНИЦИ

2 d

РАБОТНИЦИ
1 d

РАБОТНИЦИ
1 d

РАБОТНИЦИ
1 d

РАБОТНИЦИ
1 d

РАБОТНИЦИ(400%)
1 d

РАБОТНИЦИ(300%)
1 d

РАБОТНИЦИ
1 d

РАБОТНИЦИ
1 d

РАБОТНИЦИ
1 d

РАБОТНИЦИ(200%)
1 d

РАБОТНИЦИ
1 d

РАБОТНИЦИ
1 d

РАБОТНИЦИ
1 d

РАБОТНИЦИ
1 d

СТАР. ДИРЕКТОР

12 d

РАБОТНИЦИ
1 d

РАБОТНИЦИ
1 d

РАБОТНИЦИ
1 d

РАБОТНИЦИ
1 d

РАБОТНИЦИ(500%)
1 d

РАБОТНИЦИ(400%)
1 d

РАБОТНИЦИ
1 d

РАБОТНИЦИ
1 d

РАБОТНИЦИ
1 d

РАБОТНИЦИ(200%)
1 d


РАБОТНИЦИ(400%)
1 d

РАБОТНИЦИ(400%)
1 d

РАБОТНИЦИ(400%)
1 d



СТАР ДИРЕКТОР

12 d




РАБОТНИЦИ

2 d



КОРИДОР

8 d



СТЫЛЕЩА КЛЕТКА

2 d



РАБОТНИЦИ(200%) 1d

РАБОТНИЦИ(200%) 1d

№	№	Видове работи	Ед. Мярка	Количество	Календарни дни	Трудоемкост в човеко дни при 10 часов работен ден	Трудоемкост в човеко часове	Норми време за изпълнение на единица СМР в ч.ч.	РЕСУРС
203	II.4.	Стая експерт туризъм			7 d				
204	4,1	ДЕМОНТАЖ НА КЛЮЧ СКРИТ М-Ж	бр.	1	1 d	0,01	0,06	0,06 РАБОТНИЦИ	
205	4,2	ДЕМОНТАЖ НА КОНТАКТ "ШУКО" СКРИТ М-Ж	бр.	4	1 d	0,02	0,24	0,06 РАБОТНИЦИ	
206	4,3	ДЕМОНТАЖ НА КОНЗОЛНА КУТИЯ ЕДИНИЧНА ЗА СКР.ИНСТ.	бр.	5	1 d	0,03	0,3	0,06 РАБОТНИЦИ	
207	4,4	ДЕМОНТАЖ НА ОСВЕТИТЕЛ ВИСЯЩ	бр.	1	1 d	0,08	0,8	0,801 РАБОТНИЦИ	
208	4,5	ИЗКОПАВАНЕ НА ГНЕЗДА В ТУХЛЕНИ ЗИДОВЕ С ДЪЛБОЧИНА 6CM. ДО 20/20CM	бр.	5	1 d	0,11	1,05	0,21 РАБОТНИЦИ	
209	4,6	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОНЗОЛНА КУТИЯ ЕДИНИЧНА НАНИЗВАЩА ЗА СКР.ИНСТ.	бр.	5	1 d	0,12	1,15	0,23 РАБОТНИЦИ	
210	4,7	ДОСТАВКА, М-Ж И СВЪРЗВАНЕ НА КЛЮЧ СХ.1 СКРИТ М-Ж	бр.	1	1 d	0,01	0,13	0,13 РАБОТНИЦИ	
211	4,8	ДОСТАВКА, М-Ж И СВЪРЗВАНЕ НА КОНТАКТ "ШУКО" СКРИТ М-Ж	бр.	4	1 d	0,05	0,52	0,13 РАБОТНИЦИ	
212	4,9	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА Л.Л 2X18 W	бр.	2	1 d	0,12	1,18	0,59 РАБОТНИЦИ	
213	4,1	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА LED-ТРЪБА 18W	бр.	4	1 d	0,15	1,48	0,369 РАБОТНИЦИ	
214	II.5.	Кабинет Зам. директор			12 d				
215	5,1	ДЕМОНТАЖ НА КЛЮЧ СКРИТ М-Ж	бр.	1	1 d	0,01	0,06	0,06 РАБОТНИЦИ	
216	5,2	ДЕМОНТАЖ НА КОНТАКТ "ШУКО" СКРИТ М-Ж	бр.	4	1 d	0,02	0,24	0,06 РАБОТНИЦИ	
217	5,3	ДЕМОНТАЖ НА КОНЗОЛНА КУТИЯ ЕДИНИЧНА ЗА СКР.ИНСТ.	бр.	5	1 d	0,03	0,3	0,06 РАБОТНИЦИ	
218	5,4	ДЕМОНТАЖ НА ОСВЕТИТЕЛ ВИСЯЩ	бр.	1	1 d	0,08	0,8	0,801 РАБОТНИЦИ	
219	5,5	ИЗКОПАВАНЕ НА ГНЕЗДА В ТУХЛЕНИ ЗИДОВЕ С ДЪЛБОЧИНА 6CM. ДО 20/20CM	бр.	5	1 d	0,11	1,05	0,21 РАБОТНИЦИ	
220	5,6	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОНЗОЛНА КУТИЯ ЕДИНИЧНА НАНИЗВАЩА ЗА СКР.ИНСТ.	бр.	5	1 d	0,12	1,15	0,23 РАБОТНИЦИ	
221	5,7	ДОСТАВКА, М-Ж И СВЪРЗВАНЕ НА КЛЮЧ СХ.1 СКРИТ М-Ж	бр.	1	1 d	0,02	0,15	0,15 РАБОТНИЦИ	
222	5,8	ДОСТАВКА, М-Ж И СВЪРЗВАНЕ НА КОНТАКТ "ШУКО" СКРИТ М-Ж	бр.	4	1 d	0,05	0,52	0,13 РАБОТНИЦИ	
223	5,9	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПЕНДЕЛ "DIAMOND"	бр.	1	1 d	0,06	0,59	0,59 РАБОТНИЦИ	
224	5,1	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА LED КРУШКА 8W	бр.	3	1 d	0,11	1,11	0,369 РАБОТНИЦИ	
225	II.6	Кабинет Писател			12 d				

№	П.№	Кабинет директор	Демонтаж на ключ скрит м-ж	бр.	10,06 РАБОТНИЦИ	0,06	0,06 РАБОТНИЦИ
226	6,1	Демонтаж на ключ скрит м-ж	бр.	4	1d	0,02	0,24
227	6,2	Демонтаж на контакт "ШУКО" скрит м-ж	бр.	5	1d	0,03	0,3
228	6,3	Демонтаж на конзолна кутия единична за скр.инст.	бр.	2	1d	0,16	1,6
229	6,4	Демонтаж на осветител висящ	бр.	5	1d	0,11	1,05
230	6,5	Изкопаване на гнезда в тухлени зидове с дълбочина 6см. до 20/20см	бр.	5	1d	0,12	1,15
231	6,6	Доставка и монтаж на конзолна кутия единична нанизваща за скр.инст.	бр.	1	1d	0,02	0,15
232	6,7	Доставка, м-ж и свързване на ключ сх. 5 скрит м-ж	бр.	4	1d	0,05	0,52
233	6,8	Доставка, м-ж и свързване на контакт "ШУКО" скрит м-ж	бр.	2	1d	0,12	1,18
234	6,9	Доставка и монтаж на пендел "DIAMOND"	бр.	6	1d	0,22	2,21
235	6,1	Доставка и монтаж на LED крушка 8W	бр.	9d			
236	II.7.	Коридор					
237	7,1	Демонтаж на ключ скрит м-ж	бр.	2	1d	0,01	0,12
238	7,2	Демонтаж на контакт "ШУКО" скрит м-ж	бр.	2	1d	0,01	0,12
239	7,3	Демонтаж на конзолна кутия единична за скр.инст.	бр.	4	1d	0,02	0,24
240	7,4	Демонтаж на осветително тяло плафон	бр.	2	1d	0,03	0,3
241	7,5	Демонтаж на л.л 2X36W OM	бр.	2	1d	0,16	1,6
242	7,6	Лампен излаз с проводник ПВВ-МБ1 3x1mm2 скрито под мазилка до 6м.	бр.	1	1d	0,13	1,26
243	7,7	Изкопаване на гнезда в тухлени зидове с дълбочина 6см. до 20/20см	бр.	4	1d	0,08	0,84
244	7,8	Направа улей от 20/15 до 25/20 ръчно в нова тухл.зидария	м	10	1d	0,5	5,03
245	7,9	Полагане на проводник ПВВ-МБ1 3X1,5 mm2 под мазилка	м	10	1d	0,1	1,04
246	7,1	Доставка и монтаж на конзолна кутия единична нанизваща за скр.инст.	бр.	4	1d	0,09	0,92
247	7,11	Доставка, м-ж и свързване на ключ сх.6 скрит м-ж	бр.	2	1d	0,04	0,36
248	7,12	Доставка, м-ж и свързване на контакт "ШУКО" скрит м-ж	бр.	2	1d	0,03	0,26
249	7,13	Доставка и монтаж аварийен осветител 1X8W с вградена батерия	бр.	1	1d	0,12	1,2
250	7,14	Доставка и монтаж л.л. 2X18W	бр.	342	1d	0,64	6,42

252	7,16	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА LED-ПЪЛЪБА 18W	бр.	6	1d	0,72	7,2	1,2 РАБОТНИЦИ
253	II.8.	Зала за работа с деца			12d			
254	8,1	ДЕМОНТАЖ НА КЛЮЧ СКРИТ М-Ж	бр.	1	1d	0,01	0,06	0,06 РАБОТНИЦИ
255	8,2	ДЕМОНТАЖ НА КОНТАКТ "ШУКО" СКРИТ М-Ж	бр.	6	1d	0,04	0,36	0,06 РАБОТНИЦИ
256	8,3	ДЕМОНТАЖ НА ВИСЯЩО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО	бр.	3	1d	0,24	2,4	0,801 РАБОТНИЦИ
257	8,4	ДЕМОНТАЖ НА КОНЗОЛНА КУТИЯ ЕДИНИЧНА ЗА СКР.ИНСТ.	бр.	7	1d	0,04	0,42	0,06 РАБОТНИЦИ
258	8,5	ЛАМПЕН ИЗЛАЗ С ПРОВОДНИК ПВВ-МБ1 3x1MM2 СКРИТО ПОД МАЗИЛКА ДО 6М.	бр.	1	1d	0,13	1,26	1,26 РАБОТНИЦИ
259	8,6	ИЗКОПАВАНЕ НА ГНЕЗДА В ТУХЛЕНИ ЗИДОВЕ С ДЪЛБОЧИНА 6CM. ДО 20/20CM	бр.	7	1d	0,15	1,47	0,21 РАБОТНИЦИ
260	8,7	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОНЗОЛНА КУТИЯ ЕДИНИЧНА НАНИЗВАЩА ЗА СКР.ИНСТ.	бр.	7	1d	0,16	1,61	0,23 РАБОТНИЦИ
261	8,8	ДОСТАВКА, М-Ж И СВЪРЗВАНЕ НА КЛЮЧ СХ. 5 СКРИТ М-Ж	бр.	1	1d	0,02	0,15	0,15 РАБОТНИЦИ
262	8,9	ДОСТАВКА, М-Ж И СВЪРЗВАНЕ НА КОНТАКТ "ШУКО" СКРИТ М-Ж	бр.	6	1d	0,08	0,78	0,13 РАБОТНИЦИ
263	8,1	ДОСТАВКА И МОНТАЖ АВАРИЕН ОСВЕТИТЕЛ 1X8W С ВГРАДЕНА БАТЕРИЯ	бр.	1	1d	0,12	1,2	1,2 РАБОТНИЦИ
264	8,11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПЛАФОНИЕРА "LUCCI"	бр.	3	1d	0,13	1,32	0,441 РАБОТНИЦИ
265	8,12	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА LED КРУШКА 8W С 2XE27	бр.	6	1d	0,22	2,21	0,369 РАБОТНИЦИ
266	II.9.	Конферентна зала			7d			
267	9,1	ДЕМОНТАЖ НА КЛЮЧ СКРИТ М-Ж	бр.	2	1d	0,01	0,12	0,06 РАБОТНИЦИ
268	9,2	ДЕМОНТАЖ НА КОНТАКТ "ШУКО" СКРИТ М-Ж	бр.	8	1d	0,05	0,48	0,06 РАБОТНИЦИ
269	9,3	ДЕМОНТАЖ НА ВИСЯЩО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО	бр.	8	1d	0,64	5,41	0,801 РАБОТНИЦИ
270	9,4	ДЕМОНТАЖ НА КОНЗОЛНА КУТИЯ ЕДИНИЧНА ЗА СКР.ИНСТ.	бр.	10	1d	0,06	0,6	0,06 РАБОТНИЦИ
271	9,5	ДОСТАВКА, М-Ж И СВЪРЗВАНЕ НА КЛЮЧ СХ.6 СКРИТ М-Ж	бр.	4	1d	0,07	0,72	0,18 РАБОТНИЦИ
272	9,6	ЛАМПЕН ИЗЛАЗ С ПРОВОДНИК ПВВ-МБ1 3x1MM2 СКРИТО ПОД МАЗИЛКА ДО 6М.	бр.	1	1d	0,13	1,26	1,26 РАБОТНИЦИ
273	9,7	ИЗКОПАВАНЕ НА ГНЕЗДА В ТУХЛЕНИ ЗИДОВЕ С ДЪЛБОЧИНА 6CM. ДО 20/20CM	бр.	10	1d	0,21	2,1	0,21 РАБОТНИЦИ
274	9,8	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОНЗОЛНА КУТИЯ ЕДИНИЧНА НАНИЗВАЩА ЗА СКР.ИНСТ.	бр.	10	1d	0,23	2,3	0,23 РАБОТНИЦИ
275	9,9	ДОСТАВКА, М-Ж И СВЪРЗВАНЕ НА КЛЮЧ СХ.6 СКРИТ М-Ж	бр.	2	1d	0,04	0,36	0,18 РАБОТНИЦИ
276	9,10	ДОСТАВКА, М-Ж И СВЪРЗВАНЕ НА КОНТАКТ "ШУКО" СКРИТ М-Ж	бр.	1804	1d	0,13	1,04	0,13 РАБОТНИЦИ

9,4	ДЕМОНТАЖ НА КОНЗОЛНА КУТИЯ ЕДИНИЧНА КОНСОЛНА КУТИЯ ЕДИНИЧНА ЗА СКР. ИНСТ.	бр.	10	10	0,06	0,6	0,06 РАБОТНИЦИ
271	ДОСТАВКА, М-Ж И СВЪРЗВАНЕ НА КЛЮЧ СХ.6 СКРИТ М-Ж	бр.	4	1d	0,07	0,72	0,18 РАБОТНИЦИ
272	ЛАМПЕН ИЗЛАЗ С ПРОВОДНИК ПВВ-МБ1 3x1MM2 СКРИТО ПОД МАЗИЛКА ДО 6М.	бр.	1	1d	0,13	1,26	1,26 РАБОТНИЦИ
273	ИЗКОПАВАНЕ НА ГНЕЗДА В ТУХЛЕНИ ЗИДОВЕ С ДЪЛБОЧИНА 6СМ. ДО 20/20СМ	бр.	10	1d	0,21	2,1	0,21 РАБОТНИЦИ
274	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОНЗОЛНА КУТИЯ ЕДИНИЧНА НАНИЗВАЩА ЗА СКР. ИНСТ.	бр.	10	1d	0,23	2,3	0,23 РАБОТНИЦИ
275	ДОСТАВКА, М-Ж И СВЪРЗВАНЕ НА КЛЮЧ СХ.6 СКРИТ М-Ж	бр.	2	1d	0,04	0,36	0,18 РАБОТНИЦИ
276	ДОСТАВКА, М-Ж И СВЪРЗВАНЕ НА КОНТАКТ "ШУКО" СКРИТ М-Ж	бр.	8	1d	0,1	1,04	0,13 РАБОТНИЦИ
277	ДОСТАВКА И МОНТАЖ АВАРИЕН ОСВЕТИТЕЛ 1X8W С ВГРАДЕНА БАТЕРИЯ	бр.	1	1d	0,12	1,2	1,2 РАБОТНИЦИ
278	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПЛАФОНИЕРА	бр.	8	1d	0,35	3,53	0,441 РАБОТНИЦИ
279	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА LED КРУШКА 8W	бр.	8	1d	0,3	2,95	0,369 РАБОТНИЦИ
280	II.10. Склад			5d			
281	ДЕМОНТАЖ НА КЛЮЧ СКРИТ М-Ж	бр.	1	1d	0,01	0,06	0,06 РАБОТНИЦИ
282	ДЕМОНТАЖ НА КОНТАКТ "ШУКО" СКРИТ М-Ж	бр.	2	1d	0,01	0,12	0,06 РАБОТНИЦИ
283	ДЕМОНТАЖ НА ВИСЯЩО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО	бр.	1	1d	0,08	0,8	0,801 РАБОТНИЦИ
284	ДЕМОНТАЖ НА КОНЗОЛНА КУТИЯ ЕДИНИЧНА ЗА СКР. ИНСТ.	бр.	3	1d	0,02	0,18	0,06 РАБОТНИЦИ
285	ИЗКОПАВАНЕ НА ГНЕЗДА В ТУХЛЕНИ ЗИДОВЕ С ДЪЛБОЧИНА 6СМ. ДО 20/20СМ	бр.	3	1d	0,06	0,63	0,21 РАБОТНИЦИ
286	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОНЗОЛНА КУТИЯ ЕДИНИЧНА НАНИЗВАЩА ЗА СКР. ИНСТ.	бр.	3	1d	0,07	0,69	0,23 РАБОТНИЦИ
287	ДОСТАВКА, М-Ж И СВЪРЗВАНЕ НА КЛЮЧ СХ.1 СКРИТ М-Ж	бр.	3	1d	0,04	0,39	0,13 РАБОТНИЦИ
288	ДОСТАВКА, М-Ж И СВЪРЗВАНЕ НА КОНТАКТ "ШУКО" СКРИТ М-Ж	бр.	2	1d	0,03	0,26	0,13 РАБОТНИЦИ
289	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПЛАФОН "SIRIUS"	бр.	1	1d	0,04	0,44	0,441 РАБОТНИЦИ
290	II.11. Стълбище			1d			
291	осветители с фотоклетка	бр.	2	1d	0,24	2,4	1,2 РАБОТНИЦИ
292	Окончателно почистване и предаване обекта на Възложителя			1d			
293	Окончателно почистване и предаване обекта на Възложителя			1d			РАБОТНИЦИ[500%]

ВРЕМІ

ВРЕМІ

ВРЕМІ

ВРЕМІ

ВРЕМІ

ВРЕМІ

№	№	Видове работи	Ед. Мярка	Коліквство	Календарні дні	Трудосмкост в човека дні при 10 часов работен ден	Трудосмкост в човека часово	Норма време за изпълнение на единица СМР в ч.ч.	РЕСУРС
1		ДИРЕКЦИЯ ПРИРОДЕН ПАРК „СТРАНДЖА“	бр.	1,00	14 d				
2		Подготвителен период			1 d				
3		Подготвителен период			1 d				
4		ЧАСТ АС			12 d				
5		СТАЯ СЧЕТОВОДСТВО			8 d				
6	1.1	СТЪРГАНЕ И ШКУРЕНЕ НА БОЯ	м2	61,28	1 d	1,29	12,87	0,21 РАБОТНИЦИ[200%]	
7	1.2	ПРЕНАСЯНЕ НА МЕБЕЛИ	ч.д.	1	2 d	0,8	8	8 РАБОТНИЦИ	
8	1.3	демонтаж на врата и каса	бр.	1	1 d	0,15	1,5	1,5 РАБОТНИЦИ	
9	1.4	ДЕМОНТАЖ ПЕРВАЗИ	м	16,03	1 d	0,21	2,1	0,131 РАБОТНИЦИ	
10	2.1	ГИПСОВА ШПАКЛОВКА ПО СТЕНИ И ТАВАНИ	м2	61,28	1 d	3,19	31,87	0,52 РАБОТНИЦИ[300%]	
11	2.2	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АЛУМИНИЕВИ ЛАЙСНИ ПРИ ШПАКЛОВКА	м	8	1 d	0,05	0,45	0,056 РАБОТНИЦИ	
12	3.1	грундиране	м2	61,28	1 d	0,74	7,35	0,12 РАБОТНИЦИ	
13	3.2	Боядисване с латексова боя бяло	м2	17,79	1 d	0,63	6,32	0,355 РАБОТНИЦИ	
14	3.3	Боядисване с латекс цветен	м2	43,49	1 d	1,54	15,44	0,355 РАБОТНИЦИ[200%]	
15	4.1	ЗАЗДРАВЯВАНЕ ЧРЕЗ ШПРИЦОВАНЕ НА ПАРКЕТ	м2	17,79	1 d	0,34	3,38	0,19 РАБОТНИЦИ	
16	4.2	МАШИННО ЦИКЛЕНЕ, КИТОСВАНЕ И ЛАКИРАНЕ НА ПАРКЕТ	м2	17,79	1 d	0,55	5,51	0,31 РАБОТНИЦИ	
17	4.3	ПЕРВАЗИ ОТ PVC	м	16,03	1 d	0,48	4,81	0,3 РАБОТНИЦИ	
18	5	доставка и монтаж на врата и каса 90/200 МДФ, цвет дъб, окомплектована	бр.	1	1 d	0,31	3,06	3,064 РАБОТНИЦИ	
19	1.2.	СТАЯ ЕКСПЕРТ „ПАРКОСТРОИТЕЛСТВО“			8 d				
20	1.1	СТЪРГАНЕ И ШКУРЕНЕ НА БОЯ	м2	57,32	1 d	1,2	12,04	0,21 РАБОТНИЦИ[200%]	
21	1.2	ПРЕНАСЯНЕ НА МЕБЕЛИ	ч.д.	1	2 d	0,8	8	8 РАБОТНИЦИ	
22	1.3	демонтаж на врата и каса	бр.	1	1 d	0,15	1,5	1,5 РАБОТНИЦИ	
23	1.4	ДЕМОНТАЖ ПЕРВАЗИ	м	15,48	1 d	0,2	2,03	0,131 РАБОТНИЦИ	
24		ПО СТЕНИ И ТАВАНИ, 52 РАБОТНИЦИ[29,81]	м2	57,32	1 d	0,52	5,2	0,52 РАБОТНИЦИ[300%]	

ПО СТЕНИ И ТАВАНИ, 52 РАБОТНИЦИ[29,81]

м2

57,32

1 d

24	2.1	ДЕМОНТАЖ ПЕРВАЗИ	1d	131 РАБОТНИЦИ	2,03	0,131 РАБОТНИЦИ
25	2.2	ГИПСОВА ШПАКЛОВКА ПО СТЕНИ И ТАВАНИ	m2	57,32	2,98	0,52 РАБОТНИЦИ[300%]
26	3.1	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АЛУМИНИЕВИ ЛАЙСНИ ПРИ ШПАКЛОВКА грундиране	m	8	0,05	0,056 РАБОТНИЦИ
27	3.2	Боядисване с латексова боя бяло	m2	57,32	0,69	0,12 РАБОТНИЦИ
28	3.3	Боядисване с латекс цветен	m3	15,33	0,54	0,355 РАБОТНИЦИ
29	4.1	ЗАЗДРАВЯВАНЕ ЧРЕЗ ШПРИЦОВАНЕ НА ПАРКЕТ	m2	41,99	1,49	0,355 РАБОТНИЦИ[200%]
30	4.2	МАШИНО ЦИКЛЕНЕ, КИТОСВАНЕ И ЛАКИРАНЕ НА ПАРКЕТ	m2	15,33	0,29	0,19 РАБОТНИЦИ
31	4.3	ПЕРВАЗИ ОТ PVC	m	15,48	0,48	0,31 РАБОТНИЦИ
32	5	доставка и монтаж на врата и каса 90/200 МДФ, , цвят дъб, , окомплектована	бр.	1	0,46	0,3 РАБОТНИЦИ
33	1.3	СТАЯ ЕКСПЕРТ „ТУРИЗЪМ“	бр.	1	0,31	3,064 РАБОТНИЦИ
34	1.1	ПРЕНАСЯНЕ НА МЕБЕЛИ	ч.д.	1	0,8	8 РАБОТНИЦИ
35	1.2	СТЪРГАНЕ И ШКУРЕНЕ НА БОЯ	m2	53,25	1,12	0,21 РАБОТНИЦИ[200%]
36	1.3	демонтаж на врата и каса	бр.	1	0,15	1,5 РАБОТНИЦИ
37	1.4	ДЕМОНТАЖ ПЕРВАЗИ	m	14,4	0,19	0,131 РАБОТНИЦИ
38	2.1.	ГИПСОВА ШПАКЛОВКА ПО СТЕНИ И ТАВАНИ	m2	53,25	2,77	0,52 РАБОТНИЦИ[300%]
39	2.2.	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АЛУМИНИЕВИ ЛАЙСНИ ПРИ ШПАКЛОВКА грундиране	m	8	0,05	0,056 РАБОТНИЦИ
40	3.1,	Боядисване с латексова боя бяло	m2	53,25	0,64	0,12 РАБОТНИЦИ
41	3.3.	Боядисване с латекс цветен	m2	14,1	0,5	0,355 РАБОТНИЦИ
42	3.3.	ЗАЗДРАВЯВАНЕ ЧРЕЗ ШПРИЦОВАНЕ НА ПАРКЕТ	m2	39,15	1,39	0,355 РАБОТНИЦИ[200%]
43	4.1.	МАШИНО ЦИКЛЕНЕ, КИТОСВАНЕ И ЛАКИРАНЕ НА ПАРКЕТ	m2	14,1	0,27	0,19 РАБОТНИЦИ
44	4.2.	ПЕРВАЗИ ОТ PVC	m	14,1	0,44	0,31 РАБОТНИЦИ
45	4.3.	доставка и монтаж на врата и каса 90/200 МДФ, цвят дъб, окомплектована	бр.	1	0,43	0,3 РАБОТНИЦИ
46	5	СТАЯ ЗАМЕСТНИК ДИРЕКТОР	бр.	1	0,31	3,064 РАБОТНИЦИ
47	1.4	СТЪРГАНЕ И ШКУРЕНЕ НА БОЯ	m2	15,47	0,33	0,21 РАБОТНИЦИ
48	1.1	ПРЕНАСЯНЕ НА МЕБЕЛИ	ч.д.	1	0,8	8 РАБОТНИЦИ
49	1.2		ч.д.	1	0,8	1,5 РАБОТНИЦИ

50	1.3	демонтаж на врата и каса	бр.	1	0,15	1,5	1,5 РАБОТНИЦИ
51	1.4	демонтаж на дървена облицовка	м2	38,93	0,68	6,84	0,1756 РАБОТНИЦИ
52	1.5	ДЕМОНТАЖ ПЕРВАЗИ	м	14,1	0,19	1,85	0,131 РАБОТНИЦИ
53	2.1.	ВАРОЦИМЕНТОВА МАЗИЛКА	м2	38,93	4,13	41,27	1,06 РАБОТНИЦИ[400%]
54	2.2.	ГИПСОВА ШПАКЛОВКА ПО ТАВАНИ И СТЕНИ	м2	54,4	2,83	28,29	0,52 РАБОТНИЦИ[300%]
55	2.3.	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АЛУМИНИЕВИ ЛАЙСНИ ПРИ ШПАКЛОВКА	м	8	0,05	0,45	0,056 РАБОТНИЦИ
56	3.1	грундиране	м2	54,4	0,65	6,53	0,12 РАБОТНИЦИ
57	3.2	Боядисване с латексова боя бяло	м2	15,47	0,55	5,49	0,355 РАБОТНИЦИ
58	3.3	Боядисване с латекс цветен	м2	38,93	1,38	13,82	0,355 РАБОТНИЦИ[200%]
59	4.1.	ЗАЗДРАВЯВАНЕ ЧРЕЗ ШПРИЦОВАНЕ НА ПАРКЕТ	м2	15,47	0,29	2,94	0,19 РАБОТНИЦИ
60	4.2.	МАШИННО ЦИКЛЕНЕ, КИТОСВАНЕ И ЛАКИРАНЕ НА ПАРКЕТ	м2	15,47	0,48	4,8	0,31 РАБОТНИЦИ
61	4.3.	ПЕРВАЗИ ОТ PVC	м	14,1	0,42	4,23	0,3 РАБОТНИЦИ
62	5	доставка и монтаж на врата и каса 90/200 мДФ, цвят дъб, комплектована	бр.	1	0,31	3,06	3,064 РАБОТНИЦИ
63	1.5	СТАЯ ДИРЕКТОР					
64	1.1	СТЪРГАНЕ И ШКУРЕНЕ НА БОЯ	м2	22,51	0,47	4,73	0,21 РАБОТНИЦИ
65	1.2	демонтаж на врата и каса	бр.	1	0,15	1,5	1,5 РАБОТНИЦИ
66	1.3	демонтаж на дървена облицовка	м2	51,52	0,91	9,05	0,1756 РАБОТНИЦИ
67	1.4	ДЕМОНТАЖ ПЕРВАЗИ	м	19,1	0,25	2,5	0,131 РАБОТНИЦИ
68	1.5	ПРЕНАСЯНЕ НА МЕБЕЛИ	ч.д.	1	0,8	8	8 РАБОТНИЦИ
69	2.1.	ВАРОЦИМЕНТОВА МАЗИЛКА	м2	51,52	5,46	54,61	1,06 РАБОТНИЦИ[500%]
70	2.2.	ГИПСОВА ШПАКЛОВКА ПО ТАВАНИ И СТЕНИ	м2	74,03	3,85	38,5	0,52 РАБОТНИЦИ[400%]
71	2.3.	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АЛУМИНИЕВИ ЛАЙСНИ ПРИ ШПАКЛОВКА	м	8	0,05	0,45	0,056 РАБОТНИЦИ
72	3.1	грундиране	м2	74,03	0,89	8,88	0,12 РАБОТНИЦИ
73	3.2	Боядисване с латексова боя бяло	м2	22,51	0,8	7,99	0,355 РАБОТНИЦИ
74	3.3	Боядисване с латекс цветен	м2	51,52	1,83	18,29	0,355 РАБОТНИЦИ[200%]
75	4.1.	ЗАЗДРАВЯВАНЕ ЧРЕЗ ШПРИЦОВАНЕ НА ПАРКЕТ	м2	22,51	0,43	4,28	0,19 РАБОТНИЦИ
76	4.2.	МАШИННО ЦИКЛЕНЕ, КИТОСВАНЕ И ЛАКИРАНЕ НА ПАРКЕТ	м2	22,51	0,7	6,98	0,31 РАБОТНИЦИ

4.2	ТОСОВА МАШИНОЦИКЛЕНЕ, КИТОСВА И ЛАКИРАНЕ НА ПАРКЕТ	м2	22,51	1 д	0,7	6,98	0,31 РАБОТНИЦИ
4.3.	ПЕРВАЗИ ОТ PVC	м	19,1	1 д	0,57	5,73	0,3 РАБОТНИЦИ
5	доставка и монтаж на врата и каса 90/200 МДФ, цвят дъб, окомплектована	бр.	1	1 д	0,31	3,06	3,064 РАБОТНИЦИ
1.6	КОРИДОР			8 д			
1.1	СТЪРГАНЕ И ШКУРЕНЕ НА БОЯ	м2	71,51	1 д	1,5	15,02	0,21 РАБОТНИЦИ[200%]
1.2	демонтаж на врата и каса	бр.	1	1 д	0,15	1,5	1,5 РАБОТНИЦИ
2.1	ГИПСОВА ШПАКЛОВКА ПО СТЕНИ И ТАВАНИ	м2	71,51	1 д	3,72	37,19	0,52 РАБОТНИЦИ[400%]
2.2	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АЛУМИНИЕВИ И ЛАЙСНИ ПРИ ШПАКЛОВКА	м	8	1 д	0,05	0,45	0,056 РАБОТНИЦИ
3.1	грундиране	м2	71,51	1 д	0,86	8,58	0,12 РАБОТНИЦИ
3.2	Боядисване с латексова боя бяло	м2	43,11	1 д	1,53	15,3	0,355 РАБОТНИЦИ[200%]
3.3	Боядисване с латекс цветен	м2	28,4	1 д	1,01	10,08	0,355 РАБОТНИЦИ
5	доставка и монтаж на врата и каса 90/200 МДФ, цвят дъб, окомплектована	бр.	1	1 д	0,31	3,06	3,064 РАБОТНИЦИ
1.7	СТЪЛБИЩНА КЛЕТКА			2 д			
1.1.	грундиране	м2	146,6	1 д	1,76	17,59	0,12 РАБОТНИЦИ[200%]
1.2.	Боядисване с латексова боя бяло	м2	40	1 д	1,42	14,2	0,355 РАБОТНИЦИ[200%]
1.3.	Боядисване с латекс цветен	м2	106,6	2 д	3,78	37,84	0,355 РАБОТНИЦИ[200%]
1.8	ЗАЛА ЗА РАБОТА С ДЕЦА			12 д			
1.1	СТЪРГАНЕ И ШКУРЕНЕ НА БОЯ	м2	34,12	1 д	0,72	7,17	0,21 РАБОТНИЦИ
1.2	демонтаж на врата и каса	бр.	1	1 д	0,15	1,5	1,5 РАБОТНИЦИ
1.3	демонтаж на дървена облицовка	м2	61,21	1 д	1,08	10,75	0,1756 РАБОТНИЦИ
1.4	ДЕМОНТАЖ ПЕРВАЗИ	м	22,3	1 д	0,29	2,92	0,131 РАБОТНИЦИ
1.5	ДЕМОНТАЖ НА КОРНИЗИ	бр.	4	1 д	0,1	1,01	0,252 РАБОТНИЦИ
1.6	ДЕМОНТАЖ НА ШКАФОВЕ	бр.	1	1 д	0,15	1,45	1,45 РАБОТНИЦИ
1.7	ПРЕНАСЯНЕ НА МЕБЕЛИ	ч.д.	1	2 д	0,8	8	8 РАБОТНИЦИ
2.1.	ВАРОЦИМЕНТОВА МАЗИЛКА	м2	61,21	2 д	6,49	64,88	1,06 РАБОТНИЦИ[400%]
2.2.	ГИПСОВА ШПАКЛОВКА ПО ТАВАНИ И СТЕНИ	м2	95,33	1 д	4,96	49,57	0,52 РАБОТНИЦИ[500%]
2.3.	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АЛУМИНИЕВИ ЛАЙСНИ ПРИ ШПАКЛОВКА	м	8	1 д	0,05	0,45	0,056 РАБОТНИЦИ
100	ТОСОВА МАШИНОЦИКЛЕНЕ, КИТОСВА И ЛАКИРАНЕ НА ПАРКЕТ	м2	22,51	1 д	0,7	6,98	0,31 РАБОТНИЦИ

ВРЕМЕНИ ГРАФИК - ТЕХНОЛОГИЧНА ПОСЛ

№	№	Видове работи	Ед. Мярка	Количество	Календарни дни	Трудоемкост в часове дни при 10 часов работен ден	Трудоемкост в часове	Норми време за изпълнение на единица СМР в ч.ч.	РЕСУРС
1		ДИРЕКЦИЯ ПРИРОДЕН ПАРК „СТРАНДЖА“	бр.	1,00	14 d				
2		Подготвителен период			1 d				
3		Подготвителен период			1 d				
4		ЧАСТ АС			12 d				
5	I.	СТАЯ СЧЕТОВОДСТВО			8 d				
6	I.1	ПРЕНАСЯНЕ НА МЕБЕЛИ	ч.д.	1	2 d	0,8	8	8	8 РАБОТНИЦИ
7	1,2	демонтаж на врата и каса	бр.	1	1 d	0,15	1,5	1,5	1,5 РАБОТНИЦИ
8	1,3	ДЕМОНТАЖ ПЕРВАЗИ	м	16,03	1 d	0,21	2,1	2,1	0,131 РАБОТНИЦИ
9	1,4	СТЪРГАНЕ И ШКУРЕНЕ НА БОЯ	м2	61,28	1 d	1,29	12,87	12,87	0,21 РАБОТНИЦИ[200%]
10	1,1	доставка и монтаж на врата и каса 90/200 мдф, цвят дъб, окомплектована	бр.	1	1 d	0,31	3,06	3,06	3,064 РАБОТНИЦИ
11	2,1	ГИПСОВА ШПАКЛОВКА ПО СТЕНИ И ТАВАНИ	м2	61,28	1 d	3,19	31,87	31,87	0,52 РАБОТНИЦИ[300%]
12	2,2	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АЛУМИНИЕВИ ЛАЙСНИ ПРИ ШПАКЛОВКА	м	8	1 d	0,05	0,45	0,45	0,056 РАБОТНИЦИ
13	4,1	ЗАЗДРАВЯВАНЕ ЧРЕЗ ШПРИЦОВАНЕ НА ПАРКЕТ	м2	17,79	1 d	0,34	3,38	3,38	0,19 РАБОТНИЦИ
14	4,2	МАШИННО ЦИКЛЕНЕ, КИТОСВАНЕ И ЛАКИРАНЕ НА ПАРКЕТ	м2	17,79	1 d	0,55	5,51	5,51	0,31 РАБОТНИЦИ
15	3,1	грундиране	м2	61,28	1 d	0,74	7,35	7,35	0,12 РАБОТНИЦИ
16	3,2	Боядисване с латексова боя бяло	м2	17,79	1 d	0,63	6,32	6,32	0,355 РАБОТНИЦИ
17	3,3	Боядисване с латекс цветен	м2	43,49	1 d	1,54	15,44	15,44	0,355 РАБОТНИЦИ[200%]
18	4,3	ПЕРВАЗИ ОТ PVC	м	16,03	1 d	0,48	4,81	4,81	0,3 РАБОТНИЦИ
19	I.2.	СТАЯ ЕКСПЕРТ „ПАРКОСТРОИТЕЛСТВО“			8 d				
20	1,2	ПРЕНАСЯНЕ НА МЕБЕЛИ	ч.д.	1	2 d	0,8	8	8	8 РАБОТНИЦИ
21	1,3	демонтаж на врата и каса	бр.	1	1 d	0,15	1,5	1,5	1,5 РАБОТНИЦИ
22	1,4	ДЕМОНТАЖ ПЕРВАЗИ	м	15,48	1 d	0,2	2,03	2,03	0,131 РАБОТНИЦИ
23	1,1	СТЪРГАНЕ И ШКУРЕНЕ НА БОЯ	м2	57,32	1 d	1,2	12,04	12,04	0,21 РАБОТНИЦИ[200%]
24	1,1	доставка и монтаж на врата и каса 90/200 мдф, цвят дъб, окомплектована	бр.	1	1 d	0,31	3,06	3,06	3,064 РАБОТНИЦИ

289	10,9	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПЛАФОН "SIRIUS" И МОНТАЖ НА ПЛАФОН "SIRIUS"	0,44	0,44	0,441 РАБОТНИЦИ
167	II.1.	Склад в мазето	6d		
168	1,1	ДЕМОНТАЖ ЛАМПЕН ИЗЛАЗ С ПРОВОДНИК 3x1MM2 ДО 6М.	бр.	1	1,62
169	1,2	ДЕМОНТАЖ НА КЛЮЧ СКРИТ М-Ж	бр.	1	0,06
170	1,3	ДЕМОНТАЖ НА КОНТАКТ "ШУКО" СКРИТ М-Ж	бр.	1	0,06
171	1,4	ДЕМОНТАЖ НА КОНЗОЛНА КУТИЯ ЕДИНИЧНА ЗА СКР.ИНСТ.	бр.	2	0,12
172	1,5	ЛАМПЕН ИЗЛАЗ С ПРОВОДНИК ПВВ-МБ1 3x1MM2 СКРИТО ПОД МАЗИЛКА ДО 6М.	бр.	1	1,26
173	1,6	ИЗКОПАВАНЕ НА ГНЕЗДА В ТУХЛЕНИ ЗИДОВЕ С ДЪЛБОЧИНА 6СМ. ДО 20/20СМ	бр.	2	0,42
175	1,8	НАПРАВА УЛЕЙ ОТ 20/15 ДО 25/20 РЪЧНО В НОВА ТУХЛ.ЗИДАРИЯ	м	10	5,03
176	1,9	ПОЛАГАНЕ НА ПРОВОДНИК ПВВ-МБ1 3X 2,5 MM2 ПОД МАЗИЛКА	м	10	1,04
174	1,7	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОНЗОЛНА КУТИЯ ЕДИНИЧНА НАИЗВАЩА ЗА СКР.ИНСТ.	бр.	2	0,46
177	1,1	ДОСТАВКА, М-Ж И СВЪРЗВАНЕ НА КЛЮЧ СХ.1 СКРИТ М-Ж	бр.	1	0,13
178	1,11	ДОСТАВКА, М-Ж И СВЪРЗВАНЕ НА КОНТАКТ "ШУКО" СКРИТ М-Ж	бр.	1	0,13
179	1,12	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПЛАФОН "SIRIUS"	бр.	1	0,44
180		Доставка и монтаж на фотоклетка за лампа	бр.	1	0,22
230	II.11.	Стълбище	1d		
231	1	осветители с фотоклетка	бр.	2	2,4
232		Окончателно почистване и предаване обекта на Възложителя	1d		
233		Окончателно почистване и предаване обекта на Възложителя	1d		
					РАБОТНИЦИ[500%]

ЛЕГЕНДА	КРИТИЧЕН/Critical/	СУМАРЕН/Summary/	СЪБИТИЕ/Milestone/	Inactive Milestone	Ma
	НЕКРИТИЧЕН/Noncritical/	ПРЕКЪСВАНЕ/Spill/	Inactive Task	Inactive Summary	Du

ЗАБЕЛЕЖКА: „РАБОТНИЦИ“ представлява ЕДИН РАБОТНИК, РАБОТНИЦИ 200 % представлява ДВА РАБОТНИКА, БАГЕР 100% ПРЕДСТАВЛЯВА ЕДИН БАГЕР.

ЗАБЕЛЕЖКА: „РАБОТНИЦИ“ представява ЕДИН РАБОТНИК, РАБОТНИЦИ 260 % представява ДВА РАБОТНИКА, БАГЕР 100% ПРЕДСТАВЯВА ЕДИН РАБОТНИК

157	1.3	ПРЕНАСЯНЕ НА МЕБЕЛИ	2d	Ч.Д.	1	2d	0,8	8	8 РАБОТНИЦИ
159	2.1.	ГИПСОВА ШПАКЛОВКА ПО СТЕНА		М2	103,43	1d	5,38	53,78	0,52 РАБОТНИЦИ[500%]
162	3.3	БЛАЖНА БОЯ ПО ДЪРВ.ПОВЪРХНОСТИ - ДВУКРАТНО		М2	7,42	1d	0,54	5,42	0,73 РАБОТНИЦИ
160	3.1	грундиране		М2	103,43	1d	1,24	12,41	0,12 РАБОТНИЦИ[200%]
161	3.2	Боядисване с латексова боя бяло		М2	40,89	1d	1,45	14,52	0,355 РАБОТНИЦИ[200%]
163	3.4	Боядисване с латекс цветен		М2	62,54	1d	2,22	22,2	0,355 РАБОТНИЦИ[300%]
158	1.4	ИЗНАСЯНЕ НА ОТПАДЪЦИ		Ч.Д.	3	1d	2,4	24	8 РАБОТНИЦИ[300%]
168	1.7	СТЪЛБИЩНА КЛЕТКА				2d			
169	1.1.	грундиране		М2	146,6	1d	1,76	17,59	0,12 РАБОТНИЦИ[200%]
190	1.2.	Боядисване с латексова боя бяло		М2	40	1d	1,42	14,2	0,355 РАБОТНИЦИ[200%]
191	1.3.	Боядисване с латекс цветен		М2	106,6	2d	3,78	37,84	0,355 РАБОТНИЦИ[200%]
164	1.13	товаро-разтоварни работи				1d			
165	1	Натоварване и извозване на строителни отпадъци		бр.	6	1d	0,79	7,85	1,309 РАБОТНИЦИ
166	II.	ЧАСТ ЕЛЕКТРО				12d			
181	II.2.	Стая счетоводство				7d			
182	2.1	ДЕМОНТАЖ НА КЛЮЧ СКРИТ М-Ж		бр.	1	1d	0,01	0,06	0,06 РАБОТНИЦИ
183	2.2	ДЕМОНТАЖ НА КОНТАКТ "ШУКО" СКРИТ М-Ж		бр.	4	1d	0,02	0,24	0,06 РАБОТНИЦИ
184	2.3	ДЕМОНТАЖ НА КОНЗОЛНА КУТИЯ ЕДИНИЧНА ЗА СКР.ИНСТ.		бр.	5	1d	0,03	0,3	0,06 РАБОТНИЦИ
185	2.4	ДЕМОНТАЖ НА ОСВЕТИТЕЛ ВИСЯЩ		бр.	1	1d	0,08	0,8	0,801 РАБОТНИЦИ
186	2.5	ИЗКОПАВАНЕ НА ГНЕЗДА В ТУХЛЕНИ ЗИДОВЕ С ДЪЛБОЧИНА 6СМ. ДО 20/20СМ		бр.	5	1d	0,11	1,05	0,21 РАБОТНИЦИ
187	2.6	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОНЗОЛНА КУТИЯ ЕДИНИЧНА НАНИЗВАЩА ЗА СКР.ИНСТ.		бр.	5	1d	0,12	1,15	0,23 РАБОТНИЦИ
188	2.7	ДОСТАВКА, М-Ж И СВЪРЗВАНЕ НА КЛЮЧ СХ.1 СКРИТ М-Ж		бр.	1	1d	0,01	0,13	0,13 РАБОТНИЦИ
189	2.8	ДОСТАВКА, М-Ж И СВЪРЗВАНЕ НА КОНТАКТ "ШУКО" СКРИТ М-Ж		бр.	4	1d	0,05	0,52	0,13 РАБОТНИЦИ
190	2.9	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЛЛ 2X18 W		бр.	2	1d	0,43	4,28	2,14 РАБОТНИЦИ
191	2.1	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА LED-ТРЪБА 18W		бр.	4	1d	0,48	4,8	1,2 РАБОТНИЦИ
192	II.3.	Стая експерт паркостроителство				7d			
193	III.3.	ДЕМОНТАЖ НА КЛЮЧ СКРИТ М-Ж		бр.	1	1d	0,01	0,06	0,06 РАБОТНИЦИ


63	1.4	ДЕМОНТАЖ ПЕРВАЗИ	19,12,5	0,131 РАБОТНИЦИ	2,5	0,131 РАБОТНИЦИ
64	1.5	ПРЕНАСЯНЕ НА МЕБЕЛИ	Ч.Д.	1	2d	8
65	1.1	СТЪРГАНЕ И ШКУРЕНЕ НА БОЯ	м2	22,51	1d	4,73
66	5	доставка и монтаж на врата и каса 90/200 МДФ, цвят дъб, комплектована	бр.	1	1d	3,06
67	2.1.	ВАРОЦИМЕНТОВА МАЗИЛКА	м2	51,52	1d	54,61
68	2.2.	ГИПСОВА ШПАКЛОВКА ПО ТАВАНИ И СТЕНИ	м2	74,03	1d	38,5
69	2.3.	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АЛУМИНИЕВИ ЛАЙСНИ ПРИ ШПАКЛОВКА	м	8	1d	0,45
70	4.1.	ЗАЗДРАВЯВАНЕ ЧРЕЗ ШПРИЦОВАНЕ НА ПАРКЕТ	м2	22,51	1d	4,28
71	4.2.	МАШИННО ЦИКЛЕНЕ, КИТОСВАНЕ И ЛАКИРАНЕ НА ПАРКЕТ	м2	22,51	1d	6,98
72	3.1	грундиране	м2	74,03	1d	8,88
73	3.2	Боядисване с латексова боя бяло	м2	22,51	1d	7,99
74	3.3	Боядисване с латекс цвятен	м2	51,52	1d	18,29
75	4.3.	ПЕРВАЗИ ОТ PVC	м	19,1	1d	5,73
76	1.8	ЗАЛА ЗА РАБОТА С ДЕЦА			12d	
77	1.2	демонтаж на врата и каса	бр.	1	1d	1,5
78	1.3	демонтаж на дървена облицовка	м2	61,21	1d	10,75
79	1.4	ДЕМОНТАЖ ПЕРВАЗИ	м	22,3	1d	2,92
80	1.5	ДЕМОНТАЖ НА КОРНИЗИ	бр.	4	1d	1,01
81	1.6	ДЕМОНТАЖ НА ШКАФОВЕ	бр.	1	1d	1,45
82	1.7	ПРЕНАСЯНЕ НА МЕБЕЛИ	Ч.Д.	1	2d	8
83	1.1	СТЪРГАНЕ И ШКУРЕНЕ НА БОЯ	м2	34,12	1d	7,17
84	7	доставка и монтаж на врата и каса 90/200 МДФ, цвят дъб, 2/3 матирано стъкло, комплектована	бр.	1	1d	3,06
85	2.1.	ВАРОЦИМЕНТОВА МАЗИЛКА	м2	61,21	2d	64,88
86	6.1.	РЕМОНТ НА ВРАТИЧКИТЕ НА СЕКЦИЯТА	бр.	34	3d	21,42
87	2.2.	ГИПСОВА ШПАКЛОВКА ПО ТАВАНИ И СТЕНИ	м2	95,33	1d	49,57
88	2.3.	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АЛУМИНИЕВИ ЛАЙСНИ ПРИ ШПАКЛОВКА	м	8	1d	0,45
89	3.1.	ГИПСОВА ШПАКЛОВКА ПО СТЕНА И ТАВАН	м2	46,09	1d	23,97
90	3.2.	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АЛУМИНИЕВИ ЛАЙСНИ ПРИ ШПАКЛОВКА	м	8	1d	0,45
91	3.3.	ГИПСОВА ШПАКЛОВКА ПО СТЕНА И ТАВАН	м2	46,09	1d	23,97
92	3.4.	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АЛУМИНИЕВИ ЛАЙСНИ ПРИ ШПАКЛОВКА	м	8	1d	0,45

24	2,1	Доставка и монтаж на врати и каси 90/200 MDF, цвят дъб, окомплектована	м2	57,32	2,98	29,81	0,52 РАБОТНИЦИ[300%]
25	2,2	ГИПСОВА ШПАКЛОВКА ПО СТЕНИ И ТАВАНИ	м	8	0,05	0,45	0,056 РАБОТНИЦИ
26	2,2	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АЛУМИНИЕВИ ЛАЙСНИ ПРИ ШПАКЛОВКА	м2	15,33	0,29	2,91	0,19 РАБОТНИЦИ
27	4,1	ЗАЗДРАВЯВАНЕ ЧРЕЗ ШПРИЦОВАНЕ НА ПАРКЕТ	м2	15,33	0,48	4,75	0,31 РАБОТНИЦИ
28	4,2	МАШИННО ЦИКЛЕНЕ, КИТОСВАНЕ И ЛАКИРАНЕ НА ПАРКЕТ	м2	57,32	0,69	6,88	0,12 РАБОТНИЦИ
29	3,1	грундиране	м3	15,33	0,54	5,44	0,355 РАБОТНИЦИ
30	3,2	Боядисване с латексова боя бяло	м2	41,99	1,49	14,91	0,355 РАБОТНИЦИ[200%]
31	3,3	Боядисване с латекс цветен	м	15,48	0,46	4,64	0,3 РАБОТНИЦИ
32	4,3	ПЕРВАЗИ ОТ PVC					
33	1,4	СТАЯ ЗАМЕСТНИК ДИРЕКТОР	ч.д.	1	0,8	8	8 РАБОТНИЦИ
34	1,2	ПРЕНАСЯНЕ НА МЕБЕЛИ	бр.	1	0,15	1,5	1,5 РАБОТНИЦИ
35	1,3	демонтаж на врати и каси	м2	38,93	0,68	6,84	0,1756 РАБОТНИЦИ
36	1,4	демонтаж на дървена облицовка	м	14,1	0,19	1,85	0,131 РАБОТНИЦИ
37	1,5	ДЕМОНТАЖ ПЕРВАЗИ	м2	15,47	0,33	3,25	0,21 РАБОТНИЦИ
38	1,1	СТЪРГАНЕ И ШКУРЕНЕ НА БОЯ	бр.	1	0,31	3,06	3,064 РАБОТНИЦИ
39	5	доставка и монтаж на врати и каси 90/200 MDF, цвят дъб, окомплектована	м2	38,93	4,13	41,27	1,06 РАБОТНИЦИ[400%]
40	2,1.	ВАРОЦИМЕНТОВА МАЗИЛКА	м2	54,4	2,83	28,29	0,52 РАБОТНИЦИ[300%]
41	2,2.	ГИПСОВА ШПАКЛОВКА ПО ТАВАНИ И СТЕНИ	м	8	0,05	0,45	0,056 РАБОТНИЦИ
42	2,3.	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АЛУМИНИЕВИ ЛАЙСНИ ПРИ ШПАКЛОВКА	м2	15,47	0,29	2,94	0,19 РАБОТНИЦИ
43	4,1.	ЗАЗДРАВЯВАНЕ ЧРЕЗ ШПРИЦОВАНЕ НА ПАРКЕТ	м2	15,47	0,48	4,8	0,31 РАБОТНИЦИ
44	4,2.	МАШИННО ЦИКЛЕНЕ, КИТОСВАНЕ И ЛАКИРАНЕ НА ПАРКЕТ	м2	54,4	0,65	6,53	0,12 РАБОТНИЦИ
45	3,1	грундиране	м2	15,47	0,55	5,49	0,355 РАБОТНИЦИ
46	3,2	Боядисване с латексова боя бяло	м2	38,93	1,38	13,82	0,355 РАБОТНИЦИ[200%]
47	3,3	Боядисване с латекс цветен	м	14,1	0,42	4,23	0,3 РАБОТНИЦИ
48	4,3.	ПЕРВАЗИ ОТ PVC					
49	1,5	СТАЯ ДИРЕКТОР	бр.	1	0,15	1,5	1,5 РАБОТНИЦИ
50	1,2	демонтаж на врати и каси	бр.	1	0,15	1,5	0,1756 РАБОТНИЦИ

№	4,3	ПЕРВАЗИ ОТ PVC	22,26	22,26	10,37	0,67	6,68	0,3 РАБОТНИЦИ
127	4,3	СКЛАД						
131	1.10	демонтаж на врата и каса	бр.	1		0,15	1,5	1,5 РАБОТНИЦИ
133	1,2	ПРЕНАСЯНЕ НА МЕБЕЛИ	ч.д.	1		0,8	8	8 РАБОТНИЦИ
134	1,3	СТЪРГАНЕ И ШКУРЕНЕ НА БОЯ	м2	63,71		1,34	13,38	0,21 РАБОТНИЦИ[200%]
132	1,1	доставка и монтаж на врата и каса 90/200	бр.	1		0,31	3,06	3,06 РАБОТНИЦИ
142	5	ГИПСОВА ШПАКЛОВКА ПО СТЕНИ И ТАВАН	м2	74,71		3,89	38,85	0,52 РАБОТНИЦИ[400%]
136	2.1.	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АЛУМИНИИЕВИ ЛАЙСНИ ПРИ ШПАКЛОВКА	м	8		0,05	0,45	0,056 РАБОТНИЦИ
137	2.2.	грундиране	м2	74,71		0,9	8,97	0,12 РАБОТНИЦИ
138	3,1	Боядисване с латексова боя бяло	м2	18,29		0,65	6,49	0,355 РАБОТНИЦИ
139	3,2	Боядисване с латекс цветен	м2	56,42		2	20,03	0,355 РАБОТНИЦИ[200%]
140	3,3	ИЗНАСЯНЕ НА ОТПАДЪЦИ	ч.д.	3		2,4	24	8 РАБОТНИЦИ[300%]
135	1,4	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МЕТАЛНИ СТЕЛАЖИ	бр.	5		1,17	11,65	2,33 РАБОТНИЦИ[200%]
141	4.1.	СКЛАД 1ЕТ. КЪМ МАЗЕТО						
143	1.11	демонтаж на врата и каса	бр.	1		0,15	1,5	1,5 РАБОТНИЦИ
145	1,2	ПРЕНАСЯНЕ НА МЕБЕЛИ	ч.д.	1		0,8	8	8 РАБОТНИЦИ
146	1,3	СТЪРГАНЕ И ШКУРЕНЕ НА БОЯ	м2	69,45		1,46	14,58	0,21 РАБОТНИЦИ[200%]
144	1,1	доставка и монтаж на врата и каса 90/200, фазер, окомплектована	бр.	1		0,31	3,06	3,06 РАБОТНИЦИ
153	4	ГИПСОВА ШПАКЛОВКА ПО СТЕНИ И ТАВАН	м2	69,45		3,61	36,11	0,52 РАБОТНИЦИ[400%]
148	2.1.	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АЛУМИНИИЕВИ ЛАЙСНИ ПРИ ШПАКЛОВКА	м	8		0,05	0,45	0,056 РАБОТНИЦИ
149	2.2.	грундиране	м2	69,45		0,83	8,33	0,12 РАБОТНИЦИ
150	3,1	Боядисване с латексова боя бяло	м2	14,07		0,5	4,99	0,355 РАБОТНИЦИ
151	3.2.	Боядисване с латекс цветен	м2	55,38		1,97	19,66	0,355 РАБОТНИЦИ[200%]
152	3,3	ИЗНАСЯНЕ НА ОТПАДЪЦИ	ч.д.	3		2,4	24	8 РАБОТНИЦИ[300%]
147	1,4	СКЛАД КОТЕЛ						
154	1.12	СТЪРГАНЕ И ШКУРЕНЕ НА БОЯ	м2	103,43		2,17	21,72	0,21 РАБОТНИЦИ[200%]
155	1,1	СТЪРГАНЕ НА БЛАЖНА БОЯ ОТ ДЪРВЕНИ ПЛОСКОСТИ	м2	7,42		0,21	2,13	0,2875 РАБОТНИЦИ
156	1,2	ПРЕНАСЯНЕ НА МЕБЕЛИ	ч.д.	1		0,8	8	8 РАБОТНИЦИ
157	1,3							

193	3,1	ДЕМОНТАЖ НА КЛЮЧ СКРИТ "ШУКО" СКРИТ М-Ж	бр.	4	1d	0,02	0,24	0,06 РАБОТНИЦИ
194	3,2	ДЕМОНТАЖ НА КОНЗОЛНА КУТИЯ ЕДИНИЧНА ЗА СКР.ИНСТ.	бр.	5	1d	0,03	0,3	0,06 РАБОТНИЦИ
195	3,3	ДЕМОНТАЖ НА ВИСЯЩО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО	бр.	1	1d	0,08	0,8	0,801 РАБОТНИЦИ
196	3,4	ИЗКОПАВАНЕ НА ГНЕЗДА В ТУХЛЕНИ ЗИДОВЕ С ДЪЛБОЧИНА 6CM. ДО 20/20CM	бр.	5	1d	0,11	1,05	0,21 РАБОТНИЦИ
197	3,5	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОНЗОЛНА КУТИЯ ЕДИНИЧНА НАНИЗВАЩА ЗА СКР.ИНСТ.	бр.	5	1d	0,12	1,15	0,23 РАБОТНИЦИ
198	3,6	ДОСТАВКА, М-Ж И СВЪРЗВАНЕ НА КЛЮЧ СХ.1 СКРИТ М-Ж	бр.	1	1d	0,01	0,13	0,13 РАБОТНИЦИ
199	3,7	ДОСТАВКА, М-Ж И СВЪРЗВАНЕ НА КОНТАКТ "ШУКО" СКРИТ М-Ж	бр.	4	1d	0,05	0,52	0,13 РАБОТНИЦИ
200	3,8	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЛЛ 2X18 W	бр.	2	1d	0,43	4,28	2,14 РАБОТНИЦИ
201	3,9	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА LED-ТРЪБА 18W	бр.	4	1d	0,48	4,8	1,2 РАБОТНИЦИ
202	3,1	Кабинет Зам. директор			12 d			
214	II.5.	ДЕМОНТАЖ НА КЛЮЧ СКРИТ М-Ж	бр.	1	1d	0,01	0,06	0,06 РАБОТНИЦИ
215	5,1	ДЕМОНТАЖ НА КОНТАКТ "ШУКО" СКРИТ М-Ж	бр.	4	1d	0,02	0,24	0,06 РАБОТНИЦИ
216	5,2	ДЕМОНТАЖ НА КОНЗОЛНА КУТИЯ ЕДИНИЧНА ЗА СКР.ИНСТ.	бр.	5	1d	0,03	0,3	0,06 РАБОТНИЦИ
217	5,3	ДЕМОНТАЖ НА ОСВЕТИТЕЛ ВИСЯЩ	бр.	1	1d	0,08	0,8	0,801 РАБОТНИЦИ
218	5,4	ИЗКОПАВАНЕ НА ГНЕЗДА В ТУХЛЕНИ ЗИДОВЕ С ДЪЛБОЧИНА 6CM. ДО 20/20CM	бр.	5	1d	0,11	1,05	0,21 РАБОТНИЦИ
219	5,5	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОНЗОЛНА КУТИЯ ЕДИНИЧНА НАНИЗВАЩА ЗА СКР.ИНСТ.	бр.	5	1d	0,12	1,15	0,23 РАБОТНИЦИ
220	5,6	ДОСТАВКА, М-Ж И СВЪРЗВАНЕ НА КЛЮЧ СХ.1 СКРИТ М-Ж	бр.	1	1d	0,02	0,15	0,15 РАБОТНИЦИ
221	5,7	ДОСТАВКА, М-Ж И СВЪРЗВАНЕ НА КОНТАКТ "ШУКО" СКРИТ М-Ж	бр.	4	1d	0,05	0,52	0,13 РАБОТНИЦИ
222	5,8	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПЕНДЕЛ "DIAMOND"	бр.	1	1d	0,06	0,59	0,59 РАБОТНИЦИ
223	5,9	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА LED КРУШКА 8W	бр.	3	1d	0,11	1,11	0,369 РАБОТНИЦИ
224	5,1	Кабинет Директор			12 d			
225	II.6.	ДЕМОНТАЖ НА КЛЮЧ СКРИТ М-Ж	бр.	1	1d	0,01	0,06	0,06 РАБОТНИЦИ
226	6,1	ДЕМОНТАЖ НА КОНТАКТ "ШУКО" СКРИТ М-Ж	бр.	4	1d	0,02	0,24	0,06 РАБОТНИЦИ
227	6,2							

ДИАГРАМА НА РАБОТНАТА РЪКА

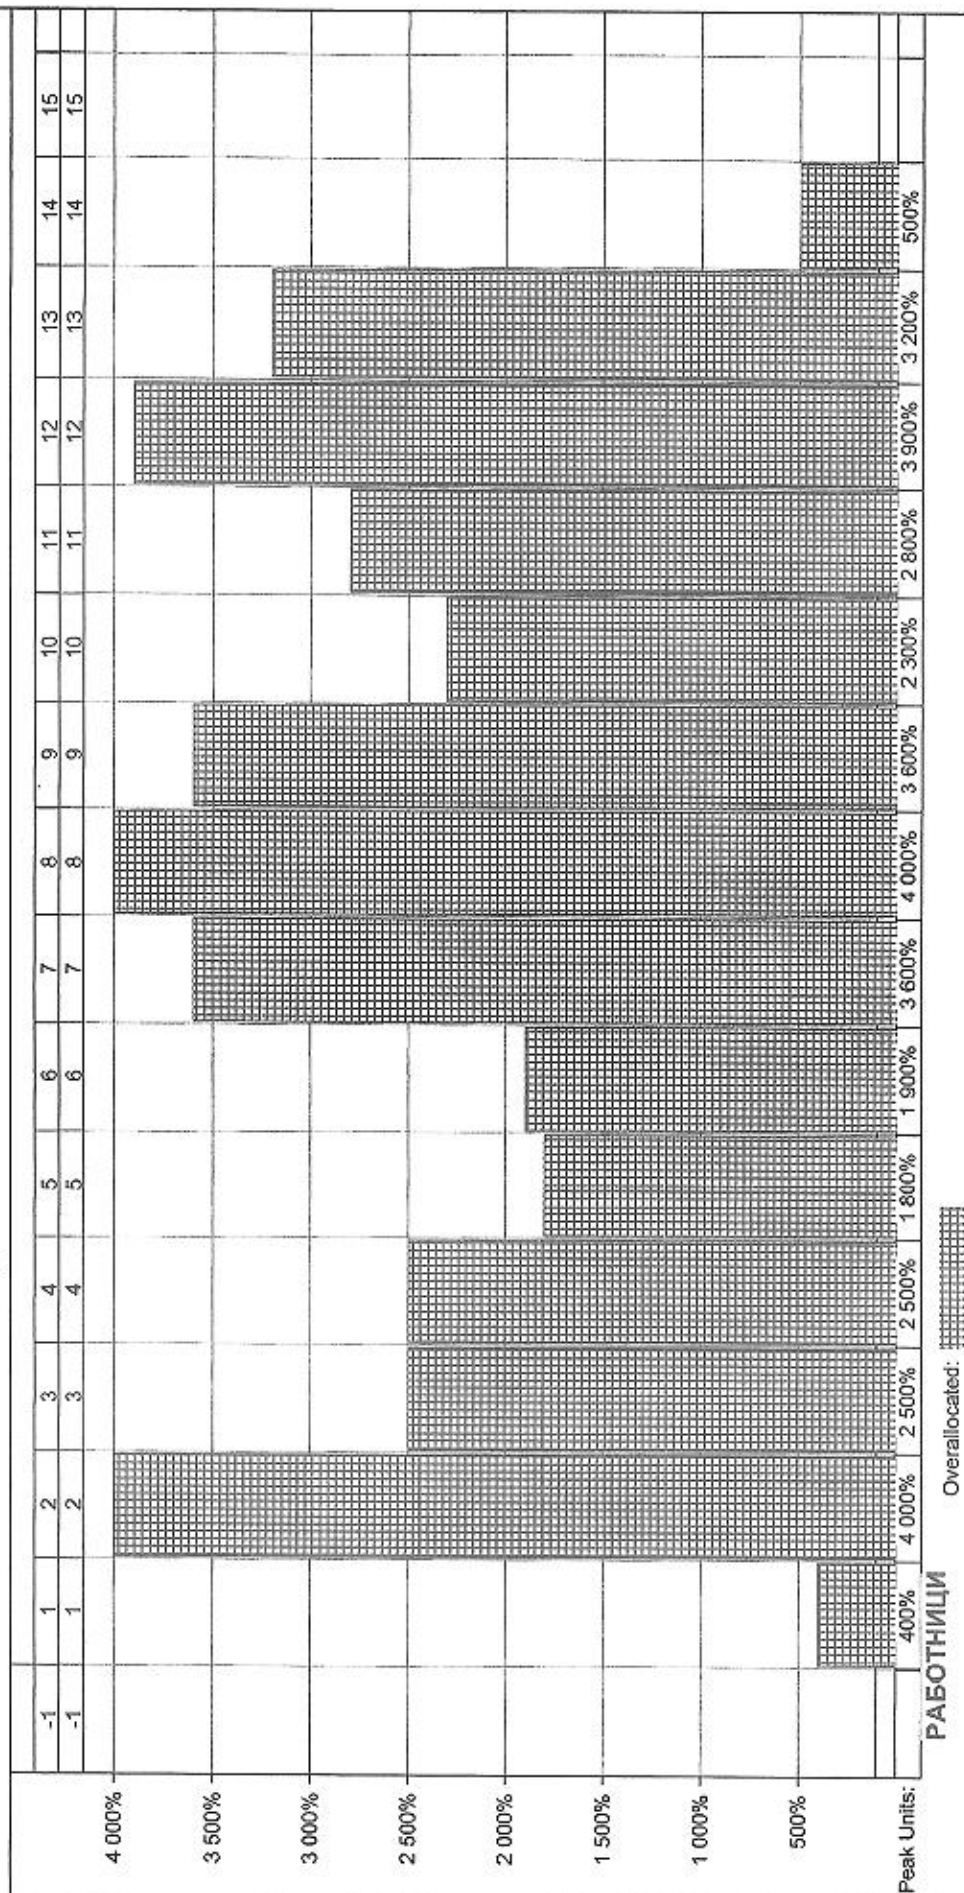

ЗАБЕЛЕЖКА: „РАБОТНИЦИ 100 %” представлява ЕДИН РАБОТНИК, РАБОТНИЦИ 200 %” представлява ДВА РАБОТНИКА., БАГЕР 100% ПРЕДСТАВЛЯВА ЕДНА МАШИНОСМЯНА НА БАГЕР И Т.Н.



Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“”

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.", Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие", по процедура BG161PO005/1/3/3.2/06/27 "Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове", договор N DIR-5113326-C-004

ДО

ДПП „СТРАНДЖА”

Образец № 14А
Обособена позиция 2

гр. МАЛКО ТЪРНОВО
ул. „ЯНКО МАСЛИНКОВ” № 1

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на

„КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ“ ДЗЗД

(наименование на участника)

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **Извършване на строителни работи, във връзка с изпълнение на проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“, състоящи се от следните обособени позиции:**

Обособена позиция 1: Ремонт на сграда на ИПЦ в гр. Малко Търново и доставка и монтаж на фотопанели; **Обособена позиция 2:** Ремонт на помещения в сградата на ДПП Странджа; **Обособена позиция 3:** Ремонт на сграда и допълване на експозицията на Информационно-посетителски център на Парка – „Горска сбирка“ в село Граматиково.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Във връзка с обявената процедура, Ви представяме нашето ценово предложение, както следва:

Предлагана цена за изпълнение на обществената поръчка (без ДДС):

35 131.65 лева без ДДС

тридесет и пет хиляди сто тридесет и един лева и шестдесет и пет стотинки

(цифром и словом, в лева без ДДС)

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз и от Държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.". Цялата отговорност за съдържанието се носи от ДПП "Странджа" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представявано от Министерството на околната среда и водите."

КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ
СООП
ДЗЗД

Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“”

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.", Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие", по процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27 "Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове", договор N DIR-5113326-C-004

Размер на авансовото плащане – 30 % (не повече от 30% от общата стойност) или абсолютна сума в размер на 10 539.50 лв. без ДДС.

При така предложената от нас цена, в нашата ценова оферта сме включили всички разходи, свързани с качествено изпълнение на поръчката в описания вид и обхват.

Предложената цена е сбор от единичните цени на работите, предмет на поръчката, както следва:

	Наименование на работите	Д.М	Количеств	Ед.цена	Общо (лв.) без ДДС
	2		4	5	6
	ДИРЕКЦИЯ ПРИРОДЕН ПАРК „СТРАНДЖА“				
I.	ЧАСТ АС				
I.1	СТАЯ СЧЕТОВОДСТВО				
1	ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ	бр.	1		
1,1	СТЪРГАНЕ И ШКУРЕНЕ НА БОЯ	м2	61,28	2.77	169.75
1,2	ПРЕНАСЯНЕ НА МЕБЕЛИ	Ч.Д.	1	88.00	88.00
1,3	ДЕМОНТАЖ НА ВРАТА И КАСА	бр.	1	19.80	19.80
1,4	ДЕМОНТАЖ ПЕРВАЗИ	м	16,03	1.76	28.21
	ОБЩО ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ	1	1		305.76
2	ШПАКЛОВКИ				
2,1	ГИПСОВА ШПАКЛОВКА ПО СТЕНИ И ТАВАНИ	м2	61,28	7.38	452.25
2,2	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АЛУМИНИЕВИ ЛАЙСНИ ПРИ ШПАКЛОВКА	м	8	2.32	18.56
	ОБЩО ШПАКЛОВКИ	1	1		470.81
3	БОЯ				
3,1	ГРУНДИРАНЕ	м2	61,28	2.38	145.85
3,2	БОЯДИСВАНЕ С ЛАТЕКСОВА БОЯ БЯЛО	м2	17,79	6.45	114.75
3,3	БОЯДИСВАНЕ С ЛАТЕКС ЦВЕТЕН	м2	43,49	6.60	287.03
	ОБЩО БОЯ	1	1		547.63

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз и от Държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.". Цялата отговорност за съдържанието се носи от ДПП "Странджа" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представлявано от Министерството на околната среда и водите."

Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“”

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.", Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие", по процедура BG161PO005/1/3/3.2/06/27 "Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове", договор N DIR-5113326-C-004

4	ПАРКЕТ				
4,1	ЗАЗДРАВЯВАНЕ ЧРЕЗ ШПРИЦОВАНЕ НА ПАРКЕТ	м2	17,79	4.63	82.37
4,2	МАШИННО ЦИКЛЕНЕ, КИТОСВАНЕ И ЛАКИРАНЕ НА ПАРКЕТ	м2	17,79	10.42	185.37
4,3	ПЕРВАЗИ ОТ PVC	м	16,03	5.97	95.70
	ОБЩО ПАРКЕТ	1	1		363.44
5	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВРАТА И КАСА 90/200 МДФ, ЦВЯТ ДЪБ, ОКОМПЛЕКТОВАНА	бр.	1	308.01	308.01
	ОБЩО СТАЯ СЧЕТОВОДСТВО	1	1		1 995.65
1.2.	СТАЯ ЕКСПЕРТ „ПАРКОСТРОИТЕЛСТВО“				
1	ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ				
1,1	СТЪРГАНЕ И ШКУРЕНЕ НА БОЯ	м2	57,32	2.77	158.78
1,2	ПРЕНАСЯНЕ НА МЕБЕЛИ	Ч.Д.	1	88.00	88.00
1,3	ДЕМОНТАЖ НА ВРАТА И КАСА	бр.	1	19.80	19.80
1,4	ДЕМОНТАЖ ПЕРВАЗИ	м	15,48	1.76	27.24
	ОБЩО ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ	1	1		293.82
2	ШПАКЛОВКИ				
2,1	ГИПСОВА ШПАКЛОВКА ПО СТЕНИ И ТАВАНИ	м2	57,32	7.38	423.02
2,2	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АЛУМИНИЕВИ ЛАЙСНИ ПРИ ШПАКЛОВКА	м	8	2.32	18.56
	ОБЩО ШПАКЛОВКИ	1	1		441.58
3	БОЯ				
3,1	ГРУНДИРАНЕ	м2	57,32	2.38	136.42
3,2	БОЯДИСВАНЕ С ЛАТЕКСОВА БОЯ БЯЛО	м3	15,33	6.45	98.88
3,3	БОЯДИСВАНЕ С ЛАТЕКС ЦВЕТЕН	м2	41,99	6.60	277.13

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз и от Държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.". Цялата отговорност за съдържанието се носи от ДПП "Странджа" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представявано от Министерство на околната среда и водите."

КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ
с.с.н.а.
ДЗЗД



Решения за
по-добро бъдеще



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
Инвестиране във
вашето бъдеще



НАЦИОНАЛНА
СТРАТЕГИЧЕСКА
РЕФЕРЕНТНА РАМКА
2007 – 2013



Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“”

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.", Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие", по процедура BG161PO005/1/3/3.2/06/27 "Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове", договор N DIR-S113326-C-004

	ОБЩО БОЯ	1	1		512.43
4	ПАРКЕТ				
4,1	ЗАЗДРАВЯВАНЕ ЧРЕЗ ШПРИЦОВАНЕ НА ПАРКЕТ	м2	15,33	4.63	70.98
4,2	МАШИННО ЦИКЛЕНЕ, КИТОСВАНЕ И ЛАКИРАНЕ НА ПАРКЕТ	м2	15,33	10.42	159.74
4,3	ПЕРВАЗИ ОТ PVC	м	15,48	5.97	92.42
	ОБЩО ПАРКЕТ	1	1		323.14
5	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВРАТА И КАСА 90/200 МДФ, , ЦВЯТ ДЪБ, , ОКОМПЛЕКТОВАНА	бр.	1	308.01	308.01
	ОБЩО ЗА СТАЯ ЕКСПЕРТ „ПАРКОСТРОИТЕЛСТВО“	1	1		1 878.98
1.3	СТАЯ ЕКСПЕРТ „ТУРИЗЪМ“				
1	ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ				
1,1	ПРЕНАСЯНЕ НА МЕБЕЛИ	Ч.Д.	1	88.00	88.00
1,2	СТЪРГАНЕ И ШКУРЕНЕ НА БОЯ	м2	53,25	2.77	147.50
1,3	ДЕМОНТАЖ НА ВРАТА И КАСА	бр.	1	19.80	19.80
1,4	ДЕМОНТАЖ ПЕРВАЗИ	м	14,4	1.76	25.34
	ОБЩО ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ	1	1		280.64
2	ШПАКЛОВКИ				
2.1.	ГИПСОВА ШПАКЛОВКА ПО СТЕНИ И ТАВАНИ	м2	53,25	7.38	392.99
2.2.	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АЛУМИНИЕВИ ЛАЙСНИ ПРИ ШПАКЛОВКА	м	8	2.32	18.56
	ОБЩО ШПАКЛОВКИ	1	1		411.55
3	БОЯ				
3,1,	ГРУНДИРАНЕ	м2	53,25	2.38	126.74
3.3.	БОЯДИСВАНЕ С ЛАТЕКСОВА БОЯ БЯЛО	м2	14,1	6.45	90.95
3.3.	БОЯДИСВАНЕ С ЛАТЕКС ЦВЕТЕН	м2	39,15	6.60	258.39

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз и от Държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.". Цялата отговорност за съдържанието се носи от ДПП "Странджа" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представявано от Министерство на околната среда и водите."

КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ
СВООЗ
Д.О.О.О.



Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“”

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.", Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие", по процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27 "Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове", договор N DIR-5113326-C-004

	ОБЩО БОЯ	1	1		476.08
4	ПАРКЕТ				
4.1.	ЗАЗДРАВЯВАНЕ ЧРЕЗ ШПРИЦОВАНЕ НА ПАРКЕТ	м2	14,1	4.63	65.28
4.2.	МАШИННО ЦИКЛЕНЕ, КИТОСВАНЕ И ЛАКИРАНЕ НА ПАРКЕТ	м2	14,1	10.42	146.92
4.3.	ПЕРВАЗИ ОТ PVC	м	14,4	5.97	85.97
	ОБЩО ПАРКЕТ	1	1		298.17
5	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВРАТА И КАСА 90/200 МДФ, ЦВЯТ ДЪБ, ОКОМПЛЕКТОВАНА	бр.	1	308.01	308.01
	ОБЩО СТАЯ ЕКСПЕРТ „ТУРИЗЪМ“	1	1		1 774.45
1.4	СТАЯ ЗАМЕСТИНИК ДИРЕКТОР				
1	ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ				
1.1	СТЪРГАНЕ И ШКУРЕНЕ НА БОЯ	м2	15,47	2.77	42.85
1.2	ПРЕНАСЯНЕ НА МЕБЕЛИ	Ч.Д.	1	88.00	88.00
1.3	ДЕМОНТАЖ НА ВРАТА И КАСА	бр.	1	19.80	19.80
1.4	ДЕМОНТАЖ НА ДЪРВЕНА ОБЛИЦОВКА	м2	38,93	2.32	90.32
1.5	ДЕМОНТАЖ ПЕРВАЗИ	м	14,1	1.76	24.82
	ОБЩО ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ	1	1		265.79
2	МАЗИЛКИ И ШПАКЛОВКИ				
2.1.	ВАРОЦИМЕНТОВА МАЗИЛКА	м2	38,93	13.99	544.63
2.2.	ГИПСОВА ШПАКЛОВКА ПО ТАВАНИ И СТЕНИ	м2	54,4	7.38	401.47
2.3.	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АЛУМИНИЕВИ ЛАЙСНИ ПРИ ШПАКЛОВКА	м	8	2.32	18.56
	ОБЩО МАЗИЛКИ И ШПАКЛОВКИ	1	1		964.66
3	БОЯ				
3.1	ГРУНДИРАНЕ	м2	54,4	2.38	129.47

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз и от Държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.". Цялата отговорност за съдържанието се носи от ДПП "Странджа" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представявано от Министерството на околната среда и водите."



Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.", Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие", по процедура BG161PO005/1/1/3/3.2/06/27 "Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове", договор N DIR-5113326-C-004

3,2	БОЯДИСВАНЕ С ЛАТЕКСОВА БОЯ БЯЛО	м2	15,47	6.45	99.78
3,3	БОЯДИСВАНЕ С ЛАТЕКС ЦВЕТЕН	м2	38,93	6.60	256.94
	ОБЩО БОЯ	1	1		486.19
4	ПАРКЕТ				
4.1.	ЗАЗДРАВЯВАНЕ ЧРЕЗ ШПРИЦОВАНЕ НА ПАРКЕТ	м2	15,47	4.63	71.63
4.2.	МАШИННО ЦИКЛЕНЕ, КИТОСВАНЕ И ЛАКИРАНЕ НА ПАРКЕТ	м2	15,47	10.42	161.20
4.3.	ПЕРВАЗИ ОТ PVC	м	14,1	5.97	84.18
	ОБЩО ПАРКЕТ	1	1		317.01
5	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВРАТА И КАСА 90/200 МДФ, ЦВЯТ ДЪБ, ОКОМПЛЕКТОВАНА	бр.	1	308.01	308.01
	ОБЩО ЗА СТАЯ ЗАМЕСТНИК ДИРЕКТОР	1	1		2 341.66
1.5	СТАЯ ДИРЕКТОР				
1	ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ				
1,1	СТЪРГАНЕ И ШКУРЕНЕ НА БОЯ	м2	22,51	2.77	62.35
1,2	ДЕМОНТАЖ НА ВРАТА И КАСА	бр.	1	19.80	19.80
1,3	ДЕМОНТАЖ НА ДЪРВЕНА ОБЛИЦОВКА	м2	51,52	2.32	119.53
1,4	ДЕМОНТАЖ ПЕРВАЗИ	м	19,1	1.76	33.62
1,5	ПРЕНАСЯНЕ НА МЕБЕЛИ	ч.д.	1	88.00	88.00
	ОБЩО ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ	1	1		323.30
2	МАЗИЛКИ И ШПАКЛОВКИ				
2.1.	ВАРОЦИМЕНТОВА МАЗИЛКА	м2	51,52	13.99	720.76
2.2.	ГИПСОВА ШПАКЛОВКА ПО ТАВАНИ И СТЕНИ	м2	74,03	7.38	546.34
2.3.	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АЛУМИНИЕВИ ЛАЙСНИ ПРИ ШПАКЛОВКА	м	8	2.32	18.56
	ОБЩО МАЗИЛКИ И ШПАКЛОВКИ	1	1		1 285.66

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз и от Държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.". Цялата отговорност за съдържанието се носи от ДПП "Странджа" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представявано от Министерството на околната среда и водите."

КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ
СОСН
ДЗЗД



Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа““

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.", Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие", по процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27 "Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове", договор N DIR-S113326-C-004

3	БОЯ				
3.1	ГРУНДИРАНЕ	м2	74,03	2.38	176.19
3.2	БОЯДИСВАНЕ С ЛАТЕКСОВА БОЯ БЯЛО	м2	22,51	6.45	145.19
3.3	БОЯДИСВАНЕ С ЛАТЕКС ЦВЕТЕН	м2	51,52	6.60	340.03
	ОБЩО БОЯ	1	1		661.41
4	ПАРКЕТ				
4.1.	ЗАЗДРАВЯВАНЕ ЧРЕЗ ШПРИЦОВАНЕ НА ПАРКЕТ	м2	22,51	4.63	104.22
4.2.	МАШИННО ЦИКЛЕНЕ, КИТОСВАНЕ И ЛАКИРАНЕ НА ПАРКЕТ	м2	22,51	10.42	234.55
4.3.	ПЕРВАЗИ ОТ PVC	м	19,1	5.97	114.03
	ОБЩО ПАРКЕТ	1	1		452.80
5	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВРАТА И КАСА 90/200 МДФ, ЦВЯТ ДЪБ, ОКОМПЛЕКТОВАНА	бр.	1	308.01	308.01
	ОБЩО ЗА СТАЯ ДИРЕКТОР	1	1		3 031.18
1.6	КОРИДОР				
1	ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ				
1.1	СТЪРГАНЕ И ШКУРЕНЕ НА БОЯ	м2	71,51	2.77	198.08
1.2	ДЕМОНТАЖ НА ВРАТА И КАСА	бр.	1	19.80	19.80
	ОБЩО ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ	1	1		217.88
2	ШПАКЛОВКИ				
2.1	ГИПСОВА ШПАКЛОВКА ПО СТЕНИ И ТАВАНИ	м2	71,51	7.38	527.74
2.2	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АЛУМИНИЕВИ ЛАЙСНИ ПРИ ШПАКЛОВКА	м	8	2.32	18.56
	ОБЩО ШПАКЛОВКИ	1	1		546.30
3	БОЯ				

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз и от Държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.". Цялата отговорност за съдържанието се носи от ДПП "Странджа" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представявано от Министерството на околната среда и водите."

Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“”

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.", Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие", по процедура BG161PO005/1/3/3.2/06/27 "Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове", договор N DIR-5113326-C-004

3,1	ГРУНДИРАНЕ	м2	71,51	2.38	170.19
3,2	БОЯДИСВАНЕ С ЛАТЕКСОВА БОЯ БЯЛО	м2	43,11	6.45	278.06
3,3	БОЯДИСВАНЕ С ЛАТЕКС ЦВЕТЕН	м2	28,4	6.60	187.44
	ОБЩО БОЯ	1	1		635.69
5	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВРАТА И КАСА 90/200 МДФ, ЦВЯТ ДЪБ, ОКОМПЛЕКТОВАНА	бр.	1	308.01	308.01
	ОБЩО ЗА КОРИДОР	1	1		1 707.88
I.7	СТЪЛБИЩНА КЛЕТКА				
1	БОЯ				
1.1.	ГРУНДИРАНЕ	м2	146,6	2.38	348.91
1.2.	БОЯДИСВАНЕ С ЛАТЕКСОВА БОЯ БЯЛО	м2	40	6.45	258.00
1.3.	БОЯДИСВАНЕ С ЛАТЕКС ЦВЕТЕН	м2	106,6	6.60	703.56
	ОБЩО БОЯ	1	1		1 310.47
	ОБЩО СТЪЛБИЩНА КЛЕТКА	1	1		1 310.47
I.8	ЗАЛА ЗА РАБОТА С ДЕЦА				
1	ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ				
1,1	СТЪРГАНЕ И ШКУРЕНЕ НА БОЯ	м2	34,12	2.77	94.51
1,2	ДЕМОНТАЖ НА ВРАТА И КАСА	бр.	1	19.80	19.80
1,3	ДЕМОНТАЖ НА ДЪРВЕНА ОБЛИЦОВКА	м2	61,21	2.32	142.01
1,4	ДЕМОНТАЖ ПЕРВАЗИ	м	22,3	1.76	39.25
1,5	ДЕМОНТАЖ НА КОРНИЗИ	бр.	4	3.36	13.44
1,6	ДЕМОНТАЖ НА ШКАФОВЕ	бр.	1	28.82	28.82
1,7	ПРЕНАСЯНЕ НА МЕБЕЛИ	Ч.Д.	1	88.00	88.00
	ОБЩО ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ	1	1		425.83
2	МАЗИЛКИ И ШПАКЛОВКИ				
2.1.	ВАРОЦИМЕНТОВА МАЗИЛКА	м2	61,21	13.99	856.33
2.2.	ГИПСОВА ШПАКЛОВКА ПО ТАВАНИ И	м2	95,33	7.38	703.54

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз и от Държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.". Целта отговорност за съдържанието се носи от ДПП "Странджа" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, предизвикващо от Министерството на околната среда и водите."

Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“”

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.", Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие", по процедура BG161PO005/1/3/3.2/06/27 "Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове", договор N DIR-5113326-C-004

	СТЕНИ				
2.3.	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АЛУМИНИЕВИ ЛАЙСНИ ПРИ ШПАКЛОВКА	м	8	2.32	18.56
	ОБЩО МАЗИЛКИ И ШПАКЛОВКИ	1	1		1 578.43
3	ШПАКЛОВКИ				
3.1.	ГИПСОВА ШПАКЛОВКА ПО СТЕНА И ТАВАН	м2	46,09	7.38	340.14
	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АЛУМИНИЕВИ ЛАЙСНИ ПРИ ШПАКЛОВКА	м	8	2.32	18.56
	ОБЩО ШПАКЛОВКИ	1	1		358.70
4	БОЯ				
4.1	ГРУНДИРАНЕ	м2	95,33	2.38	226.89
4.2	БОЯДИСВАНЕ С ЛАТЕКСОВА БОЯ БЯЛО	м2	34,12	6.45	220.07
4.3	БОЯДИСВАНЕ С ЛАТЕКС ЦВЕТЕН	м2	61,21	6.60	403.99
	ОБЩО БОЯ	1	1		850.95
5	ПАРКЕТ				
5.1	ЗАЗДРАВЯВАНЕ ЧРЕЗ ШПРИЦОВАНЕ НА ПАРКЕТ	м2	34,12	4.63	157.98
5.2	МАШИННО ЦИКЛЕНЕ, КИТОСВАНЕ И ЛАКИРАНЕ НА ПАРКЕТ	м2	34,12	10.42	355.53
5.3	ПЕРВАЗИ ОТ PVC	м	22,3	5.97	133.13
	ОБЩО ПАРКЕТ	1	1		646.64
6	РЕМОНТНИ РАБОТИ				
6.1.	РЕМОНТ НА ВРАТИЧКИТЕ НА СЕКЦИЯТА	бр.	34	14.37	488.58
	ОБЩО ЗА РЕМОНТНИ РАБОТИ	1	1		488.58
7	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВРАТА И КАСА 90/200 МДФ, ЦВЯТ ДЪБ, 2/3 МАТИРАНО СЪТЪКЛО, ОКОМПЛЕКТОВАНА	бр.	1	332.21	332.21

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз и от Държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.". Цялата отговорност за съдържанието се носи от ДПП "Странджа" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представявано от Министерството на околната среда и водите."

КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ
СОФИЯ
ДЗЗД

Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“”

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.", Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие", по процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27 "Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове", договор N DIR-5113326-C-004

	ОБЩО ЗА ЗАЛА ЗА РАБОТА С ДЕЦА	1	1		4 681.34
1.9	КОНФЕРЕНТНА ЗАЛА				
1	ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ				
1.1	СТЪРГАНЕ И ШКУРЕНЕ НА БОЯ	м2	78,11	2.77	216.36
1.2	ДЕМОНТАЖ НА ВРАТА И КАСА	бр.	2	19.80	39.60
1.3	ШЛАЙФАНЕ НА ДЪРВЕНА ЛАМПЕРИЯ	м2	56,41	3.95	222.82
1.4	ДЕМОНТАЖ ПЕРВАЗИ	м	26,12	1.76	45.97
1.5	ДЕМОНТАЖ НА ШКАФОВЕ	бр.	1	28.82	28.82
1.6	ПРЕНАСЯНЕ НА МЕБЕЛИ	Ч.Д.	1	88.00	88.00
	ОБЩО ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ	1	1		641.57
2	МАЗИЛКИ И ШПАКЛОВКИ				
2.1.	ГИПСОВА ШПАКЛОВКА ПО СТЕНА И ТАВАН	м2	78,11	7.38	576.45
2.2.	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АЛУМИНИЕВИ ЛАЙСНИ ПРИ ШПАКЛОВКА	м	8	2.32	18.56
	ОБЩО ШПАКЛОВКИ	1	1		595.01
3	БОЯ				
3.1	ГРУНДИРАНЕ	м2	78,11	2.38	185.90
3.2	БОЯДИСВАНЕ С ЛАТЕКСОВА БОЯ БЯЛО	м2	60,5	6.45	390.23
3.3	БОЯДИСВАНЕ С ЛАТЕКС ЦВЕТЕН	м2	11,95	6.60	78.87
	ОБЩО БОЯ	1	1		655.00
4	ПАРКЕТ				
4.1	ЗАЗДРАВЯВАНЕ ЧРЕЗ ШПРИЦОВАНЕ НА ПАРКЕТ	м2	48,55	4.63	224.79
4.2	МАШИННО ЦИКЛЕНЕ, КИТОСВАНЕ И ЛАКИРАНЕ НА ПАРКЕТ	м2	48,55	10.42	505.89
4.3	ПЕРВАЗИ ОТ PVC	м	22,26	5.97	132.89
	ОБЩО ПАРКЕТ	1	1		863.57
5	РЕМОНТНИ РАБОТИ				

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз и от Държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.". Цялата отговорност за съдържанието се носи от ДПП "Странджа" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представявано от Министерство на околната среда и водите."

Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“”

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.", Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие", по процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27 "Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове", договор N DIR-5113326-C-004

5.1.	РЕМОНТ НА ВРАТИЧКИТЕ НА СЕКЦИЯТА	бр.	53	14.37	761.61
	ОБЩО ЗА РЕМОНТНИ РАБОТИ	1	1		761.61
6	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВРАТА И КАСА 90/200 МДФ, ЦВЯТ ДЪБ, 2/3 МАТИРАНО СЪКЛО, ОКОМПЛЕКТОВАНА	бр.	1	332.21	332.21
7	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВРАТА И КАСА 160/200, МДФ, ЦВЯТ ДЪБ, 2/3 МАТИРАНО СЪКЛО, ОКОМПЛЕКТОВАНА	бр.	1	429.01	429.01
	ОБЩО КОНФЕРЕНТНА ЗАЛА	1	1		4 277.98
I.10	СКЛАД				
1	ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ				
1.1	СТЪРГАНЕ И ШКУРЕНЕ НА БОЯ	м2	63,71	2.77	176.48
1.2	ДЕМОНТАЖ НА ВРАТА И КАСА	бр.	1	19.80	19.80
1.3	ПРЕНАСЯНЕ НА МЕБЕЛИ	Ч.Д.	1	88.00	88.00
1.4	ИЗНАСЯНЕ НА ОТПАДЪЦИ	Ч.Д.	3	88.00	264.00
	ОБЩО ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ	1	1		548.28
2	ШПАКЛОВКИ				
2.1.	ГИПСОВА ШПАКЛОВКА ПО СТЕНИ И ТАВАН	м2	74,71	7.38	551.36
2.2.	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АЛУМИНИЕВИ ЛАЙСНИ ПРИ ШПАКЛОВКА	м	8	2.32	18.56
	ОБЩО ШПАКЛОВКИ	1	1		569.92
3	БОЯ				
3.1	ГРУНДИРАНЕ	м2	74,71	2.38	177.81
3.2	БОЯДИСВАНЕ С ЛАТЕКСОВА БОЯ БЯЛО	м2	18,29	6.45	117.97
3.3	БОЯДИСВАНЕ С ЛАТЕКС ЦВЕТЕН	м2	56,42	6.60	372.37
	ОБЩО БОЯ	1	1		668.15

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз и от Държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.". Цялата отговорност за съдържанието се носи от ДПП "Странджа" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представявано от Министерство на околната среда и водите."

Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“”

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.", Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие", по процедура BG161PO005/1.1/3.2/06/27 "Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове", договор N DIR-5113326-C-004

4	МЕТАЛНИ СТЕЛАЖИ				
4.1.	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МЕТАЛНИ СТЕЛАЖИ	бр.	5	161.44	807.20
	ОБЩО МЕТАЛНИ СТЕЛАЖИ	1	1		807.20
5	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВРАТА И КАСА 90/200	бр.	1	308.01	308.01
	ОБЩО СКЛАД	1	1		2 901.56
1.11	СКЛАД 1ЕТ. КЪМ МАЗЕТО				
1	ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ				
1.1	СТЪРГАНЕ И ШКУРЕНЕ НА БОЯ	м2	69,45	2.77	192.38
1.2	ДЕМОНТАЖ НА ВРАТА И КАСА	бр.	1	19.80	19.80
1.3	ПРЕНАСЯНЕ НА МЕБЕЛИ	Ч.Д.	1	88.00	88.00
1.4	ИЗНАСЯНЕ НА ОТПАДЪЦИ	Ч.Д.	3	88.00	264.00
	ОБЩО ЗА ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ	1	1		564.18
2	ШПАКЛОВКИ				
2.1.	ГИПСОВА ШПАКЛОВКА ПО СТЕНИ И ТАВАН	м2	69,45	7.38	512.54
2.2.	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АЛУМИНИЕВИ ЛАЙСНИ ПРИ ШПАКЛОВКА	м	8	2.32	18.56
	ОБЩО ШПАКЛОВКИ	1	1		531.10
3	БОЯ				
3.1	ГРУНДИРАНЕ	м2	69,45	2.38	165.29
3.2.	БОЯДИСВАНЕ С ЛАТЕКСОВА БОЯ БЯЛО	м2	14,07	6.45	90.75
3.3	БОЯДИСВАНЕ С ЛАТЕКС ЦВЕТЕН	м2	55,38	6.60	365.51
	ОБЩО БОЯ	1	1		621.55
4	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВРАТА И КАСА 90/200, ФАЗЕР, ОКОМПЛЕКТОВАНА	бр.	1	283.81	283.81
	ОБЩО ЗА СКЛАД 1ЕТ. КЪМ МАЗЕТО	1	1		2 000.64

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз и от Държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.". Цялата отговорност за съдържанието се носи от ДЛП "Странджа" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представявано от Министерство на околната среда и водите."

Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа““

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.", Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие", по процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27 "Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове", договор N DIR-5113326-C-004

I.12	СКЛАД КОТЕЛ				
1	ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ				
1.1	СТЪРГАНЕ И ШКУРЕНЕ НА БОЯ	м2	103,43	2.77	286.50
1.2	СТЪРГАНЕ НА БЛАЖНА БОЯ ОТ ДЪРВЕНИ ПЛОСКОСТИ	м2	7,42	3.95	29.31
1.3	ПРЕНАСЯНЕ НА МЕБЕЛИ	Ч.Д.	1	88.00	88.00
1.4	ИЗНАСЯНЕ НА ОТПАДЪЦИ	Ч.Д.	3	88.00	264.00
	ОБЩО ЗА ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ	1	1		667.81
2	ШПАКЛОВКИ				
2.1.	ГИПСОВА ШПАКЛОВКА ПО СТЕНА	м2	103,43	7.38	763.31
	ОБЩО ШПАКЛОВКИ	1	1		763.31
3	БОЯ				
3.1	ГРУНДИРАНЕ	м2	103,43	2.38	246.16
3.2	БОЯДИСВАНЕ С ЛАТЕКСОВА БОЯ БЯЛО	м2	40,89	6.45	263.74
3.3	БЛАЖНА БОЯ ПО ДЪРВ.ПОВЪРХНОСТИ - ДВУКРАТНО	м2	7,42	11.37	84.37
3.4	БОЯДИСВАНЕ С ЛАТЕКС ЦВЕТЕН	м2	62,54	6.60	412.76
	ОБЩО БОЯ	1	1		1 007.03
	ОБЩО ЗА СКЛАД КОТЕЛ	1	1		2 438.15
I.13	ТОВАРО-РАЗТОВАРНИ РАБОТИ				
1	НАТОВАРВАНЕ И ИЗВОЗВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ	бр.	6	35.43	212.58
	ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ	1	1		212.58
	ОБЩО ЗА ЧАСТ АС	1	1		30 552.52
II.	ЧАСТ ЕЛЕКТРО				
II.1.	СКЛАД В МАЗЕТО				
1.1	ДЕМОНТАЖ ЛАМПЕН ИЗЛАЗ С ПРОВОДНИК 3X1MM2 ДО 6М.	бр.	1	21.44	21.44
1.2	ДЕМОНТАЖ НА КЛЮЧ СКРИТ М-Ж	бр.	1	0.79	0.79
1.3	ДЕМОНТАЖ НА КОНТАКТ "ШУКО"	бр.	1	0.79	0.79

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз и от Държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.". Цялата отговорност за съдържанието се носи от ДПП "Странджа" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представлявано от Министерството на околната среда и водите."

Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Сtrandжа““

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.", Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие", по процедура BG161PO005/1.1/3.3.2/06/27 "Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове", договор N DIR-5113326-C-004

	СКРИТ М-Ж				
1,4	ДЕМОНТАЖ НА КОНЗОЛНА КУТИЯ ЕДИНИЧНА ЗА СКР.ИНСТ.	бр.	2	0.79	1.58
1,5	ЛАМПЕН ИЗЛАЗ С ПРОВОДНИК ПВВ-МБ1 3X1MM2 СКРИТО ПОД МАЗИЛКА ДО 6М.	бр.	1	30.28	30.28
1,6	ИЗКОПАВАНЕ НА ГНЕЗДА В ТУХЛЕНИ ЗИДОВЕ С ДЪЛБОЧИНА 6СМ. ДО 20/20СМ	бр.	2	2.77	5.54
1,7	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОНЗОЛНА КУТИЯ ЕДИНИЧНА НАНИЗВАЩА ЗА СКР.ИНСТ.	бр.	2	3.70	7.40
1,8	НАПРАВА УЛЕЙ ОТ 20/15 ДО 25/20 РЪЧНО В НОВА ТУХЛ.ЗИДАРИЯ	м	10	6.64	66.40
1,9	ПОЛАГАНЕ НА ПРОВОДНИК ПВВ-МБ1 3X 2,5 MM2 ПОД МАЗИЛКА	м	10	4.03	40.30
1,1	ДОСТАВКА, М-Ж И СВЪРЗВАНЕ НА КЛЮЧ СХ.1 СКРИТ М-Ж	бр.	1	7.77	7.77
1,11	ДОСТАВКА, М-Ж И СВЪРЗВАНЕ НА КОНТАКТ "ШУКО" СКРИТ М-Ж	бр.	1	8.37	8.37
1,12	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПЛАФОН "SIRIUS"	бр.	1	37.67	37.67
	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ФОТОКЛЕТКА ЗА ЛАМПА	бр.	1	21.29	21.29
	ОБЩО ЗА СКЛАД В МАЗЕТО	1	1		249.62
II.2.	СТАЯ СЧЕТОВОДСТВО				
2,1	ДЕМОНТАЖ НА КЛЮЧ СКРИТ М-Ж	бр.	1	0.79	0.79
2,2	ДЕМОНТАЖ НА КОНТАКТ "ШУКО" СКРИТ М-Ж	бр.	4	0.79	3.16
2,3	ДЕМОНТАЖ НА КОНЗОЛНА КУТИЯ ЕДИНИЧНА ЗА СКР.ИНСТ.	бр.	5	0.79	3.95
2,4	ДЕМОНТАЖ НА ОСВЕТИТЕЛ ВИСЯЩ	бр.	1	10.57	10.57
2,5	ИЗКОПАВАНЕ НА ГНЕЗДА В ТУХЛЕНИ ЗИДОВЕ С ДЪЛБОЧИНА 6СМ. ДО 20/20СМ	бр.	5	2.77	13.85
2,6	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОНЗОЛНА КУТИЯ ЕДИНИЧНА НАНИЗВАЩА ЗА СКР.ИНСТ.	бр.	5	3.70	18.50
2,7	ДОСТАВКА, М-Ж И СВЪРЗВАНЕ НА КЛЮЧ СХ.1 СКРИТ М-Ж	бр.	1	7.77	7.77
2,8	ДОСТАВКА, М-Ж И СВЪРЗВАНЕ НА КОНТАКТ "ШУКО" СКРИТ М-Ж	бр.	4	8.37	33.48

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз и от Държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.". Цялата отговорност за съдържанието се носи от ДПП "Странджа" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представявано от Министерството на околната среда и водите."

КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ
ООО
ИЗД



Решения за
трансферти



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
Иновации във
вашето бъдеще



НАЦИОНАЛНА
СТРАТЕГИЧЕСКА
РЕФЕРЕНТНА РАМКА
2007 – 2013



Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“”

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.", Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие", по процедура BG161PO005/1/3/3.2/06/27 "Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове", договор N DIR-5113326-C-004

2,9	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА Л.Л 2X18 W	бр.	2	75.04	150.08
2,1	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА LED-ТРЪБА 18W	бр.	4	50.22	200.88
	ОБЩО ЗА СТАЯ СЧЕТОВОДСТВО	1	1		443.03
II.3.	СТАЯ ЕКСПЕРТ ПАРКОСТРОИТЕЛСТВО				
3,1	ДЕМОНТАЖ НА КЛЮЧ СКРИТ М-Ж	бр.	1	0.79	0.79
3,2	ДЕМОНТАЖ НА КОНТАКТ "ШУКО" СКРИТ М-Ж	бр.	4	0.79	3.16
3,3	ДЕМОНТАЖ НА КОНЗОЛНА КУТИЯ ЕДИНИЧНА ЗА СКР.ИНСТ.	бр.	5	0.79	3.95
3,4	ДЕМОНТАЖ НА ВИСЯЩО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО	бр.	1	10.57	10.57
3,5	ИЗКОПАВАНЕ НА ГНЕЗДА В ТУХЛЕНИ ЗИДОВЕ С ДЪЛБОЧИНА 6CM. ДО 20/20CM	бр.	5	2.77	13.85
3,6	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОНЗОЛНА КУТИЯ ЕДИНИЧНА НАНИЗВАЩА ЗА СКР.ИНСТ.	бр.	5	3.70	18.50
3,7	ДОСТАВКА, М-Ж И СВЪРЗВАНЕ НА КЛЮЧ СХ.1 СКРИТ М-Ж	бр.	1	7.77	7.77
3,8	ДОСТАВКА, М-Ж И СВЪРЗВАНЕ НА КОНТАКТ "ШУКО" СКРИТ М-Ж	бр.	4	8.37	33.48
3,9	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА Л.Л 2X18 W	бр.	2	75.04	150.08
3,1	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА LED-ТРЪБА 18W	бр.	4	50.22	200.88
	ОБЩО СТАЯ ЕКСПЕРТ „ПАРКОСТРОИТЕЛСТВО“	1	1		443.03
II.4.	СТАЯ ЕКСПЕРТ ТУРИЗЪМ				
4,1	ДЕМОНТАЖ НА КЛЮЧ СКРИТ М-Ж	бр.	1	0.79	0.79
4,2	ДЕМОНТАЖ НА КОНТАКТ "ШУКО" СКРИТ М-Ж	бр.	4	0.79	3.16
4,3	ДЕМОНТАЖ НА КОНЗОЛНА КУТИЯ ЕДИНИЧНА ЗА СКР.ИНСТ.	бр.	5	0.79	3.95
4,4	ДЕМОНТАЖ НА ОСВЕТИТЕЛ ВИСЯЩ	бр.	1	10.57	10.57
4,5	ИЗКОПАВАНЕ НА ГНЕЗДА В ТУХЛЕНИ ЗИДОВЕ С ДЪЛБОЧИНА 6CM. ДО 20/20CM	бр.	5	2.77	13.85
4,6	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОНЗОЛНА КУТИЯ ЕДИНИЧНА НАНИЗВАЩА ЗА	бр.	5	3.70	18.50

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз и от Държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.". Цялата отговорност за съдържанието се носи от ДПП "Странджа" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представлявано от Министерство на околната среда и водите."

КОМПЮТЕРЕН ТЕХНОЛОГИ

СВЕТЪЛ

15



Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.", Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие", по процедура BG161PO005/1 1/3/3.2/06/27 "Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове", договор N DIR-5113326-C-004

	СКР.ИНСТ.				
4,7	ДОСТАВКА, М-Ж И СВЪРЗВАНЕ НА КЛЮЧ СХ.1 СКРИТ М-Ж	бр.	1	7.77	7.77
4,8	ДОСТАВКА, М-Ж И СВЪРЗВАНЕ НА КОНТАКТ "ШУКО" СКРИТ М-Ж	бр.	4	8.37	33.48
4,9	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА Л.Л 2X18 W	бр.	2	75.04	150.08
4,1	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА LED-ТРЪБА 18W	бр.	4	50.22	200.88
	ОБЩО ЗА СТАЯ ЕКСПЕРТ „ТУРИЗЪМ“	1	1		443.03
II.5.	КАБИНЕТ ЗАМ. ДИРЕКТОР				
5,1	ДЕМОНТАЖ НА КЛЮЧ СКРИТ М-Ж	бр.	1	0.79	0.79
5,2	ДЕМОНТАЖ НА КОНТАКТ "ШУКО" СКРИТ М-Ж	бр.	4	0.79	3.16
5,3	ДЕМОНТАЖ НА КОНЗОЛНА КУТИЯ ЕДИНИЧНА ЗА СКР.ИНСТ.	бр.	5	0.79	3.95
5,4	ДЕМОНТАЖ НА ОСВЕТИТЕЛ ВИСЯЩ	бр.	1	10.57	10.57
5,5	ИЗКОПАВАНЕ НА ГНЕЗДА В ТУХЛЕНИ ЗИДОВЕ С ДЪЛБОЧИНА 6CM. ДО 20/20CM	бр.	5	2.77	13.85
5,6	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОНЗОЛНА КУТИЯ ЕДИНИЧНА НАНИЗВАЩА ЗА СКР.ИНСТ.	бр.	5	3.70	18.50
5,7	ДОСТАВКА, М-Ж И СВЪРЗВАНЕ НА КЛЮЧ СХ.1 СКРИТ М-Ж	бр.	1	7.77	7.77
5,8	ДОСТАВКА, М-Ж И СВЪРЗВАНЕ НА КОНТАКТ "ШУКО" СКРИТ М-Ж	бр.	4	8.37	33.48
5,9	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПЕНДЕЛ "DIAMOND"	бр.	1	100.30	100.30
5,1	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА LED КРУШКА 8W	бр.	3	12.13	36.39
	ОБЩО ЗА КАБИНЕТ ЗАМ. ДИРЕКТОР	1	1		228.76
II.6.	КАБИНЕТ ДИРЕКТОР				
6,1	ДЕМОНТАЖ НА КЛЮЧ СКРИТ М-Ж	бр.	1	0.79	0.79
6,2	ДЕМОНТАЖ НА КОНТАКТ "ШУКО" СКРИТ М-Ж	бр.	4	0.79	3.16
6,3	ДЕМОНТАЖ НА КОНЗОЛНА КУТИЯ ЕДИНИЧНА ЗА СКР.ИНСТ.	бр.	5	0.79	3.95
6,4	ДЕМОНТАЖ НА ОСВЕТИТЕЛ ВИСЯЩ	бр.	2	10.57	21.14

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз и от Държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.". Цялата отговорност за съдържанието се носи от ДПП "Странджа" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представявяно от Министерството на околната среда и водите."



Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“”

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.", Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие", по процедура BG161PO005/I 1/3/3.2/06/27 "Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове", договор N DIR-5113326-C-004

6,5	ИЗКОПАВАНЕ НА ГНЕЗДА В ТУХЛЕНИ ЗИДОВЕ С ДЪЛБОЧИНА 6CM. ДО 20/20CM	бр.	5	2.77	13.85
6,6	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОНЗОЛНА КУТИЯ ЕДИНИЧНА НАНИЗВАЩА ЗА СКР.ИНСТ.	бр.	5	3.70	18.50
6,7	ДОСТАВКА, М-Ж И СВЪРЗВАНЕ НА КЛЮЧ СХ. 5 СКРИТ М-Ж	бр.	1	8.64	8.64
6,8	ДОСТАВКА, М-Ж И СВЪРЗВАНЕ НА КОНТАКТ "ШУКО" СКРИТ М-Ж	бр.	4	8.37	33.48
6,9	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПЕНДЕЛ "DIAMOND"	бр.	2	100.30	200.60
6,1	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА LED КРУШКА 8W	бр.	6	12.13	72.78
	ОБЩО ЗА КАБИНЕТ ДИРЕКТОР	1	1		376.89
II.7. КОРИДОР					
7,1	ДЕМОНТАЖ НА КЛЮЧ СКРИТ М-Ж	бр.	2	0.79	1.58
7,2	ДЕМОНТАЖ НА КОНТАКТ "ШУКО" СКРИТ М-Ж	бр.	2	0.79	1.58
7,3	ДЕМОНТАЖ НА КОНЗОЛНА КУТИЯ ЕДИНИЧНА ЗА СКР.ИНСТ.	бр.	4	0.79	3.16
7,4	ДЕМОНТАЖ НА ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО ПЛАФОН	бр.	2	1.98	3.96
7,5	ДЕМОНТАЖ НА Л.Л 2X36W OM	бр.	2	10.57	21.14
7,6	ЛАМПЕН ИЗЛАЗ С ПРОВОДНИК ПВВ-МБ1 3X1MM2 СКРИТО ПОД МАЗИЛКА ДО 6M.	бр.	1	30.28	30.28
7,7	ИЗКОПАВАНЕ НА ГНЕЗДА В ТУХЛЕНИ ЗИДОВЕ С ДЪЛБОЧИНА 6CM. ДО 20/20CM	бр.	4	2.77	11.08
7,8	НАПРАВА УЛЕЙ ОТ 20/15 ДО 25/20 РЪЧНО В НОВА ТУХЛ.ЗИДАРИЯ	м	10	6.64	66.40
7,9	ПОЛАГАНЕ НА ПРОВОДНИК ПВВ-МБ1 3X1,5 MM2 ПОД МАЗИЛКА	м	10	3.78	37.80
7,1	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОНЗОЛНА КУТИЯ ЕДИНИЧНА НАНИЗВАЩА ЗА СКР.ИНСТ.	бр.	4	3.70	14.80
7,11	ДОСТАВКА, М-Ж И СВЪРЗВАНЕ НА КЛЮЧ СХ.6 СКРИТ М-Ж	бр.	2	9.39	18.78
7,12	ДОСТАВКА, М-Ж И СВЪРЗВАНЕ НА КОНТАКТ "ШУКО" СКРИТ М-Ж	бр.	2	8.37	16.74
7,13	ДОСТАВКА И МОНТАЖ АВАРИЕН	бр.	1	62.32	62.32

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз и от Държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.". Цялата отговорност за съдържанието се носи от ДПП "Странджа" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представяващо от Министерството на околната среда и водите.

Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“”

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.", Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие", по процедура BG161PO005/1/3/3.2/06/27 "Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове", договор N DIR-5113326-C-004

	ОСВЕТИТЕЛ 1X8W С ВГРАДЕНА БАТЕРИЯ				
7,14	ДОСТАВКА И МОНТАЖ Л.Л. 2X18W	бр.	3	75.04	225.12
7,15	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ФОТОКЛЕТКА ЗА ЛАМПА	бр.	2	21.29	42.58
7,16	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА LED-ТРЪБА 18W	бр.	6	50.22	301.32
	ОБЩО ЗА КОРИДОР	1	1		858.64
II.8.	ЗАЛА ЗА РАБОТА С ДЕЦА				
8,1	ДЕМОНТАЖ НА КЛЮЧ СКРИТ М-Ж	бр.	1	0.79	0.79
8,2	ДЕМОНТАЖ НА КОНТАКТ "ШУКО" СКРИТ М-Ж	бр.	6	0.79	4.74
8,3	ДЕМОНТАЖ НА ВИСЯЩО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО	бр.	3	10.57	31.71
8,4	ДЕМОНТАЖ НА КОНЗОЛНА КУТИЯ ЕДИНИЧНА ЗА СКР.ИНСТ.	бр.	7	0.79	5.53
8,5	ЛАМПЕН ИЗЛАЗ С ПРОВОДНИК ПВВ-МБ1 3X1MM2 СКРИТО ПОД МАЗИЛКА ДО 6М.	бр.	1	30.28	30.28
8,6	ИЗКОПАВАНЕ НА ГНЕЗДА В ТУХЛЕНИ ЗИДОВЕ С ДЪЛБОЧИНА 6СМ. ДО 20/20СМ	бр.	7	2.77	19.39
8,7	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОНЗОЛНА КУТИЯ ЕДИНИЧНА НАНИЗВАЩА ЗА СКР.ИНСТ.	бр.	7	3.70	25.90
8,8	ДОСТАВКА, М-Ж И СВЪРЗВАНЕ НА КЛЮЧ СХ. 5 СКРИТ М-Ж	бр.	1	8.64	8.64
8,9	ДОСТАВКА, М-Ж И СВЪРЗВАНЕ НА КОНТАКТ "ШУКО" СКРИТ М-Ж	бр.	6	8.37	50.22
8,1	ДОСТАВКА И МОНТАЖ АВАРИЕН ОСВЕТИТЕЛ 1X8W С ВГРАДЕНА БАТЕРИЯ	бр.	1	62.32	62.32
8,11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПЛАФОНИЕРА "LUCCI" С 2XE27	бр.	3	44.93	134.79
8,12	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА LED КРУШКА 8W	бр.	6	12.13	72.78
	ОБЩО ЗА ЗАЛА ЗА РАБОТА С ДЕЦА	1	1		447.09
II.9.	КОНФЕРЕНТНА ЗАЛА				
9,1	ДЕМОНТАЖ НА КЛЮЧ СКРИТ М-Ж	бр.	2	0.79	1.58
9,2	ДЕМОНТАЖ НА КОНТАКТ "ШУКО"	бр.	8	0.79	6.32

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз и от Държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.". Цялата отговорност за съдържанието се носи от ДГП "Странджа" и при всички обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представявано от Министерство на околната среда и водите."





Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“”

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.", Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие", по процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27 "Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове", договор N DIR-5113326-C-004

	СКРИТ М-Ж				
9,3	ДЕМОНТАЖ НА ВИСЯЩО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО	бр.	8	10.57	84.56
9,4	ДЕМОНТАЖ НА КОНЗОЛНА КУТИЯ ЕДИНИЧНА ЗА СКР.ИНСТ.	бр.	10	0.79	7.90
9,5	ДОСТАВКА, М-Ж И СВЪРЗВАНЕ НА КЛЮЧ СХ.6 СКРИТ М-Ж	бр.	4	9.39	37.56
9,6	ЛАМПЕН ИЗЛАЗ С ПРОВОДНИК ПВВ-МБ1 3Х1ММ2 СКРИТО ПОД МАЗИЛКА ДО 6М.	бр.	1	30.28	30.28
9,7	ИЗКОПАВАНЕ НА ГНЕЗДА В ТУХЛЕНИ ЗИДОВЕ С ДЪЛБОЧИНА 6СМ. ДО 20/20СМ	бр.	10	2.77	27.70
9,8	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОНЗОЛНА КУТИЯ ЕДИНИЧНА НАНИЗВАЩА ЗА СКР.ИНСТ.	бр.	10	3.70	37.00
9,9	ДОСТАВКА, М-Ж И СВЪРЗВАНЕ НА КЛЮЧ СХ.6 СКРИТ М-Ж	бр.	2	9.39	18.78
9,1	ДОСТАВКА, М-Ж И СВЪРЗВАНЕ НА КОНТАКТ "ШУКО" СКРИТ М-Ж	бр.	8	8.37	66.96
9,11	ДОСТАВКА И МОНТАЖ АВАРИЕН ОСВЕТИТЕЛ 1Х8W С ВГРАДЕНА БАТЕРИЯ	бр.	1	62.32	62.32
9,12	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПЛАФОНИЕРА	бр.	8	44.93	359.44
9,13	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА LED КРУШКА 8W	бр.	8	12.13	97.04
	ОБЩО ЗА КОНФЕРЕНТНА ЗАЛА	1	1		837.44
II.10.	СКЛАД				
10,1	ДЕМОНТАЖ НА КЛЮЧ СКРИТ М-Ж	бр.	1	0.79	0.79
10,2	ДЕМОНТАЖ НА КОНТАКТ "ШУКО" СКРИТ М-Ж	бр.	2	0.79	1.58
10,3	ДЕМОНТАЖ НА ВИСЯЩО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО	бр.	1	10.57	10.57
10,4	ДЕМОНТАЖ НА КОНЗОЛНА КУТИЯ ЕДИНИЧНА ЗА СКР.ИНСТ.	бр.	3	0.79	2.37
10,5	ИЗКОПАВАНЕ НА ГНЕЗДА В ТУХЛЕНИ ЗИДОВЕ С ДЪЛБОЧИНА 6СМ. ДО 20/20СМ	бр.	3	2.77	8.31
10,6	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОНЗОЛНА КУТИЯ ЕДИНИЧНА НАНИЗВАЩА ЗА СКР.ИНСТ.	бр.	3	3.70	11.10

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз и от Държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.". Цялата отговорност за съдържанието се носи от ДПП "Странджа" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представляващо от Министерство на околната среда и водите.

КОНСОРЦИУМ ТЕХНОКОМ



Проект „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа“”

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.", Ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие", по процедура BG161PO005/1 1/3/3.2/06/27 "Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове", договор N DIR-5113326-C-004

10,7	ДОСТАВКА, М-Ж И СВЪРЗВАНЕ НА КЛЮЧ СХ.1 СКРИТ М-Ж	бр.	3	7.77	23.31
10,8	ДОСТАВКА, М-Ж И СВЪРЗВАНЕ НА КОНТАКТ "ШУКО" СКРИТ М-Ж	бр.	2	8.37	16.74
10,9	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПЛАФОН "SIRIUS"	бр.	1	37.67	37.67
	ОБЩО ЗА СКЛАД	1	1		112.44
II.11.	СТЪЛБИЩЕ				
1	ОСВЕТИТЕЛИ С ФОТОКЛЕТКА	бр.	2	69.58	139.16
	ОБЩО ЗА СТЪЛБИЩЕ	1	1		139.16
	ОБЩО ЧАСТ ЕЛЕКТРО	1	1		4 579.13
	ОБЩО ЗА РЕМОНТ НА ДПП „СТРАНДЖА“	1	1		35 131.65
	<i>/изброяват се всички работи от обхвата на обособената позиция съгласно техническото здание/.....</i>				
	Общо:				
	ОБЩО ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА:				35 131.65
	Непредвидени разходи до 5 %				1 756.58

Дата: 06.02.2015 г.

Участник:
Представяващ, Пламен Атанасов

(Длъжност, фамилия, подпис и печат)

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз и от Държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.". Цялата отговорност за съдържанието се носи от ДПП "Странджа" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представявано от Министерството на околната среда и водите."

